


① 大类 ② 系列 ③ 表面 ④ 螺牙 ⑤ 螺纹规格
 E ML A - C2 E1 - B L1 - M2
 ① 材质 ② 表面 ③ 类型 ④ 螺牙 ⑤ 螺纹规格
 订货引导 类别 ① 材质 ② 表面 ③ 类型 ④ 螺牙 ⑤ 螺纹规格
 ① 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型③	螺牙④	材质①	强度等级	表面处理②	适用标准	
EMLA-C2E1-BL1	标准型	粗牙	碳钢	8(M6以下为4.8)	发黑	DIN 934-1987	
EMLA-C2D-BL1			4	镀锌			
EMLA-S1W-BL1		SUS304	—	—			
EMLA-S2W-BL1		SUS316	A2-70	—			
EMLA-C2E1-BL2		细牙	S45C	—	发黑	GB/T 6171-2000	
EMLA-C2D-BL2			—	镀锌			
EMLA-S1W-BL2		SUS304	—	—			
EMLA-S1W-B1L1	薄型	粗牙	SUS304	A2-70	—	GB/T 6172.1-2000	
EMLA-C2D-B2L1	加厚型		S45C	—	镀锌	GB/T 6175-2016	
EMLA-S1-B2L1			SUS304	—	—		
EMLA-C2G-BL1	标准型		碳钢	4.8	镀铬	DIN 934	
EMLA-C2N-BL1					镀镍		

标准型

EMLA-C2E1-BL1/C2D-BL1/S1W-BL1/S2W-BL1/C2E1-BL2/C2D-BL2/S1W-BL2




◎ 本产品适用标准: DIN 934-1987
 GB/T 6171-2000
 GB/T 6172.1-2000

薄型

EMLA-S1W-B1L1


标准型
 EMLA-C2G-BL1/C2N-BL1




◎ 本产品适用标准: GB/T 6172.1-2000
 DIN 934

加厚型

EMLA-C2D-B2L1/S1-B2L1

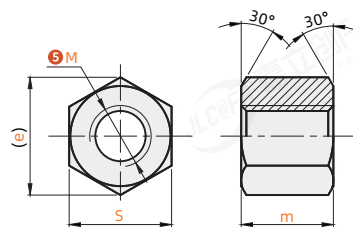

◎ 本产品适用标准: GB/T 6175-2016



视角标准: 第一视角

◎ 标准型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-C2E1-BL1 EMLA-C2D-BL1 EMLA-S1W-BL1 EMLA-C2G-BL1 EMLA-C2N-BL1	2	2	0.4	1.6	4	4.6
	2.5	2.5	0.45	2	5	5.8
	3	3	0.5	2.4	5.5	6.4
	4	4	0.7	3.2	7	8.1
	5	5	0.8	4	8	9.2
	6	6	1.0	5	10	11.5
	8	8	1.25	6.5	13	15.0
	10	10	1.5	8	17	19.6
	12	12	1.75	10	19	21.9
	16	16	2.0	13	24	27.7
	20	20	2.5	16	30	34.6
	24	24	3.0	19	36	41.6

◎ 标准型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
细牙 EMLA-C2E1-BL2	8	8	1.0	6.8	13	14.38
	10	10		8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14		12.8	21	23.36
	16	16		14.8	24	26.75
	18	18	1.5	15.8	27	29.56
	20	20		18	30	32.95
	22	22		19.4	34	37.29
	24	24	2.0	21.5	36	39.55
细牙 EMLA-C2D-BL2	10	10	1.0	8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14	1.5	12.8	21	23.36
	16	16		14.8	24	26.75
细牙 EMLA-S1W-BL2	10	10	1.0	8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14		12.8	21	23.36
	16	16	1.5	14.8	24	26.75

◎ 标准型

型号	代码	M⑤	p 螺距	m	S	e
EMLA-S2W-BL1	3	3	0.5	2.4	5.5	6.4
	4	4	0.7	3.2	7	8.1
	5	5	0.8	4	8	9.2
	6	6	1	5	10	11.5
	8	8	1.25	6.5	13	15
	10	10	1.5	8	17	19.6
	12	12	1.75	10	19	21.9
	16	16	2.0	13	24	27.7
	20	20	2.5	16	30	34.6
	24	24	3.0	19	36	41.6

◎ 薄型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-S1W-B1L1	2	2	0.4	1.2	4	4.42
	2.5	2.5	0.45	1.6	5	5.58
	3	3	0.5	1.8	5.5	6.1
	4	4	0.7	2.2	7	7.66
	5	5	0.8	2.7	8	8.79
	6	6	1.0	3.2	10	11.05
	8	8	1.25	4	13	14.38
	10	10	1.5	5	17	18.9
	12	12	1.75	6	19	21.1
	14	14	2.0	7	22	24.38
	16	16	2.0	8	24	26.75
	20	20	2.5	10	30	33.53

◎ 加厚型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-C2D-B2L1 EMLA-S1-B2L1	6*	6*	1.0	5.7	10	11.05
	8	8	1.25	7.5	13	14.38
	10	10	1.5	9.3	16	17.77
	12	12	1.75	12.0	18	20.03
	16	16	2.0	16.4	24	26.75
	20	20	2.5	20.3	30	32.95
	24	24	3.0	23.9	36	39.55

◎ 带*规格仅适用于EMLA-S1-B2L1。