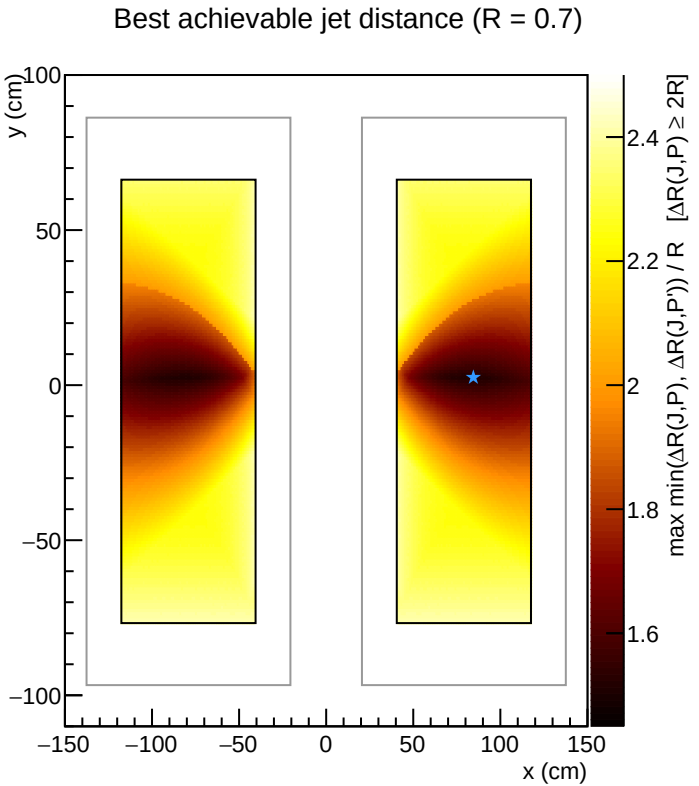
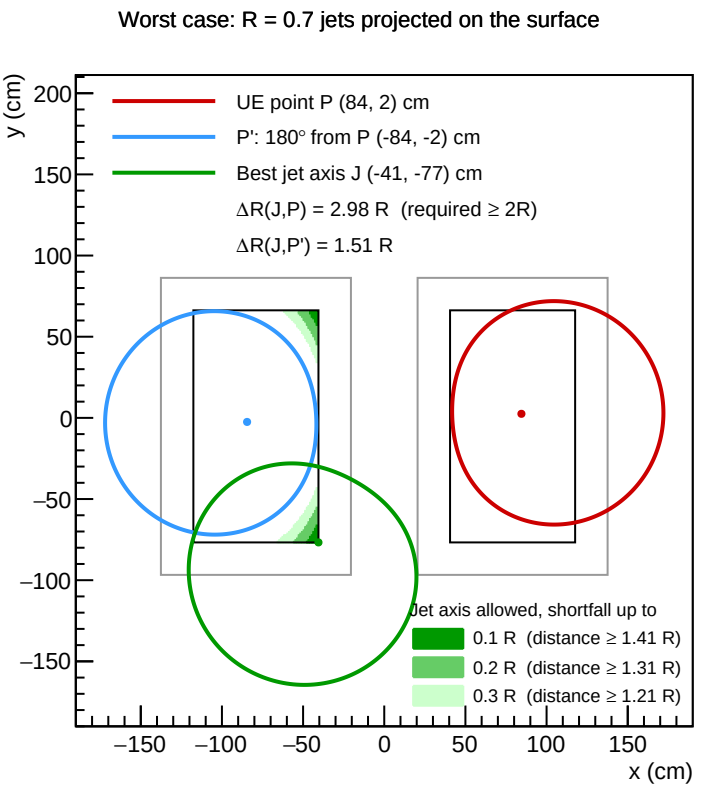

Best achievable jet distance (R = 0.7)
y (cm)
100
50
0
−50
−100
−150
−100
−50
0
50
100
150
x (cm)
2.4
2.2
2
1.8
1.6
max min(ΔR(J,P), ΔR(J,P')) / R [ΔR(J,P) ≥ 2R]


Worst case: R = 0.7 jets projected on the surface
y (cm)
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−150
−100
−50
0
50
100
150
x (cm)
UE point P (84, 2) cm
P': 180° from P (-84, -2) cm
Best jet axis J (-41, -77) cm
ΔR(J,P) = 2.98 R (required ≥ 2R)
ΔR(J,P') = 1.51 R
Jet axis allowed, shortfall up to
0.1 R (distance ≥ 1.41 R)
0.2 R (distance ≥ 1.31 R)
0.3 R (distance ≥ 1.21 R)