

Implementacja i testy skalowalności systemu wideokonferencyjnego

2025-11-17

**Jakub Jędrzejczyk Sebastian Kwaśniak Anna
Berkowska**

Wprowadzenie do Kubernetes

Czym jest Kubernetes?

- System orkiestracji kontenerów open-source.
- Umożliwia automatyczne wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami kontenerowymi.
- Początkowo opracowany przez Google, obecnie rozwijany przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Architektura Kubernetes

- **Master Node** – zarządza klastrem:
 - kube-apiserver
 - etcd
 - kube-scheduler
 - kube-controller-manager
- **Worker Nodes** – uruchamiają kontenery:
 - kubelet
 - kube-proxy
 - Container Runtime (np. containerd)

Podstawowe obiekty

1. **Pod** – najmniejsza jednostka w Kubernetes, może zawierać jeden lub więcej kontenerów.
2. **Service** – stały punkt dostępu do Podów; definiuje sposób komunikacji wewnętrz klastra.
3. **Deployment** – zarządza replikacją i aktualizacją Podów.
4. **ConfigMap** i **Secret** – przechowują konfiguracje i dane poufne.

Skalowanie i samonaprawianie

- Kubernetes automatycznie przywraca niedziające Pody.
- HPA (Horizontal Pod Autoscaler) skalują liczbę replik na podstawie obciążenia CPU, pamięci lub niestandardowych metryk.
- Rolling updates – aktualizacje aplikacji bez przestojów.

Sieć w Kubernetes

- Każdy Pod ma własny adres IP w obrębie klastra.
- Komunikacja realizowana przez CNI (Container Network Interface).
- Przykładowe implementacje: Calico, Flannel, Cilium.

Sieć w Kubernetes i znaczenie pluginów sieciowych

- Kubernetes wymaga warstwy sieciowej, aby umożliwić komunikację między Podami, Service'ami i zewnętrznym światem.
- Plugin sieciowy (CNI) implementuje tę warstwę i odpowiada za:
 - Przydzielanie adresów IP Podom.
 - Routing ruchu sieciowego w klastrze.
 - Polityki bezpieczeństwa sieciowej (Network Policies).

Wymagania API Container Network Interface (CNI)

- CNI definiuje prosty i elastyczny zestaw API potrzebnych do zarządzania siecią kontenerów.
- Podstawowe API, które każdy CNI plugin musi implementować to:
 - **ADD:** Tworzy i konfiguruje interfejs sieciowy dla kontenera (Pod), przydziela adres IP i ustawia routing.
 - **DEL:** Usuwa interfejs sieciowy oraz zwalnia zasoby sieciowe po usunięciu kontenera.
 - **CHECK:** (opcjonalne) Sprawdza czy konfiguracja sieci dla kontenera jest prawidłowa i działa.

Popularne pluginy sieciowe

Plugin	Zalety	Zastosowania
Calico	Zaawansowane polityki sieci, wysoka skalowalność	Bezpieczeństwo, chmury hybrydowe
Flannel	Prosty setup, minimalna konfiguracja	Małe i średnie klastry
Cilium	Wykorzystuje eBPF, dobre do mikroserwisów	Zaawansowane polityki, observability
Weave Net	Łatwy w instalacji, sieć nakładkowa	Łatwy start, małe środowiska

Wpływ wyboru pluginu sieciowego na klaster

- Wydajność komunikacji między Podami zależy od implementacji pluginu.
- Ochrona i kontrola ruchu sieciowego realizowana przez polityki sieciowe.
- Kompatybilność z infrastrukturą chmurową i sprzętową.
- Możliwość debugowania i monitorowania ruchu sieciowego.

Container Runtime Interface (CRI) w Kubernetes

- CRI to standardowy interfejs API gRPC umożliwiający komunikację między kubelem (agentem na węźle) a środowiskiem uruchomieniowym kontenerów.
- Pozwala Kubernetes na obsługę różnych środowisk uruchomieniowych kontenerów (np. containerd, CRI-O) bez potrzeby zmian w klastrze.
- Umożliwia elastyczność i unika uzależnienia od jednego dostawcy środowiska kontenerowego.

Jak działa CRI?

- Kubelet działa jako klient, wywołując metody CRI do zarządzania cyklem życia kontenerów na węźle.
- CRI dostarcza dwie podstawowe usługi:
 - **RuntimeService** – zarządza uruchamianiem, zatrzymywaniem i monitorowaniem kontenerów oraz sandboxów Podów.
 - **ImageService** – zarządza pobieraniem, kasowaniem i zarządzaniem obrazami kontenerów.


Znaczenie CRI dla Kubernetes

- Separacja odpowiedzialności: Kubernetes operuje na wysokim poziomie, a szczegóły dotyczące uruchamiania kontenerów deleguje do CRI.
- Ułatwia stosowanie różnych silników kontenerowych zgodnych z CRI.
- Zapewnia spójność działania klastra niezależnie od konkretnego środowiska uruchomieniowego.

Przykłady środowisk zgodnych z CRI


- **containerd** – lekki i popularny runtime stworzony pod kątem Kubernetes.
- **CRI-O** – specjalistyczne środowisko lightweight, zoptymalizowane pod Kubernetes.
- **Docker (przez shim containerd)** – Kubernetes korzysta z Docker pośrednio przez warstwę CRI.

Architektura Kubernetes

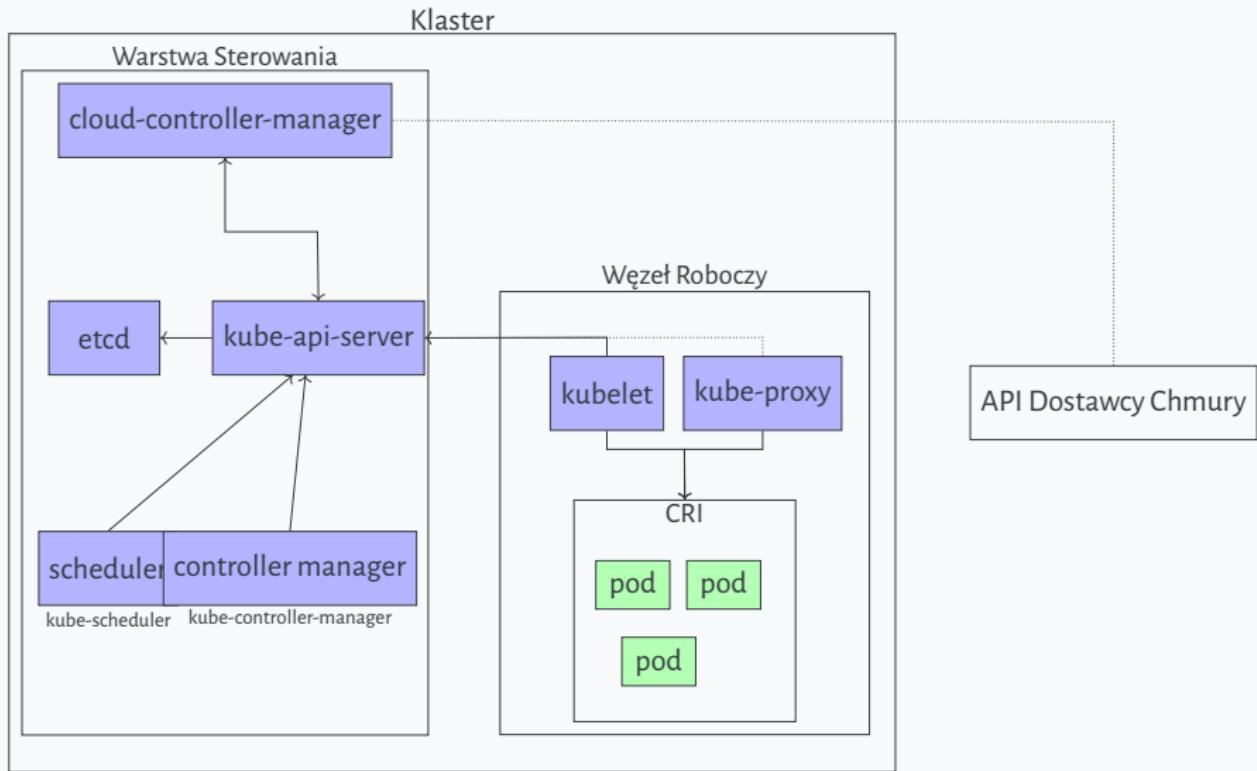

Rysunek 1: Architektura Kubernetes

Architektura Jitsi

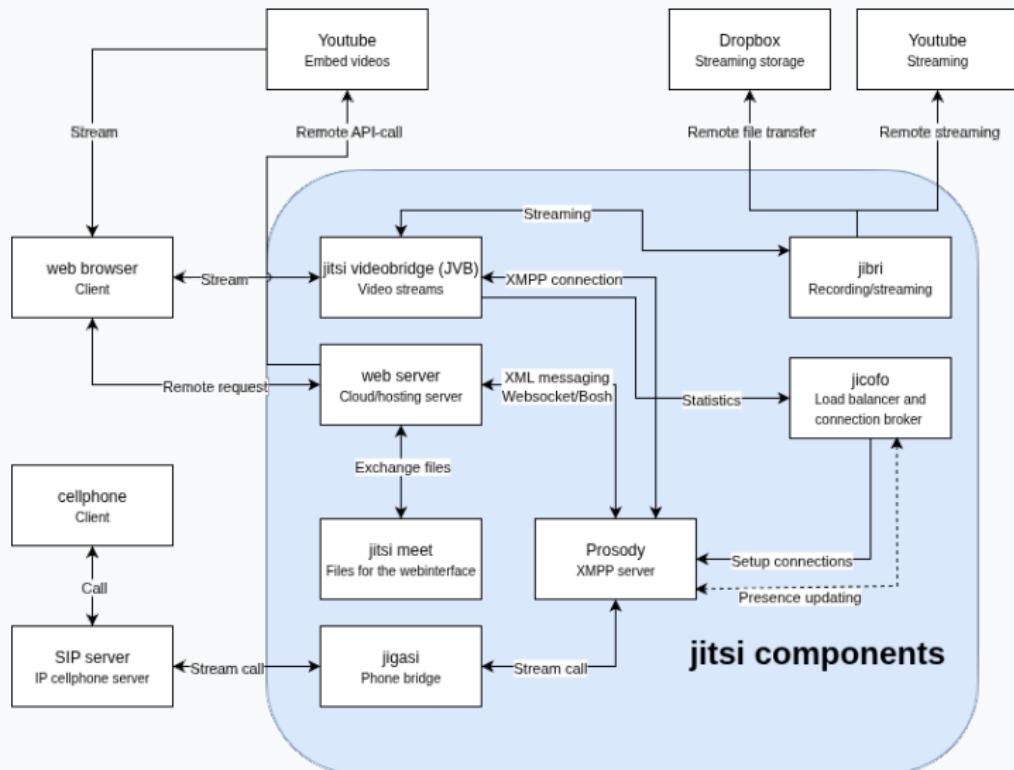

Rysunek 2: Architektura Jitsi

Skalowanie wertykalne

- Zwiększenie zasobów CPU, RAM, szybkości dysków (SSD).
- Poprawa odporności na duże obciążenie (np. duże konferencje).

Skalowanie wertykalne - RAM i CPU

- jvb zużywa dużą ilość CPU i RAM.
- Nie ustawiać limitu CPU, aby uniknąć CPU throttle.
- W values.yaml można ustawić resources dla:
 - web, jvb, jibri, jicofo, jigasi, transcriber.

resources:

requests:

cpu: [żądana-ilość-cpu]

memory: [żądana-ilość-pamięci]

limits:

memory: [żądany-limit-pamięci]

Skalowanie wertykalne - pamięć trwała

- Możliwość zmiany typu dysku (HDD/SSD) i ilości pamięci dla jibri i transcriber:
persistence:
 enabled: `true`
 size: [żądana-ilość-pamięci-trwałej]
 storageClassName: [nazwa-StorageClass]
- StorageClass to obiekt K8S, który definiuje m.in. typ pamięci trwałej (HDD/SSD).

Skalowanie horyzontalne

- Kiedyś oznaczało dodanie wirtualnych maszyn ręcznie.
- Teraz wystarczy podać żądaną ilość Pod.
- Możliwe automatyczne skalowanie.

Skalowanie horyzontalne - repliki

- Szczególnie ważne dla jvb (load balancing przez jicofo).
- Zwiększenie liczby replik komponentów:
 - web, jvb, jibri, jicofo, jigasi, transcriber.

replicaCount: [ilość-replik]

Skalowanie horyzontalne - automatyczne skalowanie

- Możliwość automatycznego skalowania (HPA):

```
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: jvb-autoscaler
  namespace: jitsi
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: jvb
  minReplicas: 2
  maxReplicas: 10
```

Konfiguracja wydajnościowa

- Ustawienia Jitsi wpływające na jakość rozmów:
 - bit rate (maksymalna przepływność), SSRC, simulcast.
- Możliwość konfiguracji przez zmienne środowiskowe lub ConfigMap.