


Mantenimiento Preventivo Dispositivo Automático de Ajuste de Tracción para Catenaria (Balanceador)

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Mantenimiento Balanceadores
1-Generalidades.	Este dispositivo de ajuste de tracción, posee la capacidad de mantener en un valor constante la tracción de las líneas de contacto y de sostén, que sufren la influencia de la variación de la temperatura ambiental y de las cargas eléctricas. Las condiciones a cumplir son: - Funcionamiento práctico. - Pequeña resistencia al movimiento. - Suficiente resistencia de las gulas para contrapeso.	
2- Criterio de Mantenimiento.	-Revisión individual de la carrera de trabajo. -Revisión del cable metálico, cuya rotura puede causar graves accidentes. - Items a revisar: + Corrosión de herrajes. + Corrosión y daños en tornillos. + Verificar posición de fijación y su estado. + Efectuar lubricación de la polea. + Verificar estado del movimiento. + Limpieza suciedad del cable y engrasarlo.	
3- Periodicidad.	Efectuar gira de inspección aproximadamente 2 veces al año.	
4- Control Dilatación.	- Periodicidad: 2 veces al año (invierno y verano) - Elementos y herramientas: 2 tramos escalera de 7 mts. 1 cinta métrica 2 mts. 1 cinta métrica 50 mts. 1 termómetro. - Cinturón de seguridad. - Trapo y grasa. - Método. - a)-Apoyar la escalera directamente sobre la rueda del balanceador, no hace falta poner puesta a tierra ya que todos los elementos lo están. - b)- Sube una persona la cual se asegura con el cinto de seguridad. Toma la medida de la longitud A, limpia, engrasa los elementos y movimientos del balanceador. - c)- Con la ayuda de otra persona se toma la longitud B. - d)- Tomar la longitud C.	

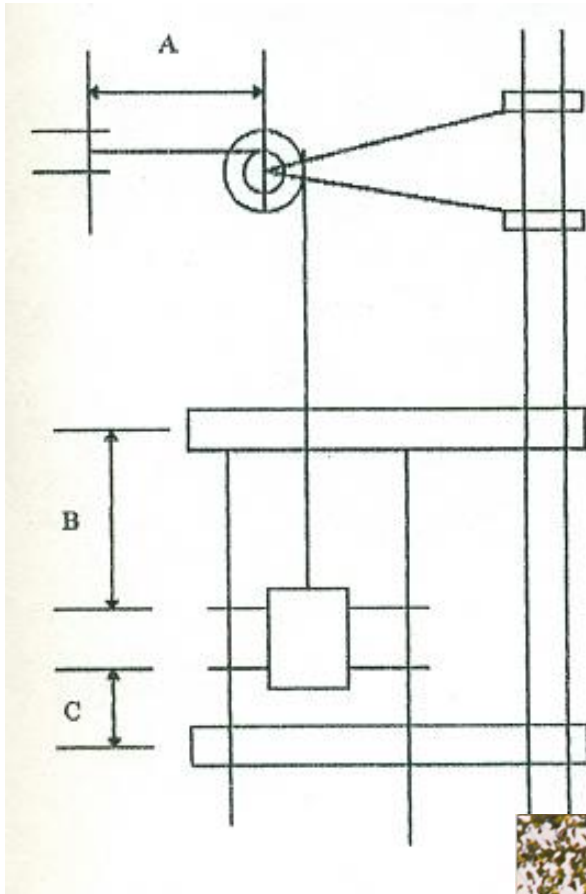

DISPOSITIVO
AUTOMATICO DE
AJUSTE DE TRACCION

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Mantenimiento Balanceadores
<u>Mantenimiento del Dispositivo de Arriostamiento con Ajuste Automático de Tracción a Polea.</u> 1- <u>Elementos y herramientas utilizadas:</u> Escaleras de 7 mts. (2 tramos), cinta métrica de 2 mts., cinta métrica de 50 mts., trapos, grasa, cinto de seguridad y termómetro. 2- <u>Cantidad de personas:</u> (3 tres). 3- Se apoya la escalera directamente sobre la rueda del balanceador. No hace falta poner puesta a tierra ya que todos los elementos lo están. 4- Sube una persona la cual se asegura con el cinto de seguridad. Toma la medida de la longitud A, limpia y engrasa los elementos y movimientos del balanceador. Junto con la otra persona que colabora con la que está arriba toman la medida de la longitud B. Luego ésta toma la longitud C. 5- La persona a cargo se encarga de las anotaciones y de la seguridad.		