

ZEISS

Fax commande : **N° Indigo FAX 0 820 87 33 16**

Fax demande de calcul : **N° Indigo FAX 0 820 081 418**

*0,099 € HT/min

BON DE COMMANDE

Date : 23 / 03 / 21

Cachet du magasin :

LUN'OPTIC

1, Place Elie de Langlais
58370 SARZEAU
Tél : 02 97 48 27 00
Fax : 02 97 48 20 22
Siret : 512 947 706 00028

☒ Commande ☐ Demande de calcul

N° Compte Client : 56 01 09

N° Compte Livraison : 56 01 09

Nom du porteur : BOUHELIER Colette
(en majuscules)

1^{ÈRE} PAIRE

☐ ZEISS UVProtect

☒ ZEISS ☐ UF ☒ Prog ☐ Officelens ☐ Digital Lenses ☐ Autre Indice : 1,5

☐ synchrony Nom du verre : Light 3D 1,5 Photo Extra Gris BP + Précal

Traitements : ☒ DV Blue Protect ☐ DV Platinum ☐ DV Silver ☐ LotuTec
☐ HMC Blue ☐ HMCX ☐ HMC I+ ☐ HMC
☐ Hard Coat ☐ DV Sun
☐ Autre traitement :

Teintes : ☐ Polarisant ☐ PhotoFusion
☐ AdaptativeSun ☐ AdaptativeSun Polarisant
☐ Brun ☐ Gris ☐ Black ☐ Pioneer
☐ Autre teinte :

Unie : ☐ 12% ☐ 25%
☐ 60% ☐ 75%
☐ 85% ☐ 95%


Dégradée : ☐ 25/0 ☐ 75/25
☐ 90/40

	ø	+/-	Sphère	Cylindre	Axe	Add	Base Spéc.	Valeur Prisme	Axe Prisme
OD		+	1,00	+0,75	160 °	+ 3,00			°
OG		+	1,50	+0,50	105 °	+ 3,00			°

Autre Fab Spéciale :

Type de montage : ☐ Nylon ☐ Percé ☒ Plastique ☐ Métal

A : 51 mm B : 43 mm Nez : 19 mm N° Forme :
OD NEZ

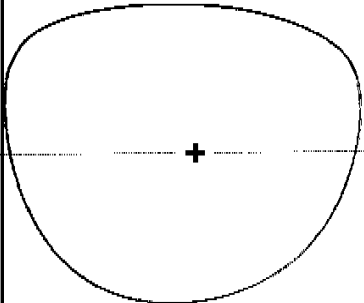

Ecart : ☒ VL ☐ VP Hauteur VL Ep. Mini Bord Ep. Points Perc.

OD	32 mm	26,5 mm	/ 10°	/ 10°
OG	33,5 mm	26,5 mm	/ 10°	/ 10°

Valeur FrameFit : (de 0 à 6 ; 0 = short)
C-code : (de 3 à 9)
Distance Verre/Œil : mm
Angle Pantoscopique : °
Angle de galbe : °
Distance de lecture : cm

Initiales Porteur : (5 caractères)
Inser 0 mm ou autre : OD OG
Profil de vision : ☐ Near ☐ Balanced ☐ Intermediate

Profil Officelens : ☐ Book ☐ Near ☐ Room
☐ Individualisé MID : cm
(de 100 à 400 cm)

L'option TIME DELAY et sa facturation de 1 € s'appliquent automatiquement en cas de commande dans les 6 mois d'un second équipement pour le même porteur avec la même prescription.

Offre commerciale 2^{ème} PAIRE

Nom du verre : Sync Easy View 1,5 Gris 85%

	ø	+/-	Sphère	Cylindre	Axe	Add	Base Spéc.	Valeur Prisme	Axe Prisme
OD	65/70	+	1,00	+0,75	160 °	+ 3,00			°
OG	65/70	+	1,50	+0,50	105 °	+ 3,00			°

Autre Fab Spéciale :

Informations complémentaires :