



Fax commande : **N° Indigo FAX 0 820 87 33 16***

Fax demande de calcul : **N° Indigo FAX 0 820 081 418***

*0,099 € HT/min

BON DE COMMANDE

Date : 6 / 01 / 21

Cachet du magasin :

☒ Commande ☐ Demande de calcul

N° Compte Client : 360396

N° Compte Livraison : 360396

Nom du porteur : SAYSET Guilhem

La Lunetterie des Oliviers
12 Rue de L'Aven
34980 St Gely du Fesc
Tel/Fax : 04 67 57 34 90
34 2 69169 8

1^{ERE} PAIRE

☐ ZEISS UVProtect

☒ ZEISS ☐ UP ☐ Prog ☒ Officelens ☐ Digital Lenses ☐ Autre

☐ synchrony Nom du verre : off plus Near 15 BP

Indice : 1,5

Traitements
☒ DV Blue Protect ☐ DV Platinum ☐ DV Silver ☐ LotuTec
☐ HMC Blue ☐ HMCX ☐ HMC+ ☐ HMC
☐ Hard Coat ☐ DV Sun
☐ Autre traitement :

Teintes
☐ Polarisant ☐ PhotoFusion
☐ AdaptativeSun ☐ AdaptativeSun Polarisant
☐ Brun ☐ Gris ☐ Black ☐ Pioneer
☐ Autre teinte :


Unie : ☐ 12% ☐ 25%
☐ 60% ☐ 75%
☐ 85% ☐ 95%
Dégradée : ☐ 25/0 ☐ 75/25
☐ 90/40

	ø	+/-	Sphère	Cylindre	Axe	Add	Base Spéc.	Valeur Prisme	Axe Prisme
OD		+	0,50	+ 0,25	45 °	+ 2,00			°
OG		+	0,50	+ 0,25	100 °	+ 2,00			°

Autre Fab Spéciale :

Type de montage : ☐ Nylon ☐ Percé ☒ Plastique ☐ Métal

A : 53 B : 37 Nez : 15 N° Forme : NEZ

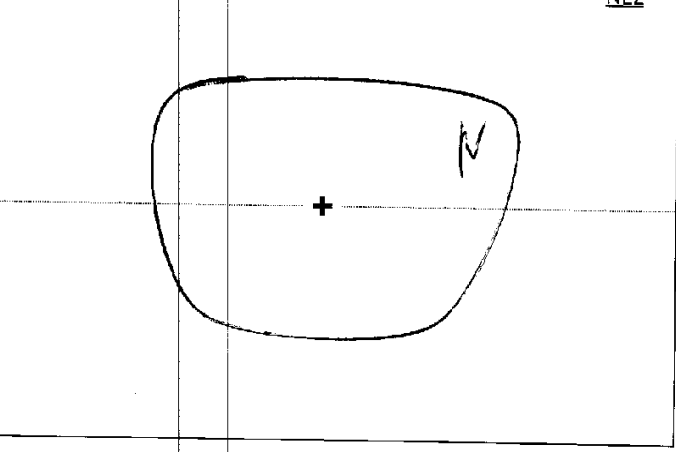

	Ecart	<input checked="" type="checkbox"/> VL <input type="checkbox"/> VP	Hauteur VL	Ep. Mini Bord	Ep. Points Perc.
OD	33	mm	26,50	8 / 10°	/ 10°
OG	31,5	mm	25	8 / 10°	/ 10°

Valeur FrameFit : (de 0 à 6 ; 0 = short)
C-code : (de 3 à 9)
Distance Verre/Œil : mm
Angle Pantoscopique : °
Angle de galbe : °
Distance de lecture : cm
Initiales Porteur : (5 caractères)
Inset 0 mm ou autre : OD OG
Profil de vision : ☐ Near ☐ Balanced ☐ Intermediate
Profil Officelens : ☐ Book ☐ Near ☐ Room
☐ Individualisé MID : cm (de 100 à 400 cm)

L'option TIME DELAY et sa facturation de 1 € s'appliquent automatiquement en cas de commande dans les 5 mois d'un second équipement pour le même porteur avec la même prescription.

Offre commerciale 2^{eme} PAIRE

Nom du verre : stock spc 15 blanc

	ø	+/-	Sphère	Cylindre	Axe	Add	Base Spéc.	Valeur Prisme	Axe Prisme
OD	60	+	2,50	+ 0,25	45 °	+			°
OG	60	+	2,50	+ 0,25	100 °	+			°

Autre Fab Spéciale :

Informations complémentaires :