



Fax commande : **N° Indigo FAX 0 820 87 33 16**
Fax demande de calcul : **N° Indigo FAX 0 820 081 418**

*0,099 € HT/min

BON DE COMMANDE

Date: **17/03/21**

Cachet du magasin: **ATOL**

☒ Commande ☐ Demande de calcul
N° Compte Client : **690276**
N° Compte Livraison : **690276**
Nom du porteur : **YENDEMBEUCHE FREDDY**
(en majuscules)

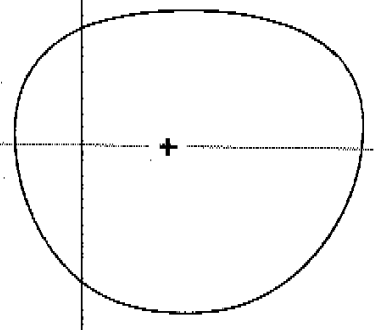
Atol les opticiens
Place BASLY
62330 ISBERGUES
Tél. 03 21 02 13 54 - Fax 03 21 61 04
N° SIRET 480 306 703 000 12 - N° SIRET 623 631 5
RC BETHUNE 480 306 703 - NAF 4731
SARL au capital de 15 000 €

1^{ERE} PAIRE ☐ ZEISS UVProtect

☒ ZEISS ☐ UF ☒ Prog ☐ Officelens ☐ Digital Lenses ☐ Autre
☐ synchrony Nom du verre : **DRIVESAFE PHOTOFUSION CRIS DN** Indice : **1.5**
Traitements : ☐ DV Blue Protect ☐ DV Platinum ☐ DV Silver ☐ LotuTec
☐ HMC Blue ☐ HMCX ☐ HMC+ ☐ HMC
☐ Hard Coat ☐ DV Sun
☐ Autre traitement :
Teintes : ☐ Polarisant ☐ PhotoFusion
☐ AdaptativeSun ☐ AdaptativeSun Polarisant
☐ Brun ☐ Gris ☐ Black ☐ Pioneer
☐ Autre teinte :
Unie : ☐ 12% ☐ 25%
☐ 60% ☐ 75%
☐ 85% ☐ 95%
Dégradée : ☐ 25/0 ☐ 75/25
☐ 90/40

	Ø	+/-	Sphère	Cylindre	Axe	Add	Base Spéc.	Valeur Prisme	Axe Prisme
OD		+	0,75	+ 0,75	5°	+ 2,75			°
OG		+	1,25	+ 0,75	15°	+ 2,75			°

Autre Fab Spéciale :

Type de montage : ☐ Nylon ☐ Percé ☒ Plastique ☐ Métal
A : **50** B : **45** Nez : **19** N° Forme :
OD **NEZ**

Ecart : ☒ VL ☐ VP Hauteur VL Ep. Mini Bord Ep. Points Perc.
OD **30** mm **22** mm **4** / 10° / 10°
OG **30** mm **22** mm **4** / 10° / 10°
Valeur FrameFit : (de 0 à 6 ; 0 = short)
C-code (de 3 à 9)
Distance Verre/Œil : mm
Angle Pantoscopique : °
Angle de galbe : °
Distance de lecture : cm
Initiales Porteur : (5 caractères)
Inset 0 mm : ☐
Profil de vision : ☐ Near ☐ Balanced ☐ Intermediate
☐ Book ☐ Near ☐ Room
Profil Officelens : ☐ Individualisé MID : cm
(de 100 à 400 cm)

☐ Option TIME DELAY* * cette option vous accorde un délai de 2 mois pour commander la 2^{eme} paire de votre porteur, ou

Offre commerciale 2^{eme} PAIRE

Nom du verre : **SYMC PRO EASYVIEW 1.5 CRIS 81%**
Ø +/- Sphère Cylindre Axe Add Base Spéc. Valeur Prisme Axe Prisme
OD **1,25** **+** **0,75** **+ 0,75** **5°** **+ 2,75** **°**
OG **1,25** **+** **0,75** **+ 0,75** **15°** **+ 2,75** **°**
Autre Fab Spéciale :

Informations complémentaires :