

Especificaciones Técnicas

Townhouse TH-S

2025/04/02



1 Estructura Portante

1.1 Estructura Horizontal

1.1.1 Envigado de pino

Envigado de pino radiata estructural, seco y cepillado

Cadenetas serán de 2x4"

Escuadría	Graduación Estructural	Humedad Máxima	Contraforro Superior	Contraforro Inferior
41x185 mm	G2	<18%	Top Notch 18mm	No considera

Tratamientos: Cave Polflex

Tratamientos. Cave i oniex		
	Aplicación	
Cocina		
Acceso		

Pinturas: Esmalte Hidrofugante AR-27

Color	Manos
Blanco	fdfd

1.2 Estructura Vertical

1.2.1 Entramado de Pino Radiata

Entramado de pino radiata estructural, seco y cepillado

Escuadría	Graduación Estructural	Impregnación	Humedad Máxima
41x90 mm	G2	Micronizado de Cobre	<18%

2 Molduras

2.1 Guardapolvos

2.1.1 Guardapolvo MDP RH

Guardapolvo de espesor [Espesor]

- Cantos deben ser tratados y lijados antes de pintado.
- Debe considerar al menos dos manos de pintura
- Instalación con puntillas cada 30cm

Espesor	Altura
12mm	100mm

Sellos: Sikaflex 223

Color	Encuentro
Blanco	Muro
Gris	Piso

Pinturas: Esmalte Hidrofugante AR-27

Color	Manos
Antracita	1,2

3 Pavimentos



3.1 Piso SPC

Piso vínilico flotante de canto biselado. Palmetas de 1220 x 180mm.Capa de uso 0.3mm

Debe considerar dilatación de al menos 10mm contra muros.

Cada vez que atraviese una puerta deberá considerar cubrejunta de la misma tonalidad

Marca	Modelo	Disposición	
Mk	Mandala Greco	Transveral al módulo	

Material	Código	Cantidades	Unidad
PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N	PISO0029	5.0	

4 Red Agua Potable

4.1 CPVC

Material	Código	Cantidades	Unidad
TUBO CPVC 12MM(1/2)X5M SDR11 SC BE	AGPO0282	3.0	UN
CPVC TEE 3/4 SO-SO-SO	AGPO0206	6.0	UN
CPVC CODO 3/4 X 1/2 SO-HI ME	AGPO0202	5.0	UN
CPVC CODO 3/4 X90° SO-SO	AGPO0199	1.0	UN
CPVC CODO 1/2	AGPO0200	1.0	UN

5 Aplicables

5.1 Pinturas

5.1.1 Esmalte Hidrofugante AR-27

Esmalte sintetico apto para exteriores e interiores.

Debe llevar dos manos al menos

Aplicación	Color	Manos
Guardapolvo MDP RH	Antracita	1,2
Envigado de pino	Blanco	fdfd

Material	SKU	Quantity	Units
ESMALTE HIDROFUGANTE AR-27 B FUERTE GRIS S/M	REVT0067	133.0	

5.1.2 Oleo

Pintura en base a oleo

dffd

Aplicación	Color
dfsf	Blanco
gfgdf	Blanco
fdsf	Blanco
dfsf	Blanco
fdsf	Blanco
gfdg	Blanco

5.2 Sellos



5.2.1 Sikaflex 223

Sellador adhesivo multiusos con un amplio rango de adhesión, base Poliuretano de 1-componente igigigi

Aplicación	Color	Encuentro
Guardapolvo MDP RH	Blanco	Muro
Guardapolvo MDP RH	Gris	Piso

Material	SKU	Quantity	Units
SIKAFLEX 221 MULTIUSO BLANCO 300cc	SELL0051	10.0	KG
SIKAFLEX 221 MULTIUSO GRIS 300cc	SELL0053	1.0	UN

5.3 Tratamientos

5.3.1 Cave Polflex

Impermeablizante líquido


Aplicación	Aplicación
Envigado de pino	Cocina
Envigado de pino	Acceso

6 Ventanas

Corr

Dimensions: 1500mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62




^{*} vista desde afuera hacia adentro



V01

Dimensions: 1500mm x 2000mm

Terminación: Blanco Perfil: DVP SS62

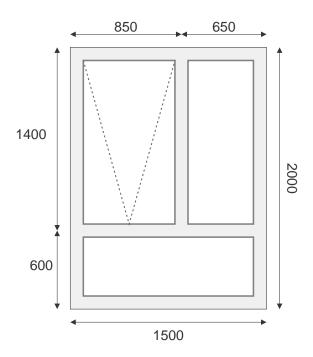




V03

Dimensions: 650mm x 550mm Terminación: Folio Nogal

Perfil: Rehau E60

* vista desde afuera hacia adentro




V04

Dimensions: 2500mm x 1925mm

Terminación: Folio Nogal

Perfil: DVP SS62






V07

Dimensions: 1500mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62


* vista desde afuera hacia adentro



V2

Dimensions: 2000mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62





с6

Dimensions: 2250mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62

