



Skjold Fjernkontroll Enkel – side 1: XIAO ESP32S3, MCP23017 og tastene

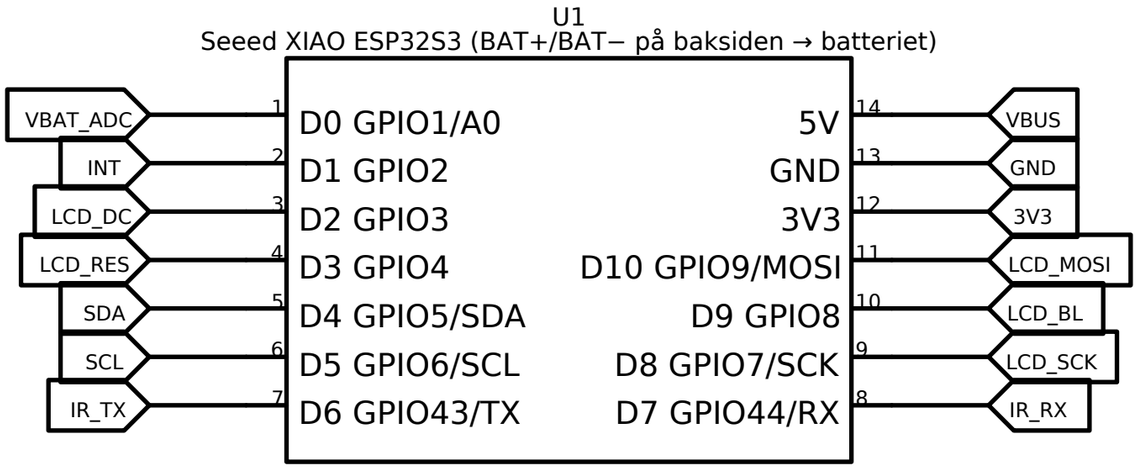

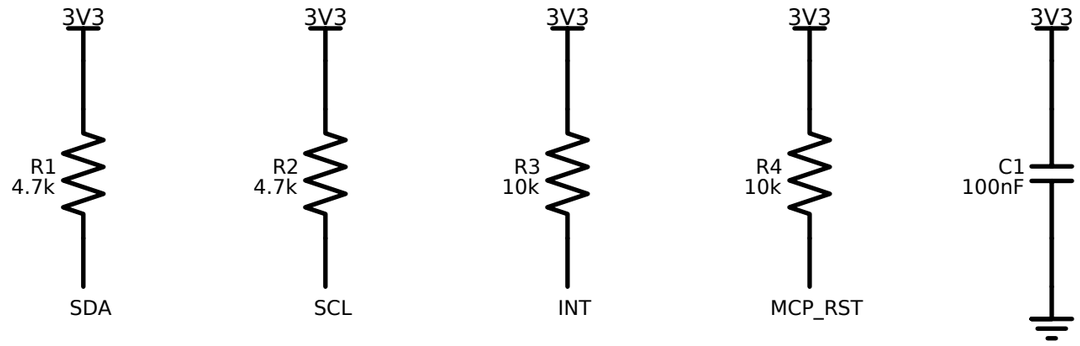

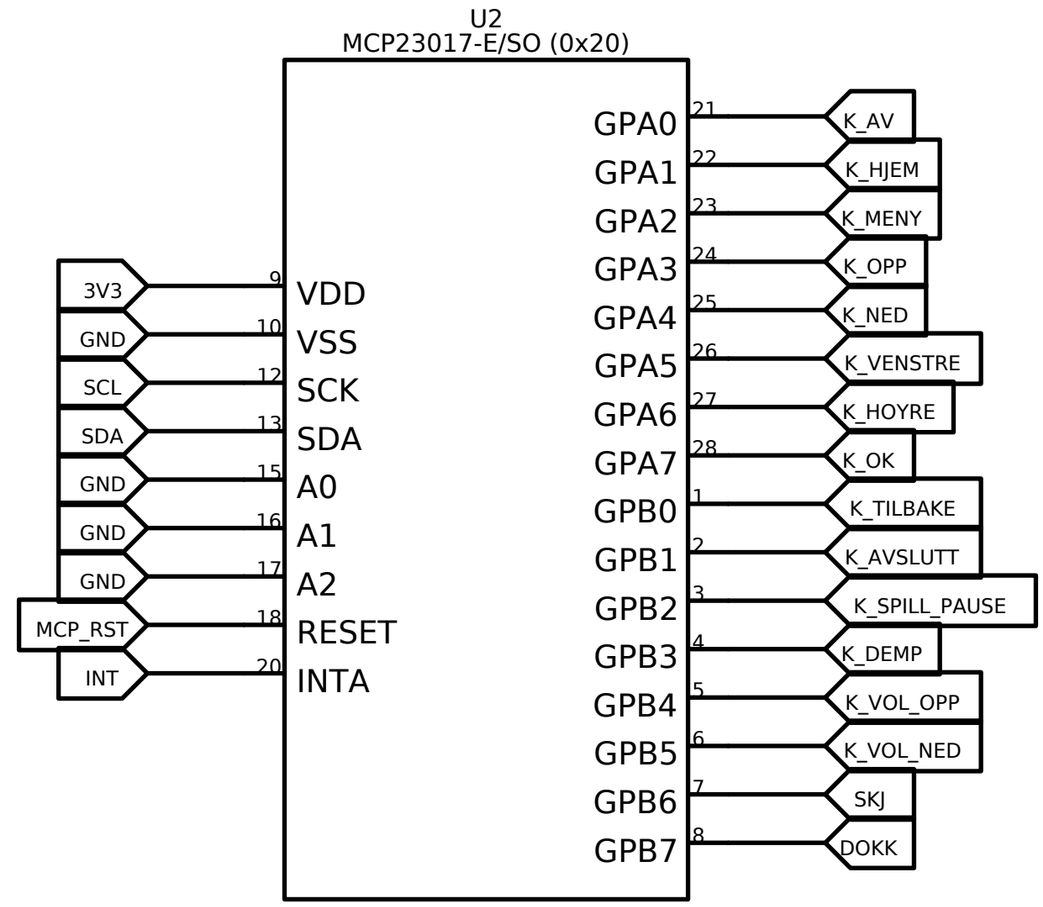


Tastene (oppsett A), hver mellom sin MCP-pinne og GND:

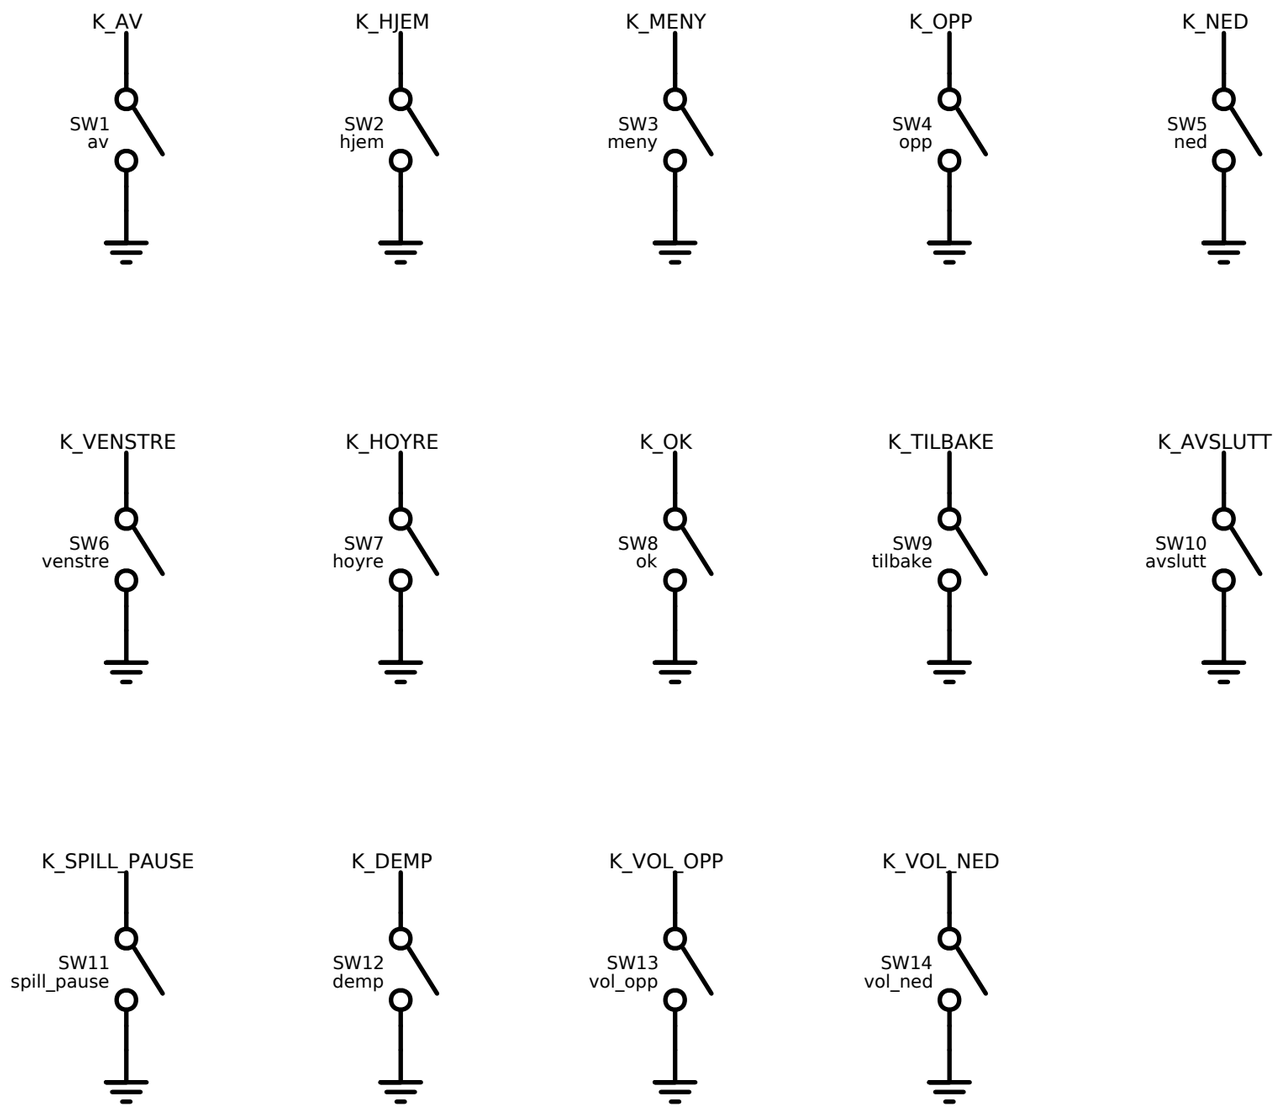


Side 2: batteri og batterimåling, skjermstrøm, baklys, skjerm og berøring

Batteri (J1) og batterimåling

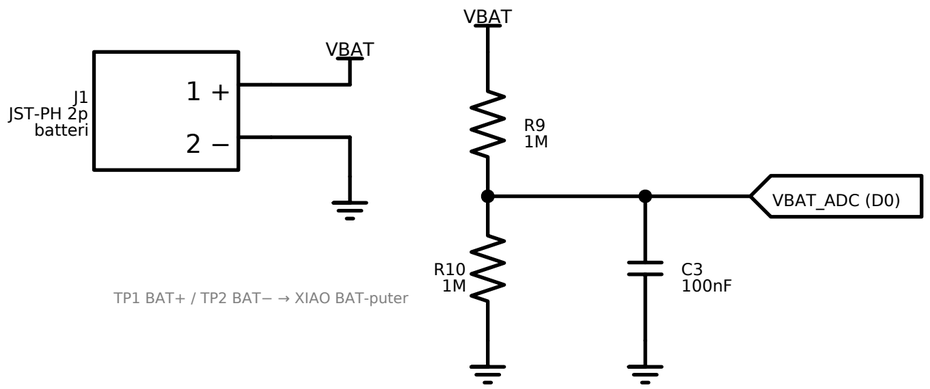


TP1 BAT+ / TP2 BAT− → XIAO BAT-puter





holder berøringens RST høy i dyp søvn


Skjermstrøm: Q1 kobler 3V3 → 3V3_SW (SKJ lav = på)

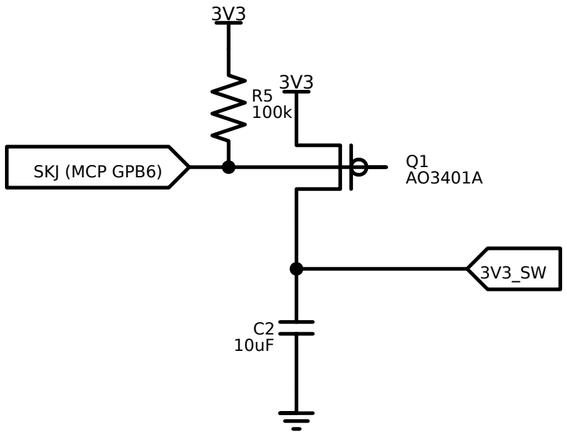


Baklys: Q2 trekker LED_K til GND (PWM fra D9)

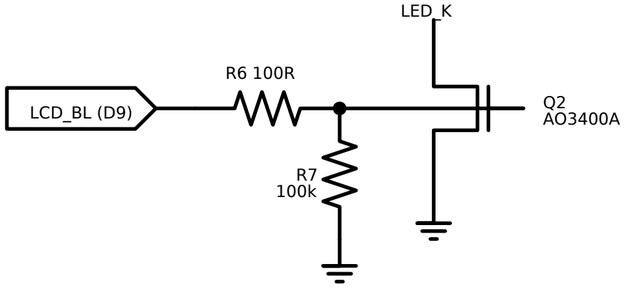



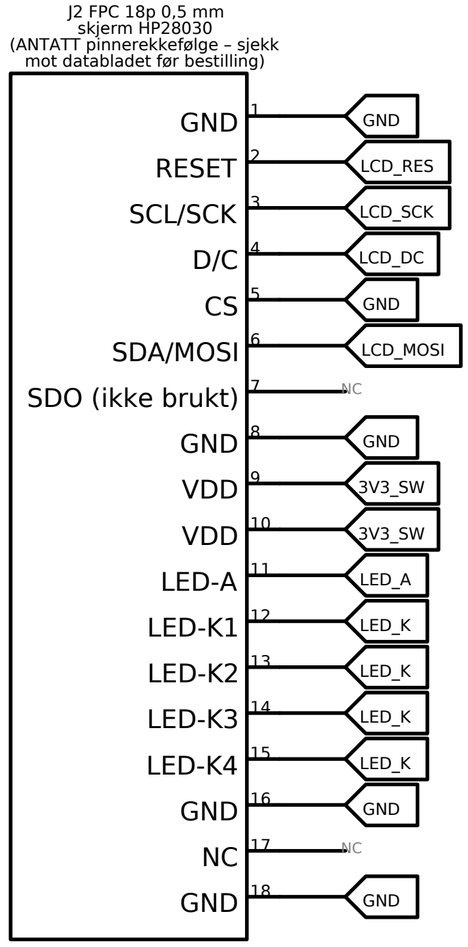


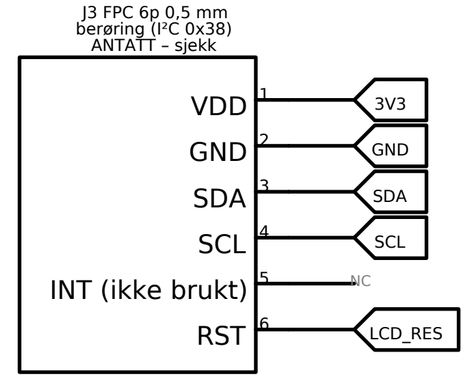


J2 MP / J3 MP (festeører) → GND


Side 3: IR-sender og -mottaker (kortet i nesen) og dokken

IR-driver på kortet: Q3 slår av/på 38 kHz fra D6, strømmen går rett fra batteriet

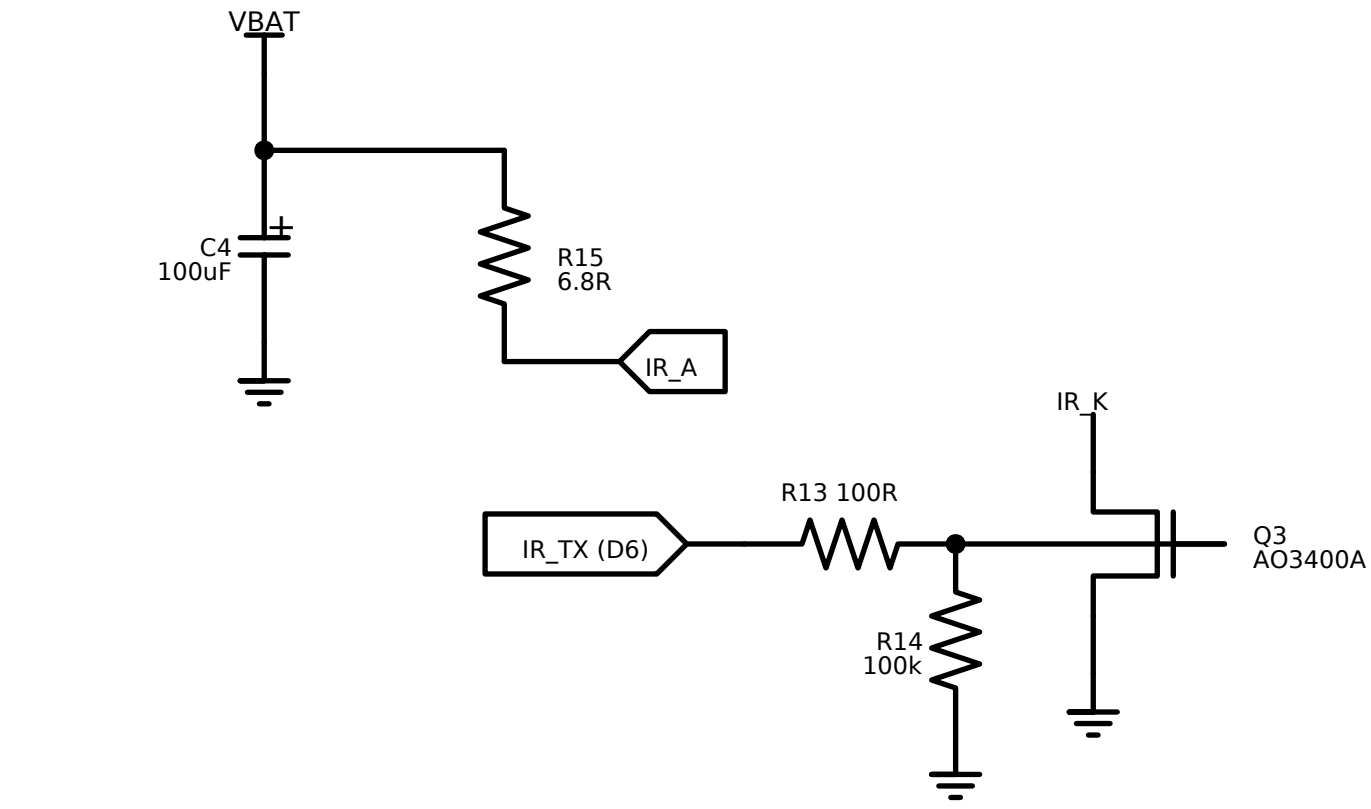


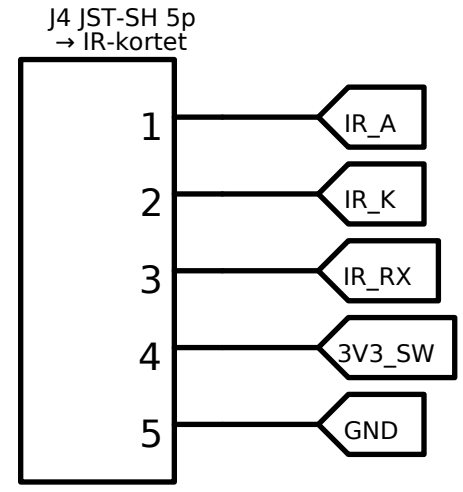

IR-kortet i nesen (hullkort, kobles med 5-leder JST-SH-kabel)

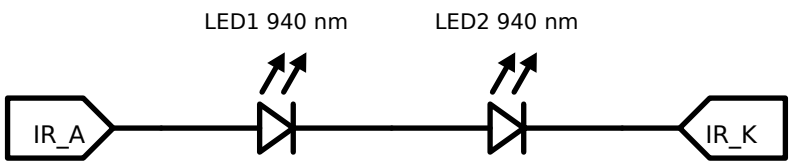

i serie: ~2,6 V over to dioder, ~0,2 A topp via R15 6,8 Ω

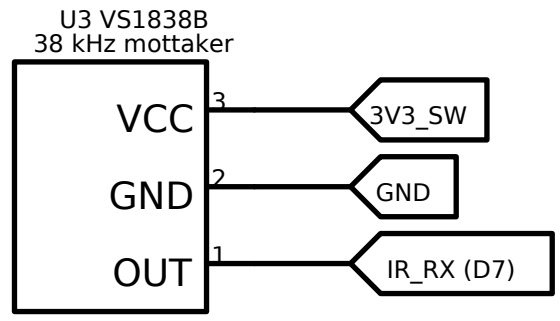

Dokken: pogo-puter på baksiden; 5 V via Schottky til XIAO 5V-puten (den lader batteriet)

