


24 V inn, vern og smart relé

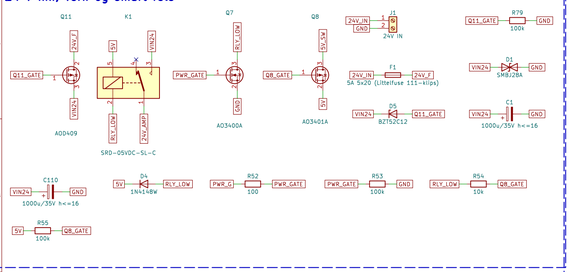

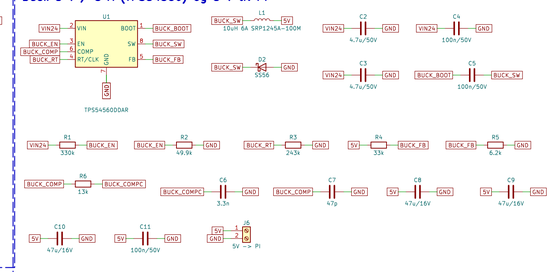


Buck 5 V / 5 A (TPS54560) og 5 V til Pi


3,3 V (alltid), −5 V (LM2662), 3,3 V_SW

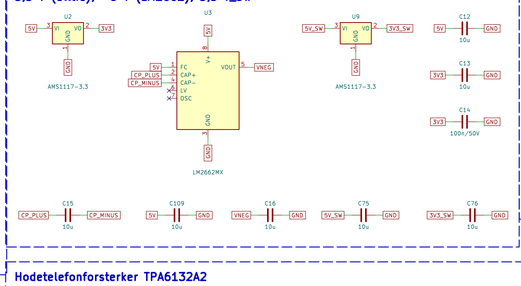


Raspberry Pi 40-pin




DAC PCM5102A + utgangsfilter

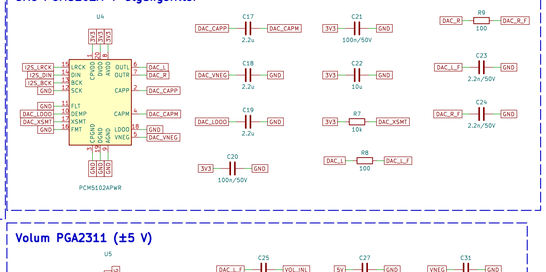


Forsterker TPA3116D2 + utgangsfilter og snubber

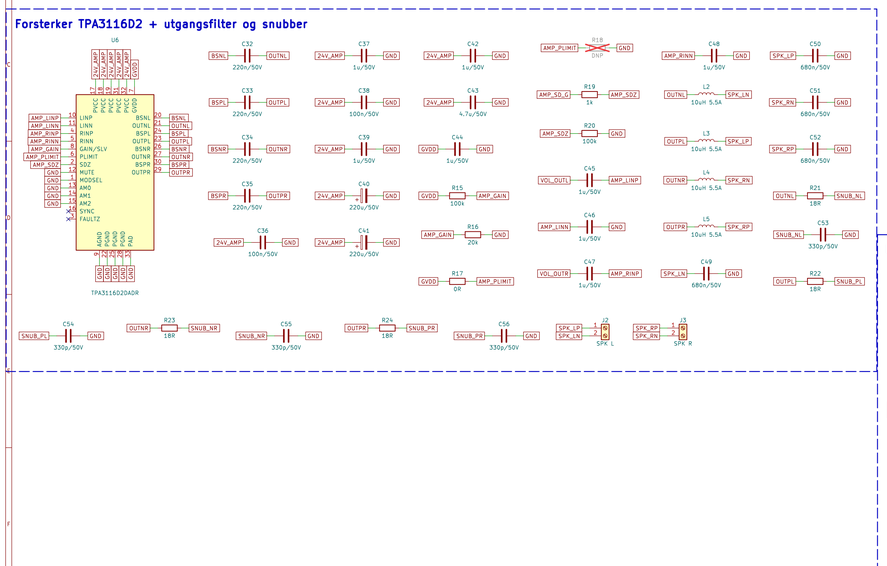


Volum PGA2311 (±5 V)

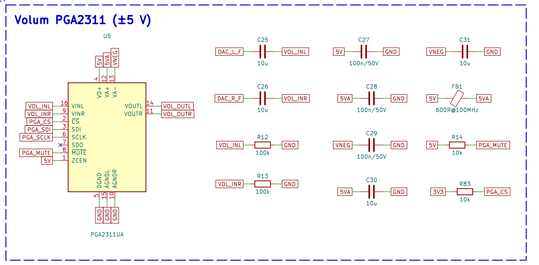


Hodetelefonforsterker TPA6132A2

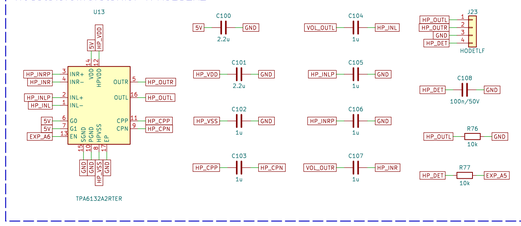


ADC PCM1808 (AUX 1) + 12,288 MHz-oscillator

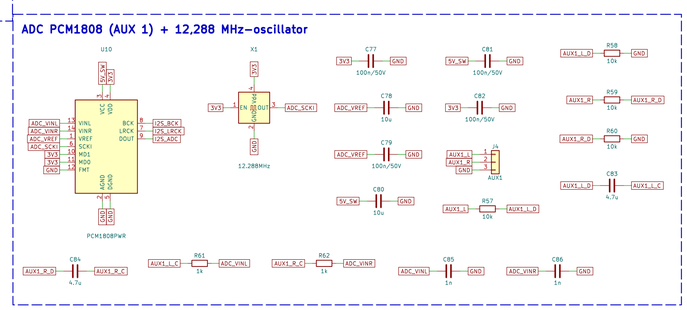


USB-kodek PCM2900C (AUX 2)

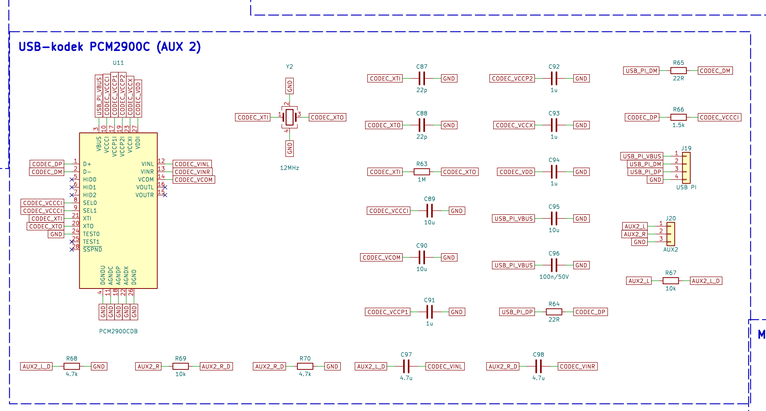


MCP23017 I/O-ekspander, knapper, encoder, knapp bak, EXP

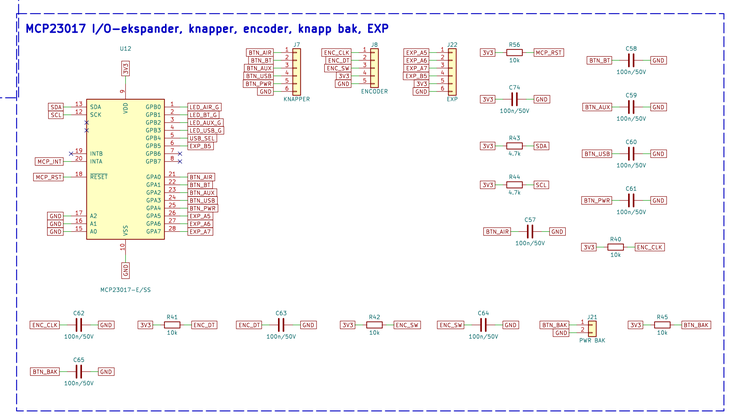


USB-delingsswitch: FE1.1s-hub, TS3USB221-mux, USB-C inn, USB-A ut

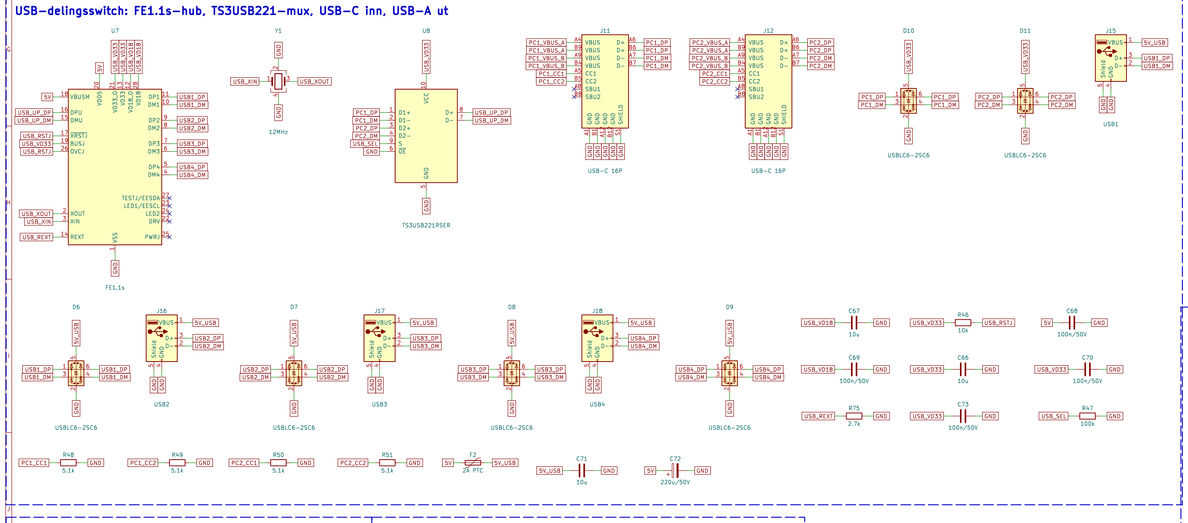


LED-ringer (low-side AO3400)

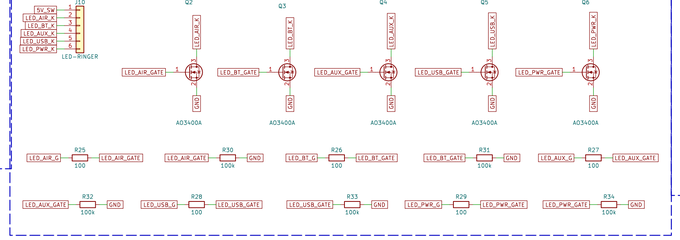

Skjerm: OLED (I2C) og TFT (SPI + touch) med baklysdriver

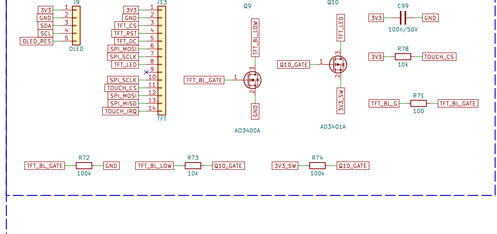

Overtemperaturvakt (NTC på kjøleribben)

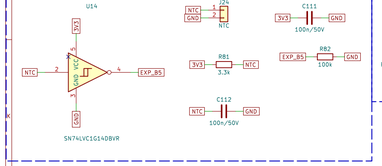

Strømflagg (PWR_FLAG) for ERC



Globale etiketter = nettnavn på kortet (verifisert pinne for pinne)
Generert av build_schematic.py fra kicad_pcb - ikke rediger for hånd

Sebastian Kristo

Sheet: /

File: kl_pultforsterker_main.kicad_sch

Title: Kl Pultforsterker rev B	
Size: A1	Date: 2026-10-31
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	**Rev: B**
	Id: 1/1