
Skjold Fjernkontroll – hullkort-utgaven, hullkortet i 1:1


Skriv ut i 100 % («faktisk størrelse»). Linjalen under skal være 50 mm. Hullkort 2,54 mm med kobberstriper på tvers, 19 × 47 hull.

OPPSIDE (bryterne) – sett ovenfra, nesen opp

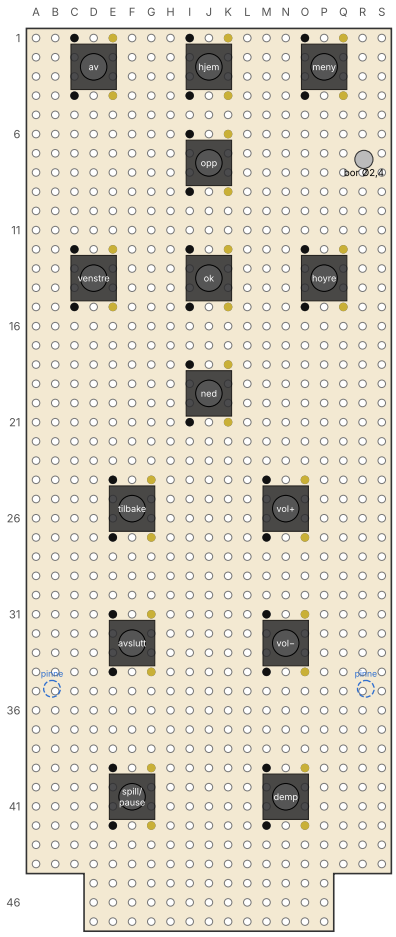

svart bein = GND-siden · gult bein = tastens side

KOBBERSIDE – sett nedenfra (speilvendt)

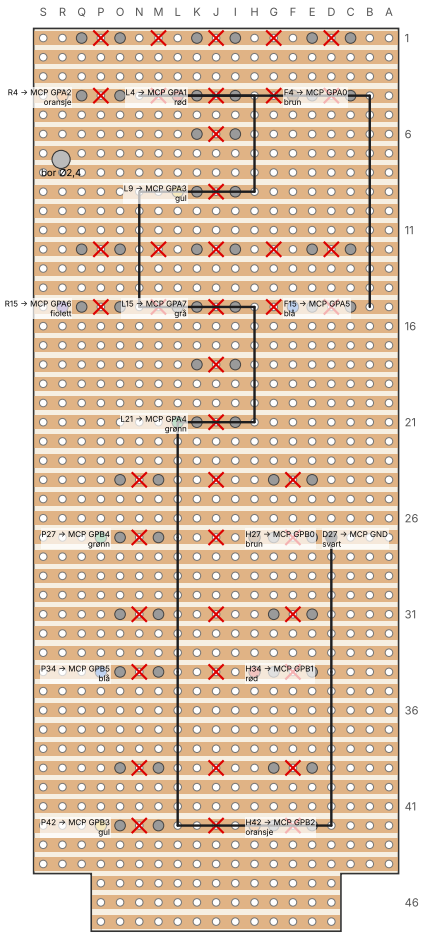


rødt × = kutt stripa i hullet (3,5 mm bor) · rød strek = riss mellom hullene
svart = GND-kjeden · farget prikk = ledning til MCP-modulen

Ledninger på kobbersiden (tynn 30 AWG Kynar/silikon):

K_AV	F4 → MCP GPA0	brun	90 mm
K_HJEM	L4 → MCP GPA1	rød	100 mm
K_MENY	R4 → MCP GPA2	oransje	120 mm
K_OPP	L9 → MCP GPA3	gul	90 mm
K_NED	L21 → MCP GPA4	grønn	60 mm
K_VENSTRE	F15 → MCP GPA5	blå	60 mm
K_HOYRE	R15 → MCP GPA6	fiolett	90 mm
K_OK	L15 → MCP GPA7	grå	70 mm
K_TILBAKE	H27 → MCP GPB0	brun	30 mm
K_AVSLUTT	H34 → MCP GPB1	rød	50 mm
K_SPILL_PAUSE	H42 → MCP GPB2	oransje	70 mm
K_DEMP	P42 → MCP GPB3	gul	90 mm
K_VOL_OPP	P27 → MCP GPB4	grønn	50 mm
K_VOL_NED	P34 → MCP GPB5	blå	70 mm

GND	D27 → MCP GND	svart	40 mm
GND	D27 → D34	svart	30 mm
GND	D34 → D42	svart	40 mm
GND	D42 → L42	svart	40 mm
GND	L42 → L34	svart	40 mm
GND	L34 → L27	svart	30 mm
GND	L27 → H21	svart	40 mm
GND	H21 → H15	svart	30 mm
GND	H15 → N15	svart	30 mm
GND	N15 → H9	svart	50 mm
GND	H9 → H4	svart	30 mm
GND	H4 → N4	svart	30 mm
GND	N4 → B4	svart	50 mm
GND	B4 → B15	svart	40 mm

Kutt: 42 i hull (drill 3,5 mm, vri for hånd), 0 riss mellom hull (kniv, to snitt).



Skjold Fjernkontroll – hullkort-utgaven, delene i bunnen (1:1)

BUNNEN – delene på gulvet, sett ovenfra (hullkortets omriss stiplet)

