Skjold Fjernkontroll – hullkort-utgaven, side 1: XIAO, MCP23017-modulen, tastene, batteri og dokk

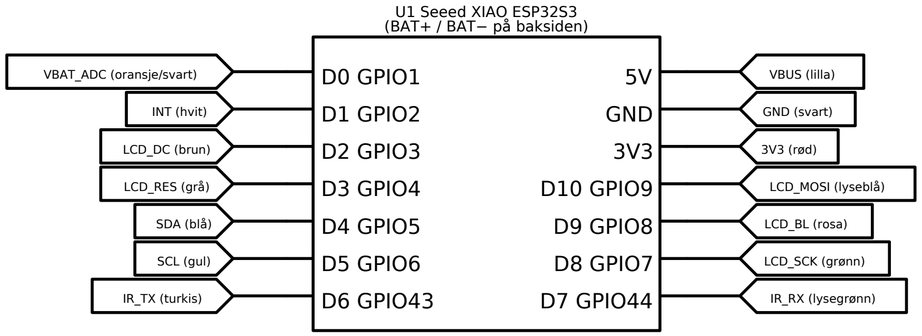

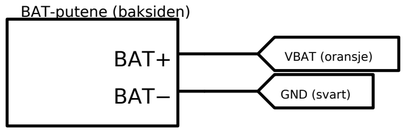

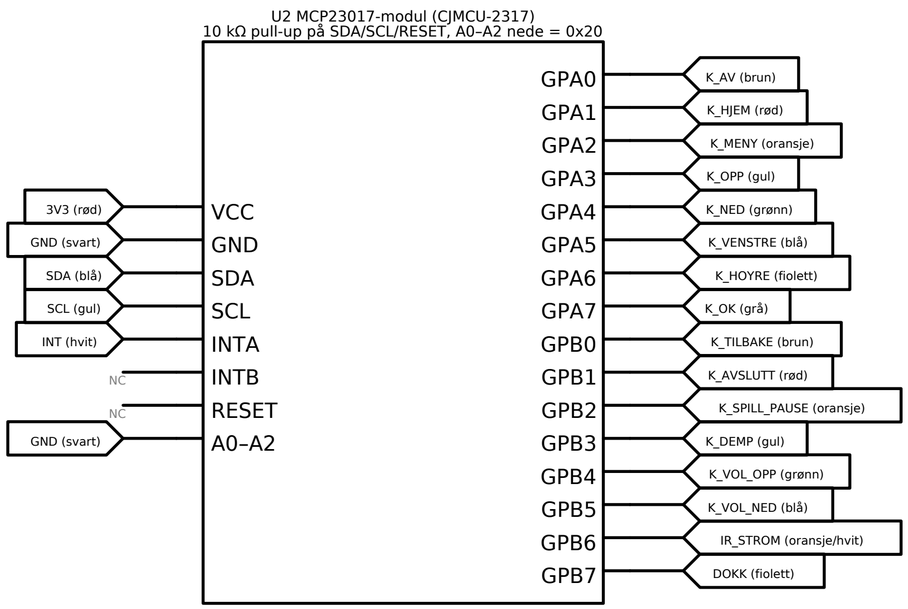

Pinnene er merket på modulen (rekkefølgen varierer mellom selgere): koble etter navn. RESET og A0–A2 har motstander på modulen.

Tastene (6 × 6 × 4,3 mm, på hullkortet): hver mellom sin MCP-pinne og GND (interne pull-ups)

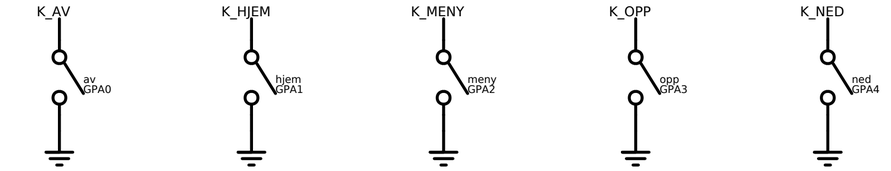

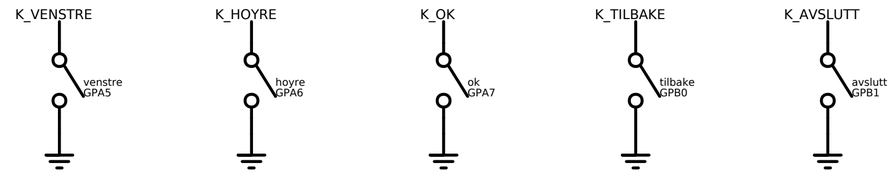

Småkomponenter (loddes fritt på pinnene, krympestrømpe over):

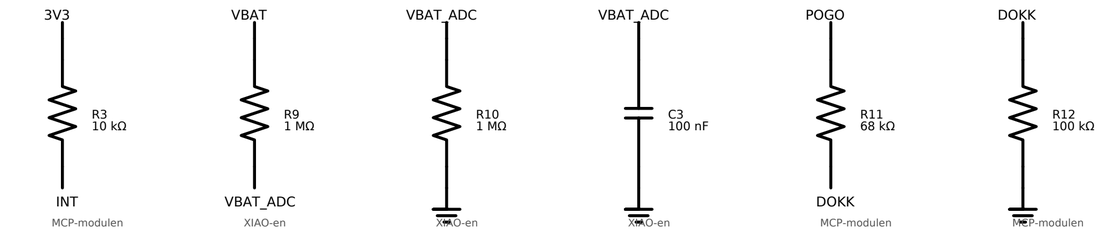

Dokken: pogo-kontakten (hunndelen) i bunnen

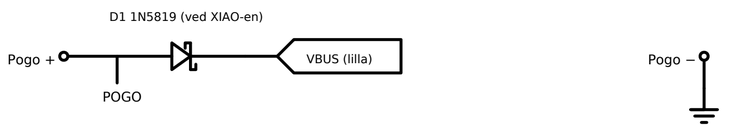

Batteri: LiPo 603450 1200 mAh, JST-PH 2,0 → BAT+ (rød) / BAT− (svart) på XIAO-en. XIAO-en lader det (ca. 100 mA).

Side 2: skjermadapterne, baklyset og IR-kortet i nesen

A1 FPC 18 p 0,5 mm → 2,54 mm (skjermen HP28030)
ANTATT pinnerekkefølge – sjekk mot selgerens tegning

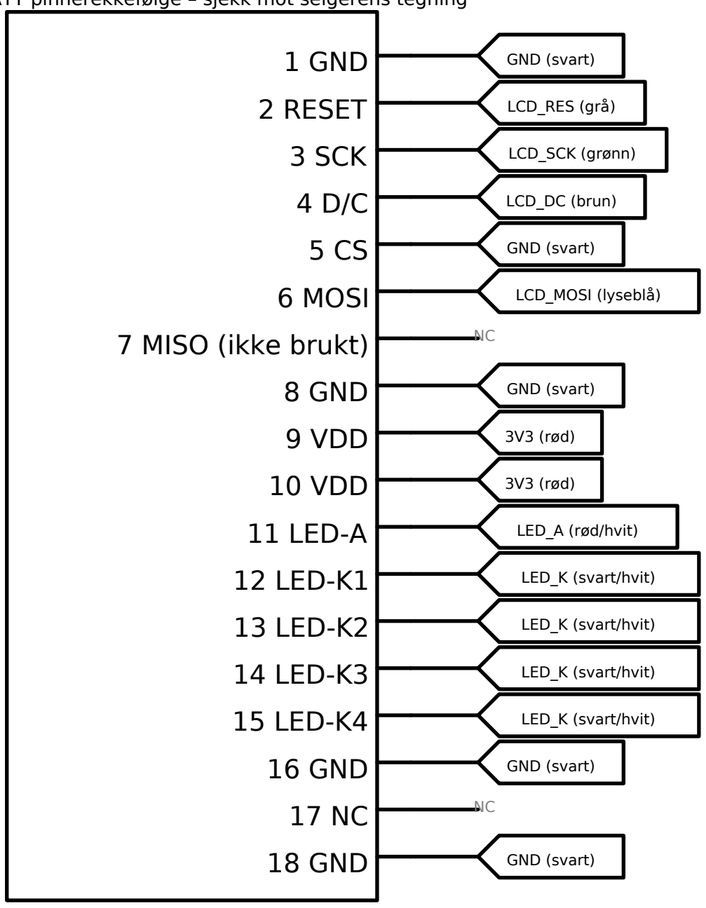

A2 FPC 6 p → 2,54 mm (berøring, I²C 0x38)
ANTATT – sjekk

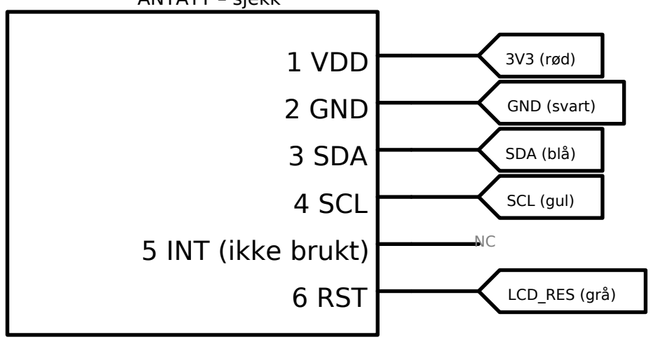

Baklys (på A1, loddet fritt):

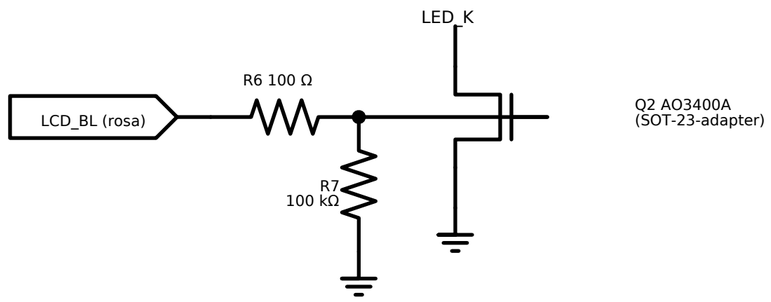

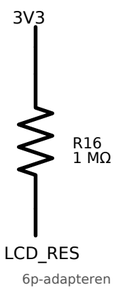

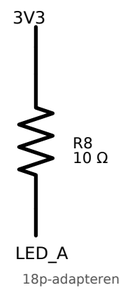

IR-kortet i nesen (hullkortstripe 34 × 6 mm, står i sporet bak IR-vinduet):

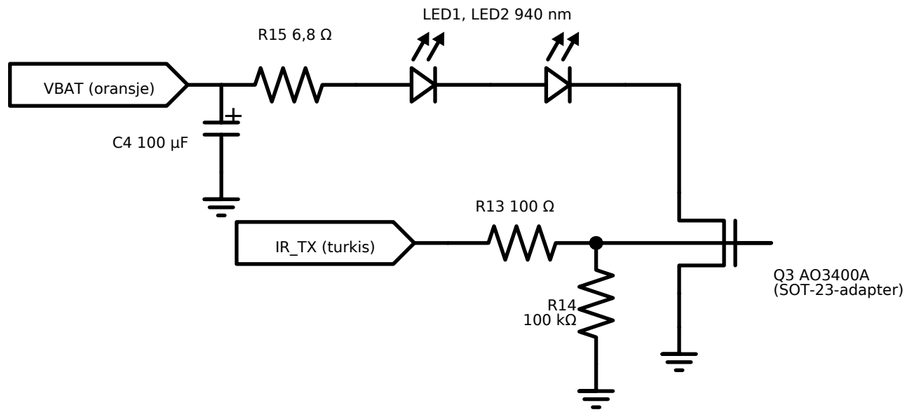

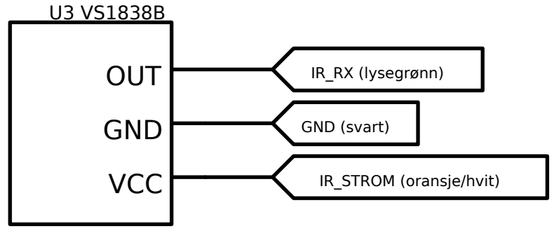

IR_STRØM = MCP GPB6 (høy = på): mottakeren har strøm bare når ESP-en er våken