


META QUEST 3 — WANDHALTERUNG + CONTROLLER DOCK

Für Bambu Lab P1S | PETG / PLA+ | Kein Support erforderlich

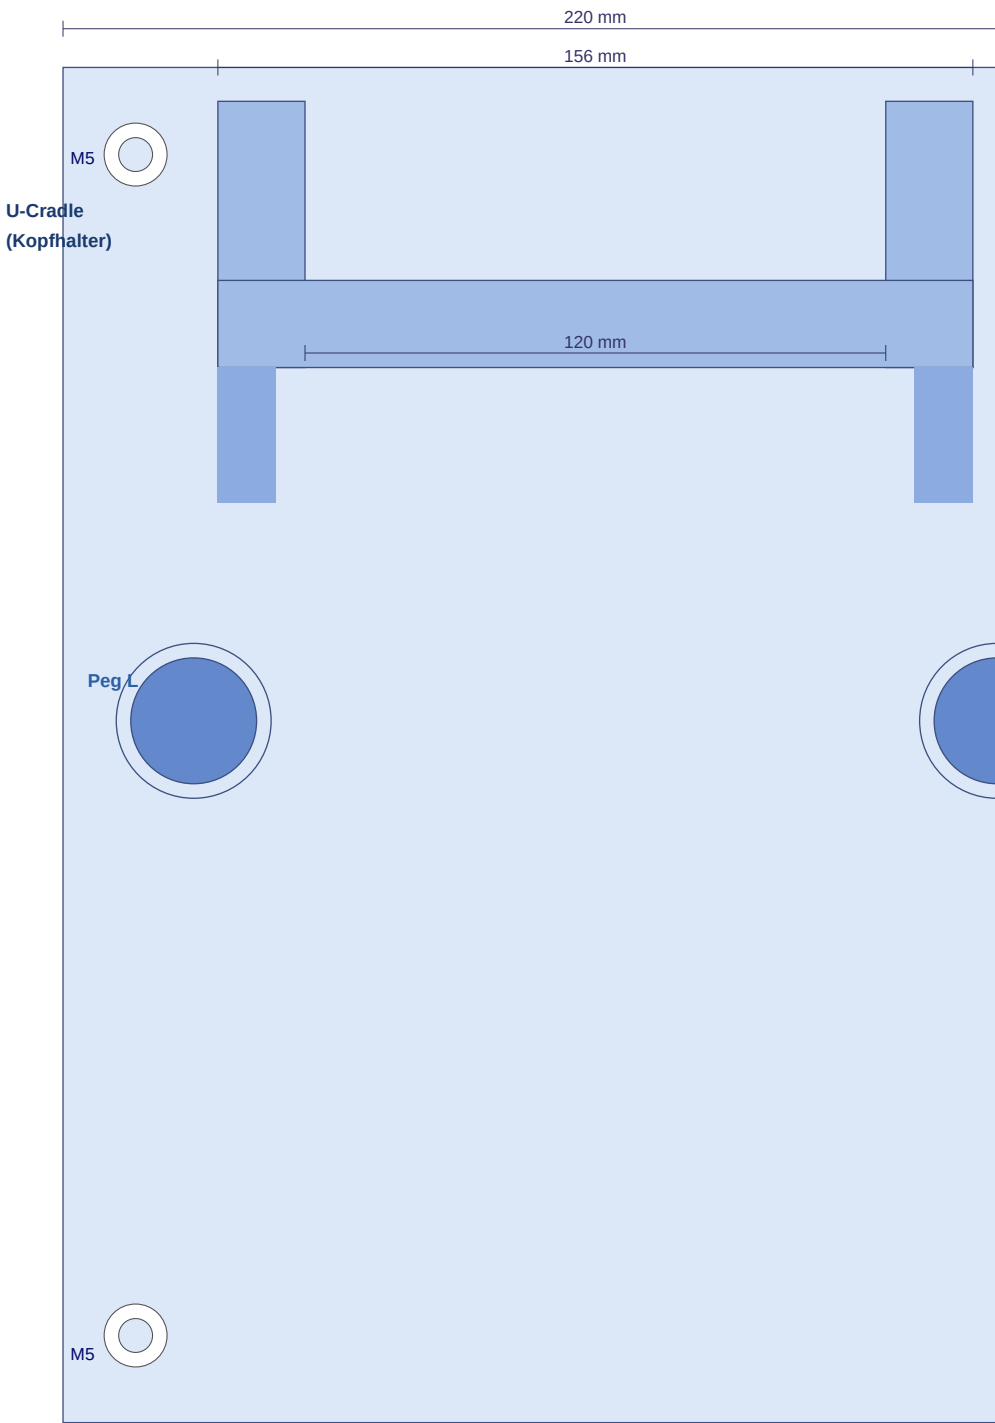

ABMESSUNGEN

Rückplatte	220×280×8 mm
U-Cradle Breite	156 mm
Innen-Öffnung	120 mm
Arm-Stärke	18 mm
Peg Schaft Ø	26 mm
Peg Länge	57 mm
Peg Lippe Ø	32 mm
Gesamt-Tiefe	65 mm
Bohrloch-Abst.	190 × 244 mm


DRUCKINFO

Drucker	Bambu P1S
Material	PETG / PLA+
Layer-Höhe	0.20 mm
Wandstärke	3 Perimeter
Infill	25 % Gyroid
Supports	Kein!
Druckzeit	~5–6 h
Filament	~120 g
Bett-Temp.	85 °C (PETG)
Nozzle	240 °C
Plate	Textured PEI

MONTAGEANLEITUNG & HINWEISE

Meta Quest 3 — Wandhalterung + Controller Dock

3D-Vorschau (Bambu Lab P1S – kein Support benötigt)

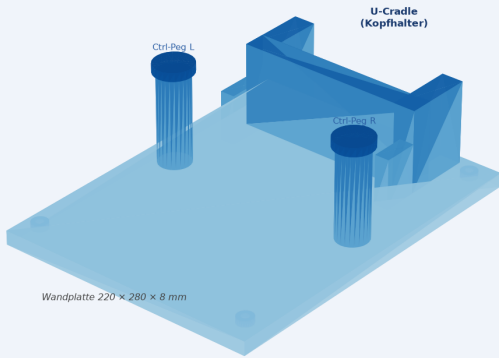

MONTAGE-SCHRITTE

- 1 STL in Bambu Studio laden
 - 2 Flache Seite auf Bett
 - 3 Slice: Gyroid 25 %, kein Support
 - 4 Drucken (PETG empfohlen)
 - 5 4× M5-Dübel bohren & setzen
Abstand: 190 × 244 mm
 - 6 Platte einhängen & schrauben
 - 7 Quest 3 Halo-Band in U legen
 - 8 Controller auf Pegs hängen
- Fertig — viel Spaß! ✓

FEATURES & DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

■ U-Cradle Kopfhalter

120 mm breite Öffnung für den Halo-Band des Quest 3. Armstärke 18 mm und Gusset-Rippen verhindern Durchbiegen. Tiefe 47 mm hält den Kopfhörer sicher ohne zu verrutschen.

■ Anti-Slip Controller-Pegs

Zwei Ø 26 mm Zylinder-Pegs mit Ø 32 mm Lippe. Der Wrist-Loop des Touch Plus Controllers hängt sicher darüber. Abstand 166 mm entspricht der Griffbreite. Schaft-Länge 52 mm gibt genug Platz für den Controller-Ring.

■ Wandplatte & Dübel-Markierungen

220 × 280 × 8 mm Platte. 4 eingefrästete Ringmarkierungen (Ø 13 mm) zeigen die Bohrstellen für M5-Schrauben. Lochbild: 190 mm horizontal, 244 mm vertikal. Maximale Traglast mit PETG: ~2 kg.

■ Support-freies Drucken

Vollständig support-frei auf dem Bambu P1S druckbar. Alle Überhänge < 45°. Flache Rückseite auf das Druckbett legen. Textured PEI empfohlen für optimale Haftung bei PETG.

MATERIAL-EMPFEHLUNG

Material	Nozzle	Bett	Stabilität	Hinweis
PETG ★ (empfohlen)	240 °C	85 °C	Hoch	UV-beständig, leicht flexibel, beste Wahl
PLA+	220 °C	60 °C	Mittel	Einfacher Druck, nicht für heiße Räume
ASA	250 °C	100 °C	Sehr hoch	Für helle/warme Umgebungen

Tipp: Nach dem Druck die Ringmarkierungen mit einem Ø 5 mm Bohrer durchbohren. Für Wandabstände: 4× M5-Dübel im 190 × 244 mm Raster setzen. Maximale Traglast mit PETG + Betonwand: ca. 2 kg.