


1 Modulations

1.1 QAM

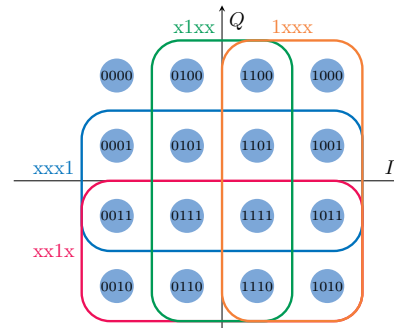

On utilise le codage de Grey. Si il y a une petite perturbation sur le signal, il y a un minimum de bits modifiées et donc la correction d'erreur pourra récupérer le message d'origine.