


СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА

Предлагаемое типовое решение построения системы видеонаблюдения для спецтранспорта позволяет оснастить необходимым оборудованием инкассаторские бронеавтомобили, большегрузные автомобили, автотрейлеры для междугородних и международных перевозок, транспорт в аэропортах, автомобили для перевозки опасных грузов, городской пассажирский транспорт, частные автомобили и т.п.

Система позволяет:

- проводить круглосуточную запись: видео-, аудио и маршрута движения транспортного средства;
- вести наблюдение за местоположением автомобиля, а также контролировать обстановку снаружи автомобиля по сети на удаленном компьютере в режиме реального времени, просматривать архив записей и копировать их на внешний носитель (например, для сбора доказательной базы при нештатных проверках на дорогах, при угонах, при различных дорожных ситуациях...);
- фиксировать факт несанкционированных действий нарушителя и передать сигнал на исполнительные устройства (сирену, мигалку, прожектор и т.п.).

Схема построения системы видеонаблюдения для спецтранспорта

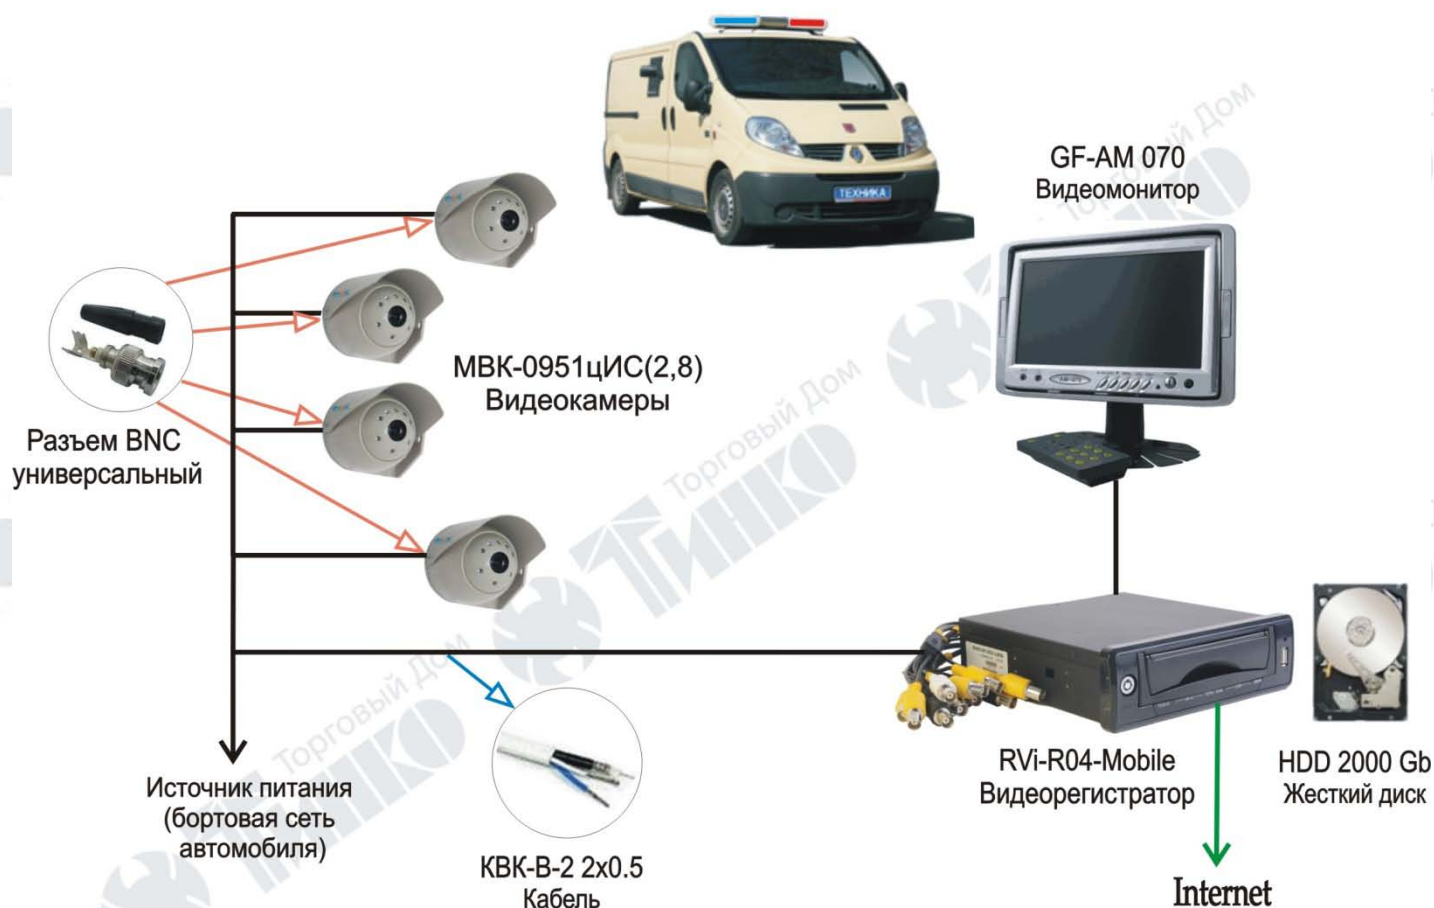

Состав комплекта*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
219830	RVi-R04-Mobile	4-х канальный видеорегистратор. Русское меню. Формат сжатия - H.264; OS Linux; 4 входа BNC, 1 выход BNC + 1 VGA; 4 входа аудио, 1 выход. Разрешение записи: 704x576 (D1) 100к/с; Отображение 704x576 100к/с; съемный 2.5" SATA HDD; система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2); 3G; GPS; LAN; 4 тревожных входа, 2 выхода; RS485/RS232; USB 2.0; пульт д/у; Профессиональное ПО RVi-PSS и DSS в комплекте. Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: +12 В / +24 В / +42 В (+8 В ~ +60 В); Габаритные размеры: 200x178x50 мм.	1	33000
216902	HDD 2000Gb	HDD диск , объем 2000 Gb (2 Tb), слот SATA-II, Seagate Barracuda, Maxtor, WD и т.п.	1	4332
217707	MBK-0951цИС (2,8)	Уличная антивандалная цветная видеокамера со встроенной ИК-подсветкой, день/ночь. Накладное исполнение, 550 ТВЛ, 0.19лк/F1.8, 12В/110мА. Дальность ИК-подсветки -10м. Шар 52 мм, 74x82мм, козырек, дополнительный угловой кронштейн. Мегapixelный объектив M12 с ИК-коррекцией f = 2.8 мм, t -50...+50°C, IP67.	4**	4605
215506	GF-AM 070	Видеомонитор 7" (16:9), 336960 пикс. PAL/NTSC, OSD, наушники, рама для врезного крепления, кронштейн; 3 канала; 12V DC, 1A; 200x125x40 мм в пластиковом корпусе.	1	6758
212518	Кабель KBK-B-2 2x0,5 белый	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внутренней прокладки).	1 м**	22,27 за 1 метр
066030	Разъем BNC - универсальный	Разъем под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт).	4**	27,13

Ориентировочная стоимость оборудования - 62559,40 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 10 %.

* Комплект может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых зон и их особенностей. Действует гибкая система скидок.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: **(495) 708-42-13.**