

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕРИМЕТРОМ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО УЧАСТКА НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ RVi ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ


Предлагаемый типовой проект учитывает особенности построения систем видеонаблюдения за периметром. В первую очередь это касается выбора видеокамер. Они должны быть способны передавать четкое изображение как днем, так и ночью. Для этих целей следует использовать видеокамеры с инфракрасной подсветкой.

Тип регистратора выбирается в зависимости от числа задействованных видеокамер. Их количество рассчитывается на этапе проектирования и определяется протяженностью периметра, его «извилистостью», особенностями ландшафта.

Система обеспечивает:

- круглосуточный контроль за обстановкой вдоль периметра участка, перед въездными воротами и калиткой в ограде;
- запись изображения со всех видеокамер для хранения и просмотра в случае необходимости;
- получение изображения периметра по сети на удаленном компьютере в режиме реального времени, просмотр архива записей и их копирование на внешний носитель (например, для полиции).

Схема построения системы видеонаблюдения за периметром дачи

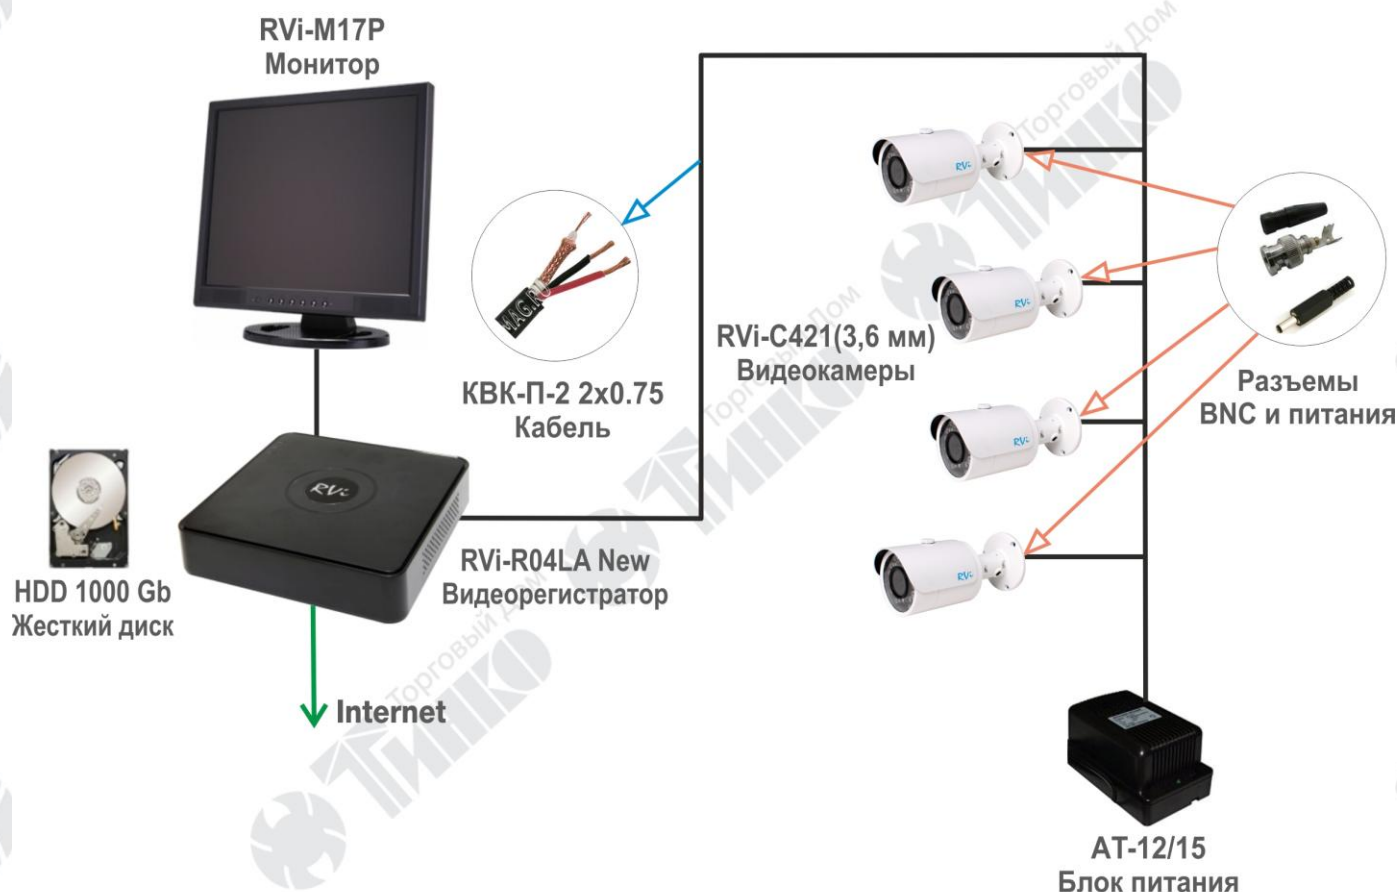

Состав комплекта*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1 шт. (руб.)
231332	RVi-R04LA New Видеорегистратор	4-х каналный; пластиковый корпус; H.264; разрешение при записи: D1/4CIF (704x576), 2CIF	1	3630,00

		(704x288), CIF (352x288); скорость записи: D1 25 к/сек, 1SATA HDD до 3Tb; вых BNC/VGA, 1 аудио вх/1 вых; LAN, 2 USB порта для архивирования и управления мышкой. LAN: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, 200x200x45 мм, 0.8 кг без учета HDD.		
221985	HDD 1000 Gb Жесткий диск	Стандарт SATA-III, объем 1000 Gb (1 Tb).	1	2538.92
235338	RVi-C421 (3,6 мм) Видеокамера	Цветная уличная со встроенной ИК подсветкой, ДЕНЬ/НОЧЬ. 1/3" 1.3 Mega HDIS; 800 твл; 0.01 лк F1.2/0 лк (ИК вкл.); f=3.6 мм; ИК-подсветка до 20 м; Auto ATR, BLC, ATW, AGC; Отношение сигнал/шум: 65 дБ; DC 12 В/250 мА; IP66; -40...+50°C; 65x155 мм.	4**	2750.00
211536	AT-12/15 Блок питания	12 В стабилизированный, ток 1,5 А круглосуточно. / 2 А макс., 127x76x60 мм.	1	340,00
223312	RVi-M17P Монитор	17", 1280x1024, соотношение сторон 5:4/4:3, время отклика 5 мс, контраст 1000:1, Видео вх/вых 1xBNC/1xBNC, 3D comb filter, De-interlace, DNR, Аудио вх/вых 2xRCA 1x3.5 jack/2x1Вт, Питание 12 В DC Пластик.	1	13200.00
213067	КВК-П-2 2x0,75 черный	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки).	1 м**	24,6 за 1 метр
066030	Разъем BNC - универсальный	Под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт).	8**	16.00
207751	Разъем питания видеокамеры	D нар. 5,5 мм x D внутр. 2,1 мм x L 14 мм.	4**	7,00

Ориентировочная стоимость оборудования 30889,52 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 9 %.

*** Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.**

**** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений (объектов) и их особенностей. Действует гибкая система скидок.**

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: (495) 708-42-13.