

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ОФИСА НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ MicroDigital


ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое типовое решение построения системы видеонаблюдения реализовано на оборудовании компании MicroDigital.

Система позволяет:

- контролировать ситуацию перед входной дверью и в кабинетах офиса;
- проводить круглосуточную видеозапись обстановки внутри офиса и на наружной территории перед зданием;
- вести наблюдение по сети на удаленном компьютере помещений объекта в режиме реального времени, просматривать архив записей и копировать их на внешний носитель (например, для полиции).

Схема построения системы видеонаблюдения для офиса

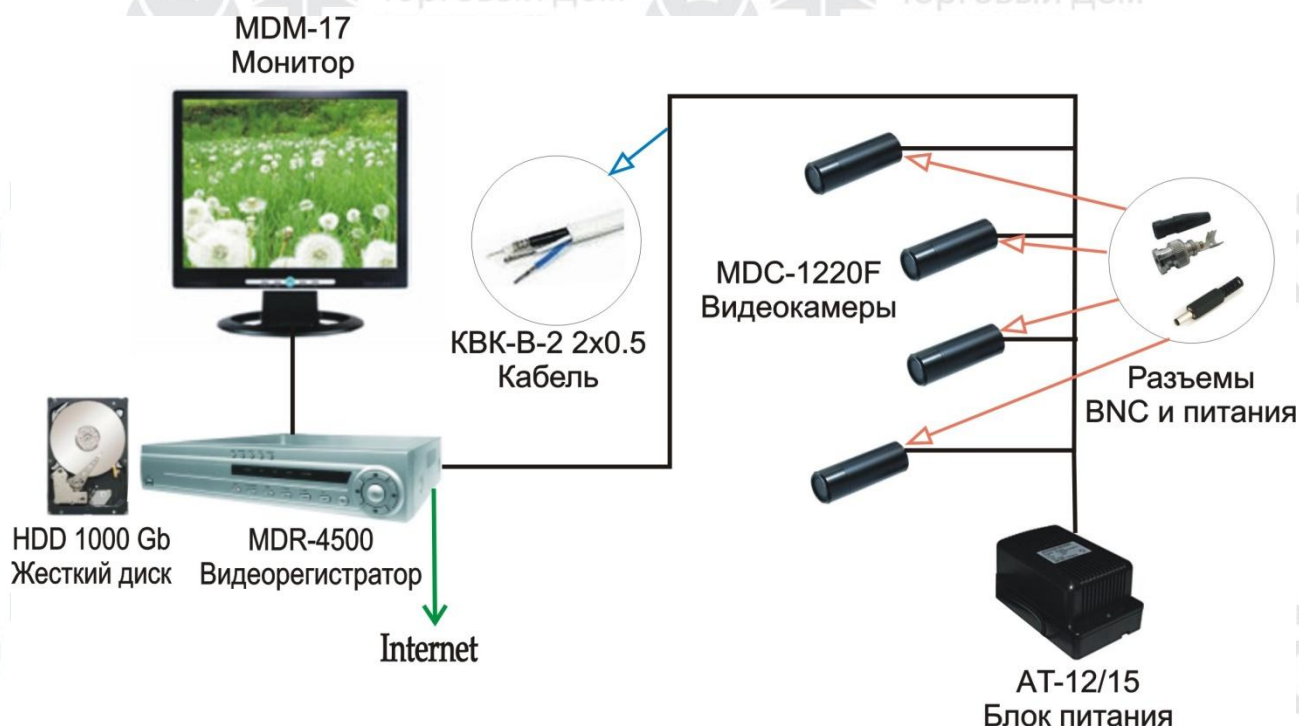

Состав комплекта*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт. (руб.)
200321	MDR-4500	Видеорегистратор пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, встроенный WEB-сервер, уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (800x600), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, 12B DC.	1	10249.00
221985	HDD 1000 Gb	Жесткий диск стандарт SATA-III, объем 1000 Gb (1 Tb).	1	3861.00
212873	MDC-1220F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилинд. корпусе, SONY 1/3" Super HAD CCD, 540ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк (F1.2), f = 3.6мм, BLC, AGC, Баланс белого, Кронштейн в комплекте, 12B DC.	4**	3002.88

211536	АТ-12/15	Блок питания 12 В стабилизированный, ток 1,5 А круглосут. / 2 А макс., 127х76х60 мм.	1	336,00
205305	MDM-17	Монитор 17" , разрешение 1280х1024, шаг 0,264 мм, яркость 300 кд/м2, контрастность 600:1, входы видео VGA/RCA/BNC, входы аудио RCA/Jack стерео, угол обзора: H/V:170 град, питание 12 В, 3,5 А, БП в комплекте, 430х130х460 мм, 3,5 кг.	1	14949.10
212518	Кабель KBK-B-2 2х0,5 белый	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внутренней прокладки).	1 м**	22,27 за 1 метр
066030	Разъем BNC - универсальный	Разъем под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт).	8**	22.50
207751	Разъем питания видеокамеры	Разъем D нар. 5,5 мм x D внутр. 2,1 мм x L 14 мм.	4**	4,65

Ориентировочная стоимость оборудования 41627,49 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 20 %.

** Комплект оборудования рассчитан на офис с четырьмя охраняемыми помещениями и может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.*

*** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений (объектов) и их особенностей. Действует гибкая система скидок.*

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: (495) 708-42-13.