

РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ РИФ СТРИНГ-200

(защита дач, коттеджей, гаражей, торговых павильонов и других объектов)

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ


Предлагаемое решение централизованной охраны коттеджного поселка основано на построении радиосистемы охранной сигнализации на базе оборудования «РИФ СТРИНГ-200» (компания «Альтоника»).

Достоинства

- возможность охраны до 600 объектов одновременно;
- монтаж системы не требует прокладки кабелей между охраняемыми объектами и постом охраны;
- расстояние от охраняемого объекта до поста охраны до 3-5 км на открытой местности;
- возможность постановки и снятия с охраны объекта пользователем самостоятельно с помощью кодовой клавиатуры и/или радиобрелоков;
- возможность расширения зоны охвата системы до 10 км с помощью направленных антенн и дополнительных ретрансляторов.

Схема построения радиоканальной системы централизованной охраны

Радиоканальная система централизованной охраны РИФ СТРИНГ-200

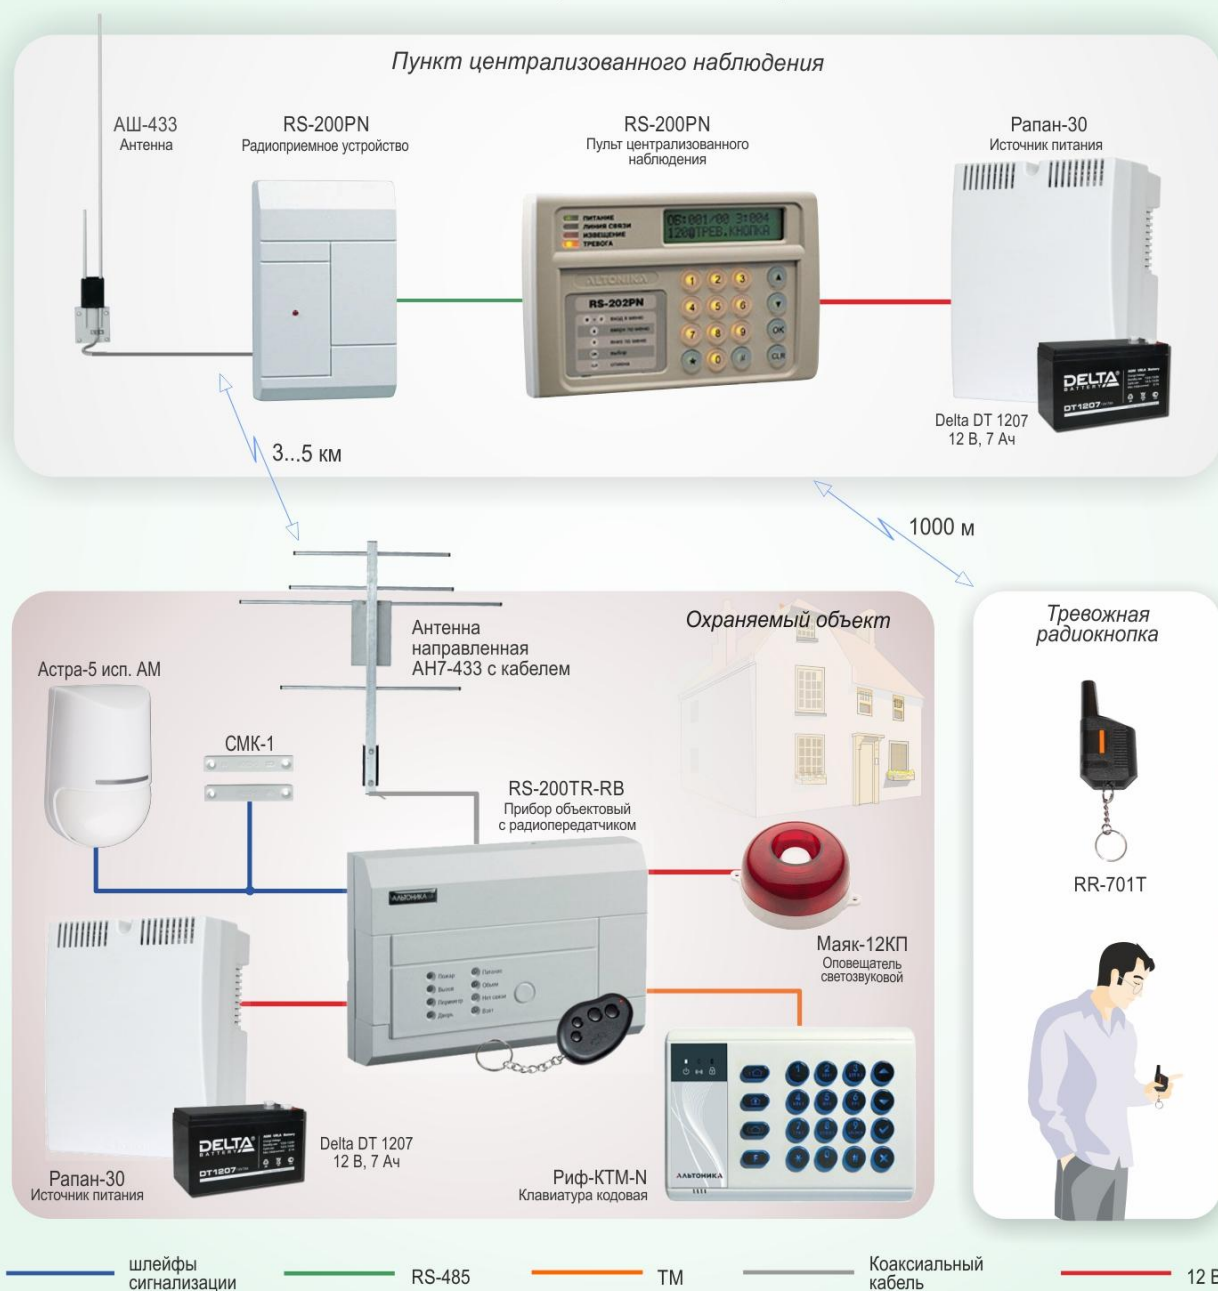

Объектовое оборудование*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1 шт. (руб.)
225676	RS-200TP-RB без считывателя	Прибор объектовый со встроенным радиопередатчиком системы Риф Стринг-200 433.92МГц, Ризл.10мВт, 5ШС, У-шс 12В, пост./снят ключ.ТМ или брелок «KeeLog», вых.на сирену и маяк, 1 вых. ПЦН 72В/500мА, У-пит.10...15В, t-раб.-20...+50°C, 160x110x32мм.	1	5 510,00
224210	Риф-КТМ-Н без подсветки	Клавиатура кодовая без подсветки, вых. - имитация Touch Memory, питание по шлейфу ТМ, I-потр. до 400 мкА, разрядность кода - 4,5 или 6 цифр, t-раб. -20...+50°C, 135x96x20 мм.	1	1 240,00
213869	Антенна АШ-433 с кабелем	Направленная четырехэлементная антенна для использования со стац. передатчиками "Риф Стринг-202", "Риф Стринг-200", "Риф Ринг-701", коэф. усиления 7 дБ с кабелем 3м.	1	1 920,00
230542	Астра-5 исп. АМ	Извещатель охранный объемный ИК пассивный микропроц., 10 м, 90 град, Упит.8...15В, Iпотр.16мА, IP41, tраб.-30...+50°C, антимаस्क., дискр. регулировка чувств., контроль вскрытия, положения, отрыва от стены; поворотный кронштейн в комплекте.	1**	1 151,00
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Извещатель охранный магнито-контактный Накладной, 58x11x11 мм.	1**	36,80
019230	Маяк-12-КП	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой 100 дБ, 12 В, 0,075 А.	1	330,00
246218	Рапан-30 пластик	Резервированный источник питания, выходное напряжение 13,6...13,9 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач, габаритные размеры 170x210x100 мм.	1	1 150,00
008064	Delta DT 1207	Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12 В / 7 Ач, tзар.-10...+60 °С, 151x65x95 мм, 2,3 кг.	1	633,20

Ориентировочная стоимость объектового оборудования **11 971,00 руб.**

Пультовое оборудование*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1 шт. (руб.)
206633	RS-200PN	Пульт централизованного наблюдения (ПЦН), 300 объектов, работа с передатчиками систем RR-701, RS-200, с автомобильными пейджерами RP-100/101.	1	16 000,00
020124	RS-200RD	Приемник внешний для ПЦН RS-200P и внешней антенны RS-200PN и подключения внешней антенны.	1	2790,00
020110	Антенна АШ-433	Штыревая полуволновая, ненаправленная, для приемников всех типов.	1	1300,00
246218	Рапан-30 пластик	Резервированный источник питания, выходное напряжение 13,6...13,9 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач, габаритные размеры 170x210x100 мм.	1	1 150,00
008064	Delta DT 1207	Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12 В / 7 Ач, tзар.-10...+60 °С, 151x65x95 мм, 2,3 кг.	1	633,20

Ориентировочная стоимость пультowego оборудования **21 873,20 руб.**

Дополнительное оборудование*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1 шт. (руб.)
020105	RR-701T	Радиокнопка тревожной сигнализации большой дальности, до 1000 м в условиях прямой видимости, элемент питания 12В (GP-23A).	1	1 600,00

При покупке оборудования в указанной комплектации - **скидка от 5 %.**

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Особенности

На охраняемых объектах устанавливаются радиопередатчики RS-200TP-RB, имеющие функции простейшего приемно-контрольного прибора. Передатчик имеет 5 тревожных шлейфов (ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ, ПОЖАР, ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА). К шлейфам подключаются охранные датчики (извещатели) или тревожные кнопки. Взятие под охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи кодовой клавиатуры

Риф-КТМ-N и радиобрелков. Прибор также включает светозвуковую сигнализацию на объекте, управляет электрозамком, осуществляет подачу тревоги при помощи брелка-радиоключа.

На посту охраны устанавливаются пульт централизованного наблюдения RS-200PN. ПЦН в разных вариантах исполнения может обслуживать 300 или 600 объектов. К ПЦН можно подключить принтер (через дополнительный адаптер) или компьютер. Использование программного обеспечения Риф Страж позволит организовать на базе RS-200PN полноценный ПЦН, оснащенный современным, компьютеризированным рабочим местом.