


СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ **INTER-M** (офисы, магазины, рынки и т.п.)

Предлагаемое типовое решение реализовано на построении системы оповещения и музыкальной трансляции на 5 зон с автоматическим запуском. Система позволяет озвучить различные офисные помещения, залы, открытые площадки и т.п. В системе можно использовать различные усилители и громкоговорители производства «Inter-M».

Система позволяет:

- принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и осуществлять голосовое оповещение и управление эвакуацией при пожарах и чрезвычайных ситуациях;
- передавать служебные и рекламные сообщения;
- осуществлять трансляцию фоновой музыки;
- передавать голосовые сообщения, используя микрофон RM-01 и микрофонную консоль RM-05 A с кнопкой включения и кнопками выбора зоны оповещения.

Схема построения системы оповещения и музыкальной трансляции на основе оборудования **INTER-M**

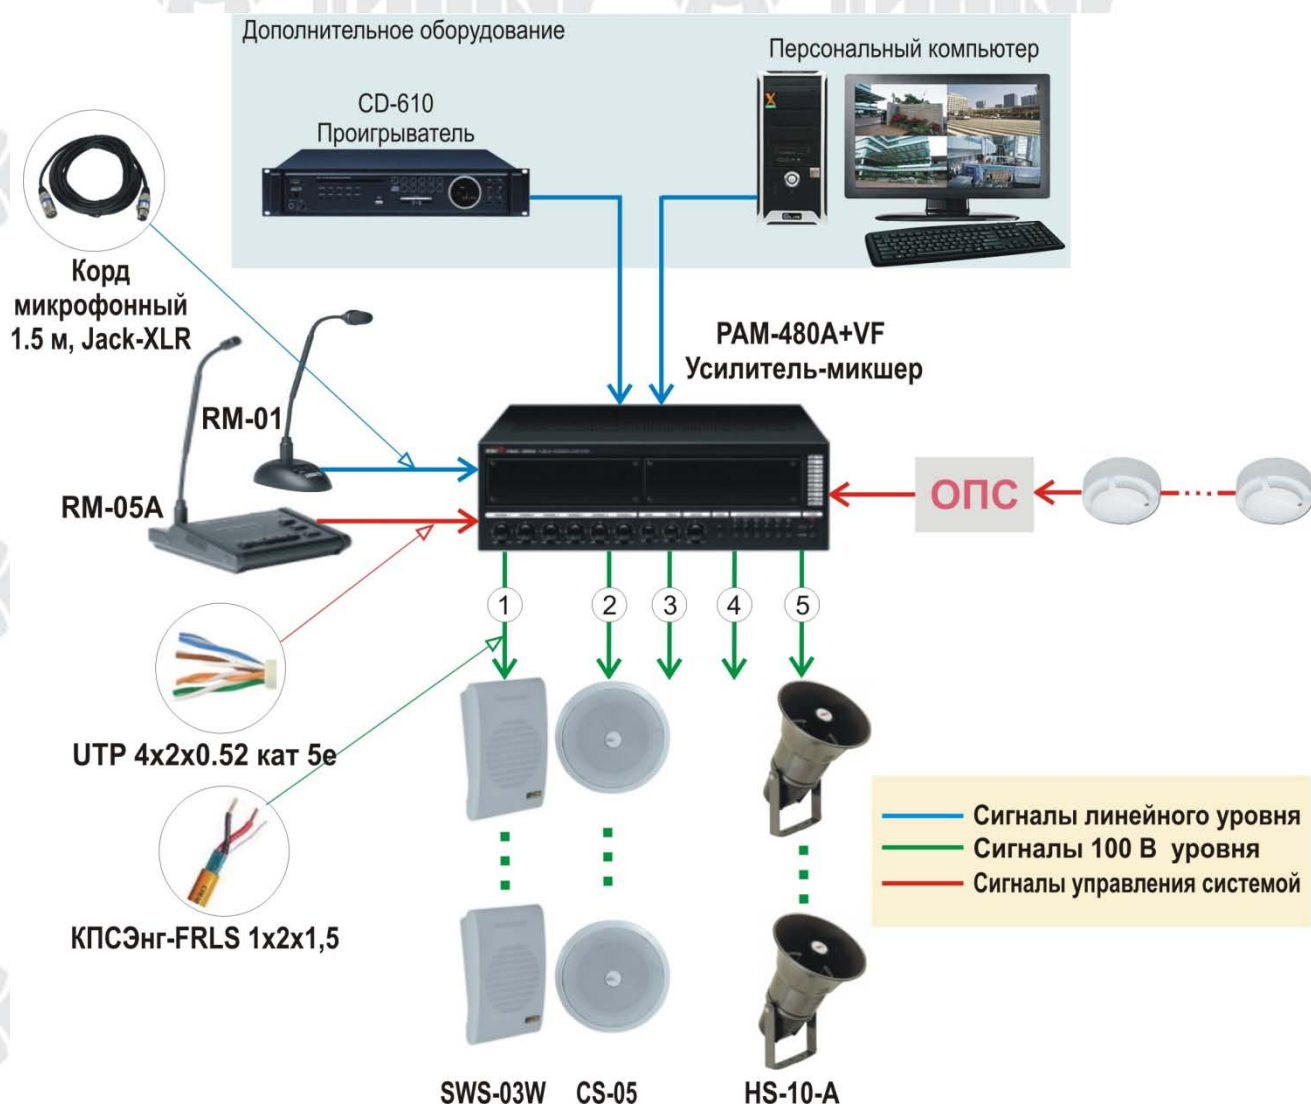

Основное оборудование *				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
202635	PAM-480A+VF	Усилитель-микшер; 480 Вт, 6 микр./лин. входа; встроенное сообщение о пожаре; 5 зон	1	23726,80
077009	CS-05	Громкоговоритель 5 Вт , потолочный	1**	717,83
077021	SWS-03W	Громкоговоритель 3 Вт , настенный, белый.	1**	941,78
216632	HS-10-A	Громкоговоритель 10 Вт , рупорный	1**	972,16
077152	RM-01	Микрофон настольный	1	2187,36
077155	RM-05A	Консоль микрофонная , клавиши на 5 зон	1	4830,42
077133	MC-093/1,5	Корд микрофонный 1,5 м, XLR-XLR	2**	322,50
211706	Кабель UTP 4x2x0,52 кат 5e	Витая пара 5 категории , 4 пары, н/э для внутренней прокладки (импортного пр-ва).	2***	10,05 за 1 м
216772	КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 7,4 мм, D жил = 1,5 кв мм (оранжевый).	1**	57,20 за 1 м

Ориентировочная стоимость оборудования - 34 098,65 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 7%.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта. Действует гибкая система скидок.

*** Соединение микрофонной консоли с усилителем необходимо производить, используя два кабеля UTP 4x2x0.52.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: **(495) 708-42-13.**