

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

(привод - линейного типа, ширина створки ворот - до 5 м; вес - до 1000 кг)


## ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Типовое решение реализовано на базе **автоматики для ворот CAME (Италия) с приводом линейного типа**. Автоматика обеспечивает бесконтактный способ управления (радиуправление) распашными воротами с помощью брелка-передатчика. Ворота могут открываться как внутрь участка, так и наружу. Электроприводами можно оборудовать вновь устанавливаемые и ранее установленные распашные ворота. Система безотказно работает даже при интенсивном режиме эксплуатации, что позволяет автоматизировать любые ворота как на частных, так и на промышленных объектах.

## Достоинства

- надежная фиксация полотна ворот в закрытом положении;
- безопасное, плавное и равномерное движение полотна ворот;
- возможность интеграции с любой другой системой контроля доступа;
- устройства (фотозлементы) обнаружения препятствий;
- безопасность в эксплуатации;
- простота и удобство в обращении;
- надёжная и доступная по цене система;
- высокая прочность устройств и стойкость к вредным воздействиям окружающей среды;
- привод не нуждается в периодическом техобслуживании (благодаря особой конструкции ходового винта консистентная смазка надежно удерживается в зоне трения).

## Схема построения системы

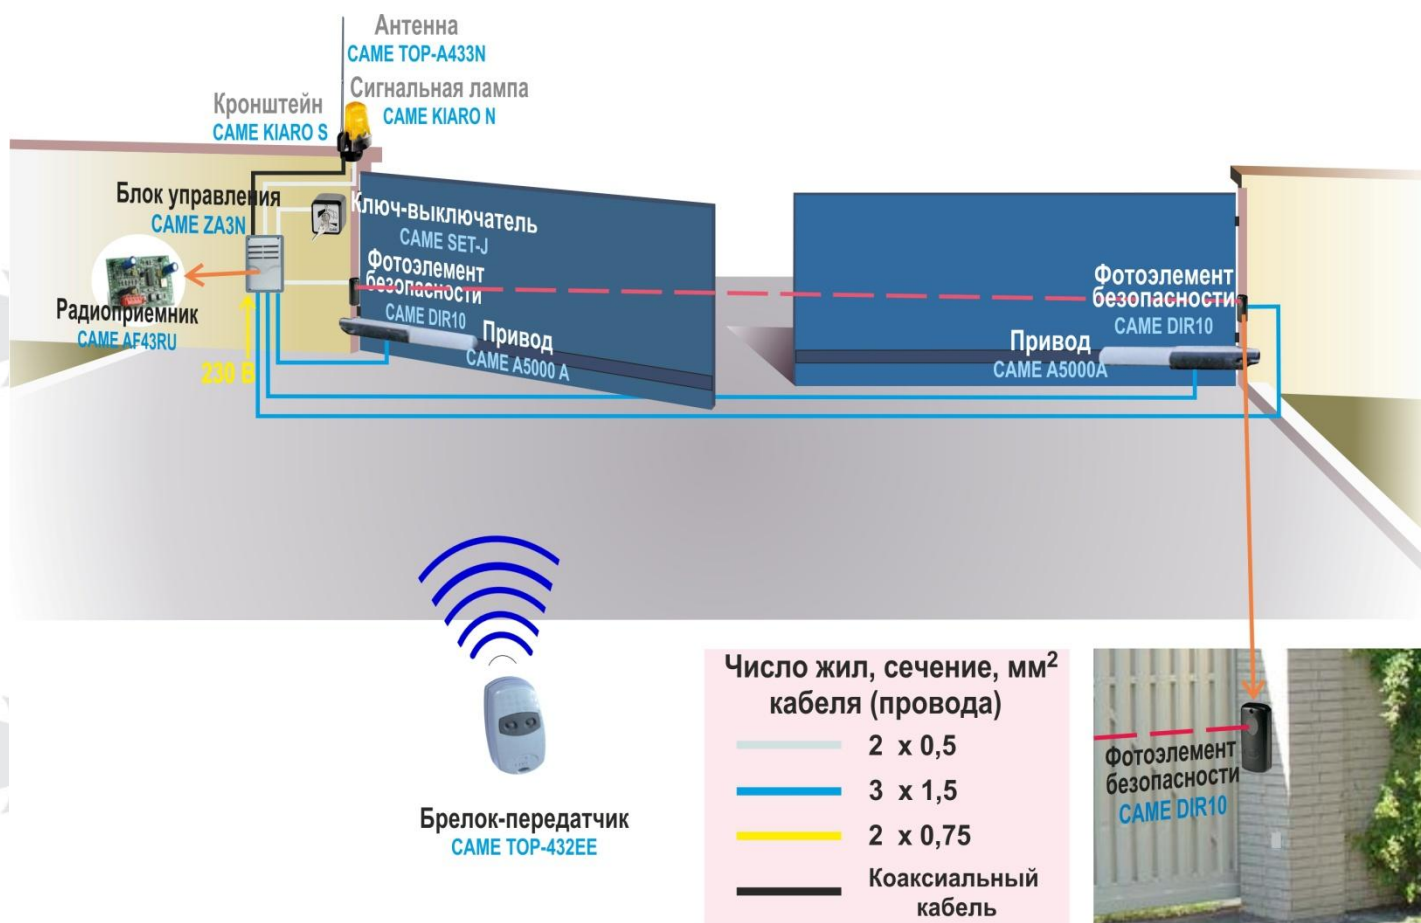

Состав комплекта*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
071026	<b>CAME A5000A</b>	<b>Линейный привод</b> для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания ворот 32 с. Режим использования 50%.	2	11546.20
071034	<b>CAME ZA3N</b>	<b>Блок управления для двух приводов</b> (выход 2-го радиоканала, возможность подключения электромеханического замка) для редукторов с питанием 230В.	1	6014.59
224409	<b>CAME AF43RU</b>	<b>Радиоприемник</b> встраиваемый.	1	921.94
071090	<b>CAME TOP-A433N</b>	<b>Антенна радиоприемника</b>	1	658.53
071105	<b>CAME KIARO N</b>	<b>Лампа сигнальная</b> в корпусе ABS для уличной установки, 230 В.	1	1097.55
071142	<b>CAME KIARO S</b>	<b>Кронштейн</b> для настенного крепления сигнальной лампы KIARO S.	1	175.61
071095	<b>CAME SET-J</b>	<b>Ключ-выключатель</b> с защитой цилиндра.	1	1141.45
071103	<b>CAME DIR 10</b>	<b>Комплект фотоэлементов безопасности</b> /передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1**	2019.50
223938	<b>CAME TOP-432EE</b>	<b>Брелок-передатчик</b> двухканальный 30-150 метров, 3 В.	1*	1097.55

Ориентировочная стоимость оборудования **36 219,12 руб.**

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 15 %.

\* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

\*\* Количество указанного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от планировки и особенностей ландшафта охраняемого объекта. Действует гибкая система скидок.

#### Особенности

- привод CAME A5000A оснащен самоблокирующимся редуктором на случай исчезновения электропитания; ворота при этом открываются и закрываются с помощью ключа-разблокиратора;
- большой срок службы привода благодаря настройке его остановки в крайних положениях с помощью концевых выключателей;
- высокая антикоррозийная устойчивость, защищенность от воздействия внешней среды и прочность приводов достигается за счет применения высокопрочного алюминиевого сплава.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: **(495) 708-42-13.**