

ОПОП124-6 - новая серия светозвуковых оповещателей



ООО «Фактор спецэлектроника» расширяет линейку оповещателей и выпускает на рынок оповещатели охранно-пожарные комбинированные (свето-звуковые) ОПОП124-6.

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные ОПОП124-6 предназначены для светового и звукового оповещения при подключении к приборам приемно-контрольным пожарным, охранным, охранно-пожарным и приборам управления оповещением.

Оповещатели ОПОП124-6 обеспечивают звуковое давление 100 дБ на расстоянии 1 метр. В непосредственной близости от изделия - до 150 дБ.

Корпус оповещателя выполнен из ударопрочного полимерного материала. В конструкцию прибора заложен рупор, который и обеспечивает высокий уровень звукового давления и качественное звучание.

Оповещатели предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -30 до +55°C.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, не ниже IP41.

В качестве источника света используются светодиоды.

В качестве источника звука используется пьезоэлектрический излучатель.

В оповещателе ОПОП124-6М вид звукового сигнала задается при инсталляции системы оповещения и может быть однотонным, однотонным с модуляцией по частоте или громкости и двухтональным.

Все оповещатели имеют винтовые клеммы. Клеммы продублированы для соединения входных и выходных проводов без непосредственного контакта токопроводящих жил. Встроенный в схему диод позволяет контролировать исправность линии оповещения подачей напряжения обратной полярности в дежурном режиме.


Гарантийный срок эксплуатации оповещателей - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня изготовления.

Оповещатели ОПОП124-6 имеют Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП057.В00145 и Сертификат соответствия № РОСС RU.OC04.Н00356

Прибор имеет выгодное соотношение «звуковое давление/цена».

Для оптовых покупателей предусмотрена привлекательная система скидок.

Правила установки и рекомендуемые схемы подключения оповещателей есть на сайте www.kuznetsov.info.

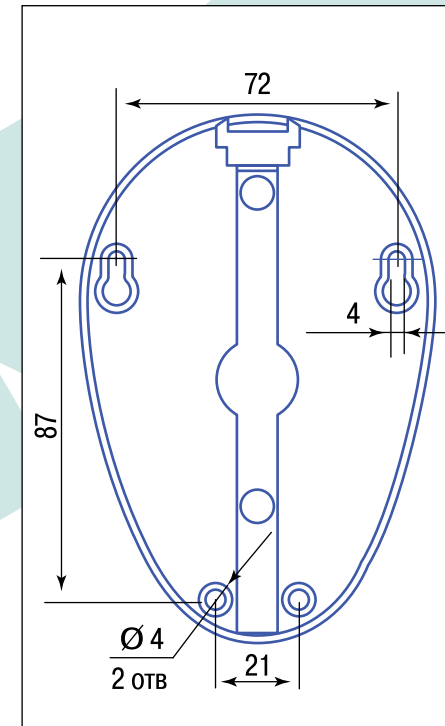

Разметка крепежных отверстий оповещателя ОПОП124-6

Технические характеристики

	ОПОП124 6-12	ОПОП124 6-24	ОПОП124-6М
Номинальное напряжение питания, В	12	24	12 ÷ 24
Потребляемый ток, не более, мА:			
- светового канала	40		100
- звукового канала	50		10
Значение освещенности, при которой обеспечивается восприятие светового сигнала, лк	1 ÷ 500		
Уровень звукового давления на расстоянии (1,00 ± 0,05) м, дБ	100		
Частотная характеристика звуковых сигналов оповещателя в пределах полосы, Гц	800 ÷ 5000		
Габаритные размеры, не более, мм	135x90x54		
Масса, г, не более	150		