

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРУТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА ПЛОЩАДЬЮ 480 м<sup>2</sup>


### ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое типовое решение для противопожарной защиты торгового зала средних размеров (площадь = 480м<sup>2</sup>; ДхШхВ = 20м х 24м х 4м) основано на базе оборудования производства ООО «НПО ЭТЕРНИС». В составе комплекса применены автономные модули пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант (85)», а также прибор пожарный приемно-контрольный и управления «УУРС-ЦП (бл)» версия ПО №1.

#### Достоинства:

- простота, надежность, экономичность при проектировании и монтаже;
- отсутствие необходимости прокладки трубопроводов, привязки к резервуару с водой и насосной станции;
- возможность организации до 4 зон тушения;
- возможность управления технологическим оборудованием сопутствующих систем (оповещение персонала, контроль дверей и т.п.);
- соответствие требованиям нормативного документа «Свод Правил Российской Федерации (СП 5.13130.2009)» для помещений с массовым пребыванием людей;
- минимальный косвенный ущерб после тушения.

### Схема построения системы защиты объекта

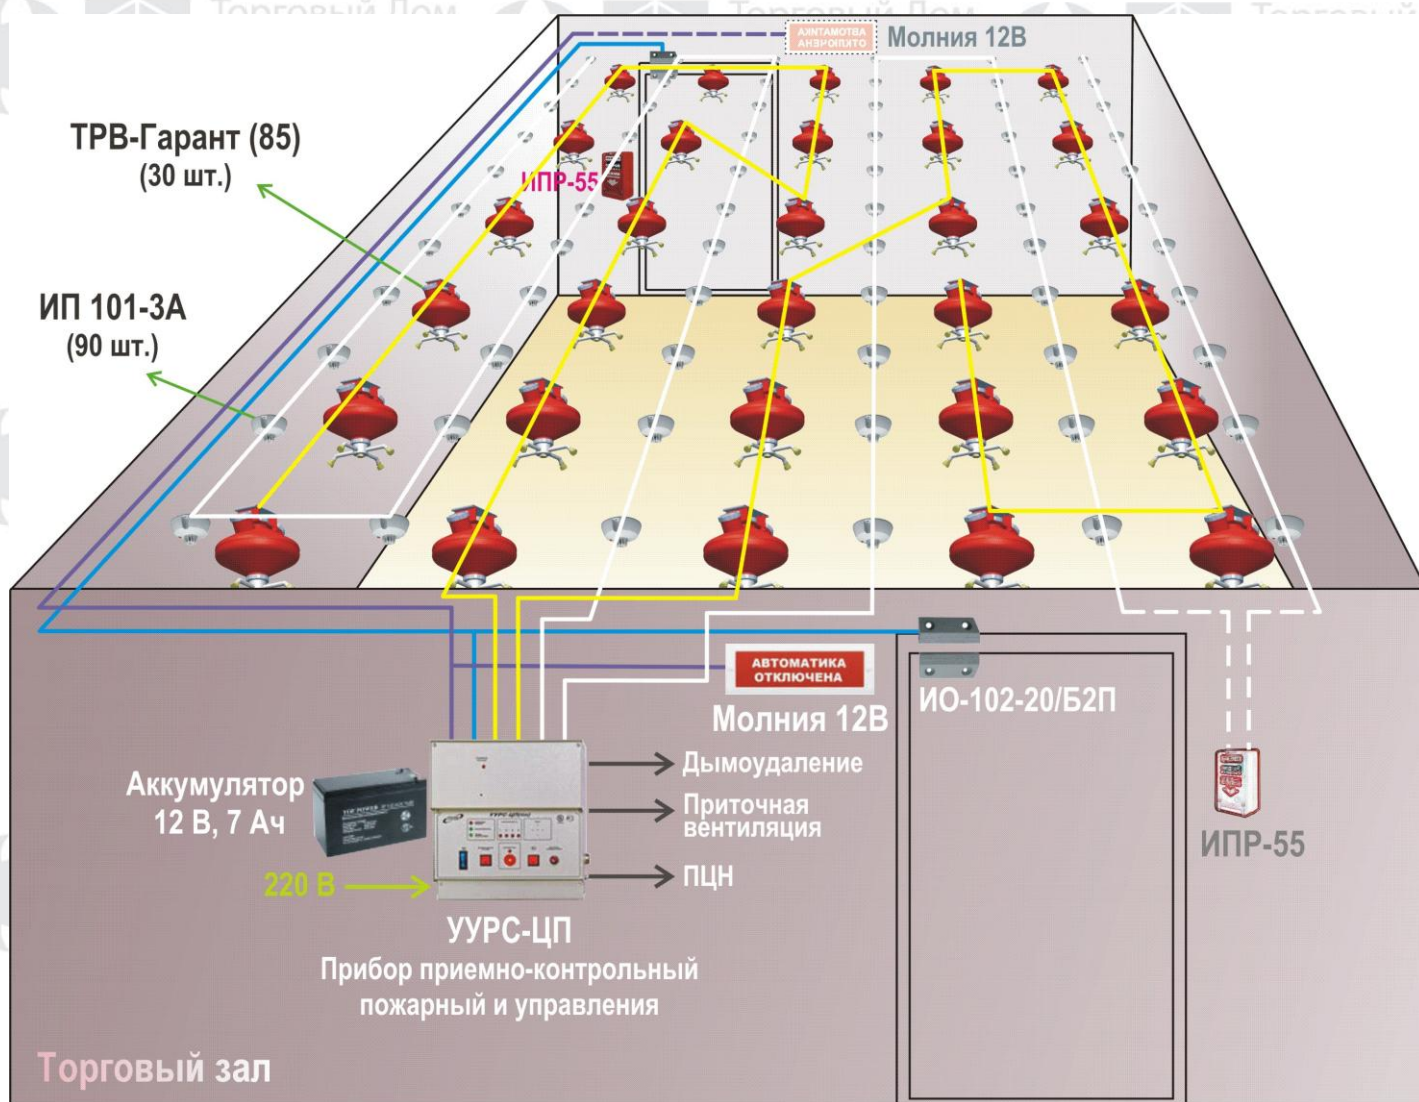

Основное оборудование *				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
218587	<b>ТРВ-Гарант (85)</b>	<b>Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой.</b> Высота расположения: 4±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м <sup>2</sup> .	30	21000.00
023279	<b>УУРС-ЦП</b>	<b>Прибор приемно-контрольный пожарный и управления.</b> ППКПУ, 4 независимых направления пожарной сигнализации и тушения, возможность установки аккумулятора 7Ач, управление технологическим оборудованием.	1	10478.00
005034	<b>ИП 101-3А</b>	<b>Извещатель пожарный тепловой</b> максимально-дифференциальный	90	129.00
216213	<b>КПСнг-FRLS 1x2x0,75</b>	<b>Кабель огнестойкий</b> однопроволочный 1x2x0,75 кв мм с низким дымо и газовыделением (оранжевый)	0.5 км	28.54 за 1м
019301	<b>Молния 12В «Автоматика отключена»</b>	<b>Табло</b> 12 В, 20 мА.	2**	146,00
210123	<b>ИПР-55</b>	<b>Извещатель пожарный ручной</b> , питание 18 - 24 В, 350 мкА, с кнопкой	2**	155.00
001054	<b>ИО 102-20/Б2П</b>	<b>Извещатель охранный точечный магнитоконтактный.</b> Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение.	2**	114,00

Ориентировочная стоимость оборудования 667 188,00 руб.

**При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 4 %.**

Количество зон пожаротушения выбирается в зависимости от технических характеристик оборудования и планировки защищаемого объекта.

\* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

\*\* Количество данного оборудования выбирается в зависимости от площади защищаемого объекта. Действует гибкая система скидок.

#### Особенности

- система позволяет минимизировать участие человека как в процессе эксплуатации, так и в аварийной ситуации;
- безвредное огнетушащее вещество – вода. Отсутствие факторов риска для здоровья людей (аллергических реакций и т.п.), связанных с применением огнетушащих веществ на основе сложных химических соединений;
- более высокая экономическая эффективность по отношению к водяным системам пожаротушения на основе трубной разводки;
- простота монтажа и демонтажа системы пожаротушения. Простота технического обслуживания.

**Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: (495) 708-42-13.**