

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА БАЗЕ ВИДЕОДОМОФОНА И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА (для офисных и складских помещений, загородных частных домов и дач)

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе видеодомофона, состоящего из: видеомонитора **CDV-35A** Commax, вызывной панели **AVC-305 (PAL)** Activision - и электромеханического замка **JL-10P J-LOCK**.

Основные задачи

- обезопасить свое жилище или офисное помещение от нежелательных посетителей;
- разрешать или запрещать доступ на территорию или в здание.


Система позволяет

- человеку, находящемуся в здании, видеть посетителя и без непосредственного контакта с ним узнать о цели визита и открыть входную дверь в помещение на расстоянии.

Достоинства

- возможность подключения дополнительных устройств: вызывной панели или видеокамеры, аудиотрубки, видеомонитора, - позволяющих создать различные конфигурации системы на объекте;
- легко устанавливается и настраивается, а в процессе эксплуатации практически не требует ухода;
- надёжная и доступная по цене система;
- максимальная простота и удобство в обращении.

Схема построения системы

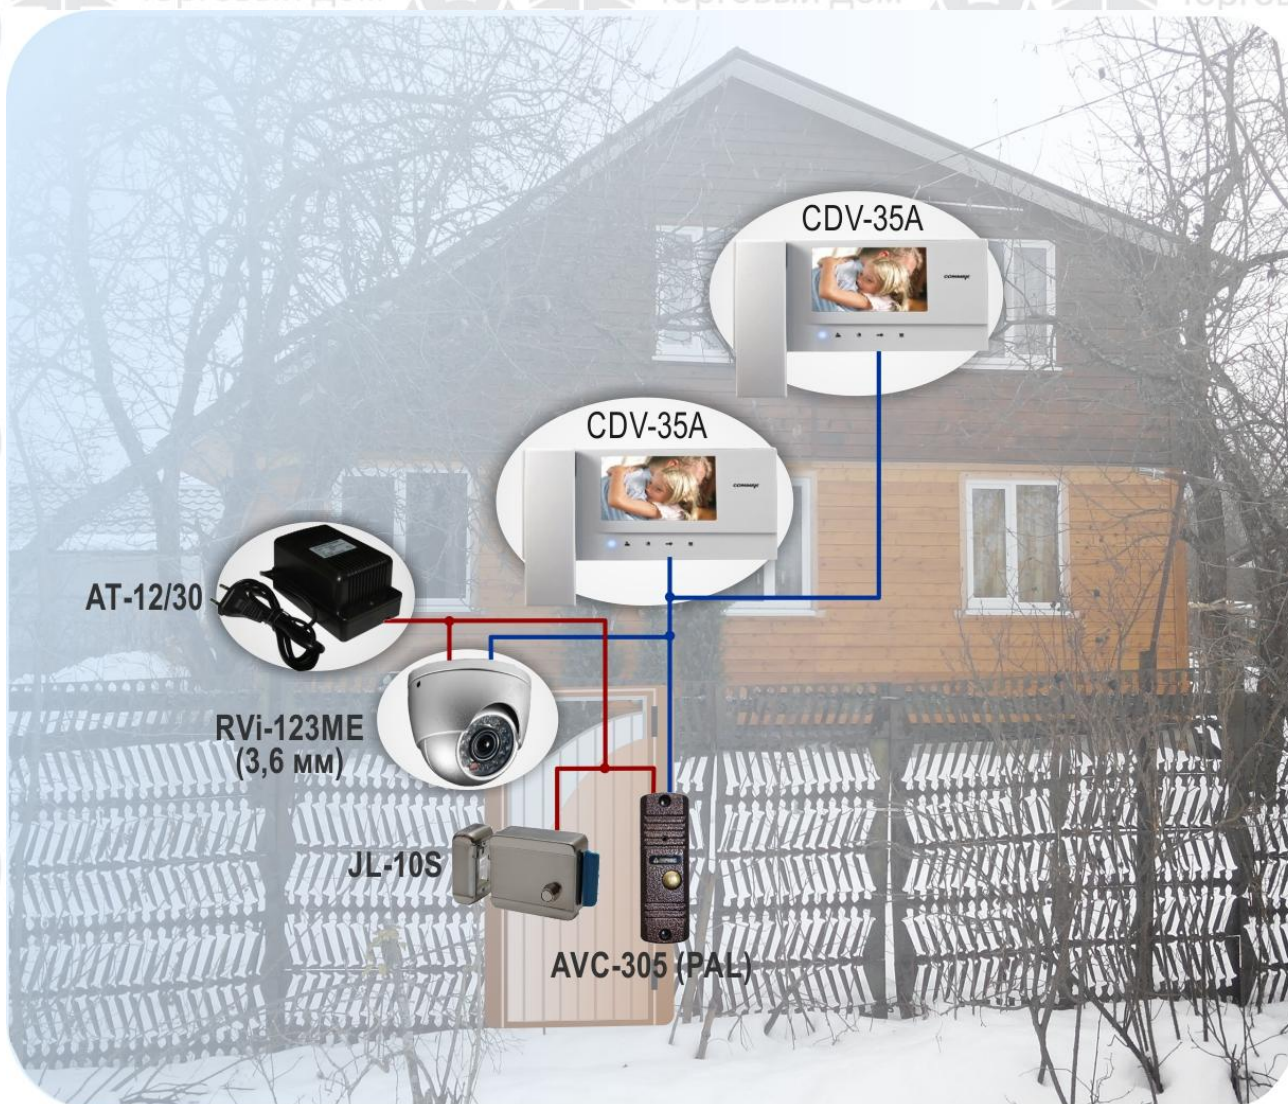

| Состав комплекта* | | | | |
|-------------------|---|--|--------------|-------------------|
| Код | Наименование | Описание | Кол-во (шт.) | Цена 1 шт. (руб.) |
| 224916 | CDV-35A Монитор видеодомофона цветной | 3.5", TFT LCD, PAL/NTSC, накладное крепление, сенсорные кнопки, подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет: белый. | 1 | 6 367,33 |
| 211014 | AVC-305 (PAL) Вызывная видеопанель | Накладная антивандальная видеопанель, цвет медь. ЛС 4-х проводная, 600 твл, ИК подсветка; 122x40x24 мм. уголок, козырек в комплекте. Ручная регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика. | 1 | 2 332,80 |
| 217986 | JL-10S Замок электромеханический | Универсальный, накладной, без блокировки открывания, кнопка. Цвет - нержавеющая сталь. 130x105x38 мм, 12 В. | 1 | 1264,90 |
| 211537 | AT-12/30 Блок питания | Стабилизированный, 12 В, ток 3 А круглосуточно / 3,5 А макс., 127x76x60 мм. | 1 | 855,00 |
| 215332 | KLB-468TW Кабель-канал гибкий | Гибкий кабель-канал для перехода на дверь, диаметр 8 мм, длина 400мм. Цвет крепления белый. | 1 | 52,50 |
| 213067 | КВК-П-2 2х0,75 | Кабель комбинированный с коаксиальным (рК75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки), черный. | 1 м** | 29,83 за 1 метр |
| 214202 | ШВВП 2х0,75 | Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм. | 1м** | 11,55 |

Ориентировочная стоимость оборудования 10913,91 руб.

| Дополнительное оборудование* | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|-------------------|
| Код | Наименование | Описание | Кол-во (шт.) | Цена 1 шт. (руб.) |
| 224916 | CDV-35A Монитор видеодомофона цветной | 3.5", TFT LCD, PAL/NTSC, накладное крепление, сенсорные кнопки, подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет: белый. | 1 | 6 367,33 |
| 219288 | RVi-123ME (3,6 мм) Видеокамера | Видеокамера уличная купольная цветная с ИК-подсветкой, 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II; Effio-E; 650 ТВЛ, 52dB, f=3.6mm, 0.5лк/F1.4, 0 лк при ИК (12 ИК диодов до 15м), Auto BLC, ATW, Auto AGC, 068x61, -40 ~ +60, DC 12V День < 120mA, Ночь < 180mA, IP66. Алюминиевый корпус. | 1 | 3630.00 |

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 8 %.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Длина кабеля выбирается в зависимости от планировки охраняемого объекта.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: (495) 708-42-13.