

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1. 材料 (MATERIAL)

Housing: PA6T +30%G. F UL94V-0, Color: Black

四方針、黃銅、銀底30mm MIN 表面鍍金10mm MIN

Contact: Brass, 1.0u"MIN GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

额定电流: 3 AMP

Raring Current: 3 AMP.

接觸阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.


Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V.

Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$

Temperature Range: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$

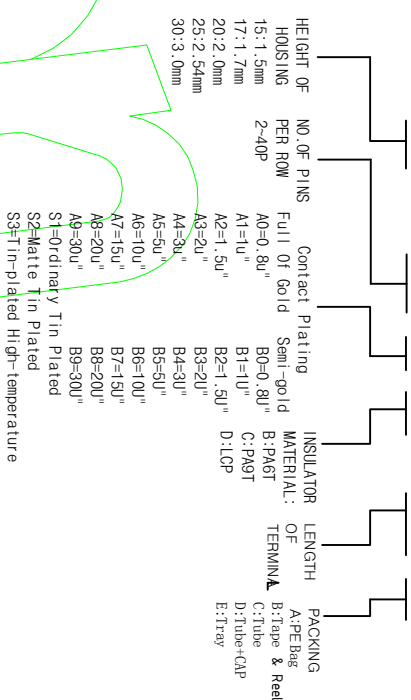

P125-11 03 A1 B S 116 A 1

Yuxcon
东莞市宇熙精密连接器有限公司
Dongguan Yuxi Electronic Co., Ltd