

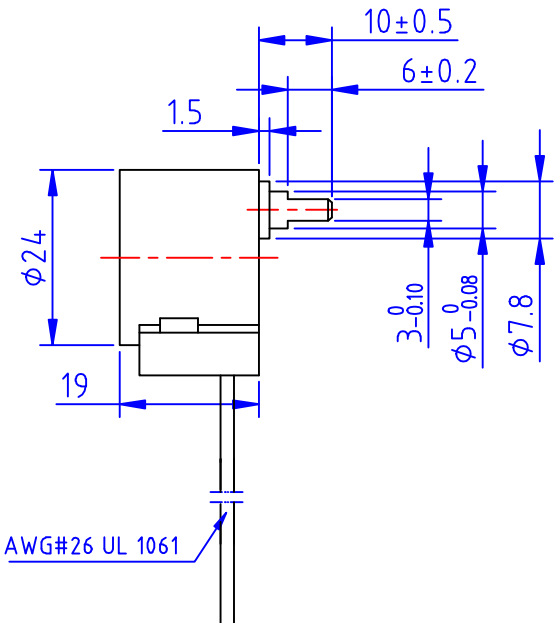



修改码: A

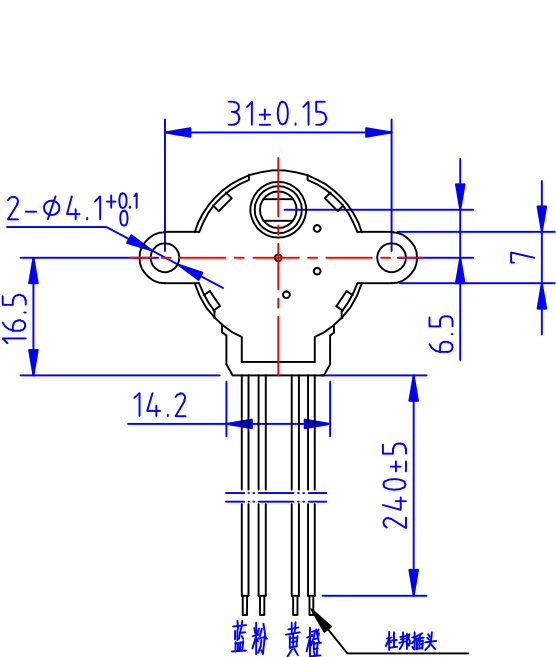

技术要求

- 1、未注尺寸公差按GB/T1804-m。
- 2、大模数带摩擦转矩。

2.1-2相励磁 安装面输出轴端视电机轴为CCW转向时的励磁顺序



接线端 序 号	导 线 颜 色	分 配 顺 序							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	橙	-	-						-
	粉		-	-	-				
	蓝				-	-	-		
	黄						-	-	-

借(通)用件登记												
描 图												
描 校												
旧底图总号	电压 DC.V	电阻 (25℃) Ω ±7%	步距角	减速比	牵入转矩 mN.m	自定位转矩 mN.m	空载牵入频率 Hz	空载牵出频率 Hz	绝缘电阻 DC.500V	绝缘介电强度 AC.600V.1mA.1S	温升 K	噪音 dB(A)
	5	17Ω	5.625°/32	1/32	≥50	≥40	≥600	≥1000	≥ 50MΩ	无击穿或飞弧	≤40	≤35
底 图 总 号						24BYJ28 步 进 电 机			深圳市诚信电机有限公司			
									0755-28880350			
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				蓝粉黄橙			
日 期	设 计		标准化									
	校 对		审 定			图 样 标 记		重 量	比 例			
	审 核						P		1:1			
	工 艺		日 期			共 页		第 页				