

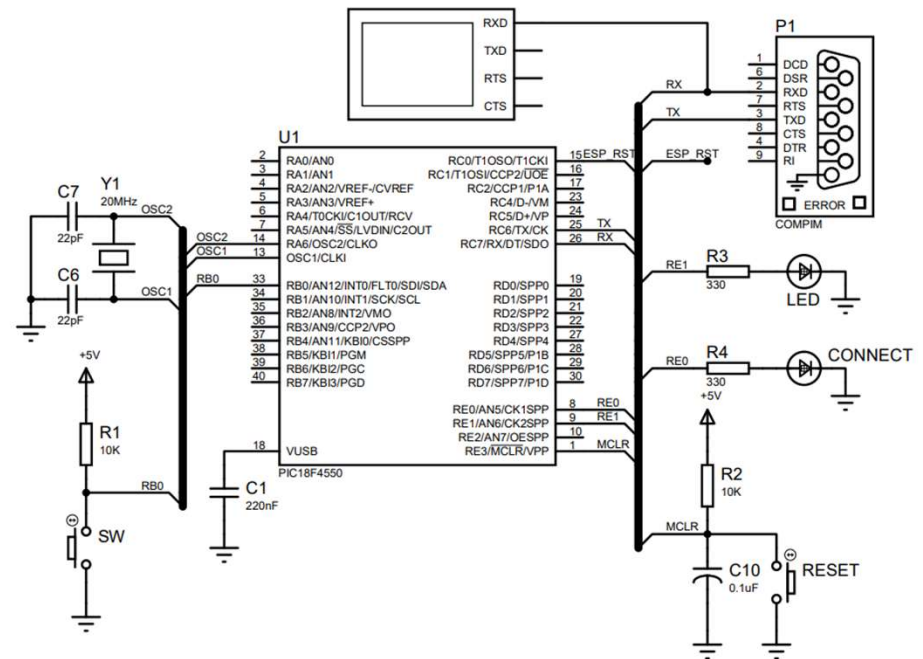


MÔ PHÒNG GIAO TIẾP ĐKTB NGOẠI VI THÔNG QUA WIFI

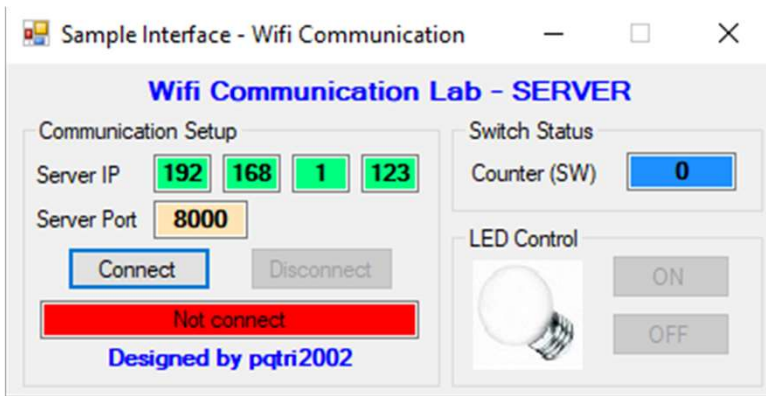


➤ Mục đích – Yêu cầu:

- **Hardware + Firmware + Software:** Xây dựng và lắp ráp hoàn chỉnh được mạch điện để thực nghiệm được kỹ thuật giao tiếp điều khiển, thu thập xử lý dữ liệu. Sử dụng mô-đun Wifi ESP8266 để truyền thông không dây với máy tính

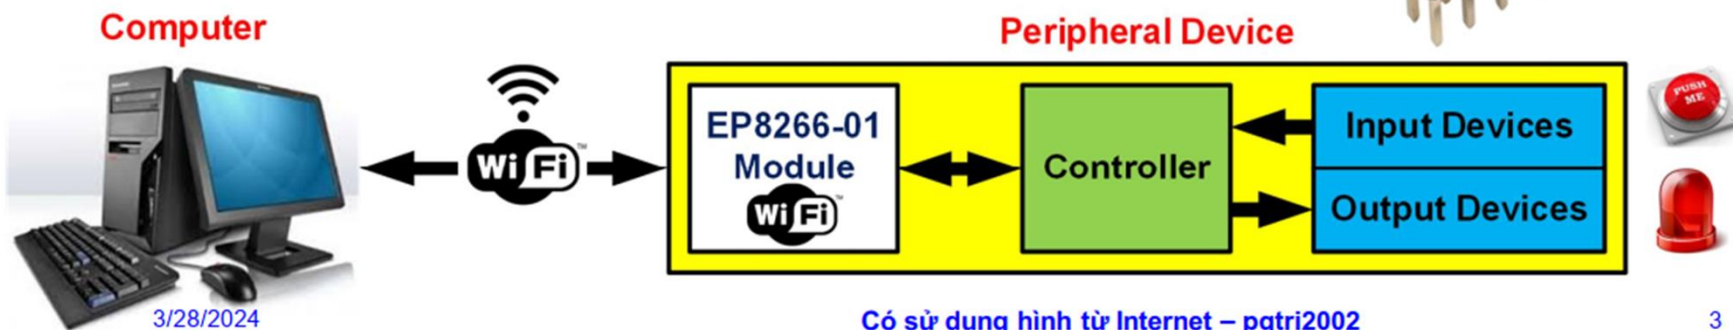


SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG

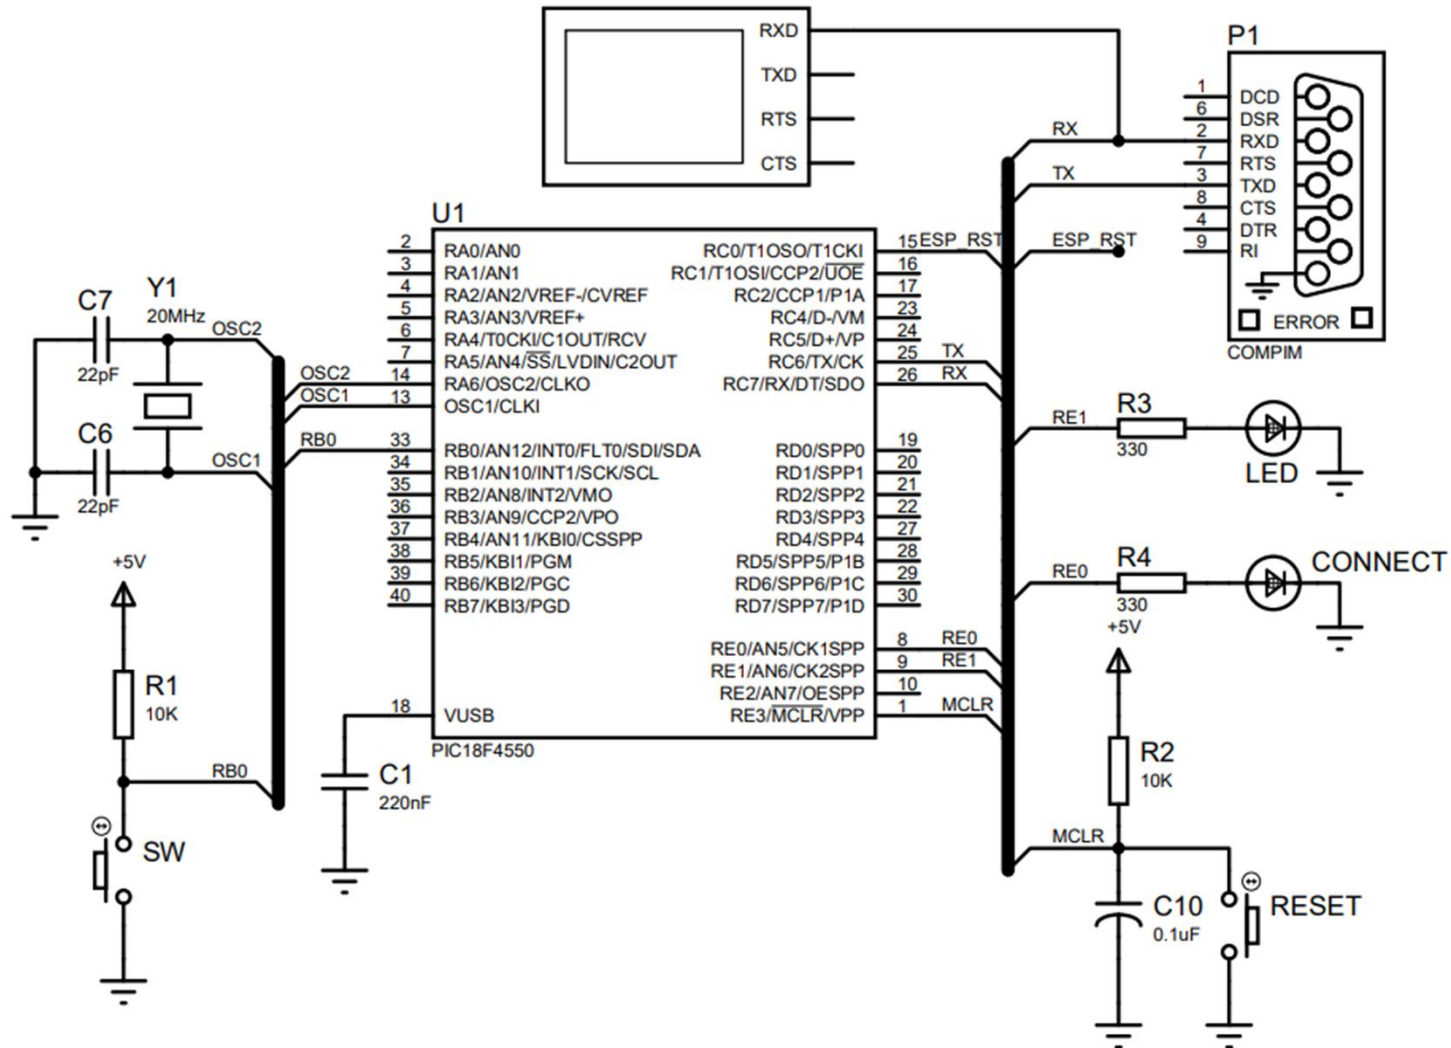


CÀI DRIVER CHO USB TTL

- Mô-đun chuyển đổi USB-TTL

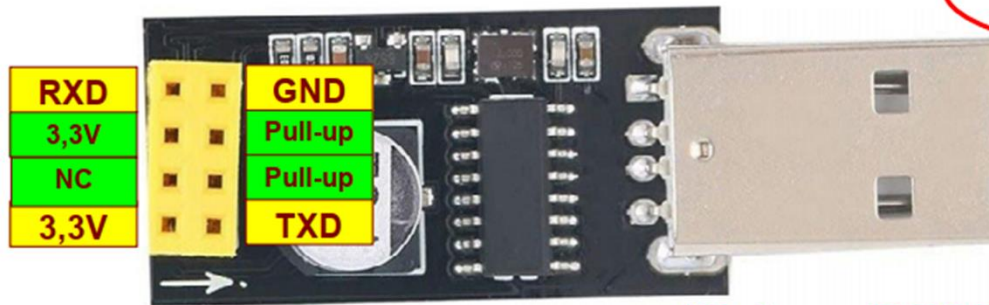


Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun chuyển đổi USB-TTL

“Driver RS232 – USB Cable.zip”

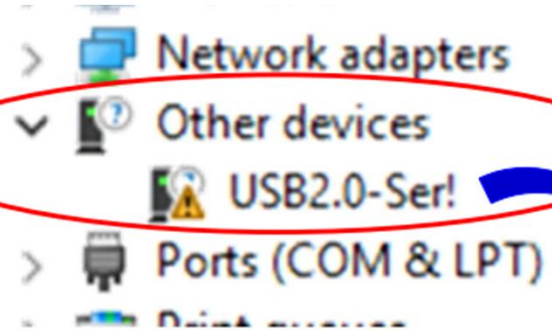


Máy tính chưa có Driver


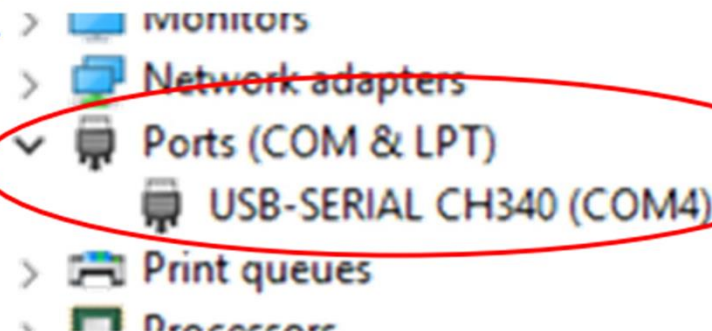


Máy tính đã có Driver

KẾT NỐI MODULE WIFI VÀ USB TTL

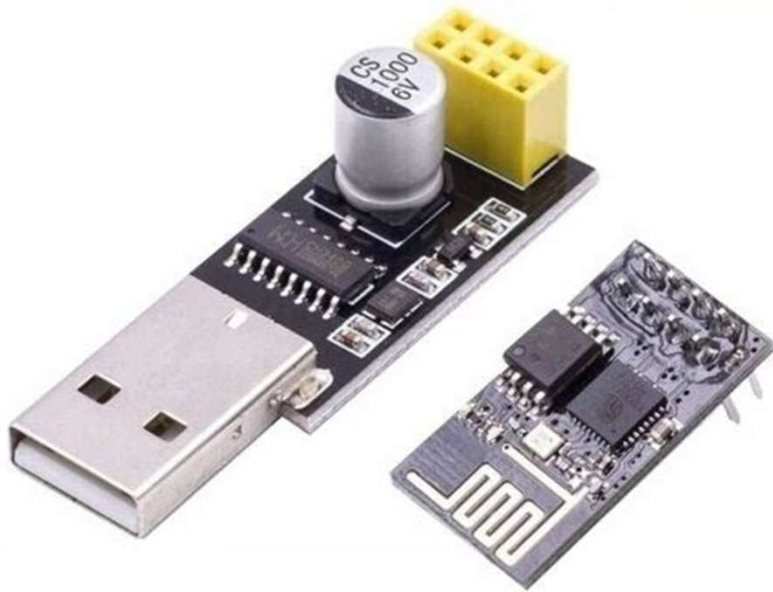

4. MỞ WIFI HOTSPOT TRÊN ĐIỆN THOẠI → KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI HOTSPOT

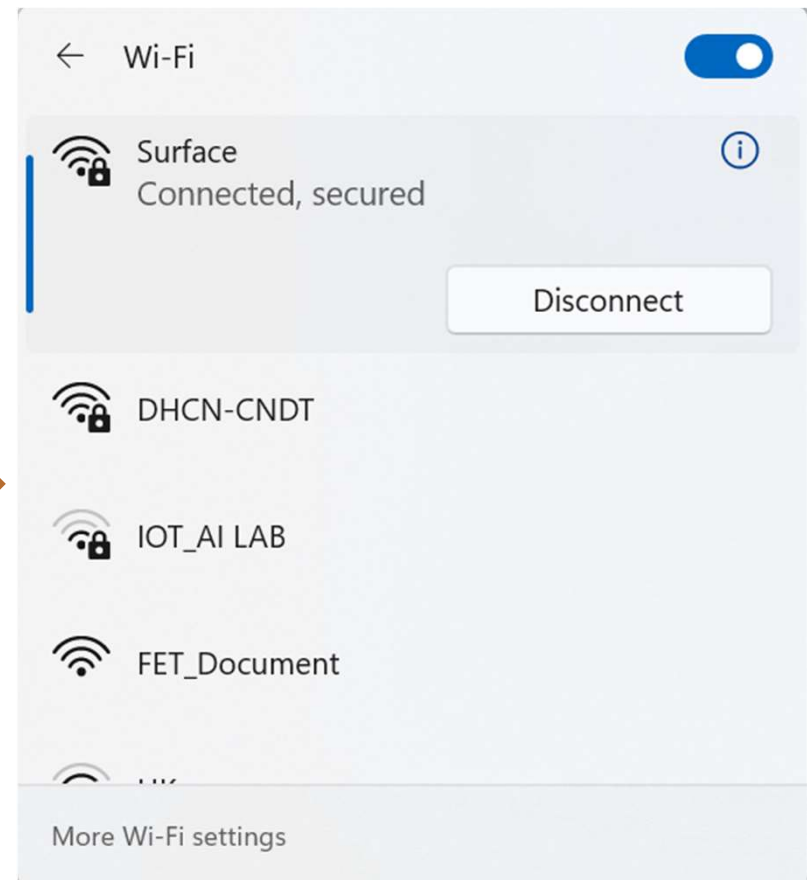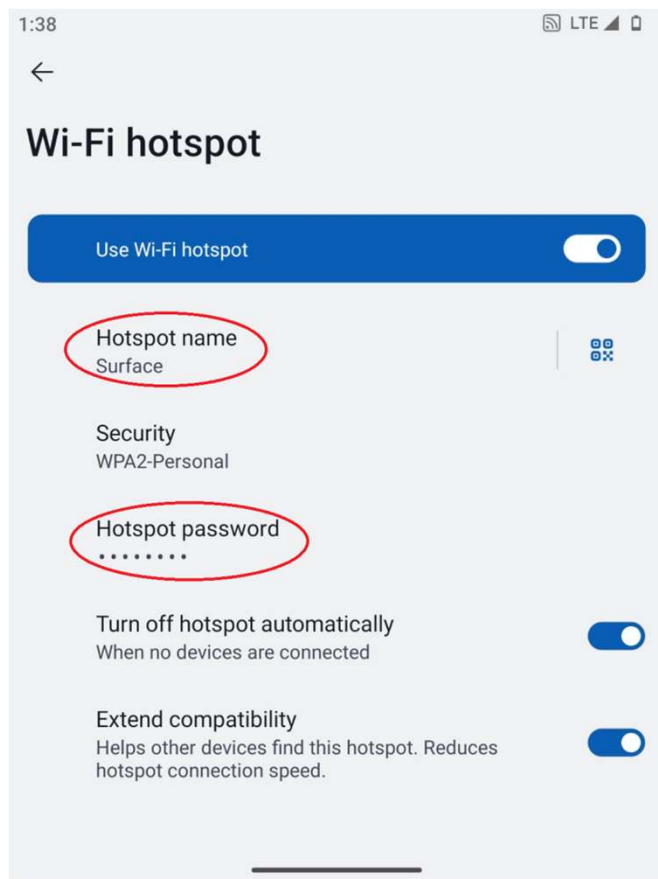



KIỂM TRA IP CỦA MÁY TÍNH

START → GÕ CMD → GÕ LỆNH IPCONFIG → KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IP CỦA CARD WIFI

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d199:4262:9c2c:b4ba%16  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.66.113  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.66.59
```

GÁN IP CHO MÁY TÍNH

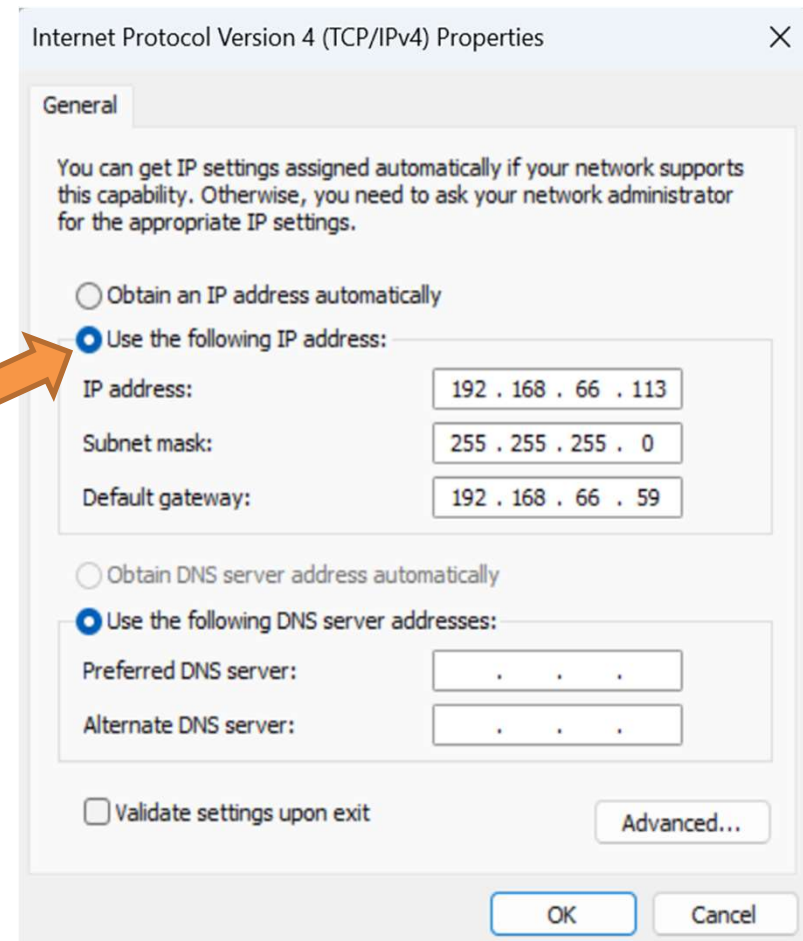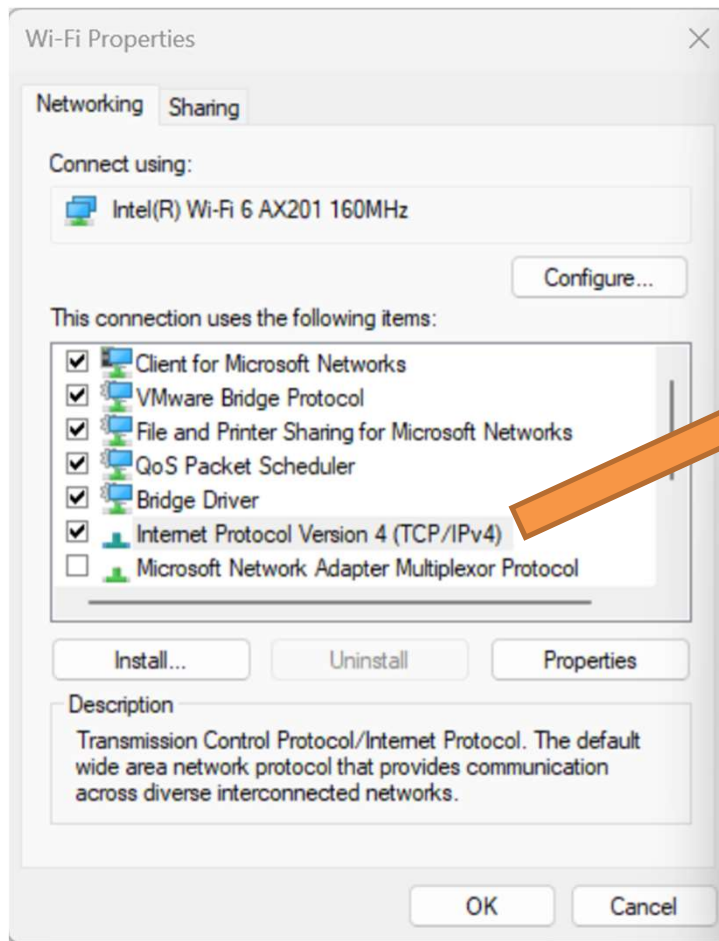


XÂY DỰNG CODE (THEO FILE HƯỚNG DẪN) BIÊN DỊCH VÀ NẠP CODE CHO PIC

```
// Configure: Station, TCP Client Single connection
esp8266_restart();
esp8266_echoCmds(0);
esp8266_isStarted();
esp8266_mode(ESP8266_STATION);
esp8266_connect("Surface", "Aa111111"); //
esp8266_start(ESP8266_TCP, "192.168.66.113", 8000);
RE0_bit = 1;
esp8266_trans_mode(ESP8266_TRANS_PASS);
esp8266_send();
```


LƯU Ý: TÊN ĐIỂM TRUY CẬP WIFI, IP CỦA SERVER, PORT

THIẾT LẬP CỔNG KẾT NỐI MÔ PHỎNG

- > Mice and other pointing devices
- > Monitors
- > Network adapters
- > Portable Devices
- ✓ Ports (COM & LPT)
 - ELTIMA Virtual Serial Port (COM1->COM2)
 - ELTIMA Virtual Serial Port (COM2->COM1)
 - Standard Serial over Bluetooth link (COM5)
 - Standard Serial over Bluetooth link (COM6)
 - USB-SERIAL CH340 (COM10)**

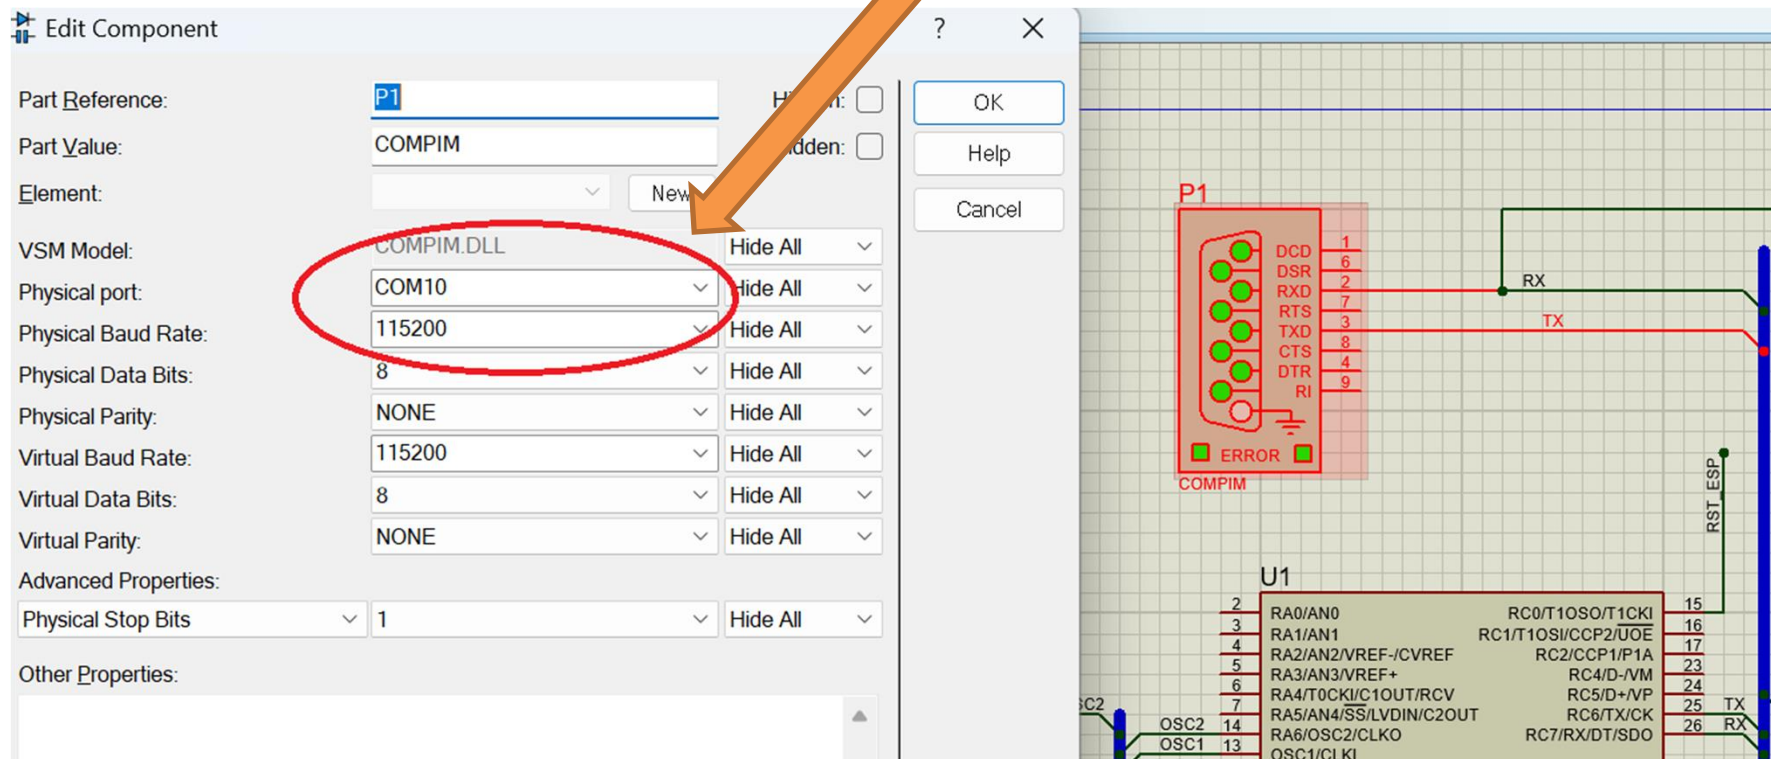

XÂY DỰNG SOFTWARE (THEO FILE HƯỚNG DẪN)

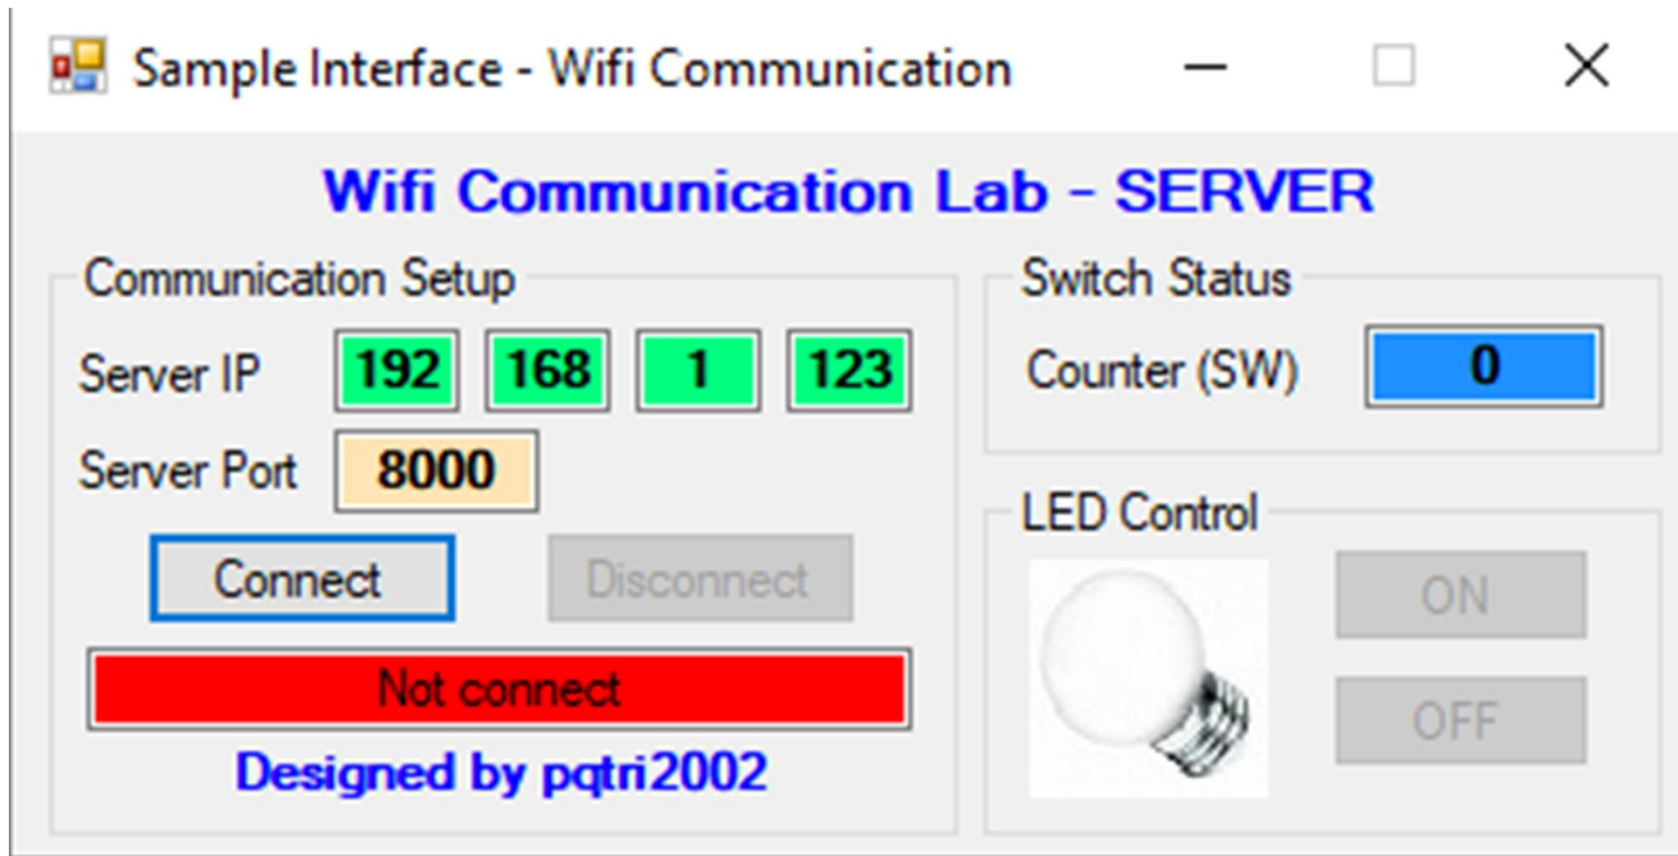

CHẠY MÔ PHỎNG

