

2026 Haatz

HOOD | COOKTOP | BUILT-IN

Haatz
공간 크리에이터

2026 Haatz



하츠 공식 홈페이지
www.haatz.com

하츠 고객센터
1644-7177

하츠몰
www.haatzmall.com

하츠 서비스센터
1644-0806

하츠의
다양한 이야기를
만나보세요 ▶



HUMAN, ARTS AND TECHNO ZONE
하츠가 생각하는 사람과 기술

Haatz

CONTENTS

HAATZ ZONE 4

쿠킹존

허리케인 스노우 / 클레르 인덕션

워싱존

폰테 수전 / 폰테 싱크볼

세이빙존

팬트리 키큰 수납장 / 팬트리 하부 수납장

NEW PRODUCT 8

노바후드 / 모아후드

알리아스 인덕션 / 샌드화이트 인덕션

빌트인 전기오븐

NEW 마레수전 시리즈

하츠 연동 시스템 14

후드 18

엘리카 / 플레티늄 /

사일런스 플러스 / 데코

아일랜드 후드 / 벽부착형 후드

시스템 후드

전기쿡탑 60

가스쿡탑 70

빌트인 수전 75

싱크볼 80

빌트인 기기 95

절수기 / 매립형 콘센트 /

리프트업 도어 / 배수구 /

음식물 탈수기 / 전동빨래건조대 /

식기 건조대

주방가구 하드웨어 107

팬트리장 / 수납장 /

서랍재 / 레일 / 경첩

하츠는 다양한 제품과 최적의 솔루션을 통해
고객의 삶을 완성시키는 것을 목표로 합니다.

Complete Your Lifestyle

With Haatz

당신의 주방을 더욱 가치있게
하츠 제품으로 하츠테리어 하세요.

Haatz Zone

하츠존



Cooking Zone

쿠킹존

하츠만의 후드&인덕션으로
요리가 즐거워지는 쿠킹존

하츠 연동 시스템
쿡탑을 켜면 후드가 자동으로 ON
쿡탑을 끄면 3분 후 자동으로 OFF
후드 - 쿡탑 연동 시스템으로 더 스마트하게!



Washing Zone

워싱존

인체에 무해한 소재가 적용된 하츠 수전, 싱크볼, 배수구,
절수기로 요리 후 뒤처리도 안심되는 워싱존

설거지와 세척이 이루어지는 공간,
위생적이고 편리하게 사용할 수 있도록
하츠의 세심함으로 설계합니다.



Saving Zone

세이빙존

다양한 수납장과 서랍재, 레일로 당신만의
맞춤형 주방으로 만들어주는 세이빙존

식재료와 주방용품을 보관하는 공간
필요한 물건을 쉽게 찾고 깔끔하게
정리할 수 있도록 하츠가 돕겠습니다.

허리케인 스노우

HSH-90WHCI

심플함과 모던한 디자인으로
깨끗한 주방을 연출

화이트 색상의 깔끔한 디자인으로
심플한 주방에 조화롭게 어우러지며,
화사한 주방 분위기를
연출 할 수 있는 후드입니다.



HRH-90SCI


※ 세부 제품 정보는 p.42에서 확인 가능합니다.

클레르 인덕션

EIC-30HWR252

공간에 자연스럽게 스며드는
화이트 감성

세련된 화이트 디자인과 강력한 화력을 담아낸
클레르 인덕션은 주방 공간의 무드를 한층 더
감각적으로 완성합니다.

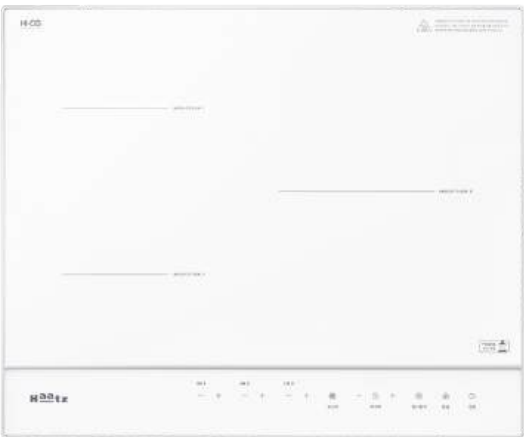

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 
1~9단계 온도조절 | 
전열표시 | 
타이머 설정 | 
잠금 기능 |
| 
자동 전원 꺼짐 | 
과열방지 | 
일시정지 | 
스마트 전력제어 |

※ 세부 제품 정보는 p.66에서 확인 가능합니다.

폰테 수전

감각적인 디자인과 실용성을 모두 담은 프리미엄 주방 수전, 폰테 시리즈

세련된 디자인과 다양한 사용 편의 기능으로
주방 공간에 자연스럽게 스며들며
보다 감각적인 워싱존을 완성합니다.



인체에 무해한
재질 사용



뛰어난
내구성



KC인증
제품



절수 등급
1등급



기능, 디자인
한번에

※ 세부 제품 정보는 p.77에서 확인 가능합니다.



폰테301
FC-UB300

폰테206
FC-TS200

폰테212
FC-US600

Fuente

폰테 싱크볼

은은한 엠보 텍스처로 생활 스크래치와 물자국 부담은 줄인 하츠 폰테 엠보 싱크볼

주방 공간에 깔끔하고 세련된 분위기를 더합니다.
리폼볼부터 다양한 싱크볼 라인업까지
공간과 스타일에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.



인체에 안전한
스테인리스 304



오랜 사용에도
변색되지 않는 소재



EASY CLEAN
나노코팅 적용



10R 모서리로
청소를 더욱 쉽게



물이 잘 흐르도록
굴곡진 디자인



물 얼룩 방지를 위한
엠보싱(엠보 모델만)

※ 세부 제품 정보는 p.83에서 확인 가능합니다.



폰테 사각싱크볼 (엠보리폼980)



폰테 사각싱크볼 (엠보950)

하츠 팬트리 키큰 수납장

공간 효율을 높여주는 감각적인 수납 솔루션

취향에 따라 선택 가능한 선반 디자인과
높이 조절이 가능한 실용적인 구조로
키큰장 공간을 더욱 효율적으로 활용할 수 있습니다.



도어공간까지
효율적으로



선반 높이
자유조절



소프트
클로징



3가지 바스켓
디자인

※ 세부 제품 정보는 p.108에서 확인 가능합니다.



글라스 바스켓



알루미늄 바스켓



우드 바스켓

하츠 팬트리 하부 수납장

땅콩장

코너 공간까지 효율적으로 활용하는 스마트 수납 솔루션

땅콩망장은 곡선형 구조를 적용해
하부장 코너 공간을 보다 넓고
효율적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다.



견고한 스테일 패널
바디



논슬립패드
적용



소프트
클로징



※ 세부 제품 정보는 p.110에서 확인 가능합니다.

노바 후드

NEW



세련된 디자인과 강력한 흡입력을 담은 노바 후드

감각적인 아일랜드 주방 공간에 자연스럽게 어우러지며,
BLDC 모터 적용으로 더욱 강력하고 쾌적한
쿠킹 환경을 완성합니다.



역 T 구조 설계 기반 포집 성능 강화
연기와 냄새가 확산하기 전 빠르게 흡입해
조리 중에도 쾌적한 주방 환경을 유지합니다.



BLDC 슈퍼팬 적용
강력한 흡입력과 안정적인 회전력을 제공하는 BLDC 팬을 적용해
소음은 줄이고 배기 성능은 높였습니다.



다양한 설치 환경을 고려한 높이 조절 구조
천장 및 주방 구조에 따라 높이 조절이 가능해
설치 환경의 선택 폭을 넓혔습니다.



한글 조작부로 쉬운 조작
기능이 한글로 명확하게 표시되어
누구나 빠르고 편리하게 조작할 수 있습니다.



주방 공간과 조화로운 설계
다양한 주방 환경에 자연스럽게 어우러지도록
균형감 있게 디자인하였습니다.

※ 세부 제품 정보는 p.35에서 확인 가능합니다.

모아 후드

NEW



빛의 결이 머무는 플루티드 미학 주방의 품격을 바꾸는 디자인 오브제, 모아 후드

리듬감있게 흐르는 유리의 세로 패턴은
조명이 닿는 각도에 따라
깊이 있고 부드러운 주방의 무드를 연출합니다.
신규 소재인 플루티드 유리에 특수 공법을 더해
언제나 처음과 같은 깨끗하고 투명한
아름다움을 유지합니다.



플루티드 유리의 우아함
빛을 머금은 플루티드 유리가 선사하는
신비로운 무드와 지문에 강한 소재를 사용했습니다.



섬세한 조작, 고급 스위치
세련된 LED조명을 더한 클래식한
피아노 스위치의 정교한 클릭감을 제공합니다.



위생적인 탈부착 기름받이
보이지 않는 내부 오염까지 손쉽게 관리하는
하츠만의 청결 솔루션을 제공합니다.



필터 세척 주기 알림
스마트 센서가 알려주는 최적의 세척 시기를 통해
언제나 최상의 성능을 유지합니다.

※ 세부 제품 정보는 p.50에서 확인 가능합니다.

elica

알리아스 인덕션

NEW



유럽 감성을 담아낸
프리미엄 인덕션, 알리아스
매트 글래스와 절제된 디자인이
조화를 이루어 주방 공간에
한층 더 세련된 분위기를 더합니다.

하츠 쿠킹존 시스템 적용으로
후드와 인덕션을 더욱 스마트하게 연결해
편리하고 감각적인 쿠킹 환경을 완성합니다.

elica 글로벌 후드 1위 엘리카의 기술력
글로벌 후드 시장을 선도해온 엘리카의 기술력으로
인덕션의 완성도를 한층 끌어올렸습니다.



플러그인 타입
별도 공사 부담 없이 간편하게 설치할 수 있습니다.



매트 글래스 상판
빛 반사를 줄인 프리미엄 마감으로 공간 완성도를 높입니다.



하츠 후드 연동 가능
조리 상태에 맞춰 후드가 자동으로 반응해
쾌적한 조리 환경을 유지합니다.



9단계 온도 조절
섬세한 화력 제어로 안정적인 조리를 구현합니다.



터보 부스터 기능
순간 화력 상승으로 빠른 가열을 지원합니다.



스마트 전력 제어
전력 사용을 효율적으로 관리합니다.



다중 안전 시스템
과열 방지와 자동 꺼짐 등 안전 기능을 갖췄습니다.

※ 세부 제품 정보는 p.61에서 확인 가능합니다.

샌드화이트 인덕션

NEW



공간에 자연스럽게 스며드는
샌드화이트 감성

웜톤의 화이트 세라믹 글래스와
통일감 있는 화이트 디스플레이를 적용해
주방 공간을 더욱 감각적으로 완성합니다.



샌드화이트 상판 디자인
H.CG 글래스를 적용한 샌드화이트 세라믹글래스 상판으로
밝고 세련된 주방 무드를 완성합니다.



통일감 있는 화이트 디스플레이
컨트롤부에도 화이트 디스플레이를 적용해
상판과 자연스럽게 어우러지는 깔끔한 인상을 제공합니다.



터보 부스터 기능
순간 화력 상승으로 빠른 가열을 지원합니다.



1~9단 터치 컨트롤
터치 컨트롤 방식으로 1단부터 9단까지
요리에 맞는 화력을 직관적으로 조절할 수 있습니다.



다중 안전 시스템
과열 방지, 잔열 경고 표시, 잠금 기능, 자동 꺼짐,
타이머 기능 등 안전 기능을 갖췄습니다.



하츠 후드 연동 기능
조리 상태에 맞춰 후드가 자동으로 반응해
쾌적한 조리 환경을 유지합니다.

※ 세부 제품 정보는 p.62에서 확인 가능합니다.

빌트인 전기오븐

EV-B3402B

NEW




중량 23.6 kg 전원 220V/60Hz

주방에 자연스럽게 어우러지는 디자인과 전자레인지, 그릴, 콤비까지 다양한 조리 기능으로 일상의 요리를 한층 더 완성도 있게 만듭니다.

- 전력 1,550W(전자레인지), 1,000W(그릴)
- 전원 220V~/60Hz
- 타이머, 잠금기능
- 34L 대용량
- 파스타, 피자, 고기 등 8가지 자동요리 기능
- 무게/시간별 해동 기능
- 전자레인지, 그릴, 콤보 조리로 다양한 요리를 간편하게 완성



W 595mm
D 459mm
H 382mm



※ 공기 배출을 위해 오븐 위로 5cm, 뒤로 10cm, 양 옆으로 5cm의 공간 확보가 필요합니다.

NEW 마레수전 시리즈

Moiré

NEW



마레 204



풍부한 와이드 토수로 더욱 편리해진 워싱존

폭포 야채 수전은 넓게 퍼지는 물줄기로 채소와 과일 세척은 물론 싱크볼 관리까지 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

마레 206



감각적인 거위목 디자인과 스마트한 기능을 담아낸 수전

실시간 온도 표시 기능과 컵 세척 기능을 적용해 더욱 편리하고 위생적인 사용이 가능하며, 주방 공간에 세련된 분위기를 더합니다.

마레 207



4가지 토수 모드와 컵 세척 기능을 더해 더욱 위생적이고 편리한 사용 환경 제공

모던한 디자인으로 주방 공간에 자연스럽게 어우러집니다.

※ 세부 제품 정보는 p.76에서 확인 가능합니다.

HOOD




마데라
PMA-90WHCI



캐슬
PCS-90WHCI



슬랜트
PST-90WHCI

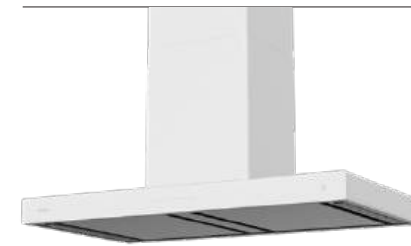

노바
INA-90WHCI



싱글 스퀘어 아일랜드 화이트
SIH-30WHCI



까미노
DCA-46SCI



부띠크 아르떼
BAR-90/GR/PK/MTCI



모던 스퀘어 화이트
MSH-90WHCI



모던 스퀘어
MSH-90SCI



아크
DAC-90MSCI(P)



모던 메탈
MMH-90MSCI



테라
DTR-90MSCI(P)

후드 × 쿡탑 연동 시스템

요리할 때마다 후드 켜는 것을 깜빡 하신다구요?
요리를 하면 자동으로 후드가 켜지고,
요리 후에 남은 유해 물질까지 제거한 후 꺼지는
하츠 연동 시스템이 편리함과 건강을 선사합니다.

HOOD



몽블랑 화이트
CPMB-90WHCI

몽블랑 블랙
CPMB-90BLCI

로빈
RNH-90CCI

뉴침니 화이트
NCH-90WHCI



뉴침니
NCH-90SCI

스텝 화이트
CBST-90WHCI

허리케인 스노우
HSH-90WHCI



모아
SMA-60GCI

부띠크 로망스
BRC-60GYL/GR/PK/MTCI

화이트 루나
SWL-60GLT



슬림 루나
SSL-60GLT

로체
CBLS-60SGCI

슬림 라인
SLH-160SLT

ELECTRIC COOKTOP



부띠크 인덕션 3구
IH-3606TTLW/P/M



스마트힐 인덕션 3구
EIC-30HWR261 / EIC-30HBR241



클레르 인덕션
EIC-30HWR252



힐라이트 인덕션
IH-3609TTLGR



알리아스 인덕션 3구
ALIAS 603 BM



루인 인덕션 3구
IH-3603TTL



베로 인덕션 3구
EIC-30HBR251



샌드화이트 인덕션 3구
EIC-30HWR253



코지 인덕션 3구
IH-3605TTLB



하이브리드 3구
IH-366DTL



하이라이트 3구
EC-365CTS-01

GAS COOKTOP



하이브리드 3구
GIC-3602GARH-01



하이브리드 3구
GEC-3601GARH-02



법랑 3구
GC-3606EDRH-02



가스 3구
GC-3608SDRH



가스 3구
GC-3605SDRH-01



가스 3구
HGR-3050SDRH

후드

HOOD

디자인도, 기능도 그 중심은 사람과 환경입니다.
하츠만의 앞선 철학이 후드의 표준을 만들고 있습니다.

보이지 않는 공기까지 설계하는 프리미엄 주방 솔루션

공기의 흐름까지 디자인하는 것,
그것이 하츠가 생각하는 주방의 완성입니다.
하츠의 후드는 보이지 않는 공기까지 섬세하게 설계해
요리의 순간과 그 이후까지 쾌적함을 유지합니다.
소음과 불편은 줄이고, 공간의 여유는 더해
주방을 더욱 품격 있는 일상의 공간으로 완성합니다.



이태리 감성과 기술력의 집약
엘리카 컬렉션

엘리카
ELICA


혁신적인 디자인으로 세계적 명성을 획득한 엘리카 컬렉션은
주거공간을 특별하고 독특한 공간으로 변화시킵니다.

ERA S 600/800

2027년 상반기
출시 예정

중량
전력
4.8 kg / 5.5kg 121 W

- 주요소재 스테인레스 스틸
- 풍량(CMH) 428 / 262 / 184
- 소음(dB) 60 / 51 / 50
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 3W × 2
- 스위치 휠스위치 3단
- 배기구사이즈 ø120
- 옵션 덕트 타입 or 탄소필터 선택
- 기능 3단 풍량 조절

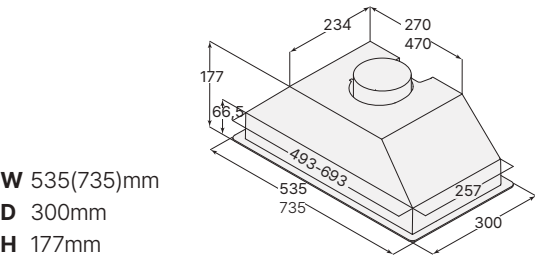


FOLD 600/800

2027년 상반기
출시 예정

중량
전력
5.8 kg / 6.5 kg 180 W

- 주요소재 은
- 풍량(CMH) 552 / 345 / 215
- 소음(dB) 56 / 46 / 45
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 2.1W × 2
- 스위치 PUSH 스위치 (3단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소필터 선택
- 기능 3단 풍량 조절

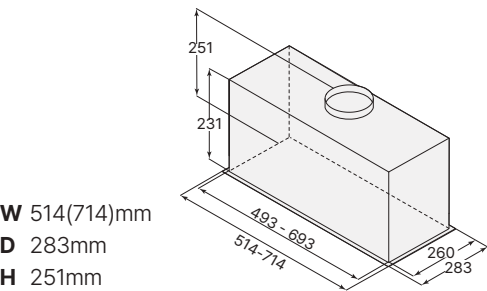


ILLUSION

2027년 상반기
출시 예정

중량
전력
19.5 kg 428 W

- 주요소재 스테인레스 스틸
- 풍량(CMH) 700 / 650 / 583 / 477 / 389
- 소음(dB) 60 / 58 / 55 / 51 / 48
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 Strip LED 램프 14W × 2
- 스위치 리모컨 5단
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소필터 선택
- 기능 5단 풍량 조절 (3단 + 2단 Booster)

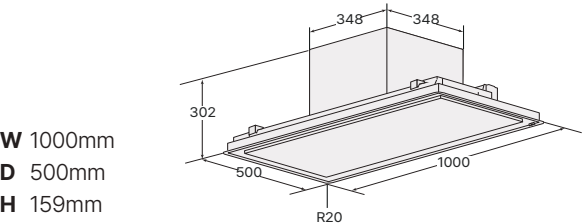

*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무향실 기준의 실험 데이터임.

니콜라테슬라 알파

NIKOLATESLA ALPHA

2027년 상반기 출시 예정

중량

17.7 kg

전력


7.4 kW

- 주요소재 세라믹글라스(블랙)
- 풍량(CMH) 570 / 478 / 402 / 328 / 207
- 소음(dB) 58 / 53 / 50 / 45 / 37
- 필터 알루미늄 필터
- * 재순환형일 경우 탄소필터 포함
- 배기구사이즈 222 × 89
- 옵션 재순환형
- 기능 후드-인덕션 일체형, 차일드락, 타이머, 보온기능, 잔열표시
- 4.5 / 3.1 kW 전력제한(최대 7.4kW)



인덕션 4구(대화구 2구 3kW, 중화구 2구 1.4kW)

W 780mm
D 515mm
H 250mm



매입깊이:
최소 260mm 이상 확보

니콜라테슬라

NIKOLATESLA

중량

22 kg

전력


7.4 W

- 주요소재 세라믹 글라스 (블랙)
- 풍량(CMH) 재순환형 507 / 493 / 329 / 173
실외배기형 637 / 613 / 388 / 205
- 소음(dB) 66 / 65 / 55 / 40
- 필터 알루미늄 필터
- * 재순환형일 경우 탄소필터 포함
- 배기구사이즈 222 × 89
- 옵션 실외배기형 or 재순환형 선택
- 기능 후드-인덕션 일체형, 브릿지존, 차일드락, 타이머, 보온기능, 잔열표시,
- 4.3 / 3.1kW 전력제한 (최대 7.4kW)



인덕션 4구(대화구 2구 각 3kW, 중화구 1구 1.86kW, 소화구 1구 1.4kW)

W 830mm
D 515mm
H 210mm



매입깊이:
최소 220mm 이상 확보

문 아일랜드

MOON ISLAND


중량

60.3 kg

전력

344 W

- 주요소재/컬러 스테인레스 스틸
- 풍량(CMH) 640 / 500 / 360 / 240
- 소음(dB) 60 / 56 / 49 / 40
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 21W × 4
- 스위치 PUSH 스위치 (4단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소 필터 선택
- 기능 4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

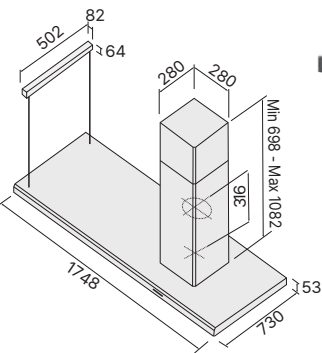

W 1748mm
D 730mm
H 1135mm

그레이스

GRACE

중량


18.2 kg

전력

234 W

- 주요소재/컬러 스테인레스 스틸, 유리 (화이트)
- 풍량(CMH) 355 / 260 / 175 / 110
- 소음(dB) 59 / 51 / 43 / 31
- 필터 탄소 필터 (실내 재순환 후드)
- 조명 LED 램프 5W × 1 + 3W × 3
- 스위치 Magic Wand 스위치 (4단)
- 기능 4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

※ 탄소 필터 장착 시 풍량(CMH)·소음(dB)입니다.



ø 510mm
H 1300mm



<전용 리모컨>

*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무향실 기준의 실험 데이터임.

웨이브 II

WAVE II



11.6 kg




219.5 W

주요소재/컬러	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	490 / 405 / 290 / 185
소음(dB)	56 / 52 / 44 / 36
필터	탄소 필터 (실내 재순환 후드)
조명	LED 램프 2.5W × 3 + 3W × 4
스위치	터치 스위치 (4단)
기능	4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

* 탄소 필터 장착 시 풍량(CMH)·소음(dB)입니다.

Ø 505mm
H 1340mm



쿠아드라 아일랜드

KUADRA ISLAND




32.5 kg



256 W

주요소재/컬러	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	560 / 430 / 310 / 200
소음(dB)	52 / 46 / 38 / 30
필터	스크린 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 3W × 2
스위치	PUSH 스위치 (4단)
배기구사이즈	Ø150 (Ø125 호환 아답터 포함)
옵션	덕트 타입 or 탄소 필터 선택
기능	4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

W 598mm
D 430mm
H 1000mm



갤럭시 아일랜드

GALAXY ISLAND




24.5 kg



260 W

주요소재/컬러	스테인레스 스틸, 유리 (블랙)
풍량(CMH)	640 / 500 / 360 / 240
소음(dB)	57 / 52 / 44 / 33
필터	알루미늄 필터
조명	LED램프 2.5W × 4
스위치	터치 스위치 (4단)
배기구사이즈	Ø150 (Ø125 호환 아답터 포함)
옵션	덕트 타입 or 탄소 필터 선택
기능	4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

W 898mm
D 450mm
H 955mm



제니스 II

ZENITH II




18.5 kg



262 W

주요소재/컬러	도장강판 (화이트), 스테인레스 스틸
풍량(CMH)	561 / 430 / 317 / 202
소음(dB)	56 / 50 / 43 / 34
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 2.5W × 3
스위치	PUSH 스위치 (4단)
배기구사이즈	Ø150 (Ø125 호환 아답터 포함)
옵션	덕트 타입 or 탄소 필터 선택
기능	4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

Ø 332mm
H 1090mm



ZENITH II WH



ZENITH II

오엠 에어


OM AIR

- 주요소재/컬러 스테인레스 스틸, 강화유리 (블랙)
- 풍량(CMH) 610 / 480 / 340 / 220
- 소음(dB) 58 / 54 / 45 / 36
- 필터 스크린 필터 + 폴리우레탄 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 7W
- 스위치 터치 스위치 (4단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소 필터 선택
- 기능 4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

중량

전력

27.7 kg 257 W



W 749mm
D 399mm
H 1102mm

쿠아드라


KUADRA

- 주요소재/컬러 스테인레스 스틸
- 풍량(CMH) 560 / 430 / 310 / 200
- 소음(dB) 52 / 46 / 38 / 30
- 필터 스크린 필터 + 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 3W × 2
- 스위치 PUSH 스위치 (4단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소 필터 선택
- 기능 4단 풍량 조절 (3단 + Booster)

중량

전력

26.6 kg 256 W



W 598mm
D 430mm
H 890mm

버티고

VERTIGO

- 주요소재/컬러 강화유리 (블랙, 화이트)
- 풍량(CMH) 640 / 495 / 350 / 210
- 소음(dB) 57 / 51 / 43 / 34
- 필터 스크린 필터 + 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 7W × 1
- 스위치 터치식 스위치 (4단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소 필터 선택
- 기능 4단 풍량 조절 (3단 + Booster), 전동댐퍼 체결선

중량

전력


20.3 kg 265 W



VERTIGO WH



VERTIGO BL



W 898mm
D 356mm
H 985mm

샤이어

SHIRE 600 / 900

- 주요소재/컬러 도장강판, 강화유리 (블랙, 화이트)
- 풍량(CMH) 654 / 534 / 348
- 소음(dB) 59 / 55 / 45
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 1W × 2
- 스위치 터치 스위치 (3단)
- 배기구사이즈 ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
- 옵션 덕트 타입 or 탄소 필터 선택
- 기능 3단 풍량 조절


중량

전력

13 kg 272 W



<SHIRE 900 WH>



W 898(598)mm
D 325mm
H 1045mm



<SHIRE 600 BL>

*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무향실 기준의 실험 데이터임.


히든

HIDDEN

주요소재/컬러	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	605 / 490 / 345 / 225
소음(dB)	59 / 55 / 47 / 38
필터	스크린 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 7W × 1
스위치	PUSH 스위치 (4단)
배기구사이즈	ø150 (ø125 호환 아답터 포함)
옵션	덕트 타입 or 탄소 필터 선택
기능	4단 풍량 조절 (3단 + Booster)



W 714mm
D 282mm
H 339mm



에이라 씨


ERA C 600 / 800

주요소재/컬러	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	225 / 210 / 185
소음(dB)	44 / 41 / 40
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 3W × 2
스위치	PUSH 스위치
배기구사이즈	ø125
옵션	덕트 타입 or 탄소 필터 선택
기능	3단 풍량 조절



* 제품사진은 ERA C(800mm)임

W 535(735)mm
D 300mm
H 177mm



스케일이 다른 후드의 명품,
디자인은 물론 기술력까지 다른
플래티늄 컬렉션



플래티늄 컬렉션


PLATINUM

저소음 고정압 수퍼팬을 장착한 상시배기 시스템으로
실내의 유해 물질을 빠르고 안정적으로 배출합니다.

슬랜트

PST-90WHCI


주요소재	도장강판 (무광)
풍량(CMH)	580 / 565 / 530 / 485 / 430 / 365 / 330 / 270 / 200 (100Pa, 9단, 510)
소음(dB)	58 / 57 / 56 / 54 / 50 / 47 / 44 / 40 / 34
필터	스크린필터 + 알루미늄필터
모터	BLDC 수퍼팬
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치 & 드래그 (9단)
배기구사이즈	ø125
기능	9단계 미세풍량, 소음조정 선택 가능, 기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

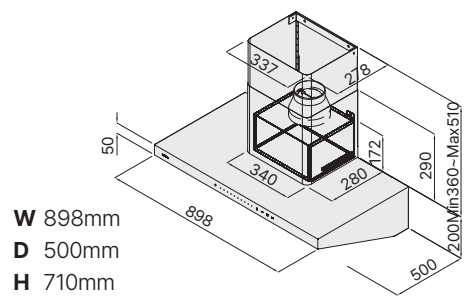

마데라

PMA-90WHCI


주요소재	도장강판 (무광) + 우드 (화이트오크)
풍량(CMH)	620 / 590 / 425 / 335 (100Pa, P단, 540)
소음(dB)	59 / 57 / 50 / 45
필터	스크린 필터 + 알루미늄 필터
모터	BLDC 수퍼팬
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 스위치
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

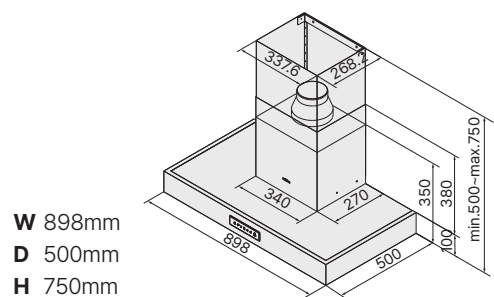

캐슬

PCS-90WHCI


주요소재	도장강판 (무광) + 우레탄 (아이보리)
풍량(CMH)	520 / 460 / 370 (100Pa, 3단, 420)
소음(dB)	54 / 52 / 47
필터	알루미늄 필터
모터	BLDC 파워팬
조명	LED 램프 × 2
스위치	ROCKER 3단
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선

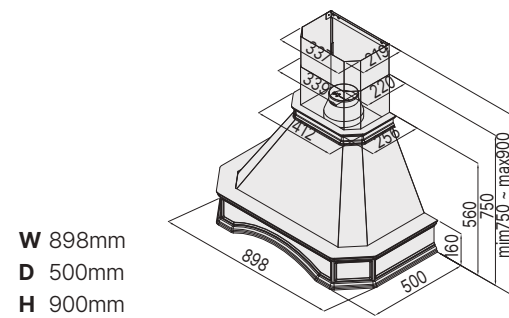

시크릿

PSC-90S

주요소재	스테인레스 스틸, 강화유리
풍량(CMH)	680 / 510 / 365 / 260 / 150 (상시배기) (100Pa, P단, 600)
소음(dB)	60 / 55 / 47 / 40 / 32
필터	타공 필터+알루미늄 필터
모터	BLDC 수퍼팬
조명	LED 램프 × 1
스위치	LED 탭트 스위치
배기구사이즈	ø125
기능	무빙시스템, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

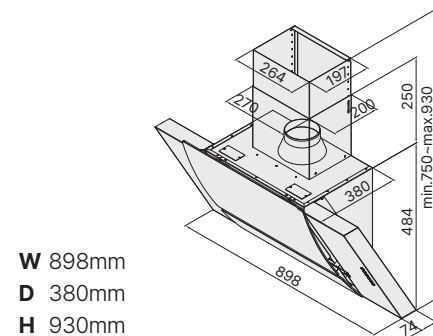

상부 스크린 필터가 자동으로 열리는 무빙시스템

4배 더 조용하다,
사일런스 플러스



사일런스 플러스

SILENCE PLUS

사임당

DSA-90S

Silence PLUS

타이머

중량
15.9 kg

전력
95 W


전원
220V/60Hz



한국의 미를 살린 기품있는 디자인, 조용한 아름다움
사일런스 플러스

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	48 / 42 / 40
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 898mm
D 500mm
H 750mm

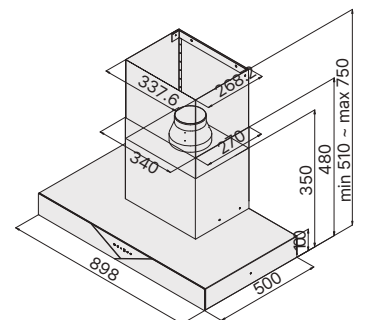

*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무항실 기준의 실험 데이터임.

완벽한 주방을 위한 필수품
데코 컬렉션

데코
DECO

아일랜드 후드

ISLAND HOOD

노바

INA-90WHCI

24h
상시배기

타이머



중량
27 kg

전력
130 W

전원
220V/60Hz

주요소재 EGI+화이트도장
풍량(CMH) 680 / 510 / 365 / 260 / 150(상시배기)
(100pa, P단, 600)
소음(dB) 60 / 55 / 47 / 40 / 32
필터 알루미늄 필터+스크린 필터
모터 BLDC 수퍼팬
조명 좌, 우LED 램프 400mm (확산판 적용)
스위치 터치 1열 6KEY
배기구사이즈 ø125
기능 기름받이, 전동댐퍼 체결선, 상시배기,
필터 세척주기 알림

W 898mm
D 500mm
H 750~940mm

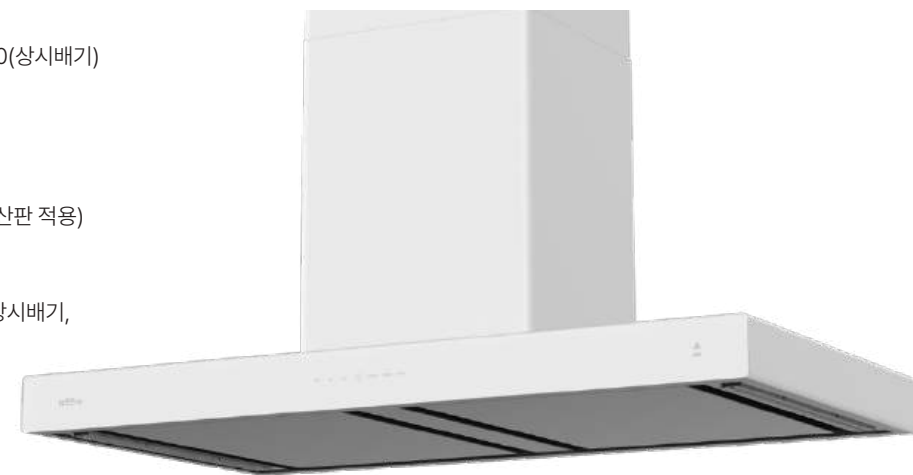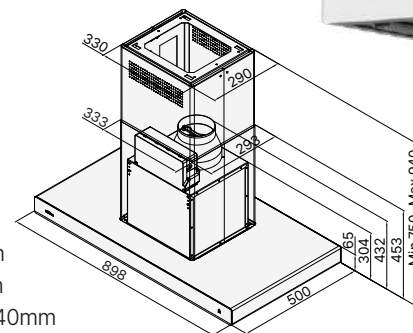

Haatz
쿠타연동
BLDC
수퍼팬


*본 카타로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무향실 기준의 실험 데이터임.

아일랜드 더블 스퀘어

IDS-30S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 370)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 4
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 340mm
D 340mm
H 750mm



타이머

중량
12 kg x 2

전력
100 × 2 W


전원
220V/60Hz

싱글 스퀘어

SIH-30S(T1)

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 370)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 340mm
D 340mm
H 650mm



타이머

중량
11 kg

전력
100 W


전원
220V/60Hz

싱글 스퀘어 아일랜드 화이트

SIH-30WHCI

주요소재	도장강판
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 370)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 340mm
D 340mm
H 750mm



중량
12 kg

전력
100 W

전원
220V/60Hz




싱글 스퀘어

SIH-30S(T2)

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 370)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 340mm
D 340mm
H 1100mm



타이머

중량
17 kg

전력
100 W


전원
220V/60Hz

스퀘어 아일랜드

ISH-46S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 460mm
D 380mm
H 750mm




스퀘어 아일랜드 재순환형

ISH-46S (T1)

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 재순환 필터, 필터 세척주기 알림

* 재순환 필터 별도 구매

W 460mm
D 380mm
H 750mm



벽부착형 후드


WALL MOUNTED HOOD

까미노

DCA-46SCI

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	350 / 270 / 210 (100Pa, 3단, 350)
소음(dB)	50 / 47 / 41
필터	타공 필터 + 알루미늄 필터
모터	BLDC 정풍량팬
조명	LED 램프 × 2
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 460mm
D 340mm
H 700mm




*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무항실 기준의 실험 데이터임.

스텝

CBST-90WHCI / SCI

중량 21 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

주요소재 도장강판
(CBST-90SCI : 스테인레스 스틸)
풍량(CMH) 540 / 400 / 320 (100Pa, 3단, 430)
소음(dB) 50 / 43 / 40
필터 알루미늄 필터
조명 LED 램프 × 2
스위치 LED 택트 스위치
배기구사이즈 ø125
기능 기름받이, 전동댐퍼 체결선,
필터 세척주기 알림

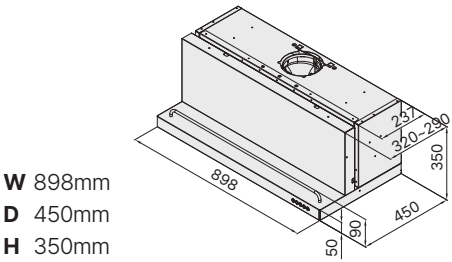



CBST-90SCI

허리케인 도어

HDH-90S

중량 16.2 kg
전력 98 W
전원 220V/60Hz

주요소재 스테인레스 스틸
풍량(CMH) 540 / 400 / 320 (100Pa, 3단, 430)
소음(dB) 50 / 43 / 40
필터 알루미늄 필터
조명 LED 램프 × 1
스위치 PUSH 3단
배기구사이즈 ø125
기능 전동댐퍼 체결선
※ 무도어 타입

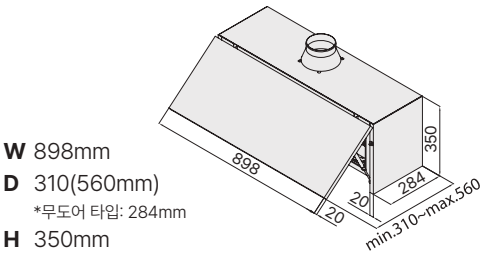


무도어 타입
HDH-90S(T1NB)

허리케인

HRH-80S

중량 13.2 kg
전력 97 W
전원 220V/60Hz

주요소재 스테인레스 스틸
풍량(CMH) 540 / 400 / 320 (100Pa, 3단, 430)
소음(dB) 50 / 43 / 40
필터 알루미늄 필터
조명 LED 램프 × 1
스위치 PUSH 3단
배기구사이즈 ø125
기능 전동댐퍼 체결선

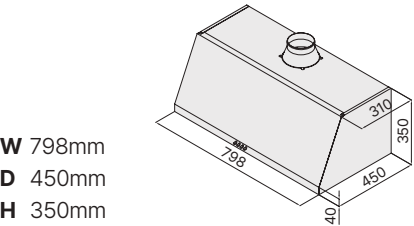


W 798mm
D 450mm
H 350mm

허리케인

HRH-90S

중량 14 kg
전력 97 W
전원 220V/60Hz

주요소재 스테인레스 스틸
풍량(CMH) 540 / 400 / 320 (100Pa, 3단, 430)
소음(dB) 50 / 43 / 40
필터 알루미늄 필터
조명 LED 램프 × 1
스위치 PUSH 3단
배기구사이즈 ø125
기능 전동댐퍼 체결선

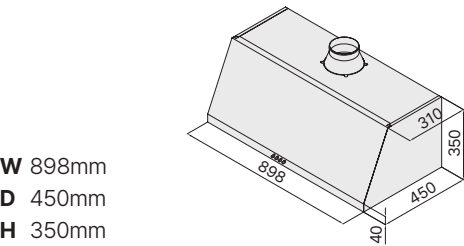

W 898mm
D 450mm
H 350mm



HRH-90SCI


*본 카탈로그에 기재된 풍량(CMH) 및 소음(dB)은 무정압 무향실 기준의 실험 데이터임.

허리케인 스노우

HSH-90WHCI

중량 13.5 kg
전력 97 W
전원 220V/60Hz

- 주요소재 도장강판
- 풍량(CMH) 540 / 400 / 320 (100Pa, 3단 430)
- 소음(dB) 50 / 43 / 40
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프
- 스위치 LED 탭트 스위치
- 배기구사이즈 ø125
- 기능 기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

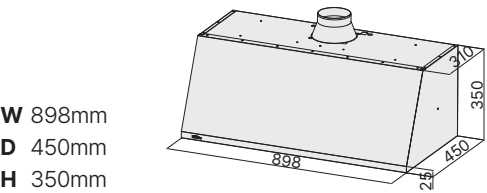


LED 탭트 스위치

부딕크 아르떼

BAR-90 (GR/PK/MT) CI

중량 13 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

- 주요소재 도장강판
- 풍량(CMH) 510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
- 소음(dB) 52 / 47 / 43
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 × 1
- 스위치 터치식 3단
- 배기구사이즈 ø125
- 기능 기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

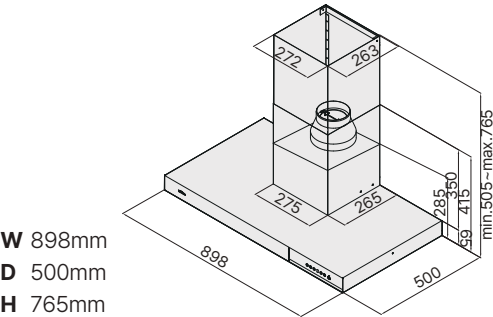


모던 메탈

MMH-90MSCI

중량 13 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

- 주요소재 내지문 스틸
- 풍량(CMH) 510 / 390 / 320 (100Pa, 3단 380)
- 소음(dB) 52 / 47 / 43
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프
- 스위치 터치식 3단
- 배기구사이즈 ø125
- 기능 기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

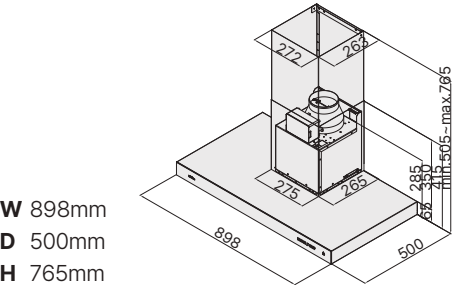


<지문방지 코팅>

모던 스퀘어

MSH-90SCI

중량 13 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz


- 주요소재 스테인레스 스틸
- 풍량(CMH) 510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
- 소음(dB) 52 / 47 / 43
- 필터 알루미늄 필터
- 조명 LED 램프 × 1
- 스위치 터치식 3단
- 배기구사이즈 ø125
- 기능 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

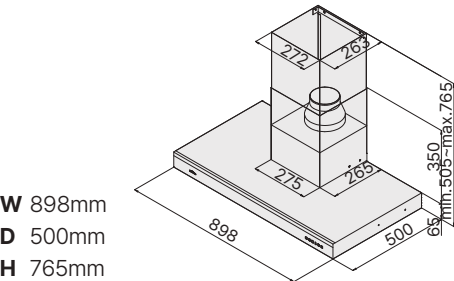

아크

DAC-90MSCI(P)

주요소재	내지문 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림



W 898mm
D 500mm
H 765mm




<지문방지 코팅>

아크 라이트

DAL-90MS

주요소재	내지문 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선



W 898mm
D 500mm
H 765mm




<지문방지 코팅>

테라

DTR-90MSCI(P)

주요소재	내지문 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 기름받이



W 898mm
D 500mm
H 765mm




DTR-90MSCI

<지문방지 코팅>

스마일 60

DSM-60S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선



W 598mm
D 420mm
H 775mm

모던 스퀘어 화이트

MSH-90WHCI


주요소재	도장강판
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림



밀레니엄 침니

MCH-90S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선

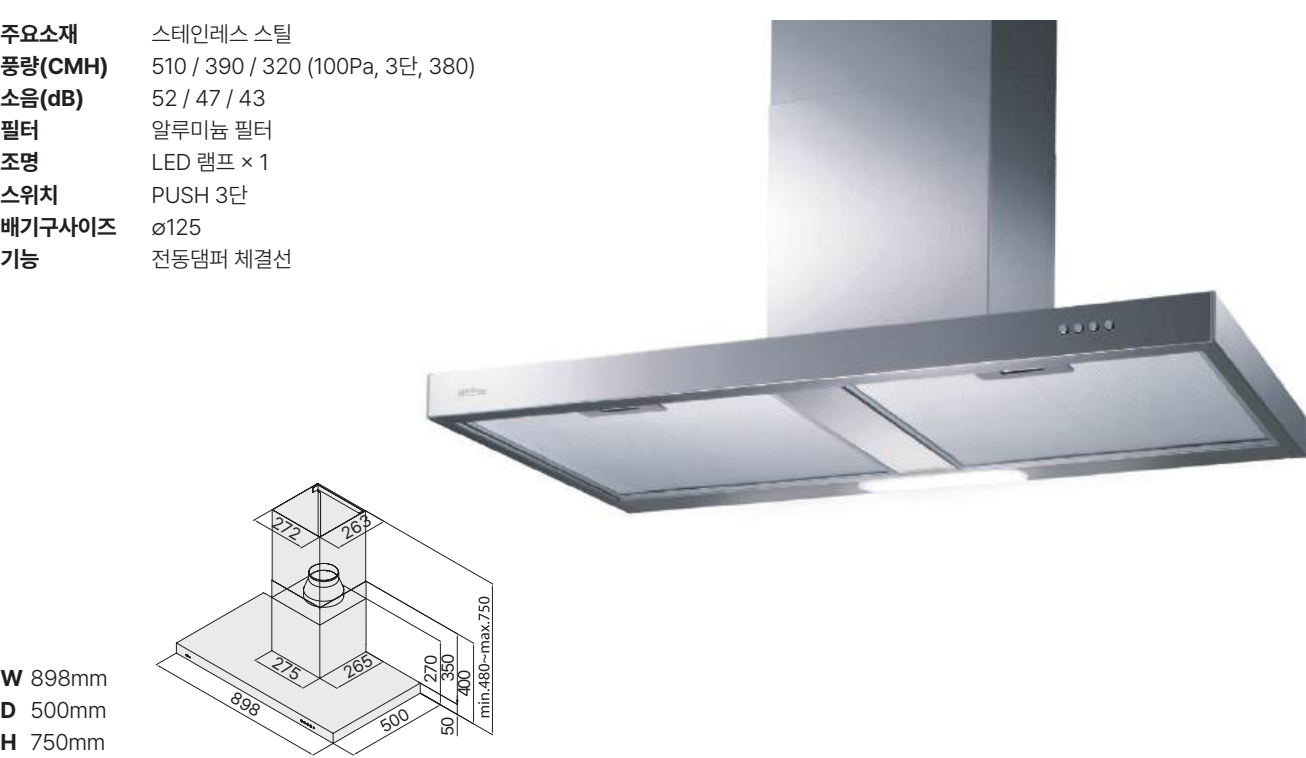


로빈

RNH-90C/R/L

주요소재	도장강판
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선



W 898mm
D 500mm (Left, Right 482mm)
H 850mm

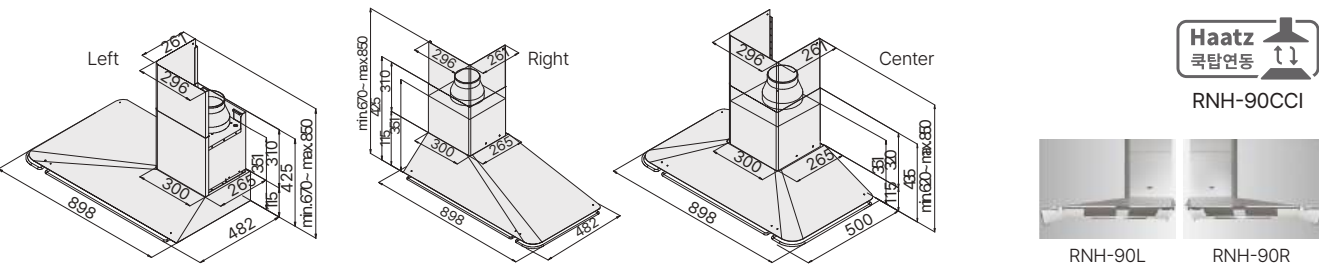

몽블랑

CPMB-90WHCI

주요소재	도장강판
풍량(CMH)	350 / 270 / 210 (100Pa, 3단, 350)
소음(dB)	50 / 47 / 41
필터	알루미늄 필터
모터	BLDC 정풍량팬
조명	LED 램프 × 2
스위치	Rocker 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선




뉴침니

NCH-90S

주요소재	스테인레스 스틸 (NCH-90WH : 도장강판)
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 390)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선

중량 9.9 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz



W 898mm
D 502mm
H 840mm

Haatz
국립연동
NCH-90SCI
NCH-90WHCI




NCH-90WH

침니

KCH-60S

주요소재	스테인레스 스틸, 도장강판
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 390)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선

중량 9.6 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz



W 598mm
D 500mm
H 795mm



KCH-60BL



KCH-60WH

모던 키친에 어울리는
시스템 컬렉션

시스템

SYSTEM


어떠한 주방에도 조화롭게 어울리는 시스템 컬렉션.
심플함과 모던한 디자인, 앞서가는 성능으로 요리가 즐거운 주방을 선사합니다.

모아

SMA-60GCI

주요소재	도장강판 + 강화유리
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프
스위치	LED 택트 스위치
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척 주기알림

W 598mm
D 307mm
H 700mm



LED 택트 스위치


중량 15 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

부띠크 로망스

BRC-60G (GR/PK/MT) CI

주요소재	도장강판
풍량(CMH)	510 / 390 / 320 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	기름받이, 전동댐퍼 체결선, 필터 세척주기 알림

W 598mm
D 308mm
H 700mm



< 코랄핑크 >
< 오션민트 >
< 시티그레이 >


중량 15.8 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

로체

CBLS-60SGCI

주요소재	스테인레스 스틸 + 도장강판
풍량(CMH)	510 / 370 / 296 (100Pa, 3단, 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	전자식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선

W 598mm
D 481mm
H 600mm




중량 13.4 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz

화이트 루나

SWL-60GLT

주요소재	화이트 글라스 + 도장강판
풍량(CMH)	490 / 360 / 290 (100Pa, 3단, 400)
소음(dB)	54 / 45 / 40
필터	알루미늄 5중 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척 주기알림, 탄소필터

W 598mm
D 308mm
H 700mm




중량 12 kg
전력 152 W
전원 220V/60Hz

슬림 루나

SSL-60GLT

주요소재	블랙 글라스 + 도장강판
풍량(CMH)	490 / 360 / 290 (100Pa, 3단, 400)
소음(dB)	54 / 45 / 40
필터	알루미늄 5중 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	터치식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선, 필터 세척 주기알림, 탄소필터

W 598mm
D 308mm
H 700mm



중량 12 kg
전력 152 W
전원 220V/60Hz




슬림 다크

SSD-60BL

주요소재	컬러 코팅강판
풍량(CMH)	400 / 285 / 200 (100Pa, 3단, 275)
소음(dB)	53 / 45 / 39
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø125

W 598mm
D 304mm
H 700mm



중량 8.6 kg
전력 70 W
전원 220V/60Hz




슬림 라인

SLH-160SLT

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	510 / 370 / 296 (100Pa, 3단 380)
소음(dB)	52 / 47 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	전자식 3단
배기구사이즈	ø125
기능	전동댐퍼 체결선

W 598mm
D 305mm
H 700mm



중량 13.7 kg
전력 95 W
전원 220V/60Hz




슬림 카브

SSC-60S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	310 / 265 / 210 (100Pa, 3단, 235)
소음(dB)	50 / 45 / 40
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용 ※ 어댑트 미포함

W 598mm
D 304mm
H 700mm



중량 7.4 kg
전력 70 W
전원 220V/60Hz




뉴실드라운드

SRH-60S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	360 / 285 / 200 (100Pa, 3단, 260)
소음(dB)	53 / 45 / 39
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용


W 598mm
D 470mm
H 600mm



K60WH

주요소재	도장강판
풍량(CMH)	310 / 210 (100Pa, 2단, 235)
소음(dB)	50 / 40
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용


W 598mm
D 415mm
H 600mm



K60S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	310 / 265 / 210 (100Pa, 3단, 235)
소음(dB)	50 / 45 / 40
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용

W 598mm
D 415mm
H 600mm




부띠크 글라세

BGC-60 (GR/PK/MT)

주요소재	도장강판 + PC
풍량(CMH)	265 / 225 (100Pa, 2단, 170)
소음(dB)	50 / 45
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용

W 598mm
D 254(420)mm
H 145mm



< 코랄핑크 > < 오션민트 > < 시티그레이 >


뉴빌트인

NBH-200 / 280

주요소재	알루미늄
풍량(CMH)	495 / 255 (100Pa, 2단, 390)
소음(dB)	58 / 42
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용
특장점	모터 × 2

W 598mm
D 300(480)mm
H 193mm

*NBH-280
모델 사이즈 W798mm




엘리카

ELK-160S

주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	360 / 285 / 200 (100Pa, 3단, 260)
소음(dB)	53 / 45 / 39
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	PUSH 3단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용


W 598mm
D 465mm
H 170mm



B60-AL

주요소재	알루미늄
풍량(CMH)	360 / 285 (100Pa, 2단, 260)
소음(dB)	53 / 45
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용

W 598mm
D 255(430)mm
H 199mm




G60

G60-AL / BL / G70-BL

주요소재	알루미늄
풍량(CMH)	265 / 225 (100Pa, 2단, 170)
소음(dB)	50 / 45
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용

*전동댐퍼 일체형 타입 : G60-AL / BL (D)

W 598mm
D 254(420)mm
H 145mm



G60-AL




G60-BL / G70-BL



I60WHT

주요소재	화이트 글라스
풍량(CMH)	260 / 200 (100Pa, 2단, 175)
소음(dB)	50 / 48
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프 × 1
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125 공용
기능	전동댐퍼 체결선


W 598mm
D 260mm
H 160mm



IB90S




주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	479 / 381 / 291
소음(dB)	54 / 50 / 43
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프
스위치	ROCKER 4단
배기구사이즈	ø125
기능	배기구 공용, 전동댐퍼 체결선

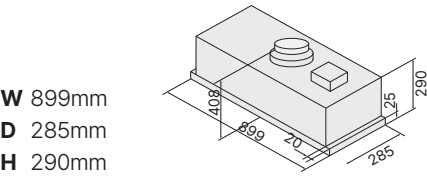

IB60S




주요소재	스테인레스 스틸
풍량(CMH)	265 / 225 (100Pa, 2단, 170)
소음(dB)	50 / 45
필터	알루미늄 필터
조명	LED 램프
스위치	ROCKER 2단
배기구사이즈	ø100, ø125
* 전동댐퍼 일체형 타입 : IB60 (D)	

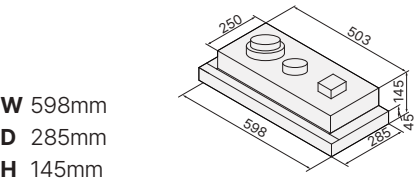

S60-WHHZ



주요소재	도장강판
풍량(CMH)	240 (100Pa, 1단, 110)
소음(dB)	47
필터	섬유 필터
조명	LED 램프
스위치	ROCKER 1단
배기구사이즈	ø100

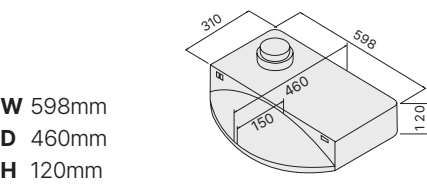

HOOD ACCESSORY

액세서리



탄소 필터 CF-RSTDs

조리 중 발생하는 냄새와 유증기를 흡착해 정화한 뒤 공기를 다시 실내로 순환시키는 재순환 방식의 필터로 외부 배출이 어려운 오피스텔·지하·아일랜드 주방 등에서도 쾌적한 주방 환경을 유지할 수 있도록 돕습니다.

*탄소 필터 적용 가능 모델
HRH90, DHP90, ISH46, HDH90, CBST90



스마트 댐퍼

하츠 스마트 댐퍼는 후드 작동 시 자동으로 열리고 종료 시 닫히는 전동 방식의 배기 장치로 외부 냄새 역류와 해충 유입을 줄여 보다 쾌적한 주방 환경을 유지할 수 있도록 돕습니다.

*스마트 댐퍼 적용 가능 모델
제품 상세 스펙 중 기능에서 전동댐퍼 체결선이 기재된 모델은 스마트 댐퍼 적용이 가능합니다.
(I60WHT, SLH, SSL, SWL 제외)



전동댐퍼 MD125-3C(DS), MD100-3C

전동댐퍼는 일반댐퍼와 달리 후드가 작동하지 않을 때는댐퍼가 닫혀있어 외부에서 역류하는 음식 냄새와 습기 등을 차단할 수 있으며, 외부공기로 인한 떨림과 소음을 최소화 할 수 있습니다.



기름받이

팬모터를 타고 흘러내리는 기름을 모아주어 기름이 흘러 조리 중인 음식에 기름이 떨어지는 현상을 방지해 줍니다. 기름받이 하단의 눈금까지 기름이 찰 경우 분리 후 청소가 가능하며, 반영구적으로 사용할 수 있습니다.

*3개월마다 청소를 권장하며,조리환경에 따라 청소주기는 상이할 수 있습니다.

MAINTENANCE

유지관리 용품

하츠 판 클리너

후드 필터망 전용세제 HC-MP1000

- 후드 금속 필터망 전용세제
- 후드 필터망 기름때 및 찌든 때를 효과적으로 제거하는 알칼리성 세제
- 자율안전 확인, 어린이 보호 안전캡으로 가정에서 안전하게 사용
- 용량 : 1L



스테인레스 스틸 전용세제

스테인레스 스틸 전용세제 HC-MS540 (후드 외관 및 가스쿡탑용)

- 후드 외관, 가스쿡탑 등 스테인레스 스틸 전용세제
- 스테인레스 스틸과 같은 금속 표면의 얼룩제거, 광택 및 표면 보호에 효과
- 기름때, 얼룩, 지문, 물때 등을 쉽게 제거할 수 있는 에어로졸 타입
- 용량 : 540 ml



편리함의 차원이 다르다,
하츠 전기쿡탑



전기쿡탑

ELECTRIC COOKTOP

알리아스 ALIAS 603 BM




인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(터보 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W)

하츠×엘리카 공동 개발로 완성한 유럽 감성의 매트 글라스 인덕션 별도 전력공사 없이 간편한 플러그인 설치와 하츠 후드 연동까지 한 번에

빛을 덜어낸 매트 블랙 디자인! 차분한 매트 글라스 마감을 적용해
프리미엄 빌트인 환경에 조화로운 분위기를 제공합니다.

- 1~9단계 온도 조절
- 빠르고 강력한 부스터 기능의 인덕션 3구
- 열과 충격에 강하고 청소가 용이한 고강도 세라믹 상판
- 한국형 개발로 별도의 전기선/승압 공사가 필요 없는 플러그인 타입
- 스마트 전력제어 기능으로 전력 사용을 효율적으로 관리
- 한 눈에 이해하기 쉽고 심플한 감각적인 터치 스위치
- 안전을 위한 자동꺼짐기능과 잠금기능
- 세라믹 상판의 잔열표시기능
- 쿡탑을 작동하면 자동으로 후드가 켜지는 후드연동 기능
- 에너지 효율등급 1등급
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

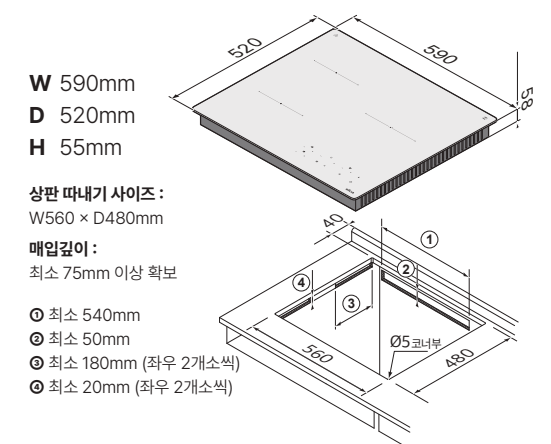

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 떼내기 사이즈 :
W560 × D480mm

매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

- ① 최소 540mm
- ② 최소 50mm
- ③ 최소 180mm (좌우 2개소씩)
- ④ 최소 20mm (좌우 2개소씩)


샌드하이트 인덕션

EIC-30HWR253

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 부스터 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 과열 방지 장치
- 자동 꺼짐 기능
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 후드 연동
- 에너지 효율등급 1등급
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 510mm
H 58mm

상판 떠내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

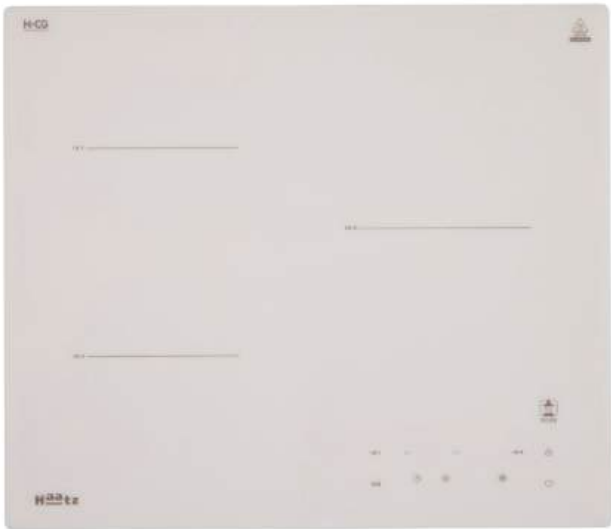

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(부스터 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))




부띠크 인덕션

IH-3606TTLW / P / M

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 부스터 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 에너지 효율등급 1등급
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 595mm
D 525mm
H 55mm

상판 떠내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

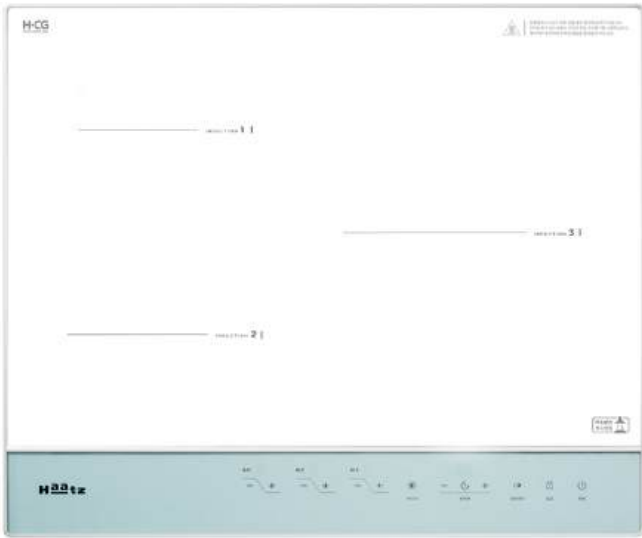

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(부스터 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))



스마트힐 인덕션

EIC-30HWR261

- 터치 + 다이얼 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 터보 기능
- 보온 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 에너지 효율등급 1등급
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 510mm
H 55mm

상판 떠내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



인덕션 3구(대화구 1구 1,500W(터보 2,000W), 중화구 1구 1,500W, 소화구 1구 1,100W)

* 해당 제품은 버튼 탈착 제품이 아닙니다.




스마트힐 인덕션

EIC-30HBR241

- 터치 + 다이얼 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 터보 기능
- 보온 기능
- 잠금 기능
- 용기 효율 체크 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 음성안내 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 510mm
H 55mm

상판 떠내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

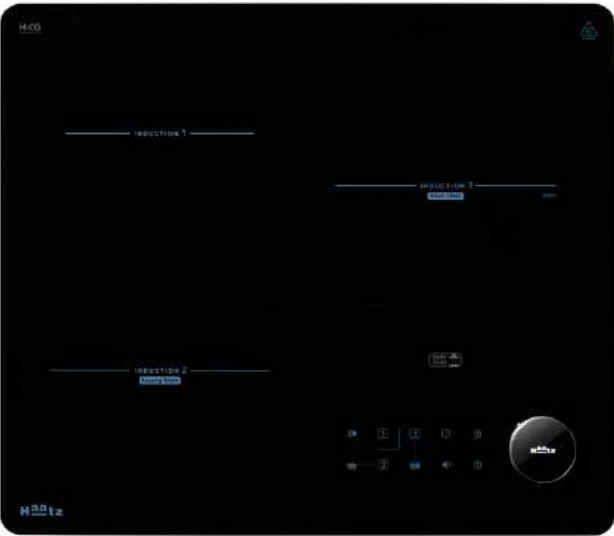

인덕션 3구(대화구 1구 1,500W(터보 2,000W), 중화구 1구 1,500W, 소화구 1구 1,100W)

* 해당 제품은 버튼 탈착 제품이 아닙니다.



휠라이트 인덕션

IH-3609TTLGR

- 다크그레이 컬러 상판
- 마그네틱휠 사용으로 편리한 조작
- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 터보 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 버튼 탈착 가능
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(터보 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))



루인 인덕션


IH-3603TTL

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 동작 화구 라이팅
- 음성 안내 기능
- 터보 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

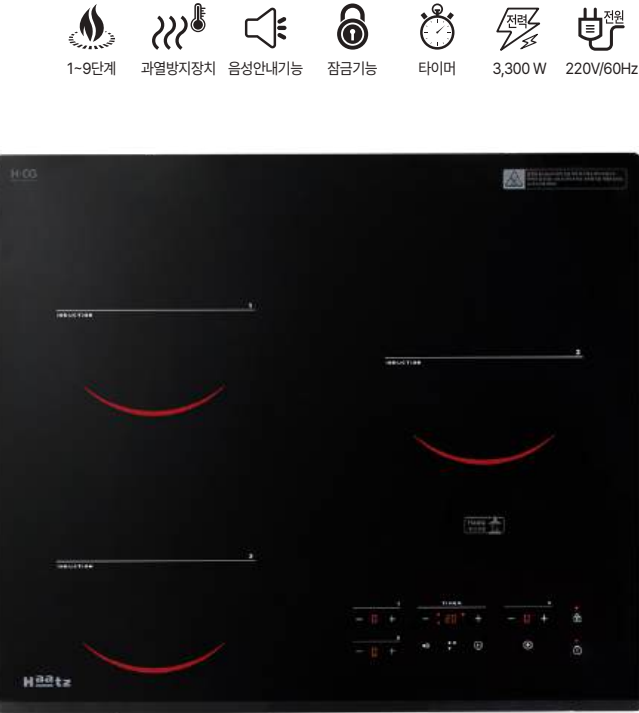

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(터보 2,200W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))



코지 인덕션


IH-3605TTLB

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 터보 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361
- 에너지 효율등급 1등급

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

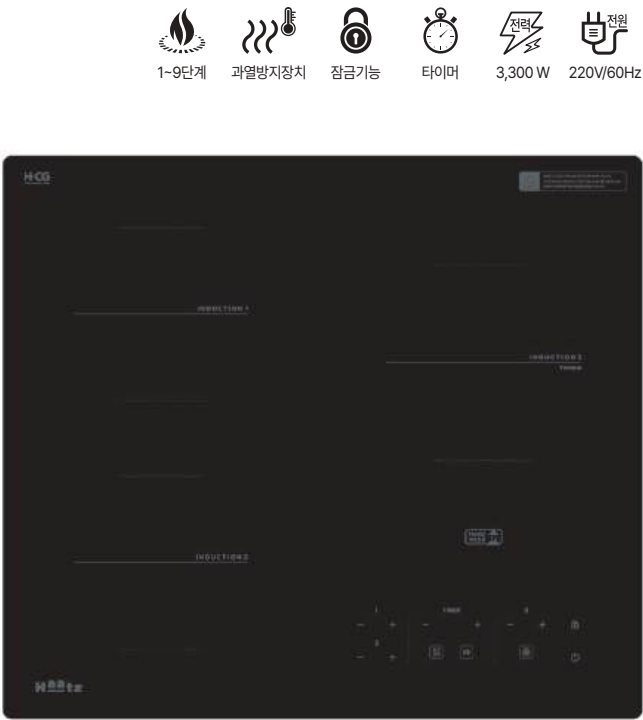

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(터보 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))



베로 인덕션


EIC-30HBR251

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 부스터 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 후드 연동
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

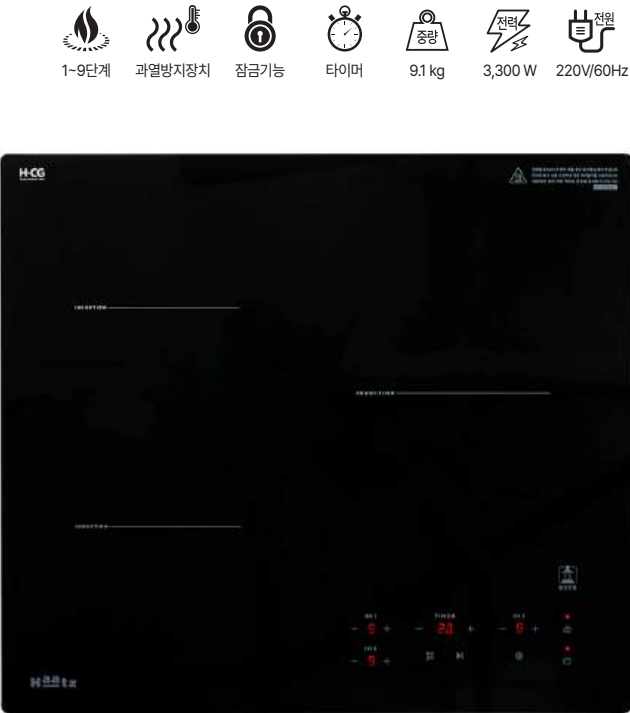

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(부스터 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W))





클레르 인덕션

EIC-30HWR252

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 부스터 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 에너지 효율등급 1등급
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 595mm
D 525mm
H 55mm

상판 뒤편기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

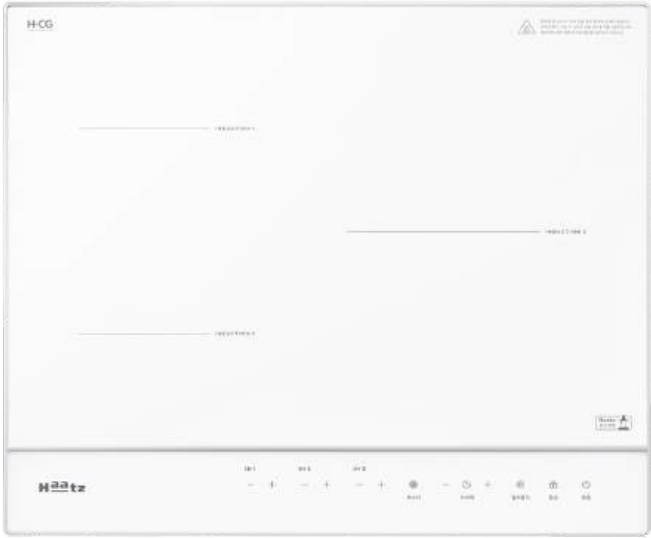

인덕션 3구(대화구 1구 1,800W(부스터 2,000W), 중화구 2구(좌상 1,500W, 좌하 1,500W)



- 1~9단계
- 과열방지장치
- 잠금기능
- 타이머
- 3,300 W
- 220V/60Hz


하이브리드 3구

IH-366DTL (2 IH + 1 HL)

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361
- 에너지 효율등급 1등급

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 뒤편기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



인덕션(좌상 1,500W, 좌하 1,800W), 하이라이트(우 1,500W)



- 1~9단계
- 과열방지장치
- 잠금기능
- 타이머
- 3,300 W
- 220V/60Hz



하이브리드 3구

IH-365DTL (2 IH + 1 HL)

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,300W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361
- 에너지 효율등급 1등급

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 뒤편기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

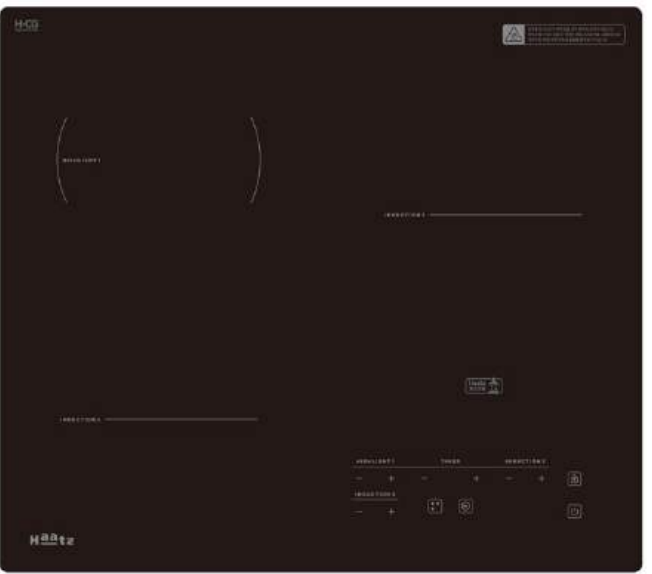

인덕션(우 1,800W, 좌하 1,500W), 하이라이트(좌상 1,500W)



- 1~9단계
- 과열방지장치
- 잠금기능
- 타이머
- 3,300 W
- 220V/60Hz


하이라이트 3구

EC-365CTS-01

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 듀얼 대화구
- 잠금 기능
- 타이머
- 일시정지 기능
- 잔열 표시
- 과열 방지 장치
- 자동 전력 제어
- 최대 전력 3,400W
- 거치대 사용 가능 : CF-DE361

W 590mm
D 520mm
H 55mm

상판 뒤편기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



하이라이트(대화구 1구 2,100W, 중화구 1구 1,400W, 소화구 1구 1,100W)



- 1~9단계
- 과열방지장치
- 잠금기능
- 타이머
- 3,400 W
- 220V/60Hz



인덕션 2구

IH-232S

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 회로보호 쿨링팬
- 잠금 기능
- 타이머
- 과열 방지 장치
- 최대 전력 3,000W

W 300mm
D 520mm
H 58mm

상판 떠내기 사이즈 :
W281 × D495mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

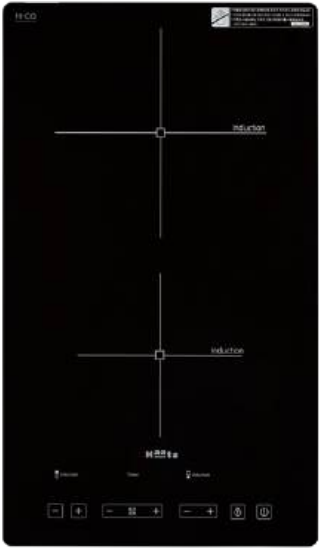

인덕션(대화구 1구 1,800W, 중화구 1구 1,500W)


인덕션 1구

IH-132S-01

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 회로보호 쿨링팬
- 잠금 기능
- 타이머
- 과열 방지 장치
- 최대 전력 1,800W

W 300mm
D 360mm
H 58mm

상판 떠내기 사이즈 :
W281 × D340mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



인덕션(대화구 1구 1,800W)


하이라이트 2구

HEC-2050SH-01

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 일시정지 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 과열 방지 장치
- 최대 전력 3,000W

W 300mm
D 520mm
H 52mm

상판 떠내기 사이즈 :
W281 × D495mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



하이라이트(대화구 1구 1,800W, 중화구 1구 1,200W)


하이라이트 1구

HEC-1050SH-01

- 터치 스위치
- 1~9단계 온도 조절
- 일시정지 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 과열 방지 장치
- 최대 전력 1,800W

W 300mm
D 360mm
H 52mm

상판 떠내기 사이즈 :
W281 × D340mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



하이라이트(대화구 1구 1,800W)

요리를 즐겁게 만드는 기술, 하츠 가스쿡탑

GAS COOKTOP



가스 하이브리드 3구

GEC-3601GARH-02 (1GAS + 2HL)

- 
4.0kW
(3440kcal/h)
가스쿡탑
- 
소화안전장치
- 
1~9단계
- 
과열방지장치
- 
잠금기능
- 
타이머
- 
3,100 W
- 
220V/60Hz

<가스쿡탑>



- 곡선형 5발 독립그레이트
- 4kW(3,440kcal/h)의 고화력 대버너
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용
- 연속 스파크 점화방식

<하이라이트>

- 다양한 용기 사용 가능한 듀얼화구
- 일시정지 기능
- 잠금 기능
- 타이머
- 과열 방지 장치
- 최대 전력 3,100W

W 590mm
D 510mm
H 61mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보

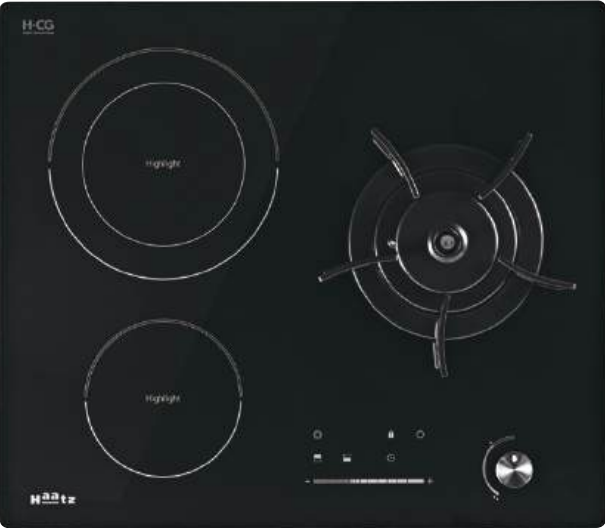

가스 1구(대버너), 하이라이트 2구(대버너 2,000W, 소버너 1,100W)



가스 하이브리드 3구

GIC-3602GARH-01 (1GAS + 2IH)

- 
4.0kW
(3440kcal/h)
가스쿡탑
- 
소화안전장치
- 
1~9단계
- 
과열방지장치
- 
잠금기능
- 
타이머
- 
3,400 W
- 
220V/60Hz

- 가스쿡탑 1구(대버너), 인덕션 2구
(개별소비전력 2,000W / 터보 3,400W)
- 열과 충격에 강한 SCHOTT 고강도 세라믹 상판
- 곡선형의 가스 그레이트로 그릇과의 마찰력을 높여 안전성 극대화
- 쿡탑을 작동하면 자동으로 후드가 켜지는 후드연동 기능

<가스쿡탑>


- 4kW(3,440kcal/h)의 고화력 대버너로 요리를 더욱 빠르고 간편하게!
- 곡선형 5발 독립그레이트
- 편리하고 안전한 연속 스파크 점화 방식
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

<인덕션>

- 강한 화력으로 빠른 요리가 가능한 IH화구의 터보 기능
- 안전하게 사용할 수 있는 온도 과열 방지 장치

W 590mm
D 510mm
H 61mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm
매입깊이 :
최소 75mm 이상 확보



가스 1구(대버너), 인덕션 2구(개별소비전력 : 2,000 W, 터보 : 3,400 W)



법랑 가스 3구


GC-3606EDBH-01

- 
9.1kW
(7800kcal/h)
- 
DC 1.5V
(1.5V R20 1개)
- 
소화안전장치

- 건전지형(기분) : GC-3606EDBH
- 펄블랙 3중 코팅 상판
- 곡선형 4발 독립그레이트
- 4kW(3,440kcal/h)의 고화력 대버너
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 590mm
D 460mm
H 66mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D430mm

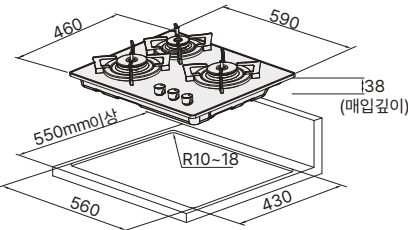

대버너 2구, 중버너 1구



GC-3606EDRH-02


가스 3구

GC-3608SDBH

- 건전지형
- 독립그레이트
- 4kW(3,440kcal/h)의 고화력 대버너
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 590mm
D 460mm
H 62mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D430mm

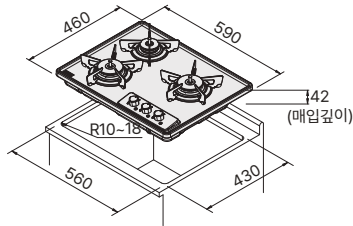

대버너 2구, 중버너 1구



GC-3608SDRH




가스 3구

GC-3605SDBH

- 건전지형
- 4kW(3,440kcal/h)의 고화력 대버너
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 590mm
D 460mm
H 64mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D430mm

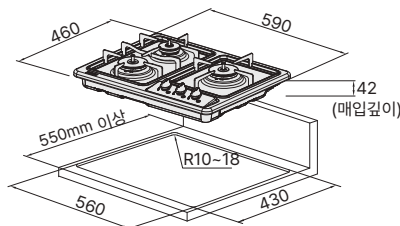

대버너 2구, 중버너 1구



GC-3605SDRH-01


가스 3구

HGR-3050SDBH

- 건전지형
- 가스 인입위치 : 우측 후면 하단
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 597mm
D 510mm
H 70mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

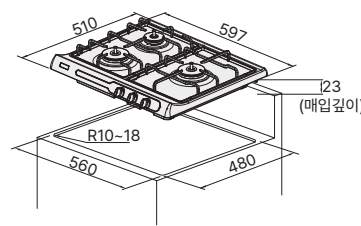

대버너 2구, 중버너 1구



HGR-3050SDRH




가스 4구

HGR-4050CKB

- 파워코드형
- 가스 인입위치 : 우측 후면 하단
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300°C 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 597mm
D 510mm
H 70mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D480mm

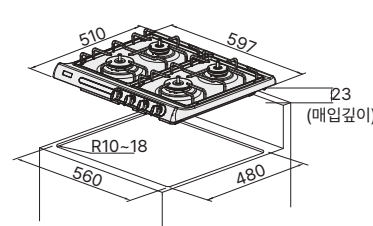

대버너 2구, 중버너 2구


세로 가스 2구

GC-2303SDBH

- 건전지형
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300℃ 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 290mm
D 480mm
H 62mm

상판 따내기 사이즈 :
W260 × D440mm

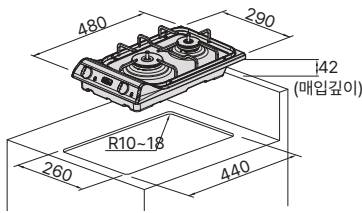

대버너 1구, 중버너 1구



가로 가스 2구

HGR-2040SDB / HGR-2040SAS-02

- 건전지형 / 파워코드형
- 국물 넘침 방지 실드 버너
- 연속 스파크 점화방식
- 300℃ 이상 용기 과열 시, 가스 자동 차단 안전센서 전화구 적용

W 597mm
D 400mm
H 56mm

상판 따내기 사이즈 :
W560 × D370mm

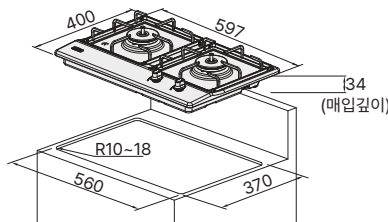

대버너 2구

하츠 빌트인 수전

FAUCET




마레 204 / 205

FC-US300 / FC-US500

고압호스 길이 70cm
주요재질 SUS304

- 인체에 무해한 스테인레스 스틸(SUS304) 사용
- 무광코팅 처리와 몸통 일체형 핸들로 고급스러움 강조
- 사각선반스타일의 폭포 수전
- 다이얼 방식의 카트리리지 사용으로 수전바디와 일체형 강조
- 뛰어난 내구성
- 트렌디한 디자인
- 절수형 3단 카트리리지 적용
- KC인증제품
- 절수등급 1등급

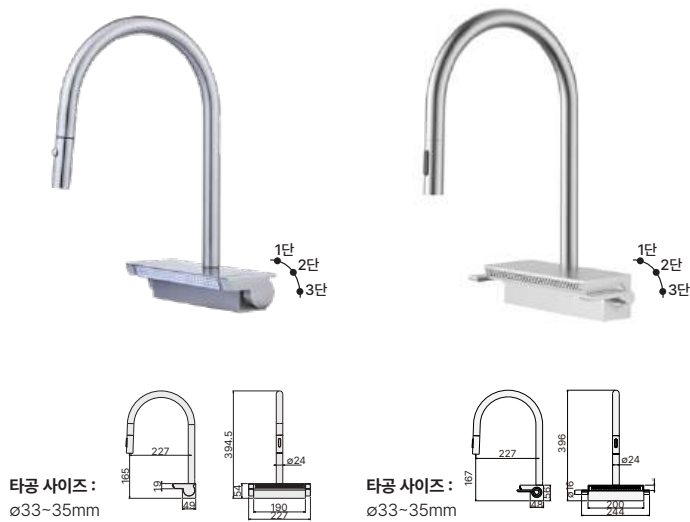


마레 201 / 202 / 203

FC-UB100 / FC-UB200 / FC-LB200

고압호스 길이 60cm
주요재질 황동, 아연, ABS

- 국내생산 & 국산 자재 사용
- 3단계 수압조절로 절수효과와 물튐방지 가능
- 절수형 3단 카트리리지 적용

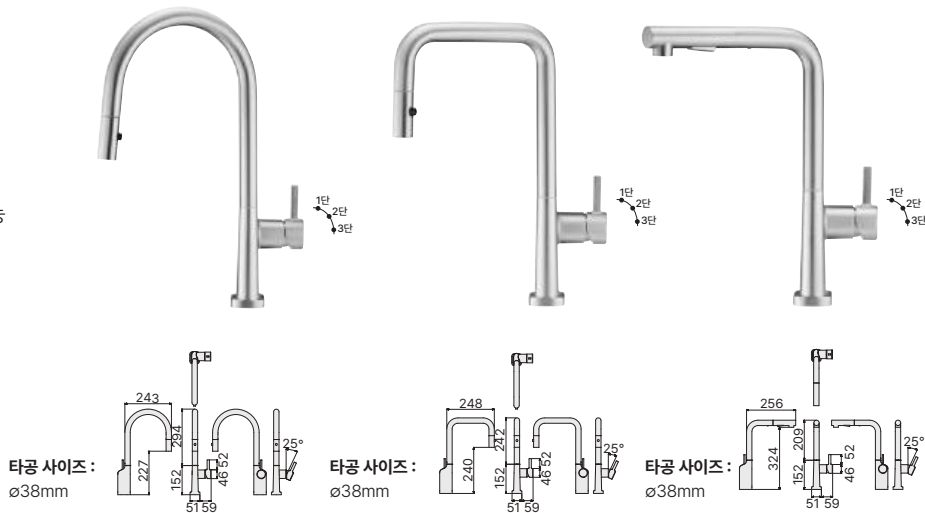

마레 206 / 207

FC-US600 / FC-TS500

고압호스 길이 70cm
주요재질 SUS304

- 핸들에 3단 카트리리지 표시 적용
- 컵세척 기능으로 편리성 증대
- 뛰어난 내구성
- KC인증제품
- 절수등급 1등급



폰테 301 / 302

FC-UB300 / FC-UB302

고압호스 길이 70cm
주요재질 다이캐스팅

- 다이캐스팅 재질 몸체 사용
- 무광도금 처리와 매립형 핸들로 고급스러움 강조
- 뛰어난 내구성
- 트렌디한 디자인
- 절수형 3단 카트리리지 적용
- KC인증제품
- 절수등급 1등급




폰테 206 / 208 / 209

FC-TS200 / FC-US100MS / FC-LS100MS

고압호스 길이 70cm
주요재질 SUS304

- 인체에 무해한 스테인레스 스틸(SUS304) 사용
- 오랜기간 사용해도 변색되지 않는 반영구성 재질
- 뛰어난 내구성
- 트렌디한 디자인
- 절수형 3단 카트리리지 적용
- KC인증제품
- 절수등급 1등급

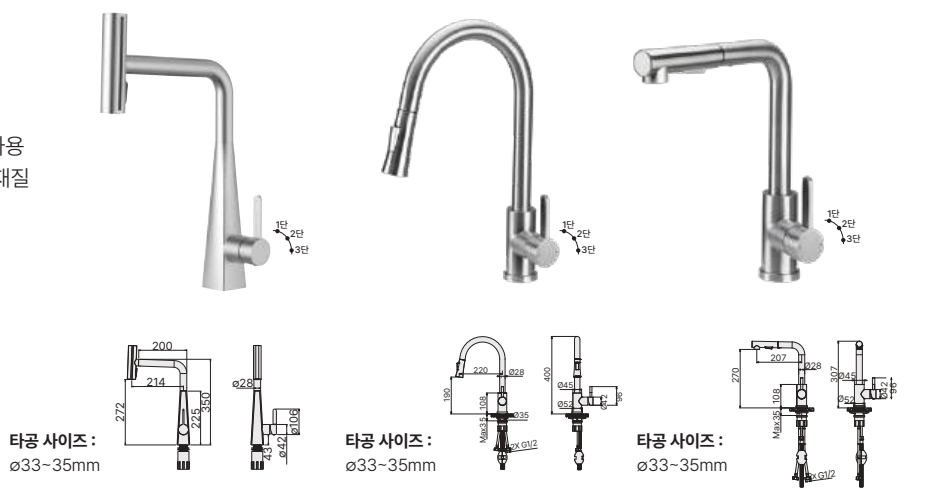

폰테 210 / 211 / 212

FC-TS100MS / FC-US400MS / FC-TS400MS

고압호스 길이 70cm
주요재질 SUS304

- 인체에 무해한 스테인레스 스틸(SUS304) 사용
- 무광코팅 적용으로 지문방지 기능, 고급스러운 컬러
- 오렌지간 사용해도 변색되지 않는 반영구성 재질
- 뛰어난 내구성
- 트렌디한 디자인
- 절수형 3단 카트리리지 적용
- KC인증제품
- 절수등급 1등급




센서형 싱크 수전

FC-YD1400SI_BN, FC-YD1500SI_BN

고압호스 길이 60cm

주요재질 황동, 아연, ABS

- 모션감지를 위한 적외선 센서 적용
- 오작동 방지 광학거리 센서 적용
- 절수기의 순간토수와 연속토수 적용(1회 3분 토수)
- DC전원 적용
- 반 광택 빛을 담은 brushed Nickel 타임(FC-YD1400SI_BN에 한함)

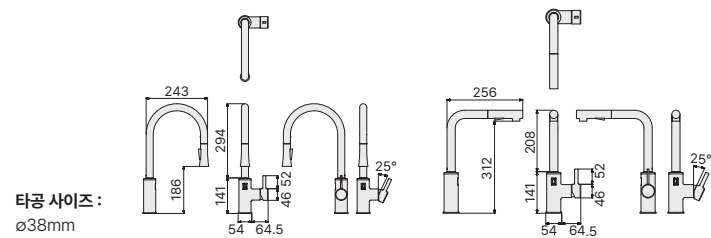비접촉식
모션감지

FC-YD1400SI_BN

FC-YD1500SI_BN

싱크 수전

FC-YB500 / FC-YA300 / FC-TA200

고압호스 길이 65cm

주요재질 황동, 아연, ABS

- 미려한 Bell 타입의 헤드 및 다이캐스팅 금속 본체
- 조임너트 날개돌출로 설치편의성 증대
- 헤드결합부 마감작 적용으로 O링 유실로 인한 누수방지
- 조임너트 날개 돌출로 설치편의성 증대


※ 교체용 필터는 하츠몰(www.haatzmall.com)에서 별도구매 가능



FC-YB500

FC-YA300

FC-TA200

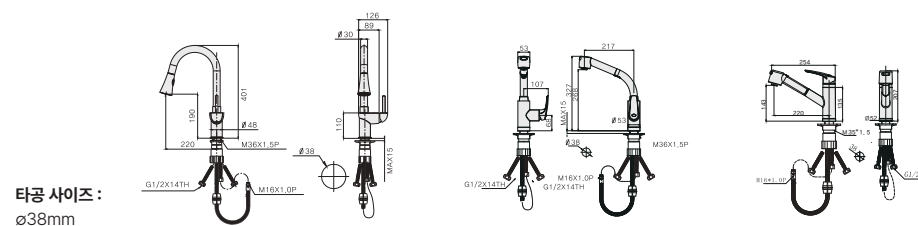

타공 사이즈:
ø38mm


싱크 수전

FC-TB900, TB900_S

고압호스 길이 65cm

주요재질 아연, ABS

- 세련된 Y자 디자인 몸통과 다이캐스팅 핸들 적용
- 몸체와 스파우트 일체형 타입으로 내구성 강화



타공 사이즈 :
ø36mm



FC-TB900

TB900_S


싱크 수전

FC-YB310

고압호스 길이 65cm

주요재질 아연, ABS

- 고급스러운 다이캐스팅 핸들 적용
- 헤드결합부 마감캡 적용으로 O링 유실로 인한 누수방지

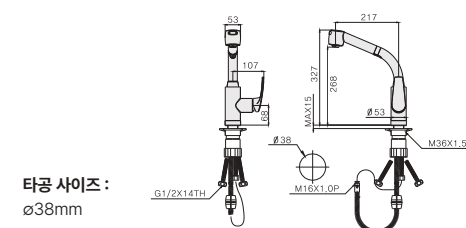

타공 사이즈 :
ø38mm

하츠 빌트인 싱크볼

SINK BALL



삼보드 스테인리스 싱크볼

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인리스 304
특징	대배수구 적용 사각볼 전면 방진패드 부착
브랜드	삼보드(프랑스)
제조국	이탈리아



프랑스 왕실의 유산과 장인 정신을 담아낸 프리미엄 주방 브랜드, 삼보드



고유의 싱크라인과 독보적인 기술력은 수 세기 동안 이어져 온
프랑스의 역사와 문화적 가치를 담아내며
럭셔리와 실용성을 동시에 실현합니다.

* 해당 모델은 한국향 모델로 대배수구를 적용
하츠 제품 중 [HZ-LD164FT 폰테 스텐배수구]와 함께 설치하시는 것을 추천합니다.

W 830mm
D 450mm
H 221mm
R 10R

삼보드 그라나이트 싱크볼 블랙

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	그라나이트
특징	대배수구 적용(전용 배수구)
브랜드	삼보드(프랑스)
제조국	폴란드



W 830mm
D 450mm
H 237mm
R 10R

* 제품의 재료 특성상 위와 같이 싱크볼 하판 표면에 굽힘이 있을 수 있습니다.
이는 제조 과정에서 생긴 자연스러운 것으로, 반품 및 교환 사유가 되지 않습니다.
* 해당 모델은 한국향 모델로 대배수구를 적용
하츠 제품 중 [HZ-LD164FT 폰테 스텐배수구]와 함께 설치하시는 것을 추천합니다.

삼보드 그라나이트 싱크볼 그레이

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	그라나이트
특징	대배수구 적용(전용 배수구)
브랜드	삼보드(프랑스)
제조국	폴란드




W 830mm
D 450mm
H 237mm
R 10R

* 제품의 재료 특성상 위와 같이 싱크볼 하판 표면에 굽힘이 있을 수 있습니다.
이는 제조 과정에서 생긴 자연스러운 것으로, 반품 및 교환 사유가 되지 않습니다.
* 해당 모델은 한국향 모델로 대배수구를 적용
하츠 제품 중 [HZ-LD164FT 폰테 스텐배수구]와 함께 설치하시는 것을 추천합니다.

블랙 사각 싱크볼

HZ-Q8303BJ

타입 인셋/언더싱크
포장방식 박스포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품 와이어바스켓, 수세미바스켓, 배수구, 스텐덮개

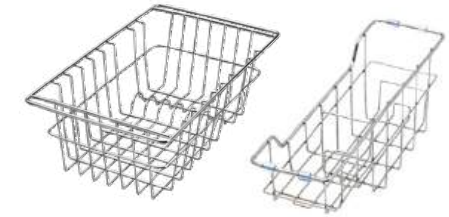

* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

사이즈(외관)

W 830mm

D 450mm

사이즈(내부)


W 780mm

D 400mm

H 228mm

커팅사이즈 :

W786 × D406 × R13mm

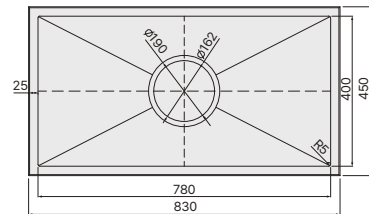

나노코팅 적용
EASY CLEAN

수전 일체형 올인원 사각볼

HZ-AL8501SF

타입 인셋타입
포장방식 박스포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS304)
구성품 와이어바스켓, 스테인레스 덮개(엠보)



사이즈(외관)

W 858mm

D 518mm

사이즈(내부)

W 794mm


D 401mm

H 230mm

커팅사이즈 :

W838 × D490 × R13mm

(허용가능범위 W808-838, D417-490)

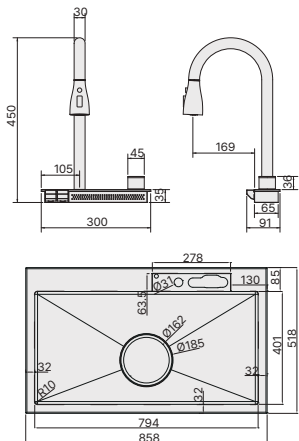

나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보리폼980)

HZ-EW9802SF / HZ-EW9803SF

타입 인셋타입
포장방식 박스포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS304)
구성품 와이어바스켓, 수세미바스켓, 스테인레스 덮개(엠보)



* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

사이즈(외관)

W 980mm

D 515mm

커팅사이즈 :

W970 × D500 × R13mm


(허용가능범위 W940-970, D427-500)

사이즈(내부)

W 910mm

D 400mm

H 226mm

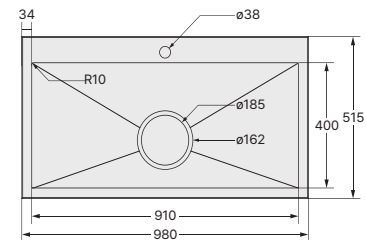

나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보리폼850)

HZ-EW8502SF / HZ-EW8503SF

타입 인셋타입
포장방식 박스포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS304)
구성품 와이어바스켓, 수세미바스켓, 스테인레스 덮개(엠보)



* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

사이즈(외관)

W 858mm

D 518mm

커팅사이즈 :

W838 × D490 × R13mm


(허용가능범위 W808-838, D417-490)

사이즈(내부)

W 794mm

D 401mm

H 230mm

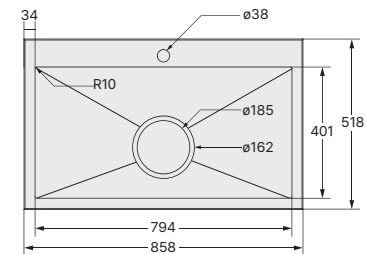

나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보950)

HZ-E9501SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도




* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 950mm	W 900mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W906 × D406 × R13mm



나노코팅 적용
EASY CLEAN




* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보900)

HZ-E9001SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도

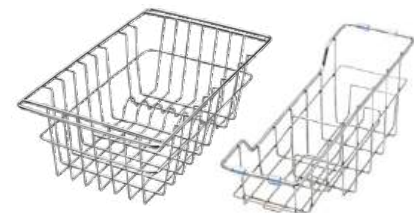


* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 900mm	W 850mm
D 460mm	D 410mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W856 × D416 × R13mm



나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보830)


HZ-E8301SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 830mm	W 780mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W970 × D500 × R13mm
(허용가능범위 W940-970, D427-500)



나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보630)


HZ-E6301SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	사각볼 단일구성 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 630mm	W 580mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W586 × D406 × R13mm



나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (엠보550)


HZ-E5501SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	사각볼 단일구성 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 550mm	W 500mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W506 × D406 × R13mm



나노코팅 적용
EASY CLEAN



* 엠보 무늬 적용

폰테 사각싱크볼 (리폼980)

HZ-W9801SF / HZ-W9802SF

타입	인셋타입
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸(STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도





사이즈(외관)

W 980mm
D 515mm

사이즈(내부)

W 910mm
D 400mm
H 226mm

커팅사이즈 :
W970 × D500 × R13mm
(허용가능범위 W940-970, D427-500)

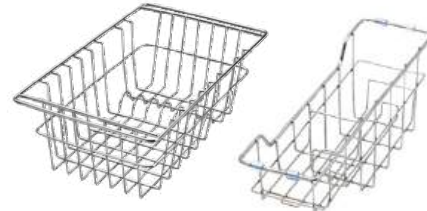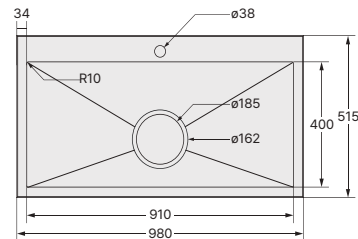

* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

폰테 사각싱크볼 (리폼850)

HZ-W8501SF / HZ-W8502SF

타입	인셋타입
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸(STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도





사이즈(외관)

W 858mm
D 518mm

사이즈(내부)

W 794mm
D 401mm
H 230mm

커팅사이즈 :
W838 × D490 × R13mm
(허용가능범위 W808-838, D417-490)

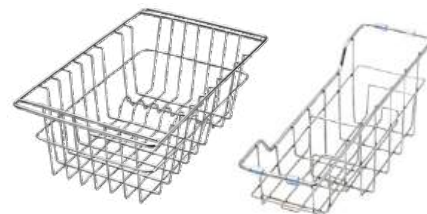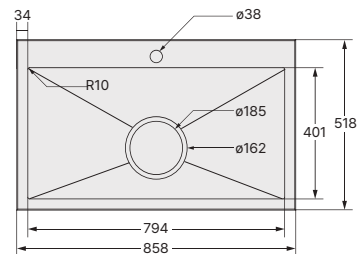

* 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

폰테 사각싱크볼 (950)


HZ-Q9501SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관) W 950mm
D 450mm
H 228mm

커팅사이즈 :
W906 × D406 × R13mm



폰테 사각싱크볼 (900)


HZ-Q9001SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관) W 900mm
D 460mm
H 228mm

커팅사이즈 :
W856 × D416 × R13mm



폰테 사각싱크볼 (830)


HZ-Q8305SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관) W 830mm
D 450mm
H 228mm

커팅사이즈 :
W786 × D406 × R13mm



폰테 사각싱크볼 (630)


HZ-Q6301SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	사각볼 단일구성 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 630mm	W 580mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W586 × D406 × R13mm



폰테 사각싱크볼 (550)


HZ-Q5503SF

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	사각볼 단일구성 ※ 스테인레스 뒷개 별도



사이즈(외관)	사이즈(내부)
W 550mm	W 500mm
D 450mm	D 400mm
	H 228mm

커팅사이즈 :
W506 × D406 × R13mm



사각 싱크볼

HZ-Q8302CC / NC / NCN


타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓, 도마, 배수구, 스텐덮개



나노코팅 적용

EASY CLEAN

※ HZ-Q8302CC 적용



블랙홀패드 적용

소음감소 효과

사이즈(외관)

W 830mm

D 450mm

사이즈(내부)


W 780mm

D 400mm

H 228mm

커팅사이즈 :

W786 × D406 × R13mm



모델명	나노코팅	도마
HZ-Q8302CC	○	○
HZ-Q8302NC	×	○
HZ-Q8302NCN	×	×

사각 싱크볼

HZ-Q8401C / EC

타입	언더싱크
포장방식	박스포장
재질(색상)	스테인레스 스틸 (STS 304)
구성품	와이어바스켓, 수세미바스켓, 배수구, 스텐덮개



※ 위 사진은 HZ-Q8401C임

사이즈(외관)

W 840mm

D 460mm

사이즈(내부)


W 800mm

D 420mm

H 197mm

커팅사이즈 :

W810 × D430 × R30mm

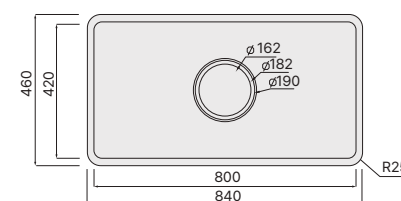

※ HZ-Q8401EC의 경우, 엠보 무늬 적용됨

사각 싱크볼

HZ-Q5502C

- 타입

포장방식

재질(색상)

구성품
- 언더싱크

박스포장

스테인레스 스틸 (STS 304)

배수구, 스텐덮개




사이즈(외관)

W 551mm
D 451mm

사이즈(내부)

W 500mm
D 400mm
H 228mm

커팅사이즈 :
W506 × D406 × R13mm



점보 850

HZ-LDS8501

- 타입

포장방식

재질(색상)
- 언더싱크

비닐포장

스테인레스 스틸 (STS 304)




사이즈(외관)

W 850mm
D 515mm

사이즈(내부)

W 770mm
D 435mm
H 200mm

커팅사이즈 :
W820 × D485 × R38mm



포켓 850

HZ-LDSP8501

- 타입

포장방식

재질(색상)

옵션
- 언더싱크

비닐포장

스테인레스 스틸 (STS 304)

오버홀 유/무




사이즈(외관)

W 850mm
D 515mm

사이즈(내부)

W 770mm
D 435mm
H 200mm

커팅사이즈 :
W820 × D485 × R38mm



점보870

HZ-LJSC8701

- 타입

포장방식

재질(색상)
- 언더싱크

비닐포장

스테인레스 스틸 (STS 304)




사이즈(외관)

W 870mm
D 480mm

사이즈(내부)

W 770mm
D 390mm
H 200mm

커팅사이즈 :
W841 × D452 × R37mm



점보 870

HZ-JS8701

타입 언더싱크
포장방식 비닐포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS 304)




사이즈(외관)

W 870mm
D 480mm

사이즈(내부)

W 780mm
D 390mm
H 200mm

커팅사이즈 :
W841 × D452 × R37mm



점보 850

HZ-LJS850

타입 언더싱크
포장방식 비닐포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS 304)




사이즈(외관)

W 850mm
D 460mm

사이즈(내부)

W 776mm
D 384mm
H 200mm

커팅사이즈 :
W821 × D432 × R37mm



싱글 630

HZ-LIS6301

타입 언더싱크
포장방식 비닐포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS 304)
옵션 배수구 대/소




사이즈(외관)

W 630mm
D 460mm

사이즈(내부)

W 558mm
D 373mm
H 185mm

커팅사이즈 :
W602 × D432 × R37mm



싱글 480

HZ-ISS4801

타입 언더싱크
포장방식 비닐포장
재질(색상) 스테인레스 스틸 (STS 304)




사이즈(외관)

W 478mm
D 428mm

사이즈(내부)

W 374mm
D 338mm
H 180mm

커팅사이즈 :
W450 × D400 × R39mm



싱크도마, 배수구 덮개

HZ-CB4425, KA-DC183SJ

싱크도마 250 × 445 × 20mm
수세미망 ø183, H:13

- 별도 판매 제품
- 사각볼 구매 후 사용자의 다양한 용도에 따라 활용 가능
- 싱크도마 : 나무 본연의 무늬를 띄는 고급 원목 소재 사용
- 덮개 : 플랫 타입으로 싱크볼의 공간활용성 증대 및 깔끔한 디자인 완성



엠보배수구 덮개



일반배수구 덮개

D형망, 수세미망

KA-DN4271, LN3081

D형망 380 × 270 × 145mm
수세미망 240 × 125 × 80mm

- 싱크볼 안쪽에 사용하는 바구니, 수세미망 세트
- 적용 가능 싱크볼 : HZ-DSP8501, HZ-DS8501
- D형망은 고무 지지대가 4곳에 포함되어 고정 가능



※ 위 사진은 KA-DN4271임



※ 위 사진은 KA-LN3081임



하츠 빌트인 기타 기기

BUILT-IN

센서형 절수기

WS-S01I-01, WS-DS01I-01




사용전압 DC 12V 1,000mA

- 모션감지 센서로 작동되는 센서 타입의 절수기
- 화이트 LED 조명의 Haatz 로고를 터치하면 작동되는 방식으로 바닥면 또는 걸레받이에 발판이 없어 깔끔하고 청소가 편리
- 싱크대 바닥면, 아래쪽 부착방식으로 간편한 설치
- 제품 작동시 멜로디로 토수 알림 기능
- 불필요한 물 사용이 절약되어 30~50% 절수효과
- 전자식 솔레노이드 밸브 방식으로 반영구적 사용 가능
- DC 전원 사용으로 전기료에 대한 부담이 적음
- 위생안전기준인증 취득
- 연속토수 선택 : 4분 / 6분 / 10분



* 수입수전 호환타입 : WS-DS01I-01

W 80mm
D 57mm
H 40mm



무선 발판형 절수기

WS-WF07SI




사용전압 DC 12V, 1,500mA

- 무선 스위치 적용으로 양손 사용시에도 작동 용이
- 사용안정성을 고려하여 스위치 작동 후 5분 뒤 자동 정지
- 2개의 내장 밸브로 국/내외 모든 수전과 호환 가능 (벽붙이 수전 제외)
- 위생안전인증(KC), 전자파 안전인증(EMI) 취득



* 충전시 로고 하단 바 라이팅

W 201mm
D 14mm
H 60mm

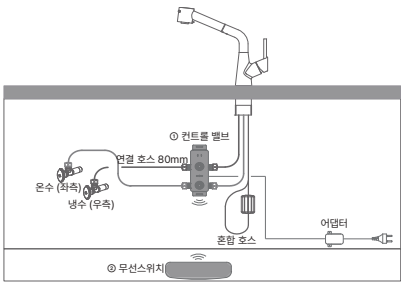

발판형 절수기

WS-F06WI, WS-DF06WI




사용전압 DC 12V 1,000mA

- 작동이 편리한 발판형 타입의 절수기
- 사용편리성을 고려한 연속토수방식
- 불필요한 물 사용이 절약되어 30~50% 절수효과
- 전자식 솔레노이드 밸브 방식으로 반영구적으로 사용 가능
- DC전원 사용으로 전기료에 대한 부담이 적음
- 위생안전기준인증 취득
- 투밸브타입의 수입수전 호환타입 (WS-DF06WI, WS-DF06SI 모델에 한함)
- 연속토수 선택 : 4분 / 6분 / 10분



WS-F06SI, WS-DF06SI

W 400mm
D 60mm
H 30mm

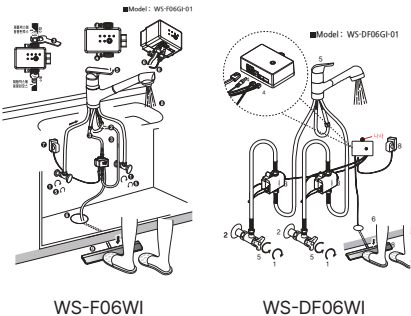


발판형 절수기

WS-F06GI-01, WS-DF06GI-01




사용전압 DC 12V 1,000mA

- 작동이 편리한 발판형 타입의 절수기
- 사용편리성을 고려한 연속토수방식
- 불필요한 물 사용이 절약되어 30~50% 절수효과
- 전자식 솔레노이드 밸브 방식으로 반영구적으로 사용 가능
- DC전원 사용으로 전기료에 대한 부담이 적음
- 위생안전기준인증 취득
- 투밸브타입의 수입수전 호환타입 (WS-DF06GI-01 모델에 한함)
- 연속토수 선택 : 4분 / 6분 / 10분



* 수입수전 호환타입 : WS-DF06GI-01

W 400mm
D 60mm
H 30mm

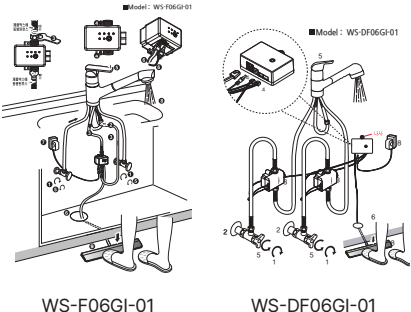


플랫 히든 콘센트(USB 형)

MC-T2061B

구성	기본콘센트 2구, USB 2구
색상	화이트
정격전압	AC 250V, 16A

- 플랫한 높이로 가구 상판과의 일체감 높임
- 미사용 시 인테리어 효과를 높일 수 있는 히든 디자인
- A타입 USB 고속 충전, C타입 USB 초고속 충전

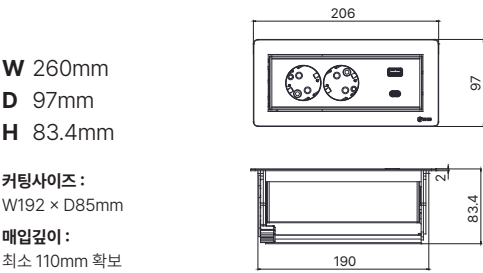


플랫 히든 콘센트(무선충전 형)

MC-T2731QB

구성	기본콘센트 2구, USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상	화이트
정격전압	AC 250V, 16A

- 플랫한 높이로 가구 상판과의 일체감 높임
- 미사용 시 인테리어 효과를 높일 수 있는 히든 디자인
- A타입 USB 고속 충전, C타입 USB 초고속 충전
- 고속 무선 충전

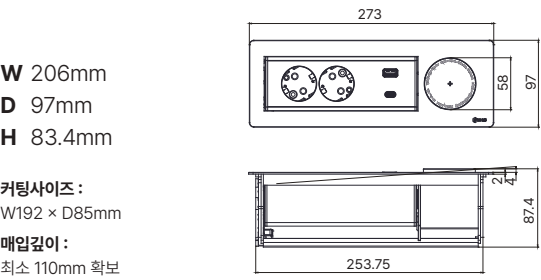


슬라이드 콘센트

MC-S1994QWCM

구성	기본콘센트 2구, USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상	화이트
정격전압	AC 250V, 60Hz, 16A Max

- 다기능 매립 콘센트
USB A타입 C타입 포트 적용 및 2구 전원 콘센트
- 스마트폰 무선충전 퀵차지 3.0 탑재
- 자석 정렬 기능으로 맥세이프 호환
- 가정, 오피스, 주방, 회의실 등 다양한 공간에서 사용 가능
- 고급 소재 사용 및 과전류 보호, 안정적인 전원 사용

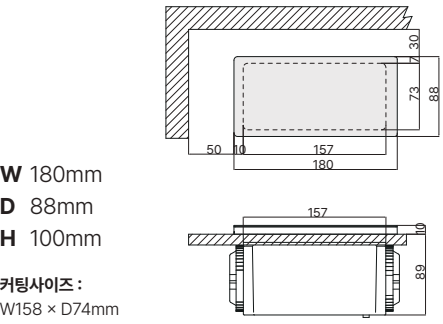


팝업 콘센트

MC-P1321QWCM

구성	기본콘센트 2구, USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상	화이트
정격전압	AC 250V, 60Hz, 16A Max

- 고급 팝업형 매립 콘센트
- 최대 18W 스마트폰 무선 고속충전
- A타입, C타입 USB 포트 적용
- 상부로 인출되는 Pop-up 타입으로 공간 활용성을 높임
- 톱니 기어락커를 적용하여 간편하게 시공

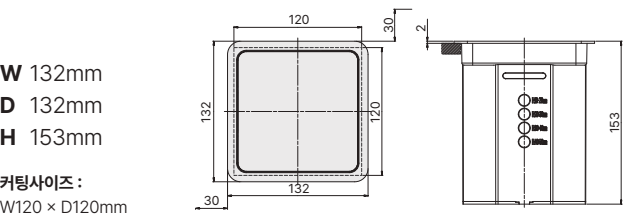

전동 콘센트

MC-A1201CB / NB

구성 기본 콘센트 2구, USB 1구
정격전압 AC 220V, 60Hz, 16A


- 인테리어 효과를 높일 수 있는 자동인출 및 수납형 멀티콘센트
- 가벼운 터치로 콘센트를 자동 인출하는 원터치 시스템
- 심플한 원형 디자인으로 어느 가구와도 잘 어울리는 인테리어 소품
- 스마트기기의 무선 충전기능 (MC-A1201CB 모델에 한함)



* 위 사진은 MC-A1201CB임

Ø 120mm
H 348mm (인출 높이 : 163mm)

커팅사이즈 :
ø100 ~ 105mm
* 설치조건 :
상판 최소 두께 12mm
하단부 길이 340mm
하부 설치 공간 최소 400mm 이상 확보 필요
* 주의사항 :
하부장에 설치될 경우에는 장 사이에
간섭이 없는지 확인이 필요합니다.



전동 콘센트

MC-A1201QCB


구성 기본 콘센트 1구, USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상 다크그레이
정격전압 AC 250V, 60Hz, 16A Max

- 고급 전동식 인출 콘센트
- 스마트폰 무선충전 쿼치지 2.0 탑재



Ø 120mm
H 299mm (인출 높이 : 124mm)

커팅사이즈 :
ø107 ~ 110mm
* 설치조건 :
상판 최소 두께 12mm
하단부 길이 300mm
하부 설치 공간 최소 350mm 이상 확보 필요



템바 콘센트

MC-S1802QWD




220V/60Hz

구성 기본콘센트 2구,USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상 템바 그레이
정격전압 AC 220V, 60Hz, 16A

- 개성과 취향을 담은 다양한 컬러 적용
- 고급 슬라이드 매립 콘센트
- 최대 15W 스마트폰 무선 고속충전
- A타입, C타입 USB 포트 적용
- 안전 접지극이 있어 누전 시 감전을 예방
- 초슬림 높이(8.5)로 가구 상판과의 일체감 높임
- 접착식으로 간편하게 시공



<템바 그레이>

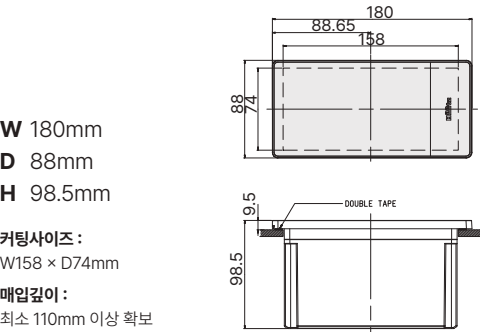

W 180mm
D 88mm
H 98.5mm

커팅사이즈 :
W158 × D74mm
매입깊이 :
최소 110mm 이상 확보

부딕콘센트


MC-S1801QWD_G / P / M

구성 기본콘센트 2구,USB 2구, 무선충전 Quick-Charge
색상 핑크, 민트, 그레이
정격전압 AC 220V, 60Hz, 16A

- 개성과 취향을 담은 다양한 컬러 적용
- 고급 슬라이드 매립 콘센트
- 최대 15W 스마트폰 무선 고속충전
- A타입, C타입 USB 포트 적용
- 안전 접지극이 있어 누전 시 감전을 예방
- 초슬림 높이(8.5)로 가구 상판과의 일체감 높임
- 접착식으로 간편하게 시공

W 180mm
D 88mm
H 98.5mm

커팅사이즈 :
W158 × D74mm
매입깊이 :
최소 110mm 이상 확보



<핑크>



<민트>



<그레이>

슬라이드 콘센트

MC-S1996QWCM / QCM / QGCM

- 구성

색상

정격전압
- 기본 콘센트 2구, USB 2구

펄화이트 / 골드그레이 / 그레이

AC 250V, 60Hz, 16A Max
- 다기능 매립 콘센트


USB A타입 C타입 포트 적용 및 2구 전원 콘센트

• 스마트폰 무선충전 퀵차지 3.0 탑재

• 자석 정렬 기능으로 맥세이프 호환

• 가정, 오피스, 주방, 회의실 등 다양한 공간에서 사용 가능

• 고급 소재 사용 및 과전류 보호, 안정적인 전원 사용

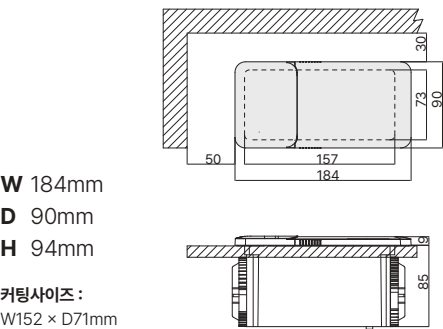

MC-S1996QWCM



MC-S1996QCM



MC-S1996QGCM

슬라이드 콘센트

MC-S1997WCM / GCM

- 구성

색상

정격전압
- 기본 콘센트 2구, USB 2구

펄화이트 / 펄그레이


AC 250V~, 60Hz, 16A
- 다기능 매립 콘센트

USB A타입 C타입 포트 적용 및 2구 전원 콘센트

• 감각적인 2가지 컬러로 인테리어와 완벽 조화

• 가정, 오피스, 주방, 회의실 등 다양한 공간에서 사용 가능

• 고급 소재 사용 및 과전류 보호, 안정적인 전원 사용

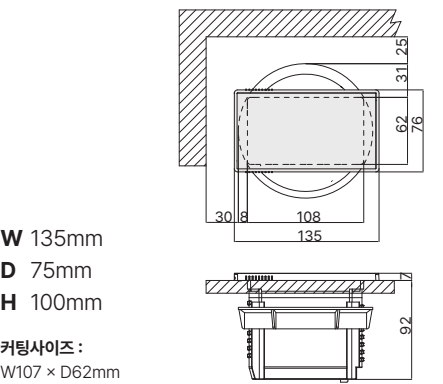

MC-S1997WCM



MC-S1997GCM

회전형 콘센트 (고속충전)

MC-R1201CM-01, MC-R1201WCM-01

- 구성

색상

정격전압
- 기본 콘센트 2구, USB 2구, 무선충전 Quick-Charge


골드그레이 / 펄화이트

AC 250V, 60Hz, 16A Max
- 컴팩트한 타입의 회전형 매립 콘센트

• 스마트폰 무선충전 퀵차지 2.0 탑재

• 충전 시 부저음을 통해 충전 여부 확인

• 안전 접지극이 있어 누전 시 감전을 예방

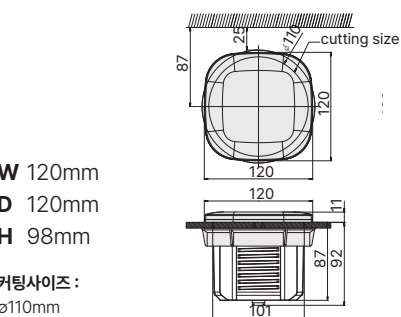

리프트업 도어

HLD-4601B MR / ST, HLD-5600B MR


- 간편하며 빠른 시공

• 편리한 수직 개폐 방식

• 전자렌지 및 캐비닛 수납용

• 깔끔한 스테인레스 스틸 도어 (HLD-4601B ST)

• 인테리어 감각을 높여주는 고급스러운 블랙미러 도어 (HLD-4601B MR, HLD-5600B MR)

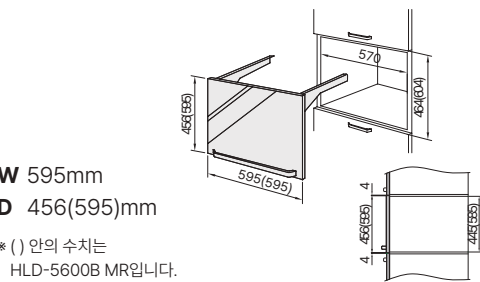

HLD-4601B MR, HLD-5600B MR



HLD-4601B ST

폰테 배수구

- 사각 싱크에 최적화된 타입으로 싱크대 하부장 공간활용성 극대화
- 봉수 없는 일체형 타입으로 세척 및 관리 수월
- 내구성이 우수한 스테인레스 재질 적용

모델명	몸체 내부재질	오버플로우	구성품
HZ-LD164FT	올 스테인레스	無오버	거름뿔개/거름망
HZ-LD164FTO	올 스테인레스	오버	거름뿔개/거름망



음식물 탈수기

HFD-160SN(S)/STS

전력 42 W
전원 220V/60Hz

- 6극 모터로 소음없는 저진동
- 분당 1200rpm 고속회전으로 음식물 수분율 50%
- 도어 분리가 가능한 자동 탈수 시스템
- 2중 누수방지 구조로 내구성 강화
- 특수 캡 설치로 2중 냄새 방지 구조
- 냄새 역류를 효과적으로 방지하기 위한 U-트랩
- 탈수용량 : 0.7kg



HFD-160SN


HFD-160STS



<스테인레스 스틸 거름망, 옵션 선택 가능>



<스테인레스 스틸 거름 덮개, 별도 구매>

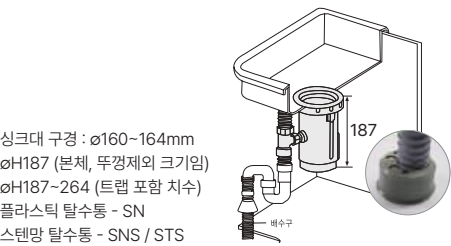

싱크대 구경 : ø160~164mm
øH187 (본체, 뚜껑제외 크기임)
øH187~264 (트랩 포함 치수)
플라스틱 탈수통 - SN
스텐망 탈수통 - SNS / STS

뱅뱅 배수구

- 설치 후 오버홀 위치 변경 가능 시스템
- 오버호스 냄새 역류 방지 고무 패킹
- 배수구 안쪽 홈이 없어 이물질 끼임 방지 및 청소 용이

모델명	배수구	스펙
HZ-JS214BB	대	표준 대 배수구, 오버홀(사각)호스 44cm
HZ-JS215BB		표준대 배수구, 오버홀(사각)호스 50cm
HZ-SM11BB	소	소배수구 더블싱크홀



전동식 빨래 건조대

CD-D950DU


전력 80 W
전원 220V/60Hz

- 리모컨 방식으로 30kg까지 상하 작동되는 무빙 시스템
- 송풍팬을 통해 건조시간 단축
- 모던한 색상과 슬림한 형태로 뛰어난 인테리어 효과
- LED 조명으로 야간에도 편하게 사용
- 제품 상하 작동 시 안전센서에 의해 자동으로 멈추는 안전설계
- 이불걸이 액세서리를 활용한 큰 빨래 건조 기능
- 제품 무게를 최소화하여 시공이 편리
- DC 모터를 적용, 소비전력 및 소음 감소
- 반영구적인 LED 조명으로 에너지 절감
- 승강하중 : 최대 40kg



W 954mm
D 440mm
H 170mm(몸체 90mm)

건조봉사이즈 :
Min840~MAX1600mm

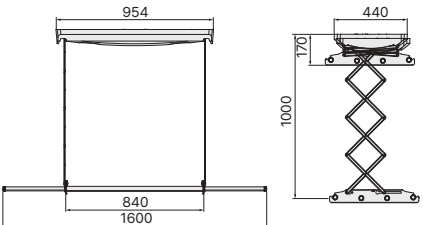

식기 건조대

KA-DHL8243 / KA-DHL8244 / KA-DHM8284 / KA-DHM9261

- 주방 상부장 고정타입 보급/고급형 식기건조대
- 모던한 디자인의 고급 바디감
- 무채색의 트렌드 컬러
- 고품질의 알루미늄 재질과 스테인리스의 조화

모델명	사이즈 (W×D×Hmm)	스펙
KA-DHM8243	800 × 300 × 260	보급형 알루미늄 800용 식기건조대 (실버)
KA-DHL8244	800 × 300 × 260	보급형 알루미늄 800용 식기건조대 (메탈그레이)
KA-DHM8284	780 × 250 × 265	고급형 SUS 304 800용 식기건조대 (메탈그레이)
KA-DHM9261	870 × 300 × 265	고급형 알루미늄 900용 식기건조대오버



주방 액세서리 3종 세트

KA-TSTT01



모델명	사이즈 (W×D×Hmm)	스펙
KA-TSTT01	2단 선반 : 365 × 150 × 345 행주 걸이 : 320 × 195 × 145 수저통 꽃이 : 120 × 160 × 320 사이즈 : 600~1200mm	상부장 고정형, 3종 (수저통, 행주 걸이, 2단 선반) 구성

주방가구 하드웨어

BUILT-IN
HARDWARE

하츠 팬트리 키 큰 수납장

캐비닛 너비	450mm / 600mm
도어 너비	450mm / 600mm
설치 깊이	523mm 이상
설치 높이	1,820mm 이상 (6단), 1,320mm 이상(4단)
하중	도어선반 : 5kg / 안쪽선반 : 8kg 이내

- 취향에 따라 선택 가능한 감각적인 선반 디자인
- 키큰장 공간효율성을 극대화시킨 제품
- 키큰장 내부공간 뿐만 아니라 도어공간을 효율적으로 사용 가능
- 선반 높이를 자유롭게 조절 가능 / 설치높이 조절 가능
- 소프트 클로징 기능으로 조용히 여닫을 수 있음

구분		캐비닛 바스켓	도어 바스켓	프레임
600폭	6단	KA-CB600/6	KA-DB600/6	KA-PR600/6
		KA-CB600/6W	KA-DB600/6W	
		KA-CB600/6A	KA-DB600/6A	
	4단	KA-CB600/4	KA-DB600/4	KA-PR600/4
		KA-CB600/4W	KA-DB600/4W	
		KA-CB600/4A	KA-DB600/4A	
450폭	6단	KA-CB450/6	KA-DB450/6	KA-PR450/6
		KA-CB450/6W	KA-DB450/6W	
		KA-CB450/6A	KA-DB450/6A	
	4단	KA-CB450/4	KA-DB450/4	KA-PR450/4
		KA-CB450/4W	KA-DB450/4W	
		KA-CB450/4A	KA-DB450/4A	

* 키큰장 하드웨어는 도어바스켓 박스에 합포장 되어있음.



하츠 팬트리 슬라이드 수납장

캐비닛 너비	300mm 단일 사이즈
도어 너비	300mm 단일 사이즈
설치 깊이	480mm 이상
설치 높이	1,900~2,140mm
하중	슬라이딩 선반 8kg 이내

- 취향에 따라 선택 가능한 감각적인 선반 디자인
- 키큰장 좁은공간의 활용성을 극대화 시킨 제품
- 선반 높이를 자유롭게 조절 가능 / 설치높이 조절 가능
- 소프트 클로징 기능으로 조용히 여닫을 수 있음

구분		캐비닛 바스켓	프레임	하드웨어
300폭	6단	KA-CB300/6	KA-PR300/6	KA-HW30
		KA-CB300/6W		
		KA-CB300/6A		
		KA-CB300/6A		



하츠 팬트리 하부 코너 수납장

캐비닛 너비	900mm 단일 사이즈
도어 너비	450mm 단일 사이즈
설치 깊이	550mm 이상
설치 높이	600mm 이상
하중	도어선반 : 4kg / 안쪽선반 : 5kg 이내

- 코너 캐비닛에 어떤 물건을 보관해도 손쉽게 사용할 수 있음
- 전면 바스켓이 부드럽게 회전하여 안쪽 바스켓이 인출되도록 구현한 제품
- Soft-closing 기능을 탑재하여 도어를 닫을 시 충격을 흡수함

구분	캐비닛 바스켓/하드웨어	프레임
코너망장 900폭	KA-CT900_CB	KA-CT900_PR



하츠 팬트리 하부 수납장

캐비닛 너비	150mm / 200mm / 250mm / 300mm
도어 너비	150mm / 200mm / 250mm / 300mm
설치 깊이	520mm 이상
설치 높이	660mm 이상
하중	슬라이딩 선반 3kg 이내

- 각 선반에 미끄럼방지(Non-slip) 패드 적용
- 하부장 여유공간에 맞게 설치할 수 있도록 다양한 너비 확보
- Soft-closing 기능을 탑재하여 도어를 닫을 시 충격을 흡수함

구분	캐비닛 바스켓/하드웨어	프레임/레일
LT 150폭	KA-LT150_CB/HW	KA-LT_PR/RL
LT 200폭	KA-LT200_CB/HW	
LT 250폭	KA-LT250_CB/HW	
LT 300폭	KA-LT300_CB/HW	



하츠 팬트리 하부 수납장

땅콩장

캐비닛 너비	900mm 이상
도어 너비	450mm
설치 깊이	490mm
설치 높이	600~700mm
하중	선반당 7kg

- 코너 캐비닛에 어떤 물건을 보관해도 손쉽게 사용할 수 있음
- 전면 바스켓이 부드럽게 회전하여 안쪽 바스켓이 인출되도록 구현한 제품
- Soft-closing 기능을 탑재하여 도어를 닫을 시 충격을 흡수함

구분	캐비닛 바스켓 / 하드웨어 / 프레임
코너랑장 900폭	KA-NC900R (땅콩망장) 우타입
	KA-NC900L (땅콩망장) 좌타입



※ 해당 사진은 우타입 제품입니다.

서랍재

KA-LD84 / LID84 / HD167 / HD199

- 완전 개폐형 언더레일 적용
- 주방가구 하부장 서랍재로 사용가능한 500mm 사이즈
- 소프트클로징 기능이 있어서 부드럽게 닫힘
- 상하/좌우 패널 틸트조정 가능
- 공구없이 설치가능

모델명	사이즈	스펙
KA-FP84	W1070 x H84	속서랍전판 (Front Pannel)
KA-LD84(500)	D500 × H84	소서랍 (Lower Drawer)
KA-LID84(500)	D500 × H84	속서랍 (Lower Inner Drawer)
KA-HD167(500)	D500 × H167	대서랍 (High Drawer)
KA-HD199(500)	D500 × H199	특대서랍 (Extra High Drawer)



플랩리프트

- 더블 버퍼링 기능이 있어서 쉽게 열고, 부드럽게 닫을 수 있음
- 패널위치 상하좌우 조절가능
- 공구없이 빠르게 분해할 수 있음
- 도어멈춤기능 : 45~59도 범위 내에서 도어멈춤
- 도어오픈각도 : 107도

※ 플랩리프트 (KA-HK3000) 적용범위

- 도어높이 : 350~650mm
- 도어중량 : 4.5kg~10kg
- 무게범위 : 2,000~4500 (도어높이*도어중량 기준)



풀댐핑 언더레일 2종

KA-FDU45 / 50

- 완전인출 언더레일 / 캐치타입
- 2T(겉대) × 1.5T(중간대) × 1.0T(속대)
- 35kg의 하중 지지 가능
- 설치하였을 때 서랍 옆면에 하드웨어가 노출 되지 않음
- 내구성이 좋은 댐핑시스템 및 싱크로나이즈 기능을 탑재하여 부드럽고 소음이 거의 없음
- 좌우 / 상하 / 깊이 방향으로 ±2mm씩 조절 가능
- KA-FDU45 : 450mm / KA-FDU50 : 500mm

*** 싱크로나이즈이란?**
겉대의 움직임에 따라 중대가 동시에 움직여 소음 발생을 최소화할 수 있는 기능을 뜻합니다.



풀엑세스 언더레일 3종

KA-FAU45

- 완전 인출에 근접한 언더레일 / 홀더타입
- 25kg의 하중 지지 가능
- 1D 상하 조절 가능
- 설치하였을 때 서랍 옆면에 하드웨어가 노출 되지 않음
- 향상된 설치성 (뒷판 홀 보링 불필요, 캐처 설치 불필요)
- 내구성이 좋은 댐핑시스템(Soft Closing)을 사용하여 부드럽고 소음이 거의 없음
- FAU45 400/450/500mm



댐핑레일 5종

KA-SCS45 / DSD45

- 3단 댐핑볼레일
- 1.0T(겉대) × 1.0T(중간대) × 1.2T(속대)
- SCS45 300/350/400mm
- DSD45 450/500mm
- 45폭 광폭레일로 30kg의 하중을 지지
- 댐핑레일 사용용도에 맞추어 사이즈 선택가능
- 내구성이 좋은 댐핑시스템(Soft Closing)을 사용하여 부드럽고 소음이 적음



볼레일 6종

KA-BBS45

- 3단 볼레일
- 1.0T(겉대) × 1.0T(중간대) × 1.0T(속대)
- BBS45 250/300/350/400/450/500mm
- 개폐시 부드럽고 소음이 없는 45폭 광폭레일
- 무거운 하중을 지지하기에 적합한 레일구조
- 다양한 크기의 스크류홀 및 잔공 적용하여 설치성 개선



경첩

- 소프트 클로링 기능이 있는 저압댐핑타입
- 몸체 길이가 길어서 도어 높낮이 및 두께조절 가능
- 아웃도어용 덮방(Full over) 타입(싱크대, 붙박이장, 현관장 적용 가능)

모델명	체결방식	문틀두께
KA-DH15DC_분리형, 15T	분리형(Clip-on 타입)	15T용 (H=2)
KA-DH18DC_분리형, 18T	분리형(Clip-on 타입)	18T용 (H=0)
KA-DH15DS_일체형, 15T	일체형(Slide-on 타입)	15T용 (H=2)
KA-DH18DS_일체형, 18T	일체형(Slide-on 타입)	18T용 (H=0)



•본 카타로그는 2026년 6월 기준으로 수록되었으며, 초판 인쇄본과는 일부 내용이 상이할 수 있으며, 보다 나은 기술 개발 및 제품 개선 등을 위하여 일부 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다.
•카다로그에 수록된 제품은 사전 예고 없이 단종되거나 변경될 수 있습니다. 주문을 위해서는 사전에 확인해 주실 것을 권장합니다.
•카다로그에 수록된 레인지 후드 제품은 대부분 현장에 따라 전체 높이를 조절할 수 있도록 설계되어 있습니다.
주문 시 해당 현장의 후드 전체 높이를 명시하여 문의 주시면 설치에 적합한 높이의 후드를 제안해 드리겠습니다.
•스테인레스 스틸 재질의 특성상 후드 표면에 지문 등의 손자국이 날 수 있습니다. 설치 및 청소 시 가급적 부드러운 면장갑을 끼고 제품을 취급하시면 보다 깨끗하게 사용하실 수 있습니다.