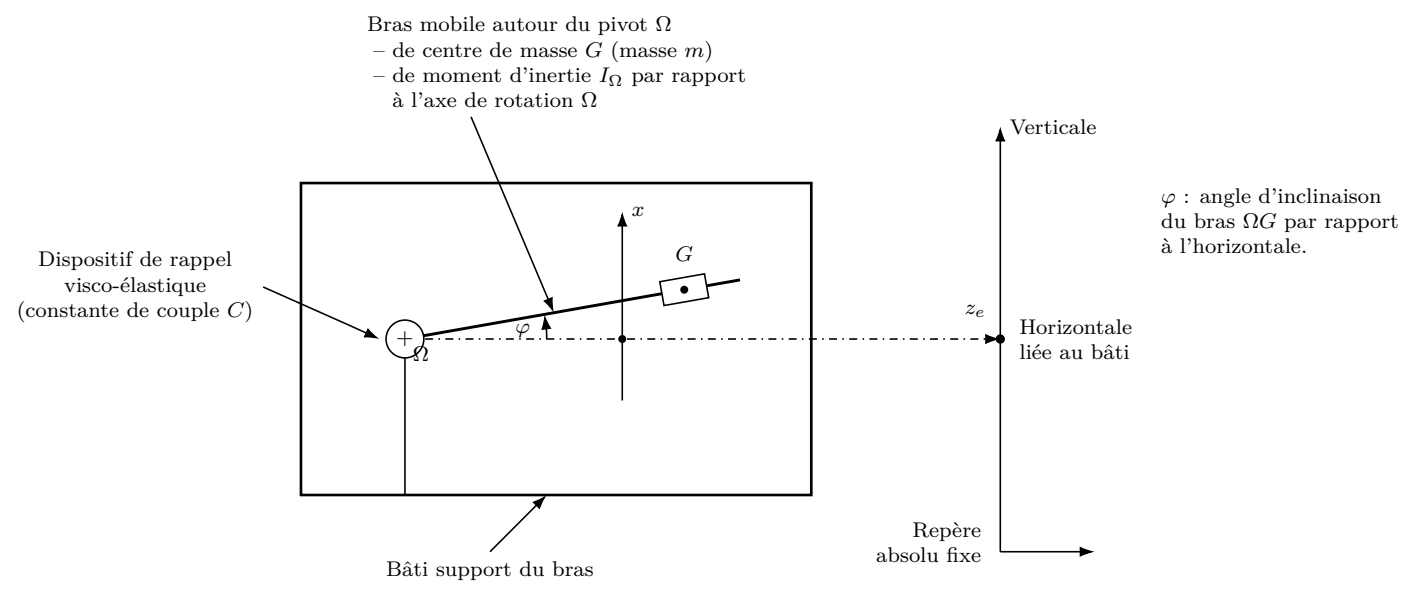

Bras mobile autour du pivot Ω
– de centre de masse G (masse m)
– de moment d'inertie I_Ω par rapport à l'axe de rotation Ω
Dispositif de rappel visco-élastique (constante de couple C)
x
G
Ω
φ
Verticale
z_e
Horizontale liée au bâti
φ : angle d'inclinaison du bras ΩG par rapport à l'horizontale.
Repère absolu fixe
Bâti support du bras