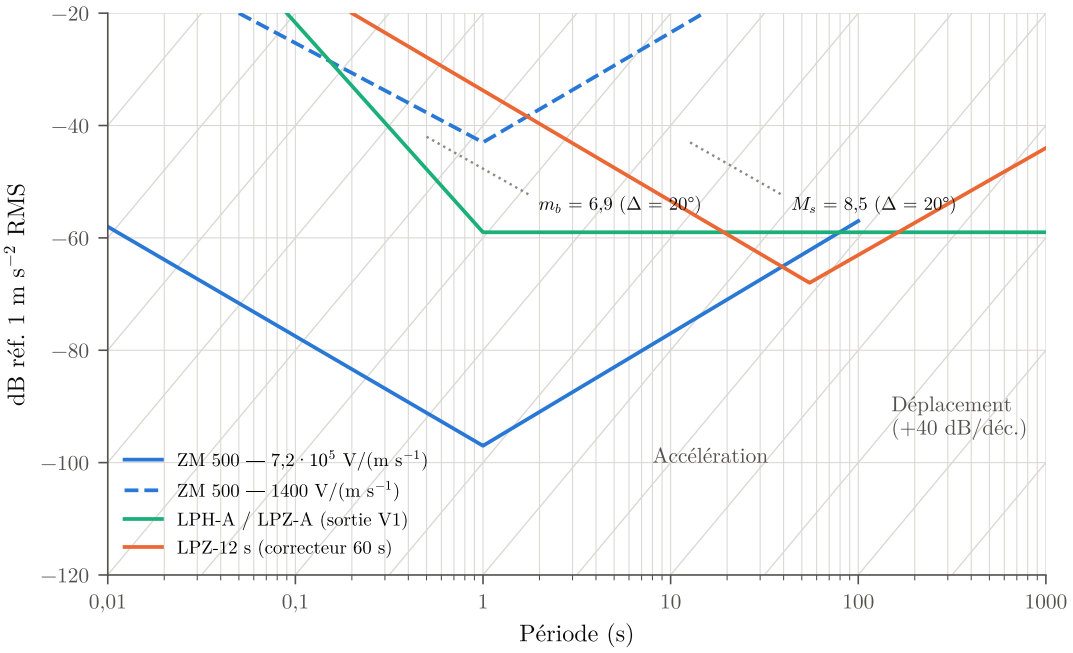
−20
−40
−60
−80
−100
−120
dB réf. 1 m s^{-2} RMS
0,01
0,1
1
10
100
1000
Période (s)
m_b = 6,9 (Δ = 20°)
M_s = 8,5 (Δ = 20°)
Déplacement
(+40 dB/déc.)
Accélération
ZM 500 — 7,2 · 10^5 V/(m s^{-1})
ZM 500 — 1400 V/(m s^{-1})
LPH-A / LPZ-A (sortie V1)
LPZ-12 s (correcteur 60 s)