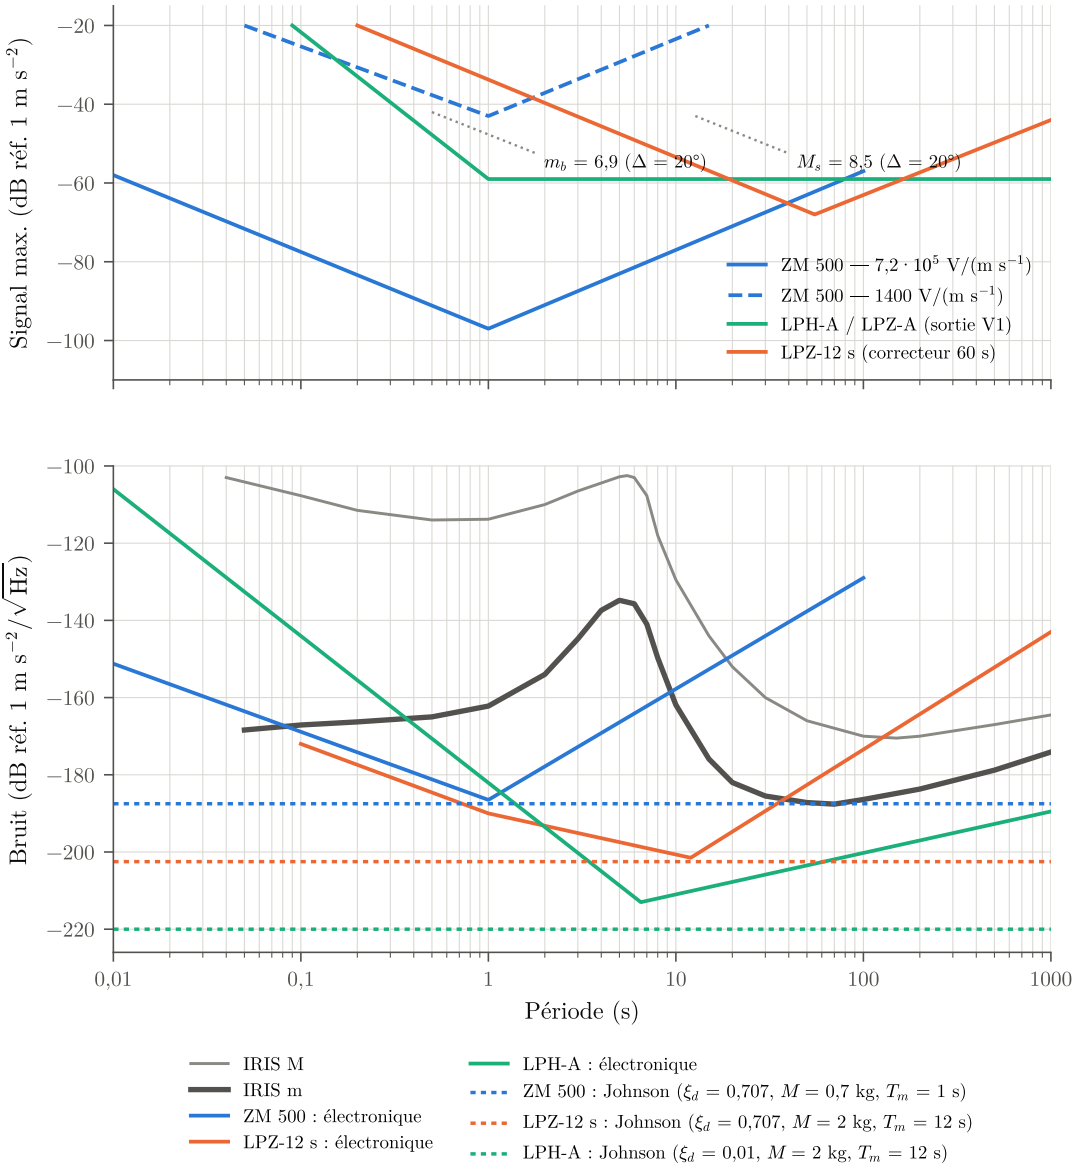
Signal max. (dB réf. 1 m s^{-2})
−20
−40
−60
−80
−100
m_b = 6,9 (Δ = 20°)
M_s = 8,5 (Δ = 20°)
ZM 500 — 7,2 · 10^5 V/(m s^{-1})
ZM 500 — 1400 V/(m s^{-1})
LPH-A / LPZ-A (sortie V1)
LPZ-12 s (correcteur 60 s)
Bruit (dB réf. 1 m s^{-2}/√Hz)
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−220
0,01
0,1
1
10
100
1000
Période (s)
IRIS M
IRIS m
ZM 500 : électronique
LPZ-12 s : électronique
LPH-A : électronique
ZM 500 : Johnson (ξ_d = 0,707, M = 0,7 kg, T_m = 1 s)
LPZ-12 s : Johnson (ξ_d = 0,707, M = 2 kg, T_m = 12 s)
LPH-A : Johnson (ξ_d = 0,01, M = 2 kg, T_m = 12 s)