

Universidad EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

# Gripper robótico de tres dedos UR5e V2.4

Diseño de detalle: cálculos estáticos, cinemáticos y dinámicos

Puntos 3.1, 3.3 y 3.4



Entrega Final

Octubre de 2026

# Índice

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Objetivos</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1. Objetivo general . . . . .                   | 3         |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .              | 3         |
| <b>3. Datos de entrada</b>                        | <b>4</b>  |
| 3.1. Plano de medidas V2.4 . . . . .              | 4         |
| 3.2. Transmisiones y motores . . . . .            | 5         |
| <b>4. Cálculos estáticos (3.1)</b>                | <b>5</b>  |
| 4.1. Descripción . . . . .                        | 5         |
| 4.2. Objetivo de cálculo . . . . .                | 6         |
| 4.3. Variables del modelo de cálculo . . . . .    | 6         |
| 4.4. Modelo de cálculo . . . . .                  | 6         |
| 4.5. Valores del modelo de cálculo . . . . .      | 7         |
| 4.6. Resultados vista lateral . . . . .           | 8         |
| 4.7. Resultados vista superior . . . . .          | 10        |
| 4.8. Resultados vista frontal . . . . .           | 11        |
| 4.9. Caso crítico . . . . .                       | 12        |
| 4.10. Análisis de resultados estáticos . . . . .  | 12        |
| <b>5. Cálculos cinemáticos (3.3)</b>              | <b>13</b> |
| 5.1. Descripción . . . . .                        | 13        |
| 5.2. Objetivo de cálculo . . . . .                | 13        |
| 5.3. Modelo de cálculo . . . . .                  | 13        |
| 5.4. Valores del modelo de cálculo . . . . .      | 13        |
| 5.5. Resultados . . . . .                         | 14        |
| 5.6. Análisis de resultados cinemáticos . . . . . | 16        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Cálculos dinámicos (3.4)</b>                     | <b>16</b> |
| 6.1. Descripción . . . . .                             | 16        |
| 6.2. Objetivo de cálculo . . . . .                     | 16        |
| 6.3. Modelo de cálculo . . . . .                       | 16        |
| 6.4. Resultados . . . . .                              | 17        |
| 6.5. Consumo durante la retención . . . . .            | 17        |
| 6.6. Análisis de resultados dinámicos . . . . .        | 18        |
| <b>7. Simulación en Working Model 2D</b>               | <b>18</b> |
| 7.1. Modelo estático . . . . .                         | 18        |
| 7.2. Pruebas de agarre en el modelo estático . . . . . | 19        |
| 7.3. Modelo dinámico . . . . .                         | 21        |
| <b>8. Conclusiones</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>A. Datos faltantes del plano</b>                    | <b>22</b> |

## 1. Introducción

El presente informe desarrolla el diseño de detalle de un gripper robótico antropomórfico de tres dedos para el robot colaborativo UR5e, a partir del plano de medidas GV24-MED-01 (versión V2.4) y del ensamble CAD del mecanismo. Cada dedo tiene dos falanges, proximal (L1) y distal (L2), articuladas en las juntas MCP y PIP.

La arquitectura emplea cuatro motores. Un motor central (servo) mueve un sinfín de módulo 1 que acciona, mediante un par de engranes z20, las tres ruedas z30 que a su vez mueven el piñón z12 de cada articulación MCP. Además, cada dedo tiene un motor N20 propio alojado en la falange proximal, que acciona la articulación PIP mediante un sinfín de módulo 0.5 y una rueda z16.

En el documento se desarrollan los cálculos estáticos en las vistas lateral, superior y frontal (punto 3.1), los cálculos cinemáticos de posición, velocidad y aceleración lineal y angular (punto 3.3) y los cálculos dinámicos con las estimaciones de potencia y consumo energético (punto 3.4). Los resultados analíticos se validan con dos modelos construidos en Working Model 2D.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Determinar las fuerzas, torques, velocidades, aceleraciones y potencias del gripper de tres dedos V2.4 en sus configuraciones de agarre, y validar los resultados mediante simulación en Working Model 2D.


### 2.2. Objetivos específicos

- Identificar las transmisiones del mecanismo y su relación con los cuatro motores.
- Calcular las fuerzas, torques y reacciones del sistema en las vistas lateral, superior y frontal para agarres tipo pinch y power.
- Determinar el torque requerido por el motor central y por cada motor de dedo, considerando relación de transmisión y eficiencia.
- Describir los desplazamientos, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges durante el cierre.
- Estimar la potencia y la energía consumidas en un ciclo de cierre y durante la retención del objeto.
- Comparar el cálculo analítico con los resultados de Working Model 2D y reportar el error porcentual.

### 3. Datos de entrada

#### 3.1. Plano de medidas V2.4

Los cálculos usan exclusivamente la geometría, las masas y las transmisiones del plano GV24-MED-01 (Figura 1). Los parámetros que el plano no define se tratan como variables y se identifican como *dato faltante*.

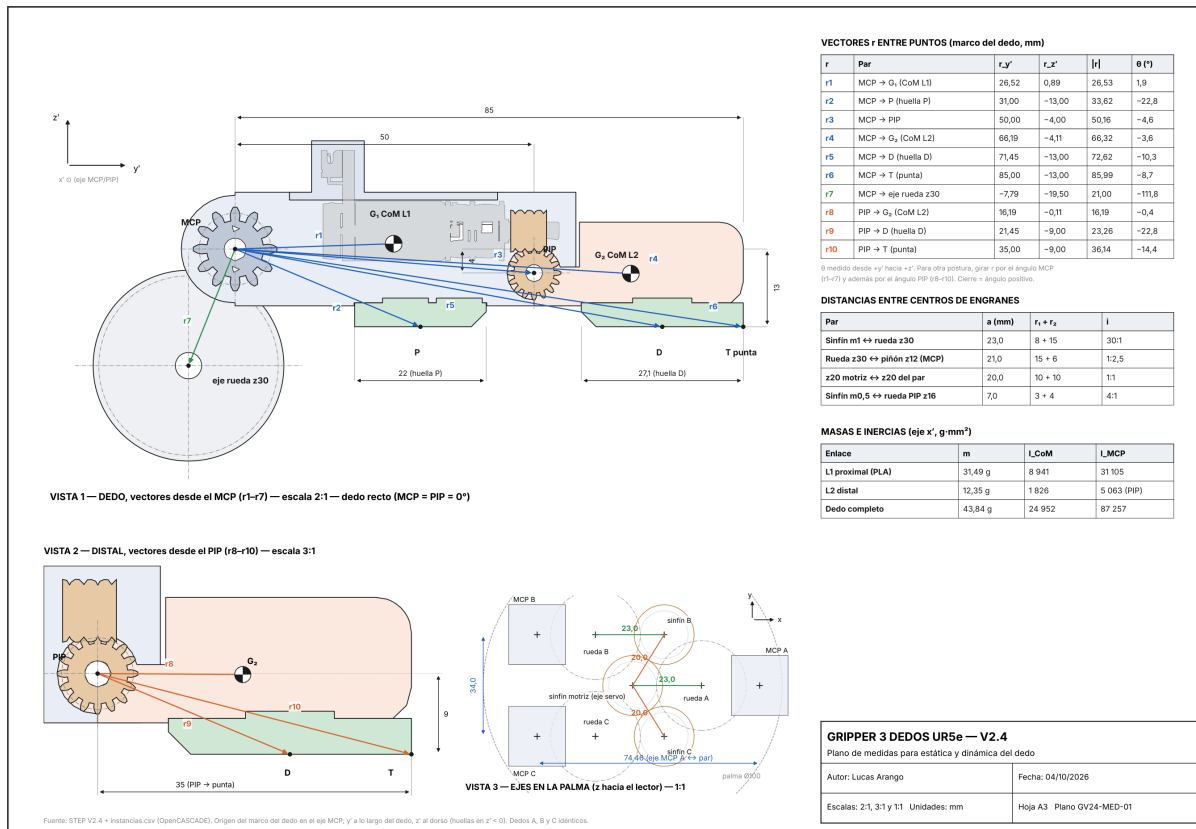

**Figura 1:** Plano de medidas GV24-MED-01 del dedo y de la palma.

| Vector | Par                                       | $r_{y'}$ [mm] | $r_{z'}$ [mm] |
|--------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| r1     | MCP $\rightarrow$ G <sub>1</sub> (CoM L1) | 26.52         | 0.89          |
| r2     | MCP $\rightarrow$ P (huella P)            | 31.00         | -13.00        |
| r3     | MCP $\rightarrow$ PIP                     | 50.00         | -4.00         |
| r4     | MCP $\rightarrow$ G <sub>2</sub> (CoM L2) | 66.19         | -4.11         |
| r5     | MCP $\rightarrow$ D (huella D)            | 71.45         | -13.00        |
| r6     | MCP $\rightarrow$ T (punta)               | 85.00         | -13.00        |
| r7     | MCP $\rightarrow$ eje rueda z30           | -7.79         | -19.50        |
| r8     | PIP $\rightarrow$ G <sub>2</sub>          | 16.19         | -0.11         |
| r9     | PIP $\rightarrow$ D                       | 21.45         | -9.00         |
| r10    | PIP $\rightarrow$ T                       | 35.00         | -9.00         |

**Tabla 1:** Vectores de posición del plano V2.4 (dedo recto).

| Eslabón       | Masa [g] | $I_{CoM}$ [g·mm <sup>2</sup> ] | $I_{eje}$ [g·mm <sup>2</sup> ] |
|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| L1 proximal   | 31.49    | 8 941                          | 31 105 (MCP)                   |
| L2 distal     | 12.35    | 1 826                          | 5 063 (PIP)                    |
| Dedo completo | 43.84    | 24 952                         | 87 257 (MCP)                   |

**Tabla 2:** Masas e inercias del plano V2.4.

### 3.2. Transmisiones y motores

| Tren                                    | $a$ [mm] | $i$   | Motor y función                              |
|-----------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
| Sinfín m1 $\leftrightarrow$ rueda z30   | 23.0     | 30:1  | Central $\rightarrow$ rueda z30 de cada dedo |
| z20 motriz $\leftrightarrow$ z20        | 20.0     | 1:1   | Central $\rightarrow$ sinfines B y C         |
| Rueda z30 $\leftrightarrow$ piñón z12   | 21.0     | 1:2.5 | MCP de cada dedo                             |
| Sinfín m0.5 $\leftrightarrow$ rueda z16 | 7.0      | 4:1   | N20 de cada dedo $\rightarrow$ PIP           |

**Tabla 3:** Transmisiones del plano y su asignación a los motores.

La relación total entre el motor central y cada MCP es  $i_{MCP} = 30 \times \frac{12}{30} = 12$ , igual en las tres ramas, por lo que en el modo central se cumple  $\theta_{MCP,A} = \theta_{MCP,B} = \theta_{MCP,C}$ . La relación entre cada motor N20 y su PIP es  $i_{PIP} = 4$ .

## 4. Cálculos estáticos (3.1)

### 4.1. Descripción

El análisis estático determina las fuerzas, torques y momentos en el gripper durante la sujeción de un objeto cilíndrico. Se estudian tres vistas: la vista lateral, que contiene el plano de flexión de cada

dedo y las articulaciones MCP y PIP; la vista superior, que corresponde al plano de la palma y muestra el equilibrio entre los tres dedos y las fuerzas en los engranes; y la vista frontal, que contiene el eje del gripper y permite obtener la reacción transmitida a la brida del UR5e.

#### 4.2. Objetivo de cálculo

- Determinar las posiciones de los puntos de contacto P, D y T y de los centros de masa para cada postura.
- Calcular los torques requeridos en las articulaciones MCP y PIP y las reacciones en ambas juntas.
- Calcular la fuerza normal mínima para sujetar objetos de 1 a 4 kg con  $\mu$  de 0.3, 0.5 y 0.7.
- Obtener el torque del motor central y de cada motor N20, y el caso crítico de todo el barrido.

#### 4.3. Variables del modelo de cálculo

| Variable                     | Descripción                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta_{MCP}, \theta_{PIP}$ | Ángulos articulares de cierre ( $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ y $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ ) |
| $m, W$                       | Masa y peso del objeto (1 a 4 kg)                                                                                             |
| $\mu$                        | Coefficiente de fricción en el contacto (0.3, 0.5, 0.7)                                                                       |
| $N, F_t$                     | Fuerza normal y tangencial de contacto por dedo                                                                               |
| $\tau_{MCP}, \tau_{PIP}$     | Torques requeridos en las articulaciones                                                                                      |
| $R_{MCP}, R_{PIP}$           | Reacciones en las juntas                                                                                                      |
| $\eta$                       | Eficiencia total de cada rama de transmisión (50 a 80 %)                                                                      |
| $T_c, T_A, T_B, T_C$         | Torques de los cuatro motores                                                                                                 |

**Tabla 4:** Variables del modelo estático.

#### 4.4. Modelo de cálculo

Se usa un marco fijo a la palma con origen en el eje MCP, con  $y'$  a lo largo del dedo recto y  $z'$  hacia el dorso. El ángulo de cierre es positivo de  $+y'$  hacia  $-z'$ . Los vectores r1 a r7 se rotan con  $\theta_{MCP}$  y r8 a r10 con  $\theta_{MCP} + \theta_{PIP}$ :

$$y = r_y \cos \theta + r_z \sin \theta \quad z = -r_y \sin \theta + r_z \cos \theta$$

El torque requerido en una articulación, positivo en el sentido de cierre, se obtiene con las coordenadas reales del punto de aplicación de cada fuerza:

$$\tau = \sum_i (y_i F_{z,i} - z_i F_{y,i})$$

Con los actuadores tratados como pares puros, las reacciones son:

$$R_{PIP} = -(F_{L2} + m_2 g) \quad R_{MCP} = -(F_c + m_1 g + m_2 g)$$

La condición de no deslizamiento define la fuerza normal mínima por dedo:

$$2\mu N \geq W \quad (\text{pinch}) \quad 3\mu N \geq W \quad (\text{power})$$

Finalmente, los torques de los motores se obtienen con la relación de transmisión y la eficiencia:

$$T_c = \frac{\tau_{MCP,A} + \tau_{MCP,B} + \tau_{MCP,C}}{12\eta} \quad T_i = \frac{\tau_{PIP,i}}{4\eta}$$

#### 4.5. Valores del modelo de cálculo

Se evalúan 5 ángulos MCP  $\times$  4 ángulos PIP, contactos en P, D y T, masas de 1, 2, 3 y 4 kg,  $\mu$  de 0.3, 0.5 y 0.7 y eficiencias de 50, 60, 70 y 80 %. Se considera  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  con el gripper orientado hacia abajo, que es la condición de recogida del UR5e.

| $\theta_{MCP}/\theta_{PIP}$ | P             | D             | T             | G <sub>1</sub> | G <sub>2</sub> |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 0° / 0°                     | (31.0, -13.0) | (71.5, -13.0) | (85.0, -13.0) | (26.5, 0.9)    | (66.2, -4.1)   |
| 0° / 15°                    | (31.0, -13.0) | (68.4, -18.2) | (81.5, -21.8) | (26.5, 0.9)    | (65.6, -8.3)   |
| 0° / 30°                    | (31.0, -13.0) | (64.1, -22.5) | (75.8, -29.3) | (26.5, 0.9)    | (64.0, -12.2)  |
| 0° / 45°                    | (31.0, -13.0) | (58.8, -25.5) | (68.4, -35.1) | (26.5, 0.9)    | (61.4, -15.5)  |
| 15° / 0°                    | (26.6, -20.6) | (65.7, -31.0) | (78.7, -34.6) | (25.8, -6.0)   | (62.9, -21.1)  |
| 15° / 15°                   | (26.6, -20.6) | (61.3, -35.3) | (73.1, -42.1) | (25.8, -6.0)   | (61.2, -25.0)  |
| 15° / 30°                   | (26.6, -20.6) | (56.1, -38.3) | (65.6, -47.9) | (25.8, -6.0)   | (58.6, -28.3)  |
| 15° / 45°                   | (26.6, -20.6) | (50.2, -39.9) | (57.0, -51.6) | (25.8, -6.0)   | (55.3, -30.9)  |
| 30° / 0°                    | (20.3, -26.8) | (55.4, -47.0) | (67.1, -53.8) | (23.4, -12.5)  | (55.3, -36.7)  |
| 30° / 15°                   | (20.3, -26.8) | (50.1, -50.0) | (59.7, -59.6) | (23.4, -12.5)  | (52.7, -40.0)  |
| 30° / 30°                   | (20.3, -26.8) | (44.2, -51.5) | (51.0, -63.3) | (23.4, -12.5)  | (49.3, -42.5)  |
| 30° / 45°                   | (20.3, -26.8) | (38.2, -51.5) | (41.7, -64.6) | (23.4, -12.5)  | (45.4, -44.1)  |
| 45° / 0°                    | (12.7, -31.1) | (41.3, -59.7) | (50.9, -69.3) | (19.4, -18.1)  | (43.9, -49.7)  |
| 45° / 15°                   | (12.7, -31.1) | (35.5, -61.3) | (42.2, -73.0) | (19.4, -18.1)  | (40.5, -52.3)  |
| 45° / 30°                   | (12.7, -31.1) | (29.4, -61.2) | (32.9, -74.3) | (19.4, -18.1)  | (36.6, -53.9)  |
| 45° / 45°                   | (12.7, -31.1) | (23.5, -59.6) | (23.5, -73.2) | (19.4, -18.1)  | (32.4, -54.4)  |
| 60° / 0°                    | (4.2, -33.3)  | (24.5, -68.4) | (31.2, -80.1) | (14.0, -22.5)  | (29.5, -59.4)  |
| 60° / 15°                   | (4.2, -33.3)  | (18.4, -68.3) | (21.9, -81.4) | (14.0, -22.5)  | (25.6, -61.0)  |
| 60° / 30°                   | (4.2, -33.3)  | (12.5, -66.8) | (12.5, -80.3) | (14.0, -22.5)  | (21.4, -61.5)  |
| 60° / 45°                   | (4.2, -33.3)  | (7.3, -63.7)  | (3.8, -76.8)  | (14.0, -22.5)  | (17.2, -60.9)  |


**Tabla 5:** Posiciones ( $y'$ ,  $z'$ ) en mm de los puntos característicos para las 20 posturas.

| $\theta_{MCP}/\theta_{PIP}$ | $\tau_{g,MCP}$ | $\tau_{g,PIP}$ | $\tau_{g,MCP}^{peor}$ | $\tau_{g,PIP}^{peor}$ | $R_{MCP}$ | $R_{PIP}$ |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0° / 0°                     | 0.22           | 0.01           | 16.21                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 0° / 15°                    | 0.73           | 0.52           | 16.16                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 0° / 30°                    | 1.20           | 0.99           | 15.99                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 0° / 45°                    | 1.61           | 1.40           | 15.71                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 15° / 0°                    | 4.41           | 0.52           | 16.21                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 15° / 15°                   | 4.88           | 0.99           | 16.16                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 15° / 30°                   | 5.29           | 1.40           | 15.99                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 15° / 45°                   | 5.60           | 1.71           | 15.71                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 30° / 0°                    | 8.30           | 0.99           | 16.21                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 30° / 15°                   | 8.70           | 1.40           | 16.16                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 30° / 30°                   | 9.01           | 1.71           | 15.99                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 30° / 45°                   | 9.20           | 1.90           | 15.71                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 45° / 0°                    | 11.62          | 1.40           | 16.21                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 45° / 15°                   | 11.93          | 1.71           | 16.16                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 45° / 30°                   | 12.12          | 1.90           | 15.99                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 45° / 45°                   | 12.19          | 1.96           | 15.71                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 60° / 0°                    | 14.15          | 1.71           | 16.21                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 60° / 15°                   | 14.34          | 1.90           | 16.16                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 60° / 30°                   | 14.41          | 1.96           | 15.99                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |
| 60° / 45°                   | 14.34          | 1.89           | 15.71                 | 1.96                  | 0.430     | 0.121     |

**Tabla 6:** Torques gravitacionales (mN·m) y reacciones (N) del dedo sin carga, gripper hacia abajo.

#### 4.6. Resultados vista lateral

La Figura 2 muestra el diagrama de cuerpo libre del dedo A en un pinch de 4 kg con contacto en la punta. La normal de contacto genera el torque dominante: los efectos gravitacionales del propio dedo son menores al 0.5 % del torque de agarre (Tabla 6).

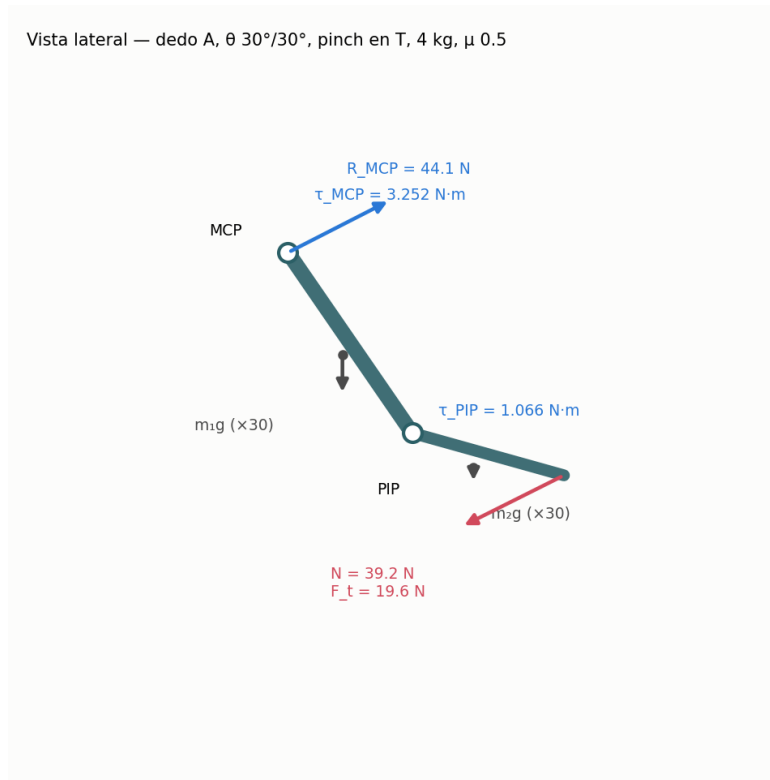

**Figura 2:** Diagrama de cuerpo libre en vista lateral del dedo A.

| Masa [kg] | W [N] | Pinch 0.3 | Pinch 0.5 | Pinch 0.7 | Power 0.3 | Power 0.5 | Power 0.7 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | 9.81  | 16.35     | 9.81      | 7.01      | 10.90     | 6.54      | 4.67      |
| 2         | 19.62 | 32.70     | 19.62     | 14.01     | 21.80     | 13.08     | 9.34      |
| 3         | 29.43 | 49.05     | 29.43     | 21.02     | 32.70     | 19.62     | 14.01     |
| 4         | 39.24 | 65.40     | 39.24     | 28.03     | 43.60     | 26.16     | 18.69     |

**Tabla 7:** Fuerza normal mínima por dedo [N]: pinch  $2\mu N \geq W$  y power  $3\mu N \geq W$ .

| Cont. | $\mu$ | $N$ [N] | $\tau_{MCP}$ | $\tau_{PIP}$ | $R_{MCP}$ | $R_{PIP}$ | $T_c^{\eta=0.5}$ | $T_c^{\eta=0.8}$ | $T_A^{\eta=0.5}$ | $T_A^{\eta=0.8}$ |
|-------|-------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P     | 0.30  | 65.40   | 1.865        | 0.002        | 68.40     | 0.12      | 0.623            | 0.389            | 0.001            | 0.001            |
| P     | 0.50  | 39.24   | 1.332        | 0.002        | 44.07     | 0.12      | 0.446            | 0.279            | 0.001            | 0.001            |
| P     | 0.70  | 28.03   | 1.104        | 0.002        | 34.46     | 0.12      | 0.370            | 0.231            | 0.001            | 0.001            |
| D     | 0.30  | 65.40   | 3.913        | 0.646        | 68.40     | 68.31     | 1.306            | 0.816            | 0.323            | 0.202            |
| D     | 0.50  | 39.24   | 2.756        | 0.569        | 44.07     | 43.93     | 0.920            | 0.575            | 0.285            | 0.178            |
| D     | 0.70  | 28.03   | 2.260        | 0.537        | 34.46     | 34.28     | 0.755            | 0.472            | 0.268            | 0.168            |
| T     | 0.30  | 65.40   | 4.586        | 1.319        | 68.40     | 68.31     | 1.530            | 0.956            | 0.660            | 0.412            |
| T     | 0.50  | 39.24   | 3.252        | 1.066        | 44.07     | 43.93     | 1.085            | 0.678            | 0.533            | 0.333            |
| T     | 0.70  | 28.03   | 2.680        | 0.957        | 34.46     | 34.28     | 0.895            | 0.559            | 0.478            | 0.299            |

**Tabla 8:** Pinch de 4 kg con dedos A y B,  $\theta = 30^\circ/30^\circ$ . Torques en N·m, fuerzas en N.

| Disp. | Cont. | $N_A$ | $N_B$ | $\tau_{MCP,A}$ | $\tau_{MCP,B}$ | $\tau_{PIP,A}$ | $T_c$ | $T_A$ | $T_B$ | $T_C$ |
|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 120°  | P     | 26.16 | 26.16 | 0.891          | 0.891          | 0.002          | 0.371 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Plano | P     | 39.24 | 19.62 | 1.332          | 0.671          | 0.002          | 0.371 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 120°  | D     | 26.16 | 26.16 | 1.840          | 1.840          | 0.380          | 0.767 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| Plano | D     | 39.24 | 19.62 | 2.756          | 1.382          | 0.569          | 0.767 | 0.237 | 0.119 | 0.119 |
| 120°  | T     | 26.16 | 26.16 | 2.171          | 2.171          | 0.711          | 0.905 | 0.296 | 0.296 | 0.296 |
| Plano | T     | 39.24 | 19.62 | 3.252          | 1.630          | 1.066          | 0.905 | 0.444 | 0.222 | 0.222 |
| 120°  | PD    | 26.16 | 26.16 | 1.366          | 1.366          | 0.191          | 0.569 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| Plano | PD    | 39.24 | 19.62 | 2.044          | 1.027          | 0.286          | 0.569 | 0.119 | 0.060 | 0.060 |


**Tabla 9:** Power grasp de 4 kg,  $\mu = 0.5$ ,  $\theta = 30^\circ/30^\circ$ ,  $\eta = 0.6$ . Torques en N·m.

| Cont. | $N_A$ | $N_B$ | $N_C$ | $\tau_{MCP,A}$ | $\tau_{MCP,B}$ | $\tau_{MCP,C}$ | $T_c$ | $T_A$ | $T_B$ | $T_C$ |
|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| P     | 31.39 | 27.47 | 19.62 | 1.068          | 0.935          | 0.671          | 0.371 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| D     | 31.39 | 27.47 | 19.62 | 2.207          | 1.932          | 1.382          | 0.767 | 0.190 | 0.166 | 0.119 |
| T     | 31.39 | 27.47 | 19.62 | 2.603          | 2.279          | 1.630          | 0.905 | 0.355 | 0.311 | 0.222 |
| PD    | 31.39 | 27.47 | 19.62 | 1.637          | 1.434          | 1.027          | 0.569 | 0.095 | 0.084 | 0.060 |

**Tabla 10:** Carga desigual A 40 %, B 35 %, C 25 % (4 kg,  $\mu = 0.5$ ,  $\theta = 30^\circ/30^\circ$ ,  $\eta = 0.6$ ).

#### 4.7. Resultados vista superior

En el plano de la palma los tres dedos aplican sus fuerzas normales sobre el objeto. Según el plano V2.4, el dedo A se opone a los dedos B y C, que son paralelos y están separados 34 mm, por lo que el equilibrio horizontal exige  $N_A = N_B + N_C$ . Esta condición hace que el dedo A soporte el doble de carga que B o C (Figura 3). Las fuerzas de B y C generan momentos de  $\pm 0.334$  N·m alrededor del eje del objeto que se anulan entre sí.

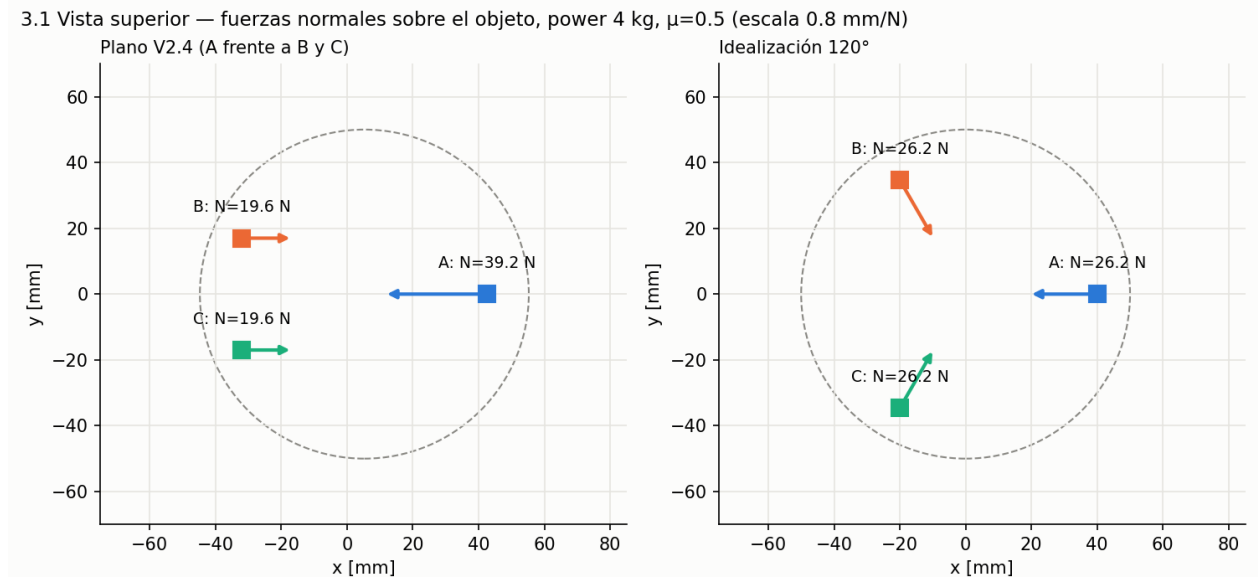

**Figura 3:** Fuerzas normales en vista superior según el plano y con la idealización a 120°.

| Dedo     | $x$ [mm] | $y$ [mm] | $N$ [N] | $F_x$ [N] | $F_y$ [N] | $F_t$ [N] |
|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| A        | 42.49    | 0.00     | 39.24   | -39.24    | 0.00      | 19.62     |
| B        | -31.96   | 17.00    | 19.62   | 19.62     | 0.00      | 9.81      |
| C        | -31.96   | -17.00   | 19.62   | 19.62     | 0.00      | 9.81      |
| $\Sigma$ |          |          |         | 0.00      | 0.00      | 39.24     |


**Tabla 11:** Vista superior, power según plano, 4 kg,  $\mu = 0.5$ : fuerzas de los dedos sobre el objeto.

| Fuerza                          | Unidad | Power 4 kg (dedo A) | Caso crítico |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Torque en la rueda z30          | N·m    | 8.13                | 14.58        |
| Tangencial rueda = axial sinfín | N      | 542.00              | 972.00       |
| Tangencial sinfín = axial rueda | N      | 88.63               | 158.94       |
| Radial de separación            | N      | 197.66              | 354.47       |
| Torque en el eje del sinfín     | N·m    | 0.71                | 1.27         |
| Tangencial piñón z12            | N      | 542.00              | 972.00       |
| Radial piñón z12                | N      | 197.27              | 353.78       |
| Eficiencia del sinfín           | —      | 0.38                | 0.38         |

**Tabla 12:** Fuerzas en el tren sinfín m1 – rueda z30 – piñón z12 ( $\phi = 20^\circ$ ,  $\mu_d = 0.10$  de referencia).

#### 4.8. Resultados vista frontal

En la vista frontal se obtiene la reacción en la brida del robot (Figura 4). Con un objeto de 4 kg la brida soporta  $F_z = 40.5$  N, que incluye el peso de los tres dedos, y un momento  $M_y = 0.21$  N·m debido a la excentricidad de 5.27 mm del eje del objeto. La masa de la palma, el servo y los motores N20 no está en el plano y se debe sumar a  $F_z$ .

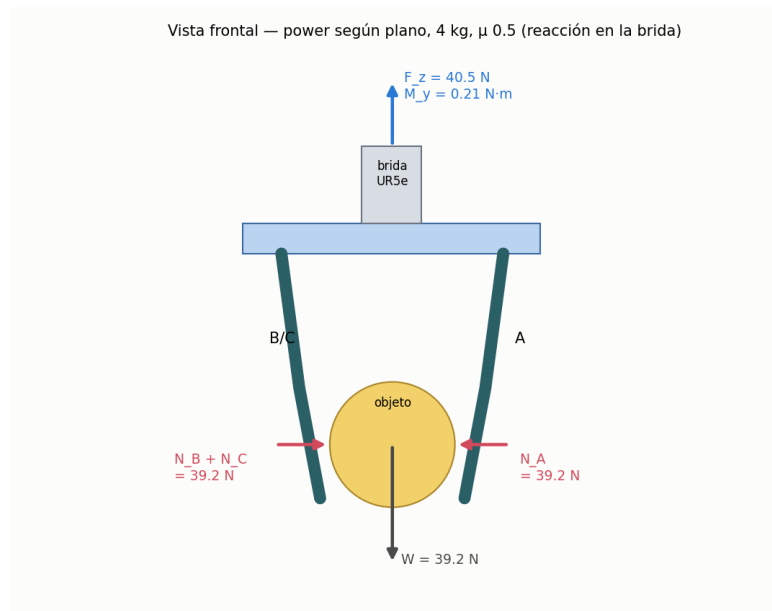

**Figura 4:** Diagrama de cuerpo libre en vista frontal del gripper con el objeto.

#### 4.9. Caso crítico

| Magnitud                          | Máximo    | Configuración                                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Torque motor central              | 1.945 N·m | power, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $15^\circ/0^\circ$ |
| Torque motor A                    | 1.233 N·m | pinch, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Torque motor B                    | 1.233 N·m | pinch, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Torque motor C                    | 0.822 N·m | power, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Torque MCP                        | 5.832 N·m | pinch, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $15^\circ/0^\circ$ |
| Torque PIP                        | 2.466 N·m | pinch, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Fuerza de contacto $ F $          | 68.280 N  | pinch, P, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Reacción MCP (par puro)           | 68.404 N  | pinch, P, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |
| Reacción MCP con fuerza de diente | 968.750 N | pinch, T, 4 kg, $\mu$ 0.3, $15^\circ/0^\circ$ |
| Reacción PIP                      | 68.315 N  | pinch, D, 4 kg, $\mu$ 0.3, $0^\circ/0^\circ$  |

**Tabla 13:** Caso crítico obtenido del barrido completo.

#### 4.10. Análisis de resultados estáticos

- El contacto en la punta con dedos rectos y  $\mu = 0.3$  es la condición más exigente. Agarrar en P o en P+D reduce el torque PIP hasta diez veces y el torque central a la mitad.
- El torque máximo de un motor de dedo (1.233 N·m en el eje del N20) es alto para un micro-motorreductor de esa familia. Se debe verificar con la hoja de datos del motor; un pinch de punta de 4 kg no resulta viable con el N20.
- La fuerza tangencial en el piñón z12 alcanza 972 N en el caso crítico, por lo que la resistencia

del diente debe revisarse en el dimensionamiento.

- El sinfín central es autobloqueante ( $\lambda = 3.6^\circ$ ), de modo que los MCP se sostienen sin consumo de energía. El sinfín PIP de cuatro entradas no lo es ( $\lambda = 18.4^\circ$ ) y requiere par continuo del N20.

## 5. Cálculos cinemáticos (3.3)

### 5.1. Descripción

El análisis cinemático describe los desplazamientos, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges durante el cierre. Como el plano no define la velocidad del servo ni la del N20, el cierre se modela con una ley de movimiento cicloidial de duración  $t_c$ , que parte y termina con velocidad y aceleración nulas, y se reporta cómo escalan los resultados con  $t_c$ .

### 5.2. Objetivo de cálculo

- Determinar la evolución de  $\theta$ ,  $\omega$  y  $\alpha$  de cada articulación y de la falange distal.
- Calcular la velocidad y la aceleración lineal de los puntos de contacto P, D y T.
- Obtener las velocidades requeridas en los ejes de los motores y en los engranes.

### 5.3. Modelo de cálculo

La ley cicloidial para un recorrido  $h$  en un tiempo  $t_c$  es:

$$\theta(t) = h \left( \frac{t}{t_c} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{t_c} \right) \quad \omega(t) = \frac{h}{t_c} \left( 1 - \cos \frac{2\pi t}{t_c} \right) \quad \alpha(t) = \frac{2\pi h}{t_c^2} \sin \frac{2\pi t}{t_c}$$

La velocidad de cualquier punto se obtiene con el Jacobiano del dedo y la aceleración derivando nuevamente:


$$\dot{\mathbf{x}}_T = \mathbf{J}(\theta) \dot{\theta} \quad \ddot{\mathbf{x}}_T = \mathbf{J}(\theta) \ddot{\theta} + \dot{\mathbf{J}}(\theta) \dot{\theta}$$

Las velocidades de los motores se obtienen con las relaciones de transmisión:  $\omega_{sinfín} = 12\omega_{MCP}$  y  $\omega_{N20} = 4\omega_{PIP}$ .


### 5.4. Valores del modelo de cálculo

Se considera un cierre de  $0^\circ$  a  $60^\circ$  en el MCP y de  $0^\circ$  a  $45^\circ$  en el PIP en  $t_c = 1$  s (dato faltante: velocidad real de los motores).


## 5.5. Resultados

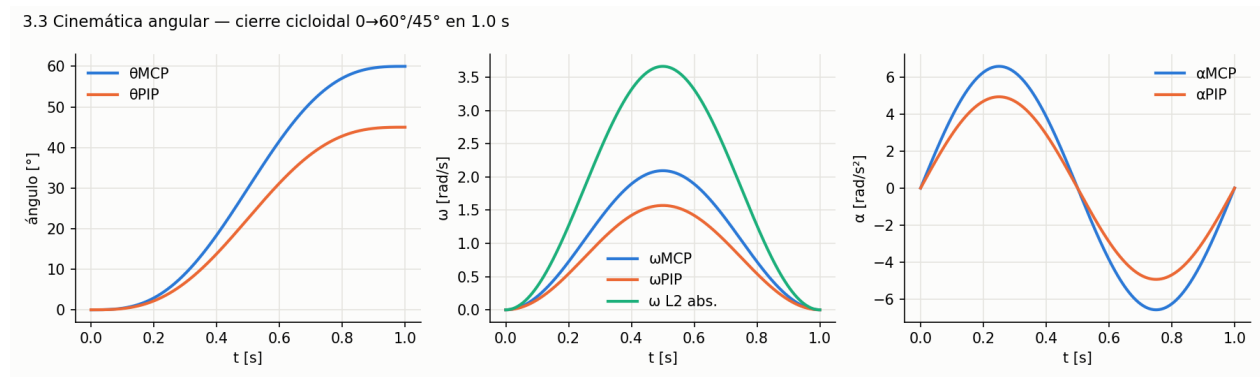

**Figura 5:** Posición, velocidad y aceleración angular durante el cierre.

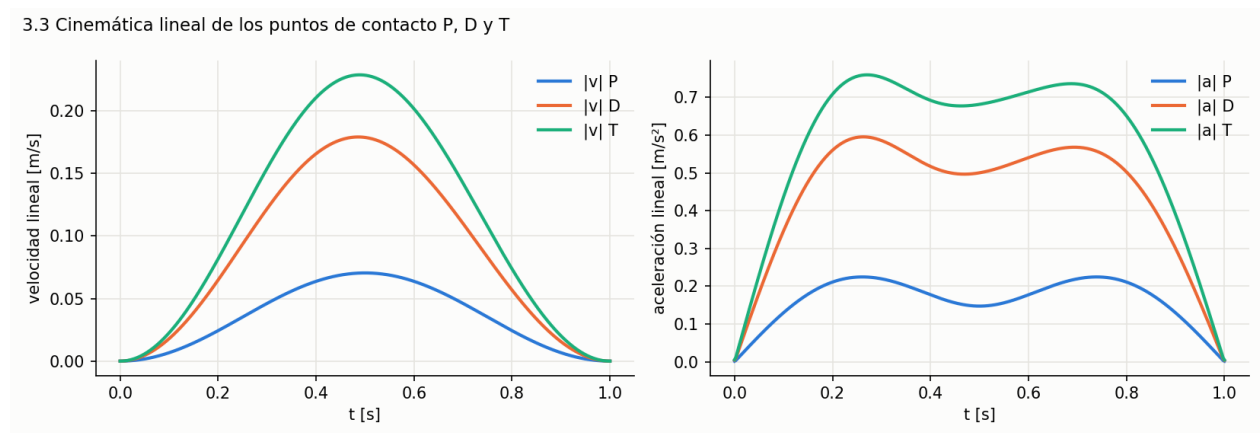

**Figura 6:** Velocidad y aceleración lineal de los puntos de contacto.

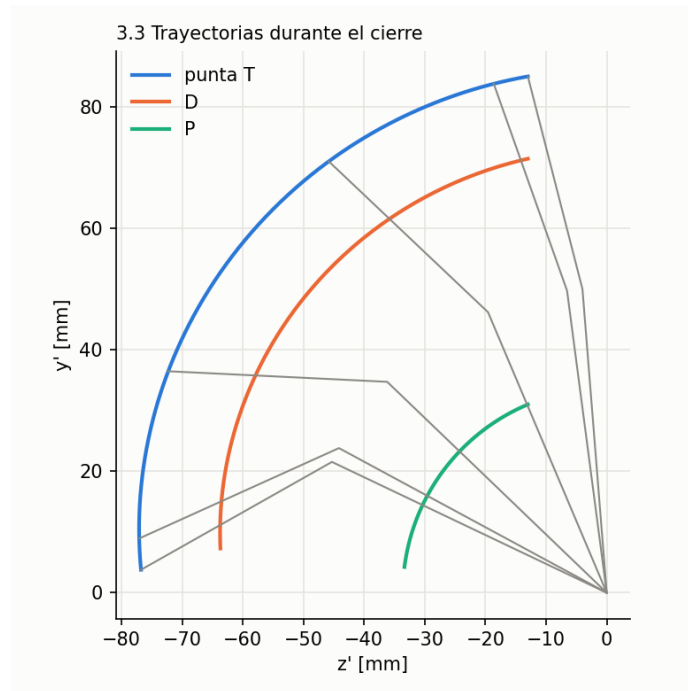

**Figura 7:** Trayectorias de P, D y T y posturas intermedias del dedo.

| Magnitud                               | Valor | Unidad             |
|----------------------------------------|-------|--------------------|
| $\omega_{MCP}$ máx.                    | 2.094 | rad/s              |
| $\omega_{PIP}$ máx.                    | 1.571 | rad/s              |
| $\alpha_{MCP}$ máx.                    | 6.580 | rad/s <sup>2</sup> |
| $\alpha_{PIP}$ máx.                    | 4.935 | rad/s <sup>2</sup> |
| $ v_T $ máx.                           | 0.229 | m/s                |
| $ a_T $ máx.                           | 0.760 | m/s <sup>2</sup>   |
| $ v_D $ máx.                           | 0.179 | m/s                |
| $ v_P $ máx.                           | 0.070 | m/s                |
| Velocidad del eje sinfín               | 240.0 | rpm                |
| Velocidad del sinfín N20               | 60.0  | rpm                |
| Velocidad en el diámetro primitivo z30 | 0.079 | m/s                |

**Tabla 14:** Valores máximos del cierre cicloidal  $0 \rightarrow 60^\circ/45^\circ$  en  $t_c = 1$  s.

| $t_c$ [s] | $\omega_{MCP}$ [rad/s] | $\alpha_{MCP}$ [rad/s <sup>2</sup> ] | $ v_T $ [m/s] | $ a_T $ [m/s <sup>2</sup> ] | Sinfín [rpm] | N20 [rpm] |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 0.5       | 4.189                  | 26.319                               | 0.457         | 3.037                       | 480.0        | 120.0     |
| 1.0       | 2.094                  | 6.580                                | 0.228         | 0.759                       | 240.0        | 60.0      |
| 2.0       | 1.047                  | 1.645                                | 0.114         | 0.190                       | 120.0        | 30.0      |

**Tabla 15:** Escalado de la cinemática con el tiempo de cierre.

## 5.6. Análisis de resultados cinemáticos

- La punta alcanza 0.23 m/s y 0.76 m/s<sup>2</sup> con un cierre de 1 s. Las velocidades escalan con  $1/t_c$  y las aceleraciones con  $1/t_c^2$ .
- Para cerrar en 1 s, el eje del sinfín central debe girar a 240 rpm y el sinfín del N20 a 60 rpm, valores que deben compararse con las curvas de los motores.
- La falange distal gira con  $\omega_{MCP} + \omega_{PIP}$  y alcanza 3.67 rad/s, la mayor velocidad angular del dedo.

## 6. Cálculos dinámicos (3.4)

### 6.1. Descripción

El análisis dinámico incorpora las fuerzas inerciales del dedo durante el cierre y estima la potencia y la energía consumidas por los motores. Se usa la formulación de Lagrange para un mecanismo de dos eslabones con las masas e inercias del plano.

### 6.2. Objetivo de cálculo

- Calcular los torques inerciales y gravitacionales durante el cierre.
- Estimar la potencia mecánica en cada articulación y en los ejes de los motores.
- Calcular la energía por ciclo y la condición de retención del objeto.

### 6.3. Modelo de cálculo

La matriz de masa del dedo se construye con los Jacobianos de los centros de masa:

$$\mathbf{M}(\theta) = m_1 \mathbf{J}_{G1}^T \mathbf{J}_{G1} + I_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m_2 \mathbf{J}_{G2}^T \mathbf{J}_{G2} + I_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y los torques articulares resultan de las ecuaciones de Lagrange:


$$\tau = \mathbf{M}\ddot{\theta} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\theta} - \frac{1}{2} \frac{\partial (\dot{\theta}^T \mathbf{M} \dot{\theta})}{\partial \theta} + \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

La potencia en cada articulación y en los motores es:

$$P_j = \tau_j \omega_j \quad P_{servo} = \frac{\sum P_{MCP}}{\eta} \quad P_{N20} = \frac{P_{PIP}}{\eta}$$

y la energía por ciclo se valida con el balance  $\int P dt = \Delta E_c + \Delta E_p$ .

## 6.4. Resultados

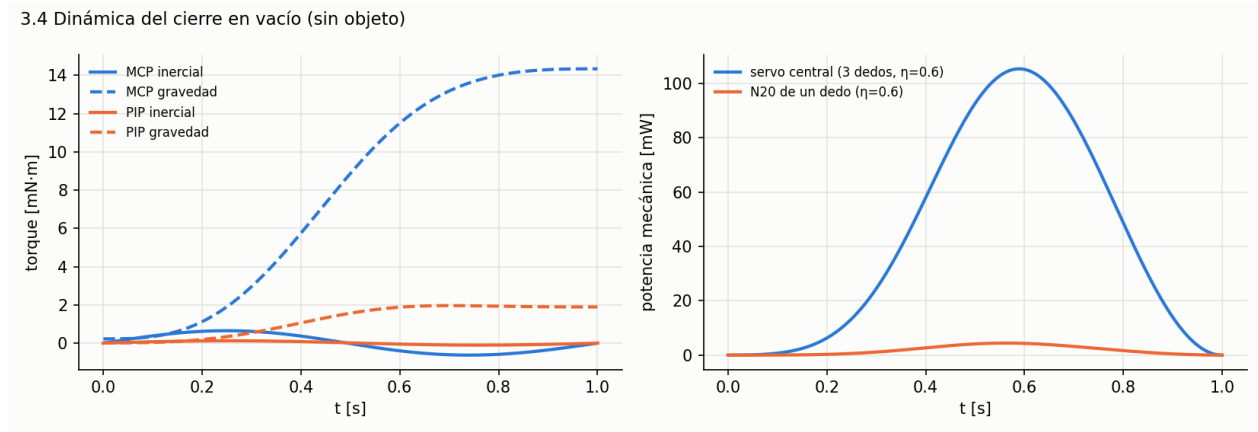

**Figura 8:** Torques inerciales y gravitacionales y potencia de los motores durante el cierre.

| Magnitud                                              | Valor   | Unidad |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| $\tau_{MCP}$ inercial máx.                            | 0.649   | mN·m   |
| $\tau_{PIP}$ inercial máx.                            | 0.124   | mN·m   |
| $\tau_{MCP}$ total máx. (inercia + gravedad)          | 14.337  | mN·m   |
| $\tau_{PIP}$ total máx.                               | 1.891   | mN·m   |
| Potencia MCP por dedo máx.                            | 21.06   | mW     |
| Potencia PIP por dedo máx.                            | 2.66    | mW     |
| Potencia en el eje del servo (3 dedos, $\eta = 0.6$ ) | 105.29  | mW     |
| Potencia en el eje del N20 ( $\eta = 0.6$ )           | 4.43    | mW     |
| Trabajo MCP por ciclo                                 | 8.716   | mJ     |
| Trabajo PIP por ciclo                                 | 1.073   | mJ     |
| $\Delta E_c + \Delta E_p$                             | 9.789   | mJ     |
| Error del balance energético                          | 1.2e-14 | J      |

**Tabla 16:** Dinámica del cierre en vacío de un dedo ( $t_c = 1$  s).

## 6.5. Consumo durante la retención

Una vez cerrado, el sinfín central autobloqueante sostiene los MCP sin consumo. El PIP, en cambio, necesita par continuo: en un pinch de 4 kg en la punta ( $\theta = 30^\circ/30^\circ$ ) el N20 de cada dedo debe entregar  $T = 1.066/(4 \times 0.6) = 0.444$  N·m de forma permanente. La potencia eléctrica de retención es  $P = I^2 R$  con  $I = T/K_t$ , que depende de la constante de par  $K_t$  y la resistencia  $R$  del motor (dato faltante).

## 6.6. Análisis de resultados dinámicos

- Los torques inerciales son menores a 1 mN·m y no condicionan la selección de los motores; el dimensionamiento lo fija la carga estática del agarre.
- El cierre en vacío requiere 9.8 mJ por dedo y una potencia máxima de 105 mW en el eje del servo con  $\eta = 0.6$ .
- El balance energético cierra con error de  $10^{-14}$  J, lo que valida la formulación dinámica.
- El mayor consumo energético del sistema proviene de la retención en el PIP, por lo que se recomienda un tren autobloqueante o un freno en esa articulación.

## 7. Simulación en Working Model 2D

### 7.1. Modelo estático

Se construyó un modelo de Working Model 2D en vista lateral con los tres dedos, la palma, el eje del sinfín, las ruedas z30 y los cuatro motores. Cada articulación se controla con un motor de posición y las fuerzas de contacto se aplican en P, D o T. Un barrido automático recorrió 180 configuraciones.

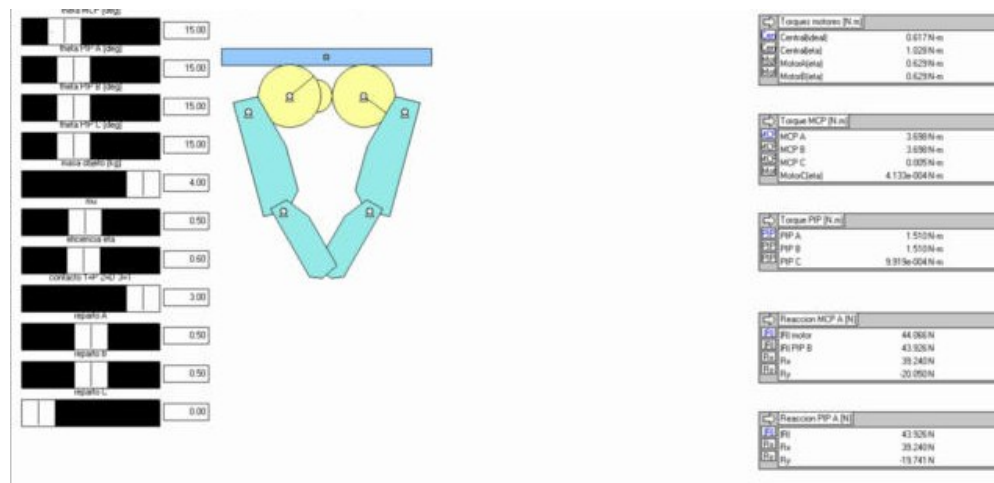


Figura 9: Modelo estático en Working Model 2D.

| Magnitud                 | Error máx. [%] | Error medio [%] | Casos > 5 % |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Torque motor central     | 0.0009         | 0.0002          | 0           |
| Torque motor A           | 0.0279         | 0.0067          | 0           |
| Torque motor B           | 0.0279         | 0.0067          | 0           |
| Torque motor C           | 0.0279         | 0.0112          | 0           |
| $\tau_{MCP}$ dedo A      | 0.0009         | 0.0002          | 0           |
| $\tau_{MCP}$ dedo B      | 0.0009         | 0.0002          | 0           |
| $\tau_{MCP}$ dedo C      | 0.0341         | 0.0110          | 0           |
| $\tau_{PIP}$ dedo A      | 0.0341         | 0.0104          | 0           |
| $\tau_{PIP}$ dedo B      | 0.0341         | 0.0104          | 0           |
| $\tau_{PIP}$ dedo C      | 0.0341         | 0.0172          | 0           |
| Reacción MCP dedo A      | 0.0002         | 0.0002          | 0           |
| Reacción PIP dedo A      | 0.0341         | 0.0114          | 0           |
| Reacción PIP dedo B      | 0.0341         | 0.0114          | 0           |
| Fuerza normal dedo A     | 0.0000         | 0.0000          | 0           |
| Fuerza tangencial dedo A | 0.0000         | 0.0000          | 0           |


**Tabla 17:** Comparación analítico vs Working Model 2D en 180 configuraciones.

## 7.2. Pruebas de agarre en el modelo estático


El modelo estático se evaluó en cuatro pruebas con un objeto de 4 kg,  $\mu = 0.5$ ,  $\eta = 0.6$  y  $\theta_{MCP} = \theta_{PIP} = 15^\circ$ . Las figuras muestran la ventana de Working Model en cada prueba, con los controles a la izquierda y los medidores a la derecha. La Tabla 18 resume los valores leídos.

**Tabla 18:** Resultados de las pruebas en Working Model 2D (dedos A / B / C).

| Prueba          | $T_c$ [N·m] | $N$ [N]               | $\tau_{MCP}$ [N·m]    | $\tau_{PIP}$ [N·m]    | $T_{N20}$ [N·m]       |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pinch (T)       | 1.028       | 39.24 / 39.24 / 0     | 3.698 / 3.698 / 0.005 | 1.510 / 1.510 / 0.001 | 0.629 / 0.629 / 0     |
| Power 120° (D)  | 0.863       | 26.16 / 26.16 / 26.16 | 2.072 / 2.072 / 2.072 | 0.611 / 0.611 / 0.611 | 0.255 / 0.255 / 0.255 |
| Power plano (D) | 0.863       | 39.24 / 19.62 / 19.62 | 3.105 / 1.555 / 1.555 | 0.917 / 0.459 / 0.459 | 0.382 / 0.191 / 0.191 |
| Desigual (T)    | 1.028       | 31.39 / 27.47 / 19.62 | 2.960 / 2.590 / 1.852 | 1.208 / 1.057 / 0.756 | 0.503 / 0.441 / 0.315 |

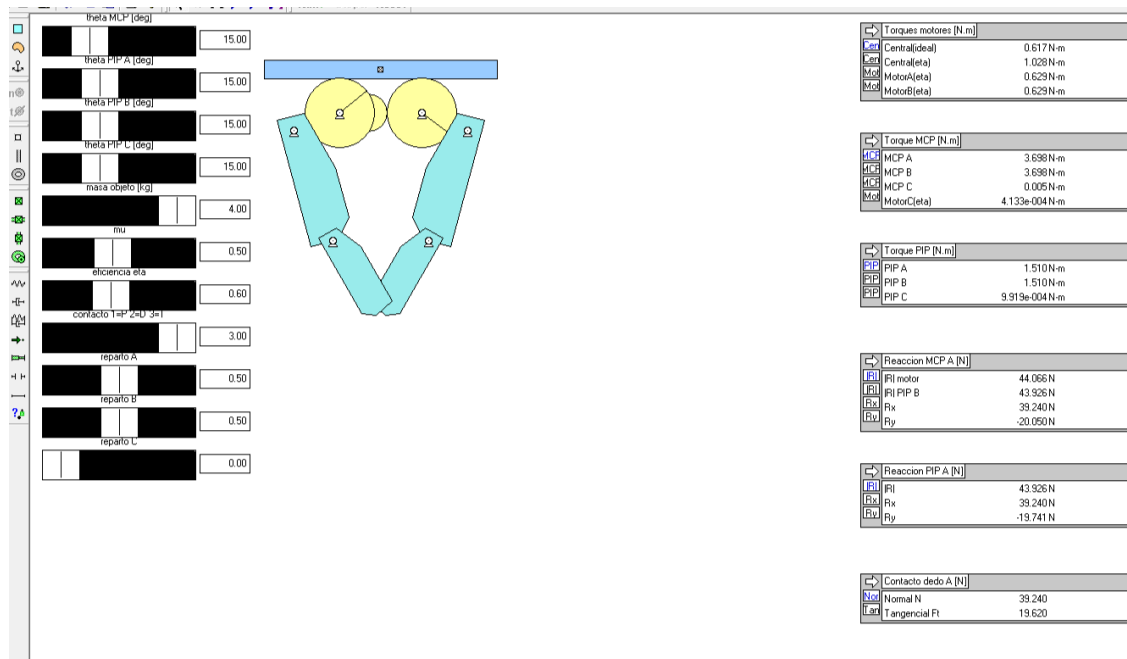

**Figura 10:** Prueba Pinch en Working Model 2D (contacto en T, reparto 50/50/0).

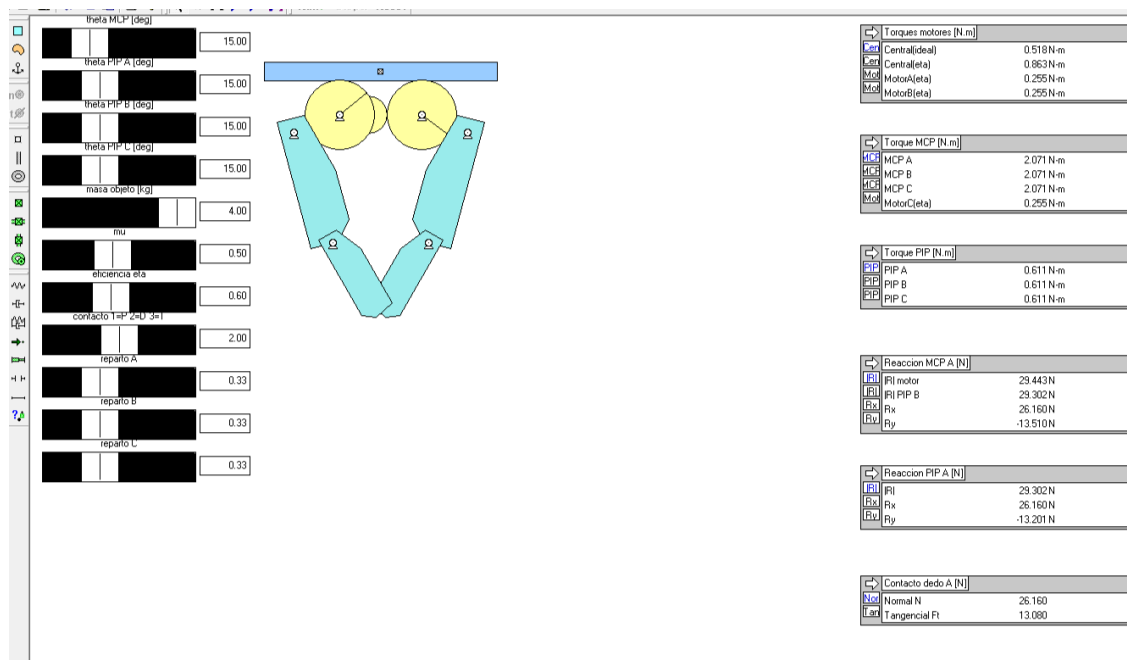

**Figura 11:** Prueba Power 120° en Working Model 2D (contacto en D, reparto igual).

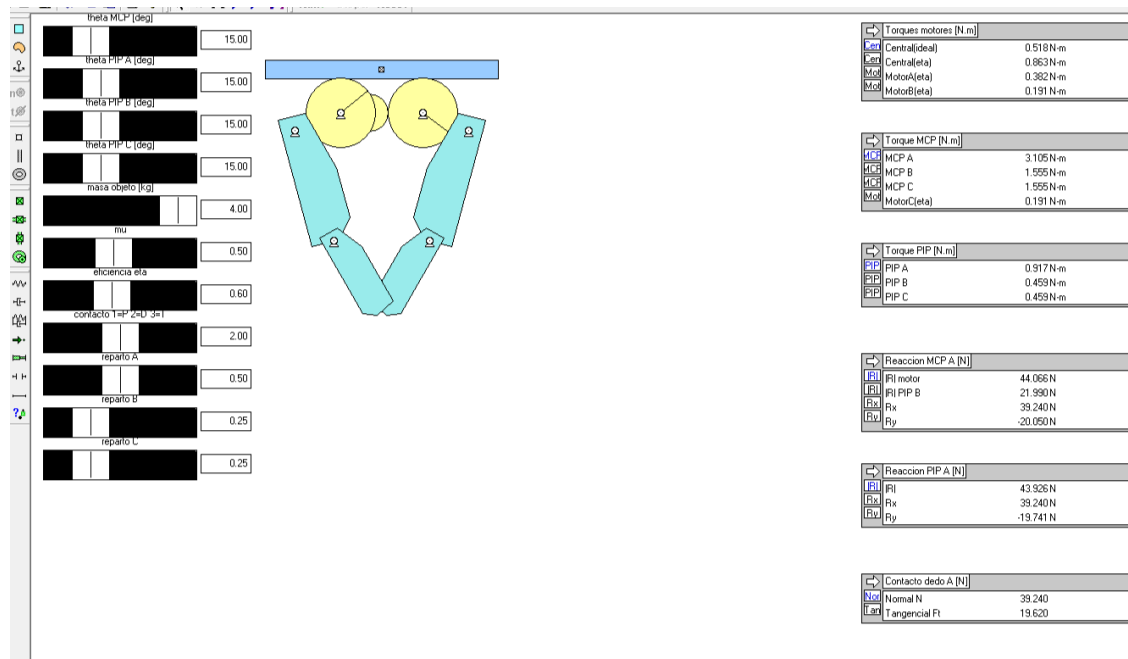


Figura 12: Prueba Power plano V2.4 en Working Model 2D (contacto en D, reparto 50/25/25).

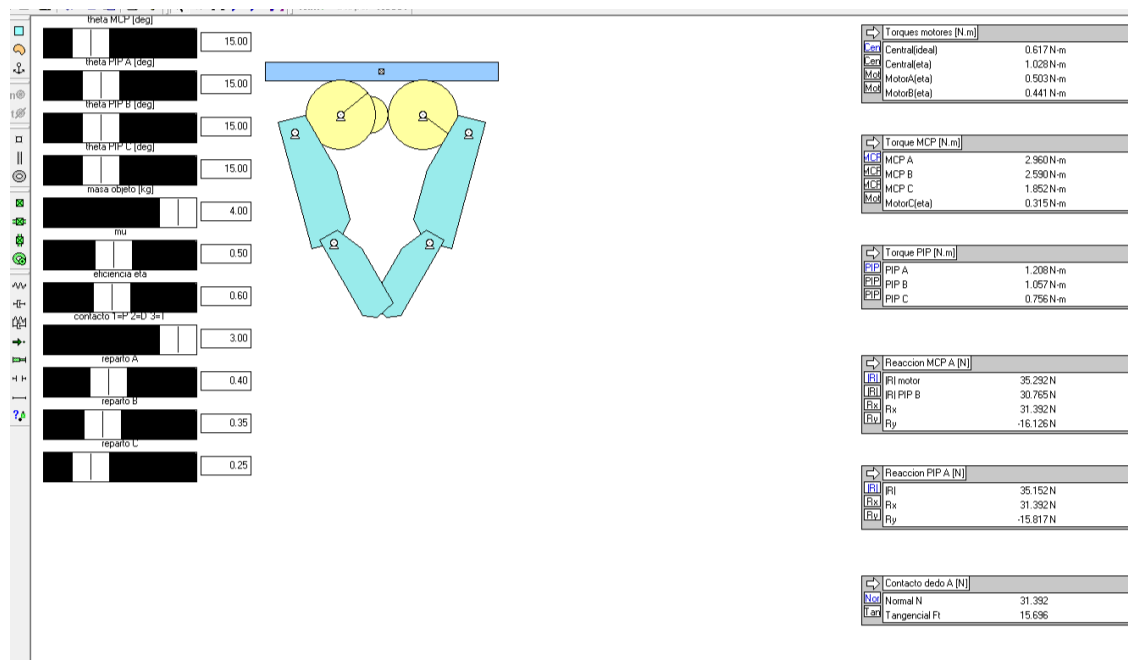


Figura 13: Prueba Carga desigual en Working Model 2D (contacto en T, reparto 40/35/25).

### 7.3. Modelo dinámico

El modelo dinámico se acciona por torque. El tren central se representa con engranes 1/30 y 2.5, cada dedo tiene un piñón z12 unido a la falange por la rigidez torsional del engrane y el objeto es un cilindro de 46 mm con fricción. Con 1 kg y  $\mu = 0.5$  el objeto cae para  $T_c \leq 0.20$  N.m y queda

sostenido para  $T_c \geq 0.25$  N·m. Con  $T_c = 1.0$  N·m el torque en cada MCP converge a 3.589 N·m, frente a 3.6 N·m teóricos.

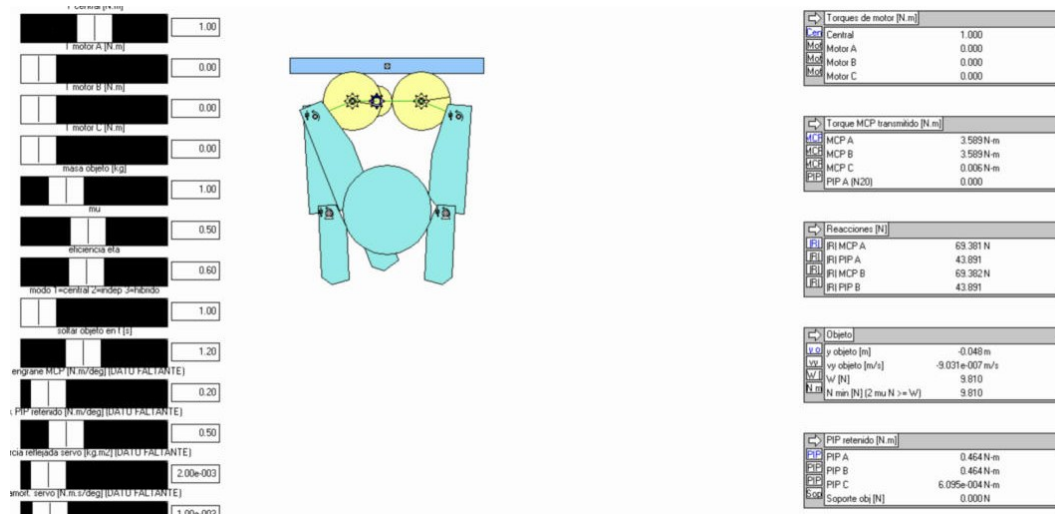


Figura 14: Modelo dinámico sosteniendo un objeto de 1 kg.

## 8. Conclusiones

- El análisis estático en las tres vistas permitió determinar las fuerzas de contacto, los torques articulares, las reacciones y los torques de los cuatro motores para todas las combinaciones de postura, contacto, masa, fricción y eficiencia. El caso crítico corresponde al pinch de punta con dedos rectos y fricción baja.
- La disposición del plano V2.4, con el dedo A opuesto a los dedos B y C, hace que el dedo A soporte el doble de fuerza normal que cada uno de los otros dos en un agarre de potencia.
- El análisis cinemático entregó las posiciones, velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las falanges, y las velocidades requeridas en los motores para un tiempo de cierre dado.
- El análisis dinámico mostró que los efectos inerciales son despreciables frente a las cargas de agarre y que el mayor consumo de energía se produce en la retención del PIP.
- La simulación en Working Model 2D validó el cálculo analítico con un error máximo de 0.034 % en 180 configuraciones y reprodujo el comportamiento de agarre de los tres modos de accionamiento.

## A. Datos faltantes del plano

Los siguientes parámetros no están en el plano V2.4 y se trataron como variables: curva par-velocidad y par máximo del servo y del N20, reducción interna del N20, fricción entre dientes de los sinfines, ángulo de presión de los engranes, mano de los sinfines B y C, eficiencia del par z20, espesor y masa de la palma, diámetro del objeto, rigidez torsional de los trenes e inercia y amortiguamiento equivalentes de los motores.