


PLASTER FRAME

SUPPORT D'ENCADREMENT

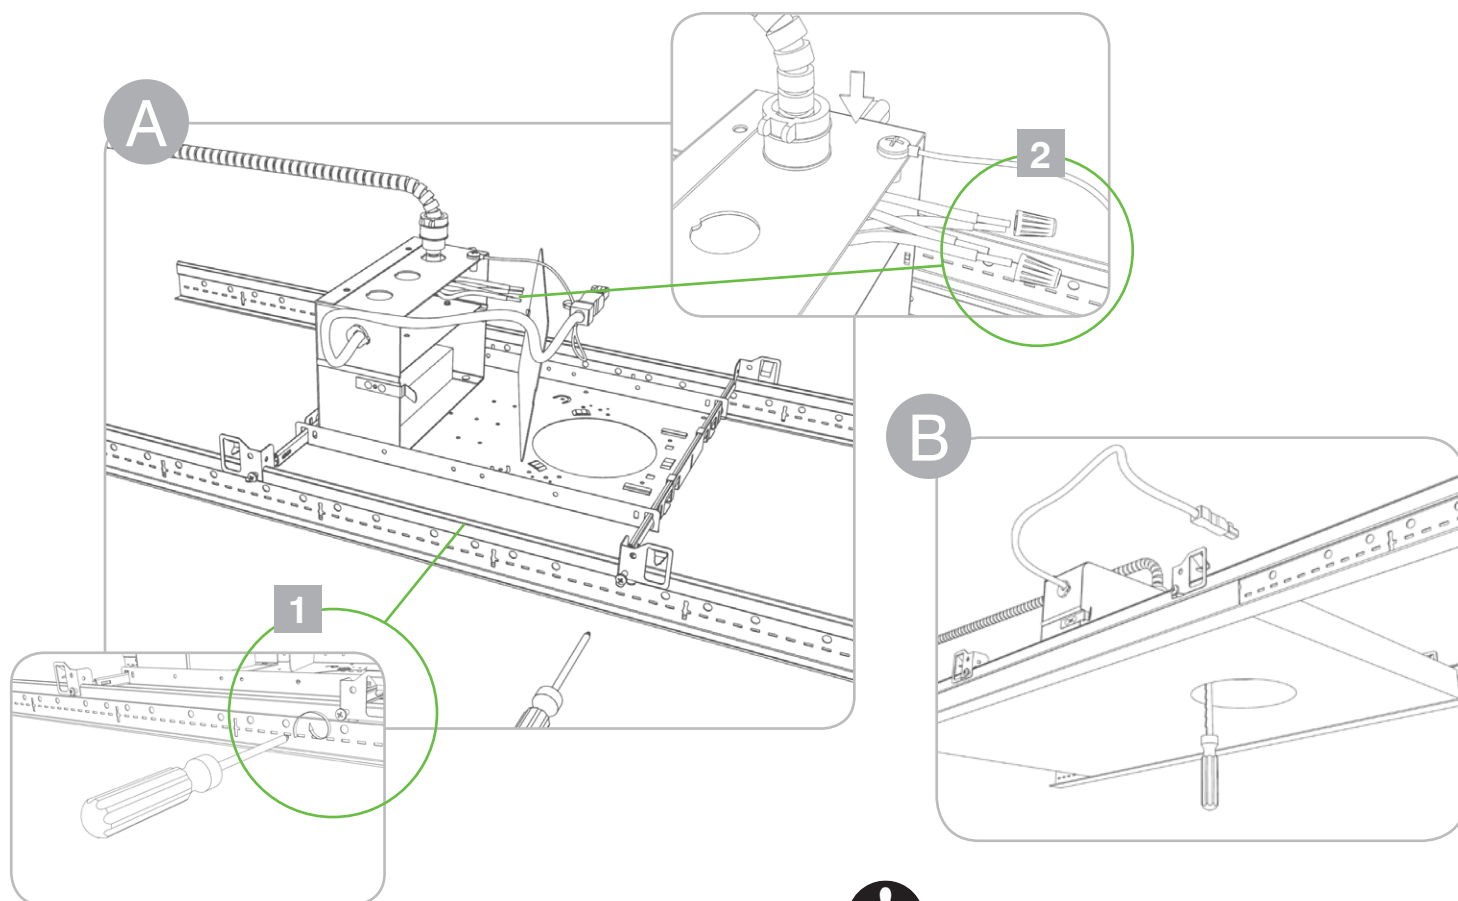

read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- this product is suitable for **DRY INDOOR LOCATIONS ONLY**
- ceiling thickness must be between 1/8" & 1" (3mm & 25mm)
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

switch off the line voltage supply

- A install the plaster frame in place:**
1. adjust the width of hanger to match distance between T-bars, determine the mounting position and secure in place with screws
 2. connect the line voltage to the driver, put junction box cover back in place

- B cut a hole in ceiling use plaster frame opening as reference**

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

- Ce produit convient pour une installation à **L'INTÉRIEUR DANS UN ENVIRONNEMENT SEC SEULEMENT**
- L'épaisseur du plafond doit être comprise entre 1/8" & 1" (3mm & 25mm)
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension

- A installer le support d'encadrement:**
1. ajuster l'espacement des barres de suspension et déposer sur la structure du plafond suspendu, fixer en place, déterminer la position et fixer en place à l'aide des vis
 2. dans la boîte de jonction, relier l'alimentation du DEL au secteur, remettre le couvercle en place

- B découper une ouverture dans le plafond en utilisant le support d'encadrement comme référence**



WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited two (2) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié