

안이 다른 아파트



대우산업개발(주)

유의사항

- 본 홍보물의 내용 및 이미지 제작은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 상이할 수 있으며, 인쇄 과정에서 오탈자가 발생할 수 있으니 정확한 사항은 반드시 견본주택을 방문하시어 확인하시기 바랍니다.
- 제품의 자재발주 및 투입, 시공으로 인하여 계약 후 변경 및 해지 할 수 없는 점 양지하시기 바랍니다.
- 옵션 선택 시 부위별 가구 설치 및 레이아웃이 변경될 수 있습니다.
- 빌트인에 따라 가구 형태 및 위치가 변경될 수 있습니다.
- 세대설계에 따라 본 홍보물 품목 중 제외되거나, 추가 품목이 발생할 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 선택가능 품목을 확인하시기 바랍니다.

이안

옥천장야

옵션 상품 안내

안이 다른 아파트



대우산업개발(주)



바람없이 시원하게 세계 최초 무풍 시스템에어컨

무풍 시스템에어컨은 기존의 강력한 냉방뿐만 아니라
바람 없이 기분 좋은 쾌적함을 유지해주는 무풍냉방 기술을
세계최초로 적용한 신개념 시스템에어컨 입니다.

시스템에어컨도 무풍이 대세입니다.

프리미엄 시스템에어컨의 새로운 기준! 한 번 체크해보세요

1 가족 모두 편안하게 사용할 수 있나요?

몸이 안 좋을 때도, 우리 부모님과 아이들이
사용하는 방에도 **무풍 기능 추천!**



2 안심하고 항상 사용할 수 있나요?

미세먼지 걱정도, 전기료 걱정도,
무풍이면 안심!



3 유지 관리가 쉬운가요?

통풍이 잘 되는 마이크로홀과 자동 건조 기능으로
무풍은 냄새와 곰팡이 예방!



찬바람이
직접 닿지 않아
온 가족이 좋아해요

직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의 마이크로 홀이
바람 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다



미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 0.15 m/s 이하의
바람을 무풍(Still Air)으로 정의(적정 온도에
도달 후, 바람 없이도 8시간 이상 냉기 유지)

! 약풍/간접풍은 0.6 m/s 로, 바람없는 무풍과는
완전히 달라요

삼성 무풍 시스템에어컨이 특별한 이유

인버터 기술로 전기요금 절감

구 분		소비전력
		삼성
실외기	9.2kW	2.000
실내기	안방 (2.3kW)	0.030
	거실 (7.2kW)	0.047
실외기 + 실내기 소비전력(kW)		2.077
월 소비전력량(kWh)		249.240

구 분		소비전력
		삼성
실외기	11.0kW	2.650
실내기	침실 (2.0kW)	0.030
	안방 (2.3kW)	0.030
	거실 (7.2kW)	0.047
실외기 + 실내기 소비전력(kW)		2.757
월 소비전력량(kWh)		330.840

구 분		소비전력
		삼성
실외기	14.5kW	3.53
실내기	침실 (2.0kW)	0.030
	침실 (2.0kW)	0.030
	안방 (2.3kW)	0.030
	거실 (7.2kW)	0.047
실외기 + 실내기 소비전력(kW)		3.667
월 소비전력량(kWh)		440.040

※ 현장별 용량이 상이할 수 있습니다. ※ 가동조건 : 정격운전 조건(냉방 : 실내 건구온도(DB) 27도, 습구온도(WB) 19도/실외 건구온도(DB) 35도, 습구온도(WB) 24도) 1일 4시간 30일 사용기준입니다.

탁월한 성능

상황에 따라 일반운전, 무풍운전 선택하세요!

무풍운전은 기존 일반운전에 혁신 기능이 플러스된 제품입니다. 무풍에어컨 일반운전을 동작시키면 블레이드가 열립니다.

	일반운전	무풍운전	롱바람운전
기존	○	x	x
무풍	○	○	○

전 모델 좌우스윙 운전으로 더욱 시원합니다.

무풍 시스템에어컨은 전 용량대 상하좌우 스윙이 구현 가능합니다.

	상하좌우스윙
소형	○
중형	○
대형	○

습도센서 기본 내장으로 더욱 쾌적합니다.

삼성전자는 2011년 부터 습도센서를 다수의 제품에 적용하였습니다. 무풍에어컨은 기본적으로 습도센서가 내장되어 있습니다.



※ 습도센서가 내장되어 있는지 확인하세요.

편리한 사용

자동 청소 건조 기능으로 곰팡이 냄새 예방!

자동청소건조 기능으로 곰팡이나 냄새를 예방할 수 있습니다.



오래오래 깨끗하게! 청소는 간편하게!

팬넬 표면이 더러워지는 이유는 팬넬표면과 먼지 정전기력 때문입니다. 삼성전자 무광팬넬에는 정전기력을 최소화되도록 설계되어있고, 변색을 방지하는 UV안정제가 들어가 있습니다.

	무풍에어컨(무광)	일반에어컨(유광)
기본 상태		
표면 지문/얼룩	변화없음	지문/얼룩 심함
물걸레 청소자국	변화없음	물걸레 자국 심함

역류방지 밸브로 악취 유입 방지!


악취 유입을 막아 깨끗한 실내 공기를 유지하는 삼성 역류방지 밸브



삼성 시스템에어컨이 특별한 이유

한 여름 밤 숙면! 열대야 쾌면

주무시다 덥거나 추워서 일어나실 필요가 없어요

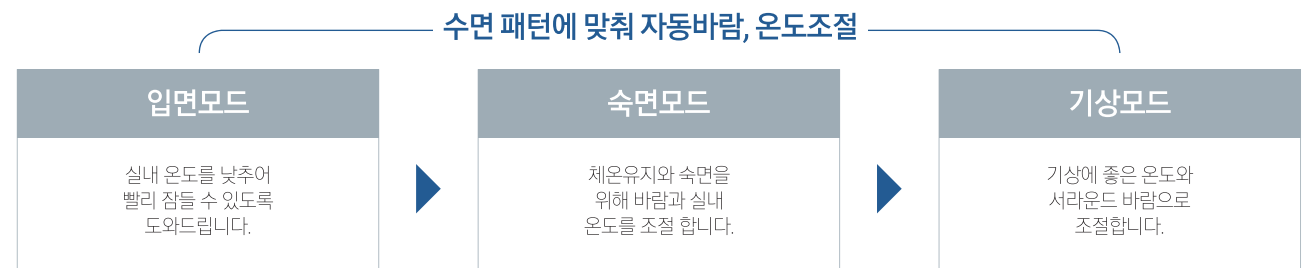

먼지도 더 잘 걸러주고, 청소도 쉬운 고급극세사 필터



고가형 제품에만 적용되는 고급극세사 필터 09년 삼성전자, 염화망 필터 > 극세사 필터로 교체!

고급 극세사 필터

가로 세로가 균일한 구조

일반 필터

당사대비 균일하지 않은 구조

Easy Clean

가볍게 필터를 털어주거나 물세척만으로 필터 청소가 가능합니다.

제품 신뢰성

부식에 안전한 열교환기로 믿을 수 있습니다.

실외기 열교환기 부식안전인증


내집에 들어가는 실외기가 UL인증을 받았는지 확인하세요.



※ UL(Underwriters Laboratories Inc) 미국 최초의 안전규격 회사로 제품 안전시험 인증 진행

비상운전기능으로 에러 발생시에도 안전운전이 됩니다.

실내기 한대가 전원이 단락되더라도 나머지 실내기는 비상운전으로 가동됩니다. 고장난 상태로 장기간 방치할 경우에는 누수, 전기쇼트, 화재, 냉매고임에 의한 성능 및 신뢰성 문제가 생기므로 서비스 전 까지 비상운전을 하는 것이 고객을 생각하는 글로벌 제조사들의 공통적인 제어방법입니다.

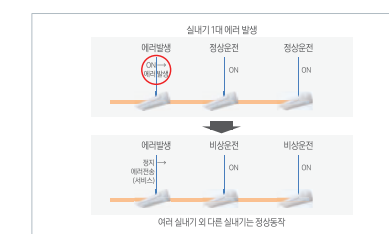

(일반 24시간 / 고온조전시 12시간)

탈착 실내기 판넬로 안전하게 사용하세요.

탈착 가능 실내기 판넬 낙하 방지 3중 안전 장치

팬넬 · 필터 청소 등으로 전면 그릴을 열고 닫을 때 낙하방지를 할 수 있어 안전합니다.



* 플루이드 판넬에 한함

삼성빌트인 클래딩 TBI 냉장고

가구와 조화를 이루는
프리미엄 주방 공간의 완성

BRS655140SR

- 제품크기 (WxHxD) : 1,067x2,083x656mm
- 설치공간 (WxHxD) : 1,070x2,130x700mm (권장)
- 총용량 : 650ℓ(냉장 410ℓ / 냉동 240ℓ)

· LED Touch 디스플레이 / 디지털 인버터 컴프레서 / 도어알람 /
도어 타입 Cladding Door / Polygon Bar 도어 핸들 /
색상 스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅 /
냉각방식 독립냉각 & 메탈쿨링 /
에너지소비효율등급 5등급 (38.2kWh/월)



삼성빌트인 김치냉장고

열기 편한 방향으로 도어를 열어 어디서든 자유롭게!

RQ22K5(L/R)01EC

- 제품크기 (WxHxD) : 557x1,780x550mm
- 설치공간 (WxHxD) : 565x1,800x570mm (권장)
- 총용량 : 220ℓ(162ℓ / 58ℓ)

· LED Button 디스플레이 / 룸별 ON, OFF 가능 / 가구 패널 부착 /
쿨링커버시스템 / 솔라파워 탈취기 / Inverter Comp / 슬라이딩 폴더 선반 /
에너지소비효율등급 4등급 (13.3kWh/월)



클래딩(Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관

스테인리스 스틸의 클래딩(Cladding) 디자인
도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한,
스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.



자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버

메탈쿨링 커버가 냉기를 꽉 잡아, 냉장고를 자주
여닫을 때 상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게
보관할 수 있습니다.



냉기를 따로따로 더 신선하게, 독립냉각

냉장실, 냉동실에 냉각기가 별도로 있어 냉장실은
촉촉하게, 냉동실은 오래 보관 가능하며,
냄새 섞임 걱정이 없습니다.



아이스 & 워터 디스펜서

정수 기능부터 각얼음, 조각얼음까지,
더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

· BRS665040SR 모델에 한함



음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명

상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고
풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을
더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.



수분 철벽 수비, 수분케어 채소실+

야채와 과일의 수분을 지켜주는 습도 조절이
가능하여 더 촉촉하고 신선하게 보관할 수 있습니다.



독립냉각

상/하실 각각의 냉각기로 최적의 온도와 습도를 유지하여 더 오랫동안
촉촉하게 보관할 수 있고, 칸 별로 전원 ON/OFF가 가능하여 전기를
절약할 수 있습니다.




맛돌 속성

김치가 가장 맛있게 익는 4일간의 속성, 맛돌 속성으로 풋내를 없애고 양념을
더 잘 베이게 하여 김치의 참맛을 높여줍니다. 또한 속성이 완료되면
저장 모드로 자동 변경되어 김치의 시원하고 아삭함을 유지해줍니다.



강/중/약 3단계 김치 저장온도 설정

상/하실 총 8개의 김치통을 넣어서 한 번에 보관할 수 있는 충분한 공간에
강/중/약 3단계로 김치 저장 온도를 설정할 수 있어
종류별 맞춤 김치 보관이 가능합니다.

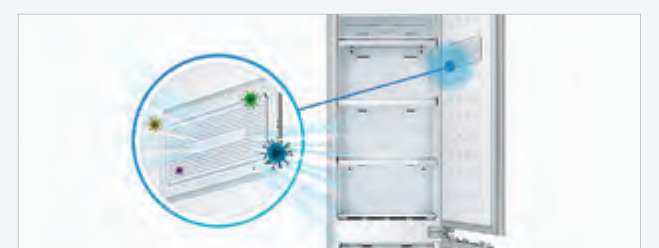

솔라파워 탈취기능

냄새 제거에 효과적인 솔라파워 탈취기가 상/하실 각각 있어
칸 별로 냄새가 잘 섞이지 않아 김치를 깔끔하게 보관 가능합니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 제품설치 시점에 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

삼성 건조기 그랑데

킹사이즈 이불도 여유롭게

DV14N8520KW

·제품크기 (WxHxD) : 686x984x866mm
·건조용량 : 14kg

·스마트체크 / 스마트컨트롤 / 시간건조 / 섬세 / 소량,쾌속건조 / 건조대건조 / 이불털기 / 에어살균 / 예코,스피드모드 / 구김방지 / 건조정도 / 아웃도어 발수케어



FUNCH FnD 편치에프엔디

편치에프엔디는 대우이안 협력업체이며
가구 디자인업체로 효율적인 설계를 추구하고 있습니다.
모델하우스는 전문업체이며 개인주택 납품에 주력을 하고 있습니다.

옥천장야만을 위해 준비한 붙박이장을 소개합니다!!



〈상부 도아 마감〉친환경 소재인 PET 마감재입니다.
·PET란 - 환경호르몬이 분출 되지 않는 소재이며,
접착 방식 또한 친환경 본드 접착으로,
매끄럽고 우수한 표면 품질을 유지합니다.

〈하부 도아 마감〉은은한 광이 고급스러움을 주는 유리입니다

스타일러 선택시 제공되는 상부 수납장 입니다.
작은 부분까지 수납공간을 마련합니다.

슬라이딩 도아의 개폐 형식이 부드럽게 열리며
흑니켈 칼라의 색감으로 고급스러움을 더 합니다.

킹사이즈
겨울이불도
거뜰히!

14 kg



국내 최초 14kg 초대형 건조

1.8배 커진 건조통과 혁신 기술로 이불이나 많은 양의 빨래도 한번에 건조 가능
합니다. ※국내 최초 : 국내 판매중인 가정용 전기식 의류건조기, 2018년 2월 기준

유해세균 99.99% 살균, 집먼지 진드기 100% 제거!



에어워시로 언제나 새 옷처럼!

※에어살균 : 황색포도상구균, 녹농균, 대장균 99.99 % 살균 intertek test 완료 (마른 빨래 4 kg, 젖은 빨래 6 kg 기준)
※에어살균 : 집먼지 진드기 100 % 제거(사멸) intertek test 완료
집먼지 진드기 90마리로 오염된 4 kg의 젖은 세탁물(면재질)과 2 kg의 마른 세탁물(면재질)에 대해 각각 시험한 결과,
총 4회 중 4회 100 % (360마리) 제거(사멸), 평균 100 % 제거(사멸) 확인 완료
※실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음



예코 모드 건조1회 전기료

164원


한 시간도 안 되는 59분 초스피드 건조

인버터를 뛰어넘는 이중건조로 대용량이지만, 시간은 획기적으로
줄였습니다. 1회 사용시 전기요금 약 164원으로 한 달 동안 매일 사용
해도 전기요금은 겨우 커피 한잔 가격 수준이에요.



SmartThings

옷감에 맞게, 내 스케줄에 맞게 똑똑하게 건조하는 SmartThings로
최적 건조코스 추천 및 홈케어 매니저로 건조기 상태, 사용이력을
24시간 자동 진단

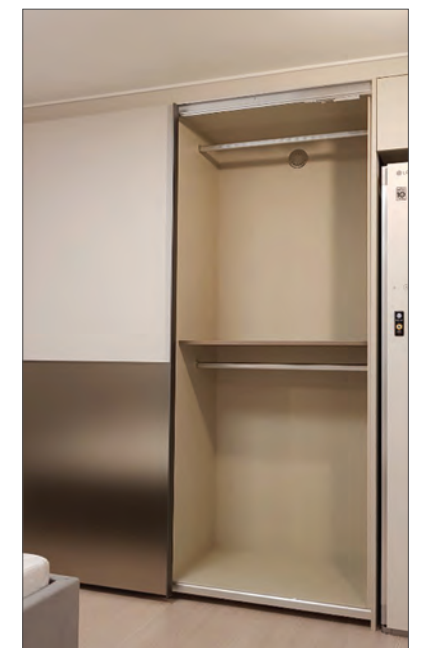

효율적인 수납공간과 수납품의 품목을 고려하여 구성한 내부 구조입니다.
내부 몸통의 소재는 도장보드입니다.

도장 보드란?

국내 생산을 기본으로 합니다.
시트접착 방식이 아닌 수성도료로 도장하는 방식으로 혹시나 몸통에서 나오는 유해물질을막아주는 신소재입니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

현관중문

- | 감각적인 디자인
- | 외풍차단 소음차단
- | 슬라이딩 도어



※ 상기 이미지는 이해를 돕기위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

숨타일

- | 고급/세련된 디자인
- | 결로방지
- | 생활악취 제거
- | 유해물질 흡착/탈취



IAQ 011-01 Morden White



IAQ 012-01 Morden White



IAQ 011-02 White+Beige



IAQ 012-02 White+Beige



IAQ 011-03 Olive+Yellow



IAQ 012-03 Olive+Yellow

※ 상기 이미지는 이해를 돕기위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

확장형 아파트에는 SKC 열차단 필름의 설치가 꼭 필요합니다.

by DESIGN
SKC Homcare Film

국내최초 열차단발명 특허획득
유해자외선 99%차단 및
유리창 파손방지기능
여름철, 겨울철 실내 냉, 난방에너지 보호
(본사 10년 품질보증)



After



Before

“메이저 회사 중
유일한 국내생산”

by DESIGN
SKC Homcare Film

고효율 건축용 열차단 필름의 효과



[열차단 효과] 열차단을 통한 실내 환경 개선

열차단을 통해 여름철에는 실내온도를 낮추고, 겨울철에는 난방열 보호를 통해 실내온도를 높여 냉난방비를 절감합니다.



[결로방지 효과] 단열을 통한 결로 방지

겨울철 유리창에 맺히는 물방울(결로)을 방지하여 가족 건강과 시설물을 보호합니다. (하차요인 제거)



[자외선 차단효과] 유해 자외선 99% 차단기능

유해자외선(300nm~380nm 파장대)의 영향으로 발생하는 피부 노화와 아토피 등을 예방하며 바닥재, 의류, 가구, 전자제품등의 탈, 변색을 방지합니다.



[태풍피해방지] 유리창 파편방지와 안전기능

태풍재해나 각종사고 등으로 유리창이 깨졌을 때 발생하는 유리 파편으로 인한 제2차 사고를 방지하고 외부로 부터 유리를 깨고 침입하는 시간을 늦춰줍니다.



[조망권 개선]

과도한 빛의 유입을 억제, 눈부심을 방지하여 비울때 느낌처럼 편안하고 안락한 시야와 휴식을 제공합니다. (TV시청 편리)

“ 국내 최초 방법기능, 방충기능, 추락방지기능을 갖춘 ” 탁월한 신기술이 적용된 방법용 방충망

케이엠텍 주식회사의 방법용 방충망은 동종업계 최고의 기술력과 성실을 바탕으로 국내 최초 방법기능, 방충기능, 추락방지기능이 탁월한 신기술 방법용 방충망을 개발하여 안전하고 풍요로운 삶을 만들어 갑니다.



강력한 방법기능

고강도 스테인리스망을 통해 망치나 절단기 등의 도구로도 훼손되지 않습니다.



방충기능과 탁월한 시야

기본기능인 방충기능을 갖추고 있으며, 탁월한 시야 확보가 가능합니다.




어린이 추락방지

칼이나 망치로 훼손해도 안전하기 때문에 완벽한 추락방지 효과를 가지고 있습니다.

“ 방법 · 방충 일체형구조 ”

기존 방충망



- ▲ 손쉽게 찢어져 추락사고에 취약 (아이들 및 심신미약자)
- ▲ 방법이 전혀 안됨 방법창 별도 설치 필요 (방법기능이 없다)
- ▲ 녹이나 부식이 쉽게 발생
- ▲ 매년 망 교체 필요 (해충피해방지)
- ▲ 강중에 취약해 손쉽게 이탈 2차 피해 발생 (행인들 안전사고 노출)
- ▲ 청소가 어려움 (손가락으로도 찢어짐)
- ▲ 유지 보수비용 발생 (부식이나 찢어져 망교체 필요)


KM Tech 방법용 방충망

- ▼ 최고급 스테인리스 소재로 부식이나 녹이 발생되지 않음 (반영구적 사용, 소재 sus304)
- ▼ 방법 및 방충 일체형
- ▼ 2중 잠금 장치로 열고 닫기가 자유롭고, 아이들은 열기 어려움
- ▼ 일체형으로 미관상 좋고, 탁월한 시야확보
- ▼ 비상시 탈출이 자유로움
- ▼ 칼이나 절단기 등 공구로 파손불가



잠금장치

기존 창살 방법창



- ▲ 외부 충격 시 손쉽게 파손
- ▲ 고정형식으로 활동에 제한
- ▲ 녹이나 부식이 쉽게 발생해 4~5년에 교체가 필요
- ▲ 해충방지 기능이 없어 방충망 별도 설치필요
- ▲ 유지보수 비용 발생
- ▲ 미관상 출지가 않음
- ▲ 비상시 탈출이 불가능

“ KM Tech 추락방지 안전방충망은 ” 우리 아이를 위해 선택이 아닌 필수입니다.



KM Tech 추락방지 안전방충망으로 우리 아이들의 안전을 지켜주세요



자동잠금장치

- ◀ 창문이 열려 있어도 항상 잠금 상태를 유지하고 있기 때문에 외부의 침입으로부터 안전하며
- ◀ 고층 추락사고를 방지할 수 있음

아이들이 열 수 없는 구조


750kg 압력에도 거뜰

- ◀ 750kg 압력에도 망과 틀이 분리되지않음
- ◀ 추락방지 방충망 설치 시 높은 개방 제공

공구로 훼손 불가

- ▶ 날카로운 공구로 구멍이 나더라도 절대 찢어지거나 자르기가 어려움
- ▶ 어린이 안전사고 100% 보장

“ 고강도 스테인리스 망을 사용한 반영구적인 방충망 ” 변화능직(헤링본)과 평직 비교



기존의 평직



케이엠텍의 변화능직

▶ 기존의 평직은 마주하는 중, 횡선이 1:1 수직으로 교차하여 정방형의 망목을 형성하는 제작법이다. 하지만, 한국메탈의 변화능직은 통상의 평직과 달리 조절 가능한 일정한 간격을 두고 양방향의 대치망목을 빗살무늬 모양으로 형성하여서 금속망체의 손상을 최소화할 수 있다.



▶ 만능재료시험기에 시료(350mm X 350mm)를 장착하고, 직경 14φ의 압자를 10mm/min의 속도의 수직방향으로 압축 하중을 가하여 관통 되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

관통성능	
평직	변화능직
1,840N	2,995N



“ 방법 · 방충 일체형으로 두 가지 기능 동시적용 ”

KM Tech 방법창 기본정보

	케이엠텍 방법창	일반방법창
후래임(물)	알루미늄 1.2T	알루미늄파일프
망(Mesh)	스테인리스 sus304 선경 0.7mm	스테인리스파일프
수명	반영구적	부식, 파손
보안	칼, 망치 등의 도구로 파손 불가	절단기 등의 도구로 훼손가능
두 가지 기능 (경계성)	방법과 방충기능 겸용	오직 방충기능 (방충망설치의 경제적부담)
미적 연출	이미지 삽입가능 (아이방,공공기관,상가)	불가능
유급시	수동으로 잠금장치 개폐 (탈출가능)	외부시공, 고정식이라 탈출불가

KM Tech 방법창 장점


- ▶ 고강도 스테인리스망을 사용한 반영구적인 제품
- ▶ 칼이나 망치 등의 도구로 파손불가
- ▶ 방법과 방충기능 겸용
- ▶ 이미지 삽입가능
- ▶ 내부에서 외부 시야 차단 효과
- ▶ 외부에서 내부 시야 차단 효과
- ▶ 발코니 추락 사고 방지
- ▶ 비상시 수동으로 잠금 장치 해제하여 탈출 가능
- ▶ 특수코팅을 통한 난반사 방지

KM Tech 방법창 표준사항

- ▶ Mesh : 14Mesh (적용범위 : 6Mesh ~ 20Mesh)
- ▶ 선 경 : 0.7mm (적용범위 : 0.5mm ~ 1.0mm)
- ▶ 재 질 : SUS 304 & 316 (27종 & 32종)
- ▶ 강 도 : 고강도 6000N
- ▶ 코팅 : 특수코팅 (Premium Black Powder Coating)



“ 유지보수 가능성 비교 ”

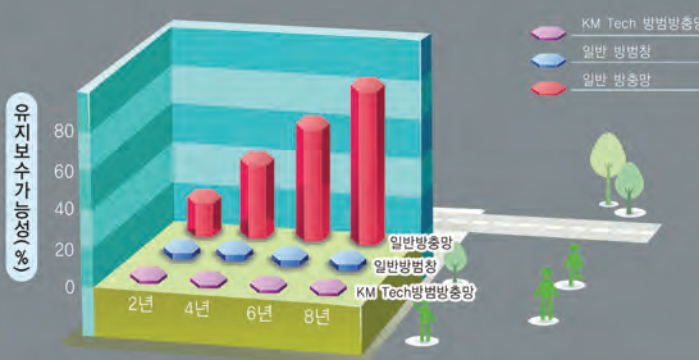

Promise for a safe and healthy life

케이엠텍(주)의 방법용 방충망은 유지보수비용이 없습니다.

케이엠텍의 방법 및 방충망 기능이 결합된 일체형구조로 최고급 알루미늄 소재를 사용함으로써 한 번 설치후 반영구적으로 사용이 가능합니다.

- ▶ 비용적인 측면에서는 일반 방충망이나 일반방법창이 저렴할 수 있으나 방법기능, 통풍기능, 안전성 추락방지기능을 갖춘 KM Tech의 방법용 방충망이 더욱 경제적이며, 효율적입니다.
- ▶ 또한, 일반 방충망의 경우 쉽게 찢어지거나 손상되어 설치 후 교체비용 및 유지보수 비용이 발생하는 반면 KM Tech 방법용 방충망은 반영구적으로 사용이 가능하므로 유지보수 비용이 발생되지 않습니다.

10년간 유지보수 비용이 발생되지 않으므로, 장기적 관점에서 볼 때 방법기능 및 방충망, 추락방지기능을 갖춘 KM Tech 방법용 방충망 사용을 권장합니다.