Insta360

Dual-camera AI video bar.

Insta360 Connect




Plug and Play

AI Resulotion+





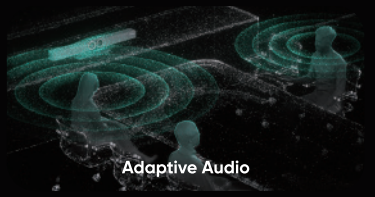



Speakerphone Mode



All-In-One Design



Insta360 Connect

듀얼 4K 카메라, 14개의 마이크 어레이, 그리고 최고 수준의 트래킹 기능을 탑재한 올인원 비디오 바!

하이브리드 근무 환경에서의 소통 리스크를 줄이고,
실제 회의처럼 느껴지는 원격 회의를 실현하고 싶은 모든 이들을 위해.

Insta360 Connect가 그 해답입니다.

Dual-4K Cameras

더 넓고 깨끗한 4K 영상


와이드 앵글(110° HFoV)의 카메라와 1/1.3" CMOS 센서가 탑재된 광각 렌즈가 망원 짐벌 카메라와 완벽하게 연동되어, 4K 그룹 샷부터 인물 클로즈업까지 탁월한 화질의 영상을 제공합니다.



AI Resolution+

현실감 넘치는 선명함


AI Resolution+는 머신 러닝 기술을 활용해 화자의 화질과 디테일을 향상시켜 더욱 생생한 커뮤니케이션을 제공합니다.

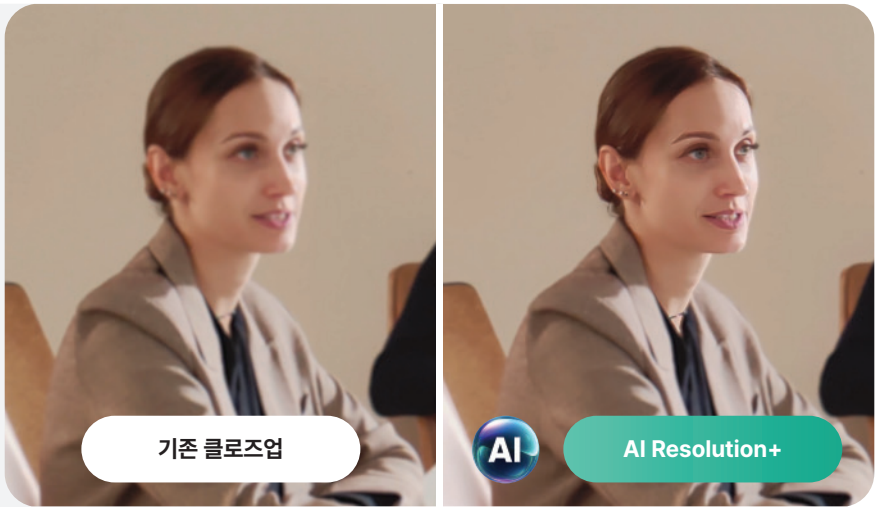

Group Framing

팀을 하나로

자연스럽고 포괄적인 시야로 참여자 전체를 함께 보여주어, 원격으로 회의에 참여하는 사람들에게 더 현실감 있는 경험을 제공합니다.

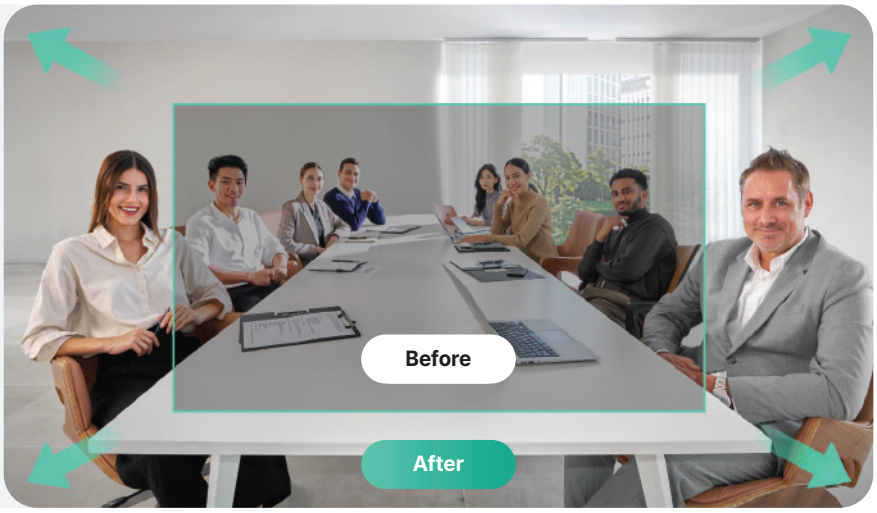

8K Gallery Mode

모두를 화면 속에

발언자 뿐만 아니라 최대 8명까지 각가의 개별 화면에 보여줍니다.



Speaker Tracking

언제나 정확한 포착


지능형 음성 프린트, 얼굴 및 입술 인식 기술이 발언자를 정확히 추적하여 말하는 동안 화면 중앙에 유지시켜 줍니다.
다자간 추적 기능은 모든 참가자를 인식하여, 발언자가 바뀔 때도 빠르고 정확하게 전환됩니다.



14 Mic Array

모든 음성을 포착


업계 최고 수준의 14개 마이크 어레이가 회의실 구석구석의 목소리까지 정확하게 포착합니다.

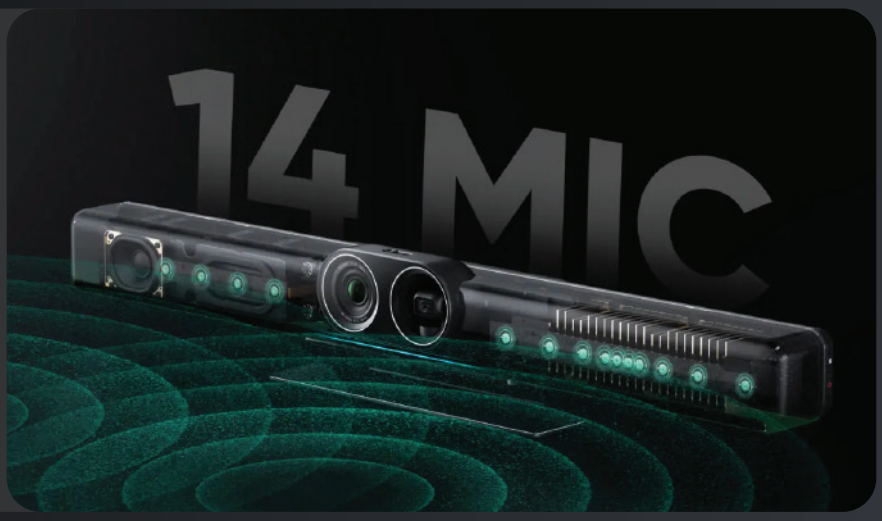

33ft Voice Pickup

소음없이 또렷하게


최첨단 3A 알고리즘이 불필요한 소음과 에코를 제거하여, 최대 10m 떨어진 거리에서도 목소리를 균형 잡힌 음량과 탁월한 선명도, 자연스럽고 몰입감 있는 사운드로 픽업합니다.

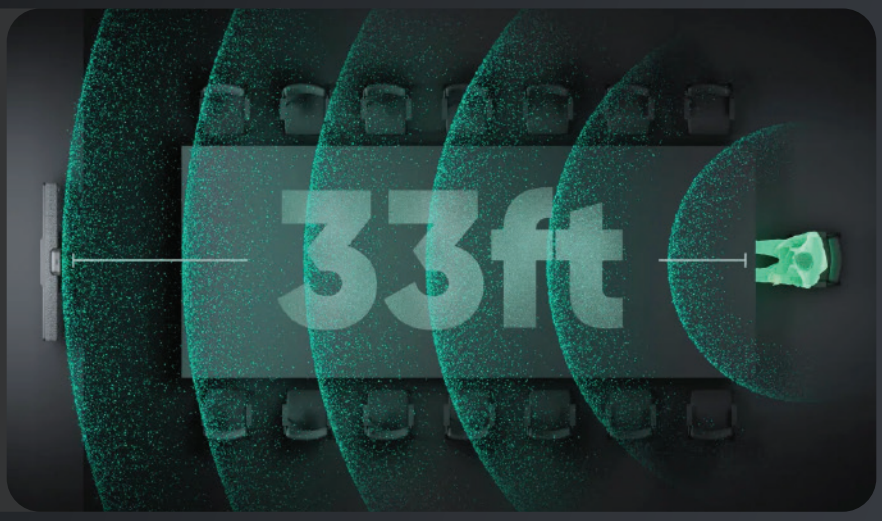

Adaptive Audio

끊김 없는 회의

지능형 소음 제거 기술이 실시간 음향 환경을 분석하여 배경 소음과 잔향을 제거하고, 끊김 없는 회의를 보장합니다.

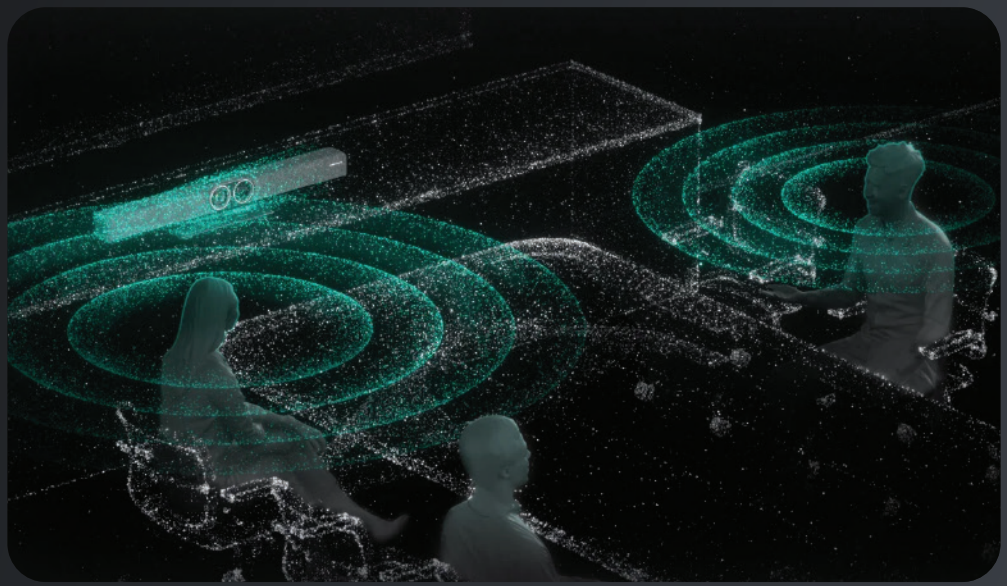


Versatile Modes

Whiteboard Mode

더 쉬운 전달

자동 보정 기능으로 화이트보드를 또렷하게 정리하고 향상시켜, 누군가 카메라를 가려도 참가자들이 내용을 명확하게 볼 수 있습니다. 또한 화이트보드가 측면에서 보이더라도 자동으로 인식합니다.

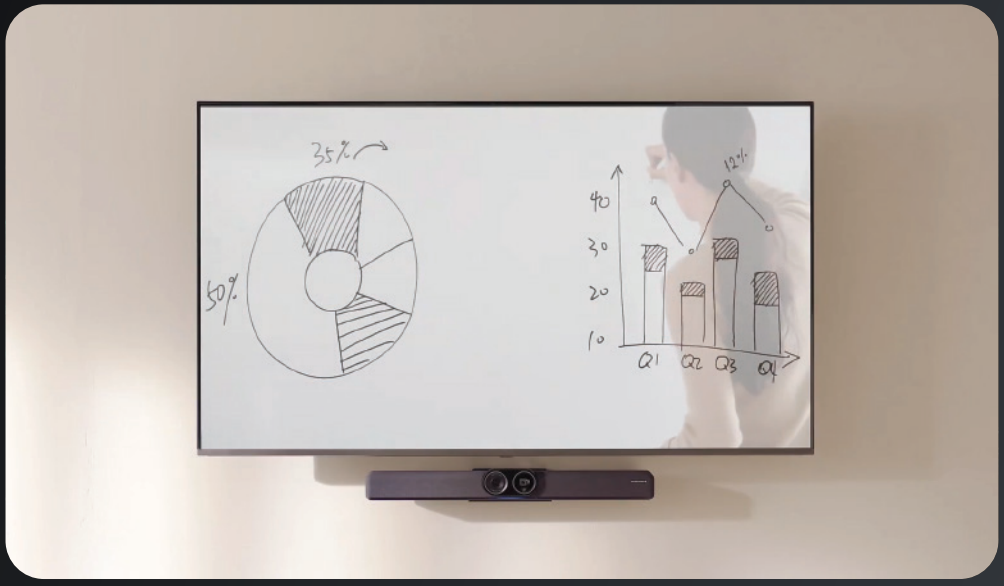

Speakerphone Mode

완벽한 오디오

일반적인 회의 전화도 블루투스로 간편하게 연결해, 선명한 프로 수준의 오디오로 경험할 수 있습니다.



Privacy Mode

똑똑한 사생활 보호

슬라이드 커버가 렌즈를 가리고, 짐벌 카메라의 렌즈는 아래로 움직여 숨기는 것은 물론 마이크의 음소거 기능이 작동되어 즉시 프라이버시 모드로 전환할 수 있습니다.



Desk Stand

기본 제공되며, 설치가 간단하고 컴팩트한 디자인으로 다양한 공간에 손쉽게 설치할 수 있습니다.



TV Mount

대부분의 TV 사이즈와 호환되며, 화면 위 또는 아래에 유연하게 설치할 수 있도록 추가 고리도 제공됩니다.



Wall Mount

벽걸이 설치 시, 원하는 어떤 각도든 조절이 가능하여 최적의 카메라 위치를 설정할 수 있습니다.



Dual-Screen Support

듀얼 스크린 상단 또는 하단에 설치해 더욱 확장된 시야각을 제공합니다.





In the Box



1 × Insta360 Connect
(with Desk Stand)



1 × Remote Control



1 × 1.8 Meter USB-C Cable



2 × 1.8 Meter HDMI Cables



1 × Power Adapter



QuickStart Guide



Warranty Card

Specs

Max. Resolution and Frame Rate	4K30fps
Field of View	**Wide-Angle Cam:** 110° HFOV **Telephoto Gimal Cam:** 40° HFOV
Digital Zoom	**Wide-Angle Cam:** 3x **Telephoto Gimal Cam:** 3x
CMOS Pixel	48MP
CMOS Sensor Size	**Wide-Angle Cam:** 1/1.3" **Telephoto Gimal Cam:** 1/2.8"
Max. Pan-Tilt Range	**Telephoto Gimal Cam:** Pan: +/- 35°, Tilt: +/- 20°
Video Coding	H.265, H.264 SVC, H.264 High profile, H.264 AVC
Microphone	14-Microphone Array
Voice Pickup Range	33ft
Speakers	1
Max. Speaker Output Power	25W
Rated Speaker Power	20W

LAN	10/100/1000 Mbps Ethernet
Wi-Fi	2.4 GHz, 5 GHz
Network Protocol	IPv4, IPv6
Bluetooth	Bluetooth 5.1
HDMI Input	1
HDMI Output	2
USB-A	USB-A 2.0, USB-A 3.0
USB-C	USB-C 3.0
Power	DC Port 12V/7A
Ethernet	Gigabit Ethernet
Security Slot	1
Dimensions (W × H × D)	685×77×86.1mm (27×3×3.4in)
Weight	2.7kg (80oz)
Operating temperature	32°F–104°F (0°C-40°C)
Storage temperature	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Humidity	<90%

Insta360

Connect