
POWER DISTRIBUTOR

Power Distribution DS-8S

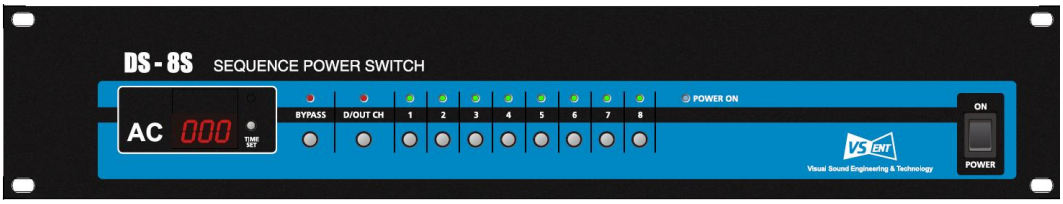

FEATURES

DS-8S는 AC 전원을 순차 공급하는 장비로 1 ~ 99초 간격으로 채널 순차 시간을 사용자가 손쉽게 설정할 수 있으며, 8개의 연동 AC OUTLET(각2200W)과 1개의 비연동 AC OUTLET(각2200W)을 8개의 채널 중 임으로 선택하여 사용 할 수 있다.
SEQUENCE 또는 바이패스 기능, AC 입력 전압 조정 및 표시 기능이 탑재 되어 있다.
REMOTE 접점과 동작 상태 모니터 단자를 통한 전 기능이 원격 제어가 가능 하며,
LOCK 기능이 있어 설정되어진 채널을 보호 제어할 수 있다.
RS-485 통신 규격으로 통신 제어가 가능하며, 프로그램을 이용한 설정된 시간에 ON/OFF 예약이 가능하다. (별도 프로그램 구매)

SPECIFICATIONS

	DS-8S
AC 출력	채널당 2500W (AC 220V 10A)
DC 출력	DC 24V, 500mA (UNSWITCHED)
사용 케이블	CAT-5 (RJ-45 JACK)
통신거리 (링크)	1km 이내
원격 제어	RS-485
접점	DRY Contact (무접점)
모니터 전압	DC 5V
사용전원	AC 220V 60Hz
동작온도	-10℃ ~ +40℃
사용습도	0% ~ 90%
외형규격	482(W) x 88(H) x 390(D)㎜
중량	7.45kg

※본 규격 및 성능은 예고없이 당사 사정에 따라 일부 변동이 될 수 있습니다.

경기도 수원시 영통구 신원로 88, 101동 1311호 (신동, 디지털엠파이어2)
Tel. 031-695-8341 Fax. 031-695-8340