

SRG-X40UH

30배(CIZ 사용 시) 줌 및 간단한 UVC 또는 HDMI 연결을 지원하는 표준 4K30P PTZ 카메라



소개

4K 디테일, 자연 이미지 및 40배 줌을 통한 전문 통신 솔루션

거의 모든 공간에서 사용할 수 있도록 제작된 SRG-X40UH는 사용하기 쉽고 설치도 간단하며, 고화질 이미지를 매칭합니다. 원격으로 제어할 수 있는 이 회전형 카메라는 혼잡한 수술실부터 커다란 강당까지 폭넓게 활용할 수 있으므로, 비즈니스, 교육 및 의료 환경 등에 안정맞춤입니다.

1/2.5형 Exmor R™ CMOS 이미지 센서로 디테일, 질감 및 색상을 빠짐없이 확인할 수 있습니다. 어두운 조명에서도 최소한의 노이즈로 최대 4K의 이미지를 포착합니다. 4K 센서의 오버샘플링에 힘입어 더욱 선명한 FHD 이미지를 구현할 수 있습니다.

SRG-X40UH의 20배 옵티컬 줌 기능과 함께 클리어 이미지 줌 기술을 활용하면, FHD에서는 40배 줌, 4K에서는 30배 줌이 가능하여 선명한 클로즈업 샷을 얻을 수 있습니다. 약 70°의 가로 뷰잉 앵글로 줌을 축소하여 이미지를 훨씬 더 넓은 범위로 담아낼 수 있습니다. 나아가 부드럽고 빠른 팬틸트줌 동작으로 모든 전환이 매끄럽게 이루어집니다.

SRG-X40UH를 책상에 놓거나 눈에 띄지 않게 천장에 장착하여 촬영할 수 있습니다. 간단한 UVC 또는 HDMI 연결을 통해 기존 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 PoE+ 지원 및 VISCA/VISCA over IP 제어 명령을 통해 단일 LAN 케이블만으로도 원격 조작과 전원 공급이 가능합니다.

속성

어디에서든 선명하고 실감 나게 재현되는 4K 이미지

감광도가 우수한 1/2.5타입 Exmor R™ CMOS 이미지 센서 덕분에 어두운 환경에서도 노이즈가 매우 적은 고품질 4K 이미지를 포착할 수 있습니다.

자연스러운 이미지 및 색상

강력한 센서가 현실의 색상을 고스란히 재현하므로 매 순간 실감 나는 이미지를 볼 수 있습니다.

어둠 속에서도 또렷한 사진

Day/Night 기능은 주간 모드(전체 색상)와 야간 모드(흑백) 사이에서 자동으로 전환되어 항상 선명한 이미지 화질을 보장합니다. 감광도가 높아진 덕분에 완전한 어둠 속에서 촬영해도 사진이 또렷하게 촬영됩니다.

강력한 40배 줌 및 넓은 앵글

상세한 클로즈업 장면을 담거나 통합형 렌즈를 통해 방 전체를 포착할 수 있습니다. 20배 옵티컬 줌과 함께 클리어 이미지 줌 기술을 사용하면, 약 70°의 가로 뷰잉 앵글로 FHD에서는 40배, 4K에서는 30배 줌을 이용할 수 있습니다.

유연한 장착 옵션

데스크톱 마운트 또는 천장 마운트 중에서 선택하여 회의실이나 강당은 물론 어디에나 설치해 녹화할 수 있습니다.

매끄러운 동작

빠르고 매끄러운 팬-틸트-줌 동작으로 주위의 모든 상황을 담을 수 있으며, 최대 170°의 팬 각도까지 회전이 가능해서 적은 수의 카메라로도 더 큰 공간을 촬영할 수 있습니다.

간단한 연결

USB 및 HDMI 연결을 선택하면 카메라를 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. UVC(USB Video Class)는 원활한 비디오 커뮤니케이션을 제공합니다.

원격 제어 및 간편한 전원 공급

PoE+가 지원되고 VISCA/VISCA over IP 제어 명령을 사용할 수 있어 단일 LAN 케이블로 카메라에 전원을 공급하고 원격으로 제어할 수 있습니다. 케이블 연결 작업과 여기에 드는 노력과 비용이 최소한으로 줄어듭니다.

사양

카메라	
이미지 센서	1/2.5 Exmor R CMOS
이미지 센서(유효 픽셀 수)	약 8.5M 픽셀
신호 체계	2160/29.97p, 25p 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p
4K 기능	예
최소 조도(50IRE)	1.6lux(1/30초 50IRE F2 고감도 OFF)
수평 해상도	1,700 TV 라인(중앙)(4K), 1,000 이상 TV 라인(중앙)(FHD)
게인	자동/수동(0 ~ +48dB) (고감광도 모드 켜)
셔터 스피드	1/1초 ~ 1/10000초(59.94Hz 시스템) 1/1초 ~ 1/10000초(50Hz 시스템)
노출 제어	자동, 수동, 우선 AE(셔터, 조리개)
화이트 밸런스	자동1/자동2/원푸시 WB/실내/실외/수동
줌 기능	30배율(CIZ**로 4K* 촬영 시). 40배율(CIZ로 HD 촬영 시) *CIZ = 클리어 이미지 줌
초점 방식	자동/수동
수평 시야각	약 70도(광각)
초점 거리	f=4.4mm(광각) ~ 88.0mm(망원) F2.0 ~ F3.8
최소 피사체 거리	80mm(광각)~ 800mm(망원)
팬/틸트 각도	팬: ±170° 틸트: +90°/-20°
팬/틸트 속도(최대)	팬: 300°/s 틸트: 초당 126°
팬/틸트 속도	팬: 초당 1.1° ~ 101° 틸트: 초당 1.1° ~ 91°

카메라

팬/틸트 속도(저속)	팬: 초당 0.5° ~ 60° 틸트" 초당 0.5° ~ 60°
팬/틸트 슬로우 모드	예
팬/틸트 작동 소음	NC30 이하* * 소니 측정 조건
사전 설정 위치	100(VISCA)
픽처 프리즈 프리셋	아니요
PTZ Motion Sync	아니요

카메라 기능

Auto ICR(IR 컷필터 제거의 자동 모드)	예
Day/Night	예
Visibility Enhancer	예
이미지 스테빌라이저	예
이미지 반전	예
장면 설정 파일	아니요
깜박거림 취소	On/Off
OSD 메뉴 숨기기	On/Off
대기 모드	예
원격 대기	예

웹 UI

버전 업	예
------	---

인터페이스

4K 비디오 출력	HDMI x 1
HD 비디오 출력	HDMI 1개 USB 1개
원격 비디오 포맷 스위칭	예
HDMI 색 공간	YCbCr, 4:2:2 8비트 RGB, 4:4:4 8비트
카메라 제어 인터페이스	VISCA RS-422 RJ45(입력/출력) VISCA over IP RJ-45 UVC(USB) USB Type-C(버전 2.0)

인터페이스

IR 원격 제어	예
동기화 시스템	내부
UVC 포맷	MJPEG
UVC 버전	1,1

일반


전원 요구 사항	DC 12V(DC 10.8 ~ 13.2V), PoE+(IEEE802.3at 호환)
전력 소비	25.5W(최대)
작동 온도	0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F
보관 온도	-20 °C ~ +60°C -4°F ~ +140°F
치수(W x H x D)*1	158.4 x 177.5 x 200.2mm
중량*1	약 1.6kg
카메라 본체 컬러	흑백
삼각대 나사 구멍 크기	1/4-20UNC 1개
마운트 가능 각도	< ±15°
천장 마운트	예

포함 액세서리	AC 전원 어댑터(1) IR 리모콘 유닛(1) 천장 브라켓(2) 와이어 로프(1) 나사 M3x8(9) 나사 M2.6x6 블랙(1) HDMI 케이블 고정판(1) 안전 규정(1) 사이트 정보 다운로드(1) 보증(1)
---------	---

메모

*1	중량 및 치수 값은 근사치입니다.
----	--------------------

갤러리

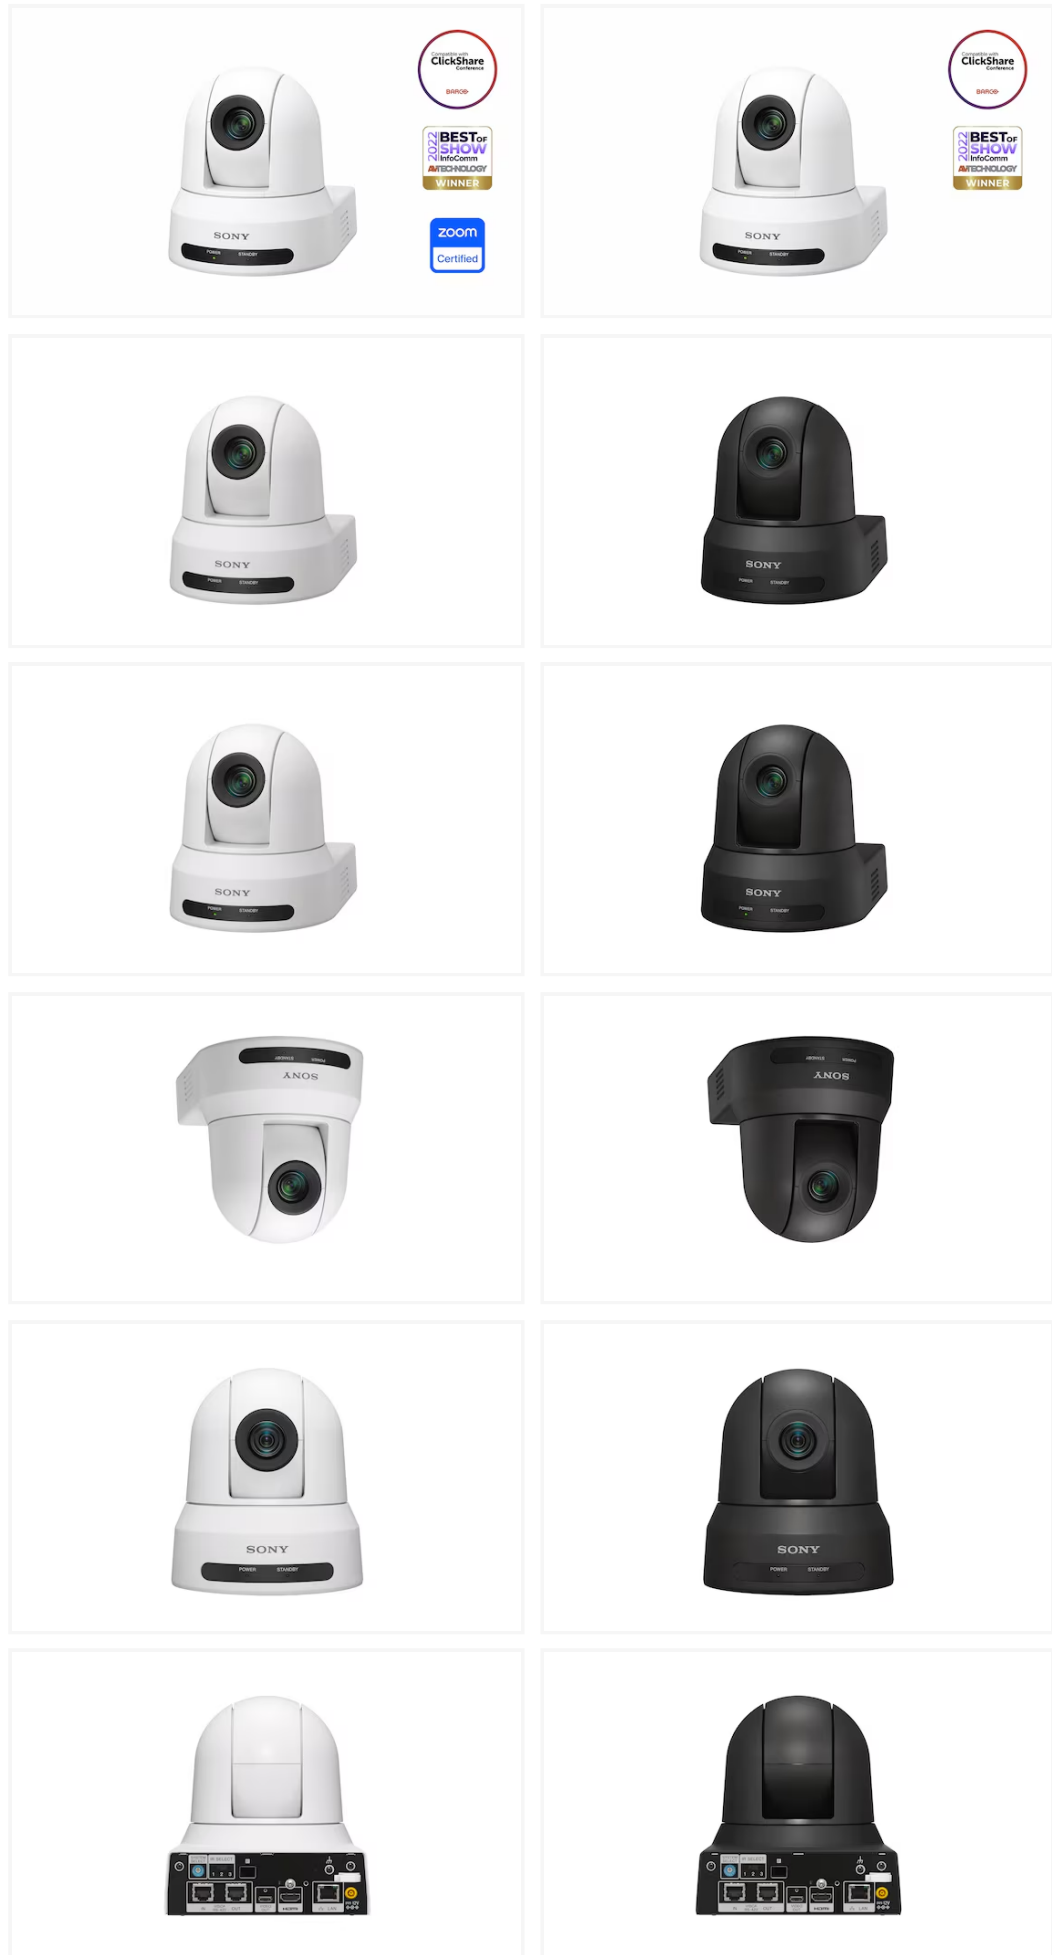



© 2004 - 2026 Sony Corporation. All rights reserved. 소니의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복제하는 행위는 금지됩니다. 기능 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

PDF 내보내기 : 9월 29 2026