



PTZ 오토 프레임링 SRG-A40/SRG-A12



내장된 AI 분석 엔진을 사용한 혁신적인 PTZ 오토 프레임링 기술이 사용자의 개입 없이 고품질의 구도를 잡아줍니다.

재정의된 촬영. AI가 자유를 선사합니다.



연락처

구매처

PDF 내보내기



시청하기



시청하기



시청하기



시청하기

버전 4.0 주요 기능

SRG-A40/A12 버전 4.0 업데이트부터 다음 기능을 지원할 예정입니다
(2026년 4월 이후 제공 예정)

- 새로운 프레임링 모드 [구기 종목(농구)]
- 향상된 얼굴 등록
 - 외부 얼굴 데이터 가져오기(JPEG)
 - 등록된 얼굴 임시 비활성화
 - 얼굴 데이터 보호
- 회전형 자동 프레임링 설정 저장 및 불러오기
- 웹 UI 라이브 스크린에 트래킹 범위 및 고정식 앵글 위치 오버레이 표시
- 새로운 프레임링 옵션: 더 가까이 클로즈업
- 웹 UI를 통한 회전형 자동 프레임링의 직관적인 상태 모니터링
- CGI를 활용한 고급 구도 제어

가용성 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다.

자동으로 자연스러운 동영상을 촬영해 주는 카메라

카메라의 고급 회전형 오토 프레이밍 기능은 인물의 자세, 동작 및 복장에 관계 없이 매끄러운 팬, 틸트, 줌 회전을 통해 자동으로 대상을 추적하고 자연스러운 구도를 잡아줍니다. 카메라가 대부분의 작업을 자동으로 수행하므로 사용자의 시간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.



내장된 AI 분석 엔진을 사용한 PTZ 오토 프레이밍



이 카메라는 카메라 프레임 내의 발표자 위치를 자동으로 감지하고 추적할 수 있는 강력한 AI 기반 비디오 분석 기술을 활용합니다. 발표자가 이동하면 카메라 오퍼레이터가 수동으로 움직임을 따라가지 않아도 카메라의 팬, 틸트, 줌 메커니즘이 발표자가 항상 자연스러운 구도로 잡히도록 해 줍니다.

안정적인 자동 비디오 촬영



소니가 새로 개발한 AI 분석 알고리즘을 사용하면 프레임 안에 여러 명이 있는 경우에도 인물의 골격과 머리 위치를 감지하고 인물의 이목구비를 세세한 부분까지 일치시킬 수 있습니다. 덕분에 피사체를 정확하게 프레이밍하고 일관되게 추적할 수 있습니다.

구기 스포츠(농구) 모드*로 프로덕션 효율성 향상*



농구 경기 촬영에 이상적인 SRG-A40 및 SRG-A12는 공과 선수를 모두 추적하고, 자동으로 장면을 전체적인 각도에서 프레이밍하여 경기 흐름을 명확하게 포착합니다. 기존의 피사체 추적과 달리, 이 카메라는 공의 빠르고 불규칙한 움직임을 정확하게 포착하는 고급 추적 기술을 사용합니다.

**펌웨어 버전 4.0부터 사용 가능합니다. 이 기능은 실내 5대5 농구 경기 전용으로 설계되었습니다. 선수와 공을 전체적인 각도에서 촬영하도록 설계되었으며, 공을 잡은 특정 선수를 추적하지는 않습니다. 인물 프레이밍 모드와 구기 스포츠 프레이밍 모드를 동시에 사용할 수는 없습니다. 이 유닛은 사이드라인을 따라 코트 중앙에 설치해야 합니다. 공식 농구공이 필요합니다.*

트래킹 범위 설정을 통한 트래킹 영역 맞춤화



회전형 자동 프레이밍은 사전 정의된 영역 내에서만 수행됩니다*. 피사체가 사전 정의된 영역을 벗어나면 회전형 자동 프레이밍이 중지되고 사전 정의된 영역 내에서 피사체를 검색하는 과정으로 돌아갑니다. 사전 정의된 영역은 웹 UI 라이브 뷰에 오버레이로 표시될 수 있습니다.** 또한, 이 기능을 사용하면 화면에 담고 싶지 않은 피사체를 제외할 수 있습니다.

**하나의 영역만 설정할 수 있습니다.*

***펌웨어 버전 4.0부터 사용 가능합니다.*

고정식 앵글 위치 기능으로 의도한 화각 유지



피사체가 사전 정의된 영역*에 들어오면 회전형 자동 프레이밍이 일시 정지되고 화각이 자동으로 이동하여 사전 정의된 영역을 유지합니다. 회전형 자동 프레이밍은 피사체가 이 영역을 벗어나면 재개합니다. 사전 정의된 영역은 웹 UI 라이브 뷰에 오버레이로 표시될 수 있습니다.**

**하나의 영역만 설정할 수 있습니다.*

***펌웨어 버전 4.0부터 사용 가능합니다.*

Lead Room 효과를 활용한 자연스러운 구도 설정



회전형 자동 프레이밍을 통해 사람을 추적할 경우, 피사체의 얼굴 방향에 따라 피사체의 시선이 가는 쪽에 공간이 생기도록 구도가 자동으로 조정됩니다. 그러면 전문가의 카메라 움직임과 흡사한 자연스러운 구도로 추적할 수 있습니다.

또한 Lead Room 효과를 사용하여 설정할 수 있는 여백의 크기는 3단계로 조정 가능합니다.

멀티 퍼슨 프레이밍을 사용하여 모든 사람을 사진에 담기*



SRG-A40과 SRG-A12는 주 피사체와 보조 피사체로 구성된 그룹을 8명까지 자동으로 추적할 수 있습니다. 주 피사체는 카메라의 얼굴 등록 기능*을 통해서나 웹 앱 스크린에서 지정할 수 있습니다. 보조 피사체는 주 피사체와의 근접 거리에 따라 자동으로 선택됩니다. 카메라의 팬, 틸트, 줌 기능을 사용하면 선택한 인물을 자연스러운 구도로 이미지에 담을 수 있습니다. 멀티 퍼슨 프레이밍은 기업 회의, 패널 토론, 결혼식 및 기타 행사 등의 여러 용도로 사용할 수 있습니다.

얼굴 등록*을 통해 발표자를 중점적으로 촬영



SRG-A40과 SRG-A12에서는 사전 등록된 얼굴 데이터와 추적 우선순위에 따라 피사체를 안정적으로 추적할 수 있도록 주 피사체를 등록할 수 있습니다. 외부 얼굴 데이터 가져오기(JPEG)* 기능을 통해 현장 설정 및 외부 준비 시간을 단축할 수 있습니다. 자동 시작/회귀 기능도 향상되어 추적 대상이 사라졌거나 또는 추적 대상을 놓친 후에도 등록된 얼굴 정보를 사용하여 빠르게 피사체를 다시 포착할 수 있습니다.

** 펌웨어 버전 4.0부터 사용 가능합니다.*

의도한 화각으로 촬영

카메라 기능을 네트워크상의 PC에서 웹 앱 소프트웨어를 사용하여 원격으로 제어할 수도 있습니다. 그러면 직관적인 드래그 조작을 통해 피사체의 구도(크기 및 위치)를 최적의 상태로 손쉽게 조정할 수 있습니다. SRG-A40/A12는 전신부터 더 가까이 클로즈업에 이르는 30가지의 피사체 크기와 세밀한 좌우/위아래 설정을 비롯한 폭넓은 사진 구도 옵션을 제공합니다. 회전형 자동 프레임이 활성화된 상태에서도 언제든지 장면의 구도를 변경할 수 있습니다.

**펌웨어 버전 4.0부터 사용 가능합니다.*



전신



상반신



클로즈업



더 가까이 클로즈업



내장형 탈리 램프

SRG-A40 및 SRG-A12는 전문가급 스튜디오 카메라에서와 같이 탈리 램프가 내장되어 있습니다. 탈리 램프는 점멸을 통해 발표자에게 촬영 상태에 대한 시각적 확인 신호를 제공하거나 PTZ 오토 프레임 모드 활성화 상태를 보여줍니다. 램프 색상은 적색(촬영 중)에서 녹색(PTZ 오토 프레임 ON)으로 변경됩니다.





고속 팬 및 틸트

빠르고 정확한 팬 및 틸트 작동으로 카메라가 발표자의 움직임을 정확하게 추적할 수 있습니다.



광각 줌 렌즈

카메라는 강력한 클로즈업이 가능할 뿐만 아니라 발표자 또는 청중을 광각으로 폭넓게 담은 샷을 얻을 수도 있습니다.



강력한 줌, 광각

SRG-A40의 경우 클리어 이미지 줌 사용 시 최대 40배(FHD) 또는 30배(4K)까지, SRG-A12의 경우 12배까지 줌 기능을 제공하는 고해상도 렌즈가 내장되어 있으며, 약 70°에 이르는 매우 넓은 광각 범위로 모든 시점을 캡처할 수 있습니다.



회전형 자동 프레임 조정

자세, 동작, 복장에 관계없이 팬, 틸트, 줌 움직임으로 사람을 자동으로 추적하는 동시에 피사체를 자연스럽게 프레임에 담아 편안하게 볼 수 있습니다.



카메라 프리셋 위치

256개의 카메라 프리셋 위치를 저장했다가 즉각적으로 불러옵니다.




픽처 프리즈 프리셋

카메라는 4K 비디오를 스트리밍하면서 동시에 고품질 스틸 이미지를 출력할 수 있습니다.



AF, AE 및 AWB

자동 포커스(AF), 자동 노출(AE) 및 자동 화이트 밸런스(AWB)는 수동 노출 조정 없이 전문가급의 결과를 보장해 줍니다.



PTZ Motion Sync

팬/틸트/줌 동작은 카메라 프리셋 위치 사이를 매끄럽게 전환합니다.



IP 스트리밍

카메라에서 주요 IP 프로토콜로 4K 30p 비디오 스트리밍 - 라이브 이벤트 및 웹캐스트에 이상적입니다.



단일 네트워크 케이블

단일 네트워크 케이블을 통해 전원 공급 (POE++), 이미지/오디오 출력, 카메라 제어까지 모두 간편하게 통합할 수 있습니다.



HDMI/SDI 출력

카메라는 IP를 통한 라이브 스트리밍이 가능할 뿐만 아니라 일반 프로덕션을 위해 HDMI 및 SDI를 통해 동시에 비디오를 출력할 수도 있습니다.




장면 설정 파일

사진 설정을 여러 카메라 간에 쉽게 복사할 수 있으므로 멀티 카메라 촬영 환경에서 빠르고 편리한 설정이 가능합니다.

원격 조작을 위한 다용도 기능

PTZ 동작의 원격 제어

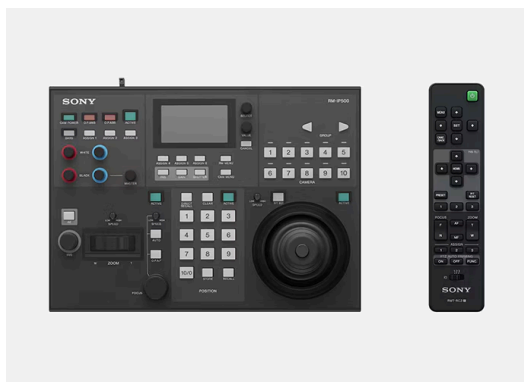


제공되는 IR 리모콘을 사용하여 팬, 틸트, 줌 카메라 작동 및 기타 기능을 모두 정밀하게 제어할 수 있으므로 추가 장비 없이도 회전형 기능을 무선으로 손쉽게 조작할 수 있습니다. 전문 방송 카메라 처럼 옵션으로 구입할 수 있는 추가 RM-IP500 리모트 컨트롤러를 사용하여 SRG-A40과 SRG-A12를 제어할 수도 있습니다.

회전형 자동 프레임밍 기능의 온/오프 제어 외에도, 제공된 IR 리모콘을 사용하여 싱글 퍼스 프레임밍과 멀티 퍼스 프레임밍* 간에 손쉽게 전환할 수 있으므로 특히 혼자서 작업할 때 시스템을 간편하게 설정할 수 있습니다.

멀티 퍼스 기능이 적용되는 인원수는 설정에 따라 다릅니다.

어떤 환경에서도 편리한 설치

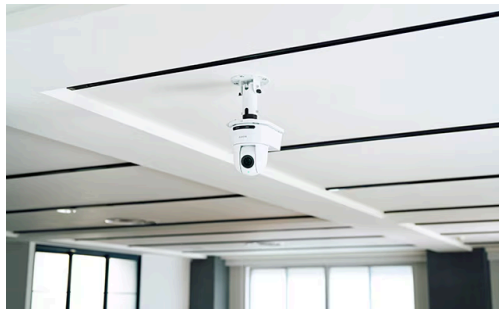

손쉬운 천장 장착

카메라에는 필요한 경우 편리한 천장 설치를 위한 장착판이 함께 제공됩니다.



가볍고 컴팩트한 디자인

카메라의 스타일리시한 컴팩트 바디는 어떤 환경에서도 주변을 방해하지 않고 조화롭게 설치됩니다.



마감 색상 옵션

카메라는 필요한 응용 분야에 맞도록 블랙 또는 화이트의 마감 색상 중에서 선택 가능합니다.

갤러리



일반

중량	약 2.0kg 약 4lb 6.5oz
치수(W x H x D) *a	약 156.7 × 184.0 × 200.0mm 약 6 1/4 × 7 1/4 × 7 7/8인치
전원 요구 사항(DC In)	DC 19.5V
전원 요구 사항(PoE)	PoE++(IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 준수)
전력 소비(DC In)	80W 이하(DC 19.5V)
전력 소비(PoE)	71.3W(PoE++) 이하
작동 온도	0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F
보관 온도	-20 °C ~ +60°C -4°F ~ +140°F
소음 수준 *b	NC30 이하
본체 색상	흑/백

카메라

이미징 디바이스(유형)	1/2.5 ExmorR CMOS 센서
픽셀 수(최대 유효)	약 8.5메가픽셀
F 값(Maximum aperture)	F2.0 ~ F3.8
초점 거리	f = 4.4~88.0mm
초점 거리(35mm 포맷 상당)	26.8~536.0mm
초점 범위(렌즈 전면 기준)	약 80mm~무한대
수평 시야각	약 70.0도
옵티컬 줌	20x
클리어 이미지 줌	약 1.5x(QFHD), 약 2x(FHD)
디지털 줌	12x
망원 변환 모드 *c	지원(2.0x)
초점 조정 시스템	자동/수동
최소 조도 *b	1.6lx (F2, SS=1/30초, 50IRE, 고감도 OFF)
노출 제어	자동 / 수동 / 우선 AE(셔터, 조리개)
게인	자동 / 수동 0dB~+48dB(고감도 ON)
셔터 스피드	1/1~1/10000초

카메라

화이트 밸런스	자동1 / 자동2 / 원푸시 WB / 실내 / 실외 / 수동
색온도 범위	아니요
기본 보기	아니요
소프트 스킨 효과	아니요
내장 ND 필터	아니요
야간 촬영	아니요
Auto ICR(IR 컷필터 제거의 자동 모드)	예
주간/야간	예
Visibility Enhancer	예
이미지 스테빌라이저	예
이미지 반전	예
장면 설정 파일	예

팬-틸트

팬 각도	-170도~170도
틸트 각도	-20도~90도
팬 속도	0.5도/초~300도/초
틸트 속도	0.5도/초~126도/초
램프 곡선	1단계
프리셋 위치	256(CGI) / 100(VISCA)
프리셋 속도 단위	스피드
픽처 프리즈 프리셋	예
회전형 모션 싱크	예
PTZ Trace	아니요

인터페이스

SDI 출력	SDI OUT: BNC(x1), 3G-SDI(레벨 A / B), HD-SDI
HDMI 출력	타입 A 커넥터(x1)
옵티컬 출력	아니요
UVC 출력	아니요

인터페이스

출력 포맷 SDI OUT	1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720 / 59.94p, 50p
출력 포맷 HDMI OUT	3840 x 2160 / 29.97p, 25p, 23.98p 1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720 / 59.94p, 50p 720 x 480 / 59.94p 720 x 576 / 50p
출력 포맷 SFP+	아니요
오디오 입력	3.5mm 스테레오 미니잭 x1(마이크 / 라인 선택 가능)
싱크 시스템	내장
젠록 입력	아니요
TC 입력 / TC 출력	아니요
VISCA In / Out	RJ-45(VISCA IN)(x1) RJ-45(VISCA OUT)(x1)
네트워크	RJ-45(LAN)(x1), 1000BASE-T
옵션	아니요
적외선 원격 제어	예
DC 입력	IEC60130-10(JEITA 표준 RC-5320A) Type5(x1)
탈리 램프	중앙(x1), 적색 / 녹색

레코딩

레코딩 기능	아니요
--------	-----

네트워크/IP 스트리밍

네트워크 / IPv6 전송 프로토콜	ICMPv6, MLD, TCP, UDP
네트워크 / IPv4 전송 프로토콜	ARP, ICMP, IGMP, TCP, UDP
IPv6 애플리케이션 프로토콜	DHCPv6, DNS, mDNS, NTP
IPv4 애플리케이션 프로토콜	DHCP, DNS, mDNS, NTP
제어 프로토콜	HTTP / HTTPS, VISCA over IP
스트리밍 프로토콜	RTP / RTCP, RTSP, SRT, NDI HX
IP 스트림 비디오 해상도	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
IP 스트림 압축 포맷	H.264: High / Main / Baseline Profile H.265: Main Profile

네트워크/IP 스트리밍

IP 스트림 최대 프레임 레이트	H.264: 60fps H.265: 60fps
IP 스트림 비트레이트 제어 모드	CBR/VBR
IP 스트림 비트레이트 설정 범위	512Kbps~50Mbps
NDI HX 기능	지원 *e
카메라 추적 데이터	아니요

8웹 앱

지원되는 운영 체제(Windows)	Windows 11 이상
지원되는 운영 체제(Mac)	macOS 14 이상
지원되는 운영 체제(iPad)	iPadOS 17 이상
지원되는 운영 체제(Android)	Android 14 이상
지원되는 웹 브라우저(Windows)	Google Chrome, Edge
지원되는 웹 브라우저(Mac)	Google Chrome
지원되는 웹 브라우저(iPad)	Google Chrome, Safari
지원되는 웹 브라우저(Android)	Google Chrome

회전형 자동 프레이밍

회전형 자동 프레이밍(싱글 퍼슨)	예
멀티 퍼슨 프레이밍	지원(8)
프레이밍 모드 구기 종목(농구)	지원 *f
회전형 자동 프레이밍(일시 중지)	아니요
회전형 자동 프레이밍(AF Sync)	아니요
프레이밍 프리셋 / 구도 프리셋	구도
Lead Room 효과	예
얼굴 등록	예
트래킹 범위	예
고정식 앵글 위치	예
프레임 / 영역 표시기	지원 *f
감지 부위	머리
회전형 자동 프레이밍 파일	로드 / 저장 *f

마운트	
천장 마운트	예(천장 브라켓 포함)
마운트형 각도	±15° 이하
삼각대 마운팅 나사 구멍	1/4-20UNC(x1)
외부 장치를 위한 나사 구멍	아니요

포함 액세서리	
포함 액세서리	AC 파워 어댑터(x1) 리모콘(RMT-RC2)(x1) 천장 브라켓 A(x1) 천장 브라켓 B(x1) 나사(M3x8)(x9) 나사(M2.6x6 블랙)(1) 와이어 로프(x1) QR 코드 스티커(x1) 보증 책자(x1) 안정 규정(*d) 다운로드 사이트 정보(x1) AC 파워 코드(x1)

참고	
*a	돌출부 제외
*b	소니 측정 조건
*c	1920 x 1080 전용
*d	판매 국가에 따라 다름
*e	버전 3.0 이상이 필요합니다.
*f	버전 4.0 이상이 필요합니다.

리소스 및 다운로드

브로셔

[Brochures: A&E documents](#)

다이아그램

[Diagrams: SRG-A40_SRG-A12 Outline Views](#)

[Diagrams: SRG-A40 & SRG-A12 CAD Data](#)

지식

[Knowledge: Download links for SRG-A12 supported third-party drivers](#)

[Knowledge: Download links for SRG-A40 supported third-party drivers](#)
[Knowledge: How to set up SRG-A40 NDI Camera for Zoom Rooms](#)
[Knowledge: Lens calculator](#)
[Knowledge: Image Delay Time](#)
[Knowledge: SRT Introduction](#)
[Knowledge: NDI HX Introduction](#)
[Knowledge: List of Verified PoE++ Power Sourcing Equipment](#)

회전형 자동 프레임 기능을 탑재한 SRG-A40 회전형 카메라 - Sony Pro

© 2004 - 2026 Sony Corporation. All rights reserved. 소니의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복제하는 행위는 금지됩니다. 기능 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

PDF 내보내기 : 9월 29 2026