



www.rtcomav.com

RTCOM BUILDS SOLUTIONS

**Leading Digital Video and
Audio Transmission Solutions Company**





Company Introduction

알티컴은 2001년 디지털 인터페이스 DVI 신호의 장거리 전송과 신호변환 분배장치 및 선택장치 제품군을 시작으로 현재 12G-SDI, HDMI 2.0 Version에 이르기까지 새로운 표준에 만족하는 제품군으로 시장의 요구에 부응해 왔습니다. 나아가 급변하는 고객의 요구에 신속한 대응을 위하여 한국과 미국에 R&D센터와 생산시설 그리고 영업기점을 두고 시장을 선도하고 있습니다.

또한 디지털 커넥티비티 제조사로서 DDWG, HDMI, HDCP 등 AV관련분야의 표준규격을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

알티컴의 최우선 순위는 고객만족과 품질입니다. 엄격한 품질관리 기준을 통해 더 나은 제품을 공급해드리기 위해 노력하고 있으며 혹시라도 현장에서 발생할 수 있는 호환이슈 등에도 신속하고 적극적인 대처를 통해 고객만족을 실현하고 있습니다.

알티컴은 국내외 AV관련 기업들로부터 기술력을 인정받고 있으며 제품에 대한 신뢰를 기반으로 오랜 비즈니스 파트너 관계를 유지하고 있습니다.

끊임없는 연구와 혁신으로 언제나 높은 품질의 제품과 서비스를 제공할 것입니다.

CEO Jong il Lee

Lee Jong il

RT com is is leading manufacturer of digital interface matrix switchers and accessories for the professional A/V market.

끊임없는 기술 혁신

고객만족 우선

엄격한 품질관리 시스템

Contents

- 04 XDM-SERIES
- 13 SPX-SERIES
- 17 VDM-SERIES
- 28 일체형 매트릭스
- 31 4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080P 제품군
- 43 HDMI 케이블류



eXtreme Digital Matrix

XDM - Series

XDM-Series 매트릭스는 HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, DANTE 등 현재 상용화 또는 표준화 되어 있는 다양한 유형의 고대역폭 디지털 인터페이스의 입력과 출력을 제어하여 자유로운 입출력 선택과 분배기능을 수행하는 고성능 크로스 플랫폼 매트릭스 스위처입니다.

끊김없고 부드러운 심리스 스위칭을 지원하여 화상회의 등 심리스 스위칭이 필요한 곳에 딜레이 없는 빠른 스위칭을 지원합니다. 또한 유연성 있는 비디오월 기능을 통해 화면을 원하는 크기로 확대 및 축소할 있습니다.

전면 LCD패널에서 매트릭스의 파워 및 쿨링현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 입력포트에 저장되어 있는 EDID정보와 입력소스의 해상도 정보 등을 확인할 수 있습니다. 또한 출력포트에 연결된 디스플레이의 EDID정보와 출력상태를 확인하여 최적의 해상도로 출력할 수 있습니다.

듀얼 리던던트 파워가 적용되어 파워모듈 장애시에도 다른 하나의 파워모듈을 통해 전원공급이 가능하며, 파워 핫스왑 적용으로 전원을 차단하지 않고 장애가 발생한 파워모듈을 교체할 수 있습니다.

12x12~144x144까지 다양한 사이즈의 메인프레임을 제공합니다.

초고화질 True
4K60Hz 4:4:4
지원

다양한
신호변환 기능
지원

부드러운
화면전환이
가능한 심리스
스위칭

XDM Series



LINE-UP

• XDM-12 • XDM-20 • XDM-36 • XDM-72 • XDM-144 • XDM-216 • XDM-288

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series

주요기능

- HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0 등 초고화질 True 4K60Hz 4:4:4 지원
- HDMI, DisplayPort, SDI, HDBaseT, Fiber Optic 신호 등 다양한 신호변환 기능 지원
- 부드러운 화면전환이 가능한 심리스 스위칭 지원
- 화면 확대/축소를 위한 비디오펀 기능 지원
- 출력 포트별 다양한 해상도 지정 가능한 스케일 업/다운 지원
- 모니터링을 위한 멀티뷰 지원 (듀얼, 쿼드뷰, 16분할 멀티뷰)
- 전면 LCD터치패널, RS-232 LAN(TCP/IP) 3 가지 편리한 제어방식 지원
- 전면 LCD터치패널을 통해 장비상태 파악 가능 및 영상신호 감지 후 자동알림 기능 지원
- 내장된 테스트패턴을 통해 손쉬운 테스트 가능
- 오디오 병합 및 추출 가능
- 전원 이중화 및 Hot-Swap 지원
- 입출력 슬롯 및 팬모듈 Hot-Swap 지원
- 매트릭스에서 송수신기의 전원을 공급할 수 있는 Power Over Ethernet(POE) 기능 지원
- 매트릭스에 연결된 송수신기를 통해 외부기기 RS-232 제어 가능(RS-232+ 기능)
- DANTE Network Audio 지원
- 19" 랙마운트 타입
- EDID, HDCP 2.2 지원

제품사양

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
출력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
입력 신호	HDMI2.0, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Fiber, DANTE
출력 신호	HDMI2.0, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Fiber, DANTE
전원	110~240 VAC
내구성	MTBF 50,000 hours
가용온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하

크기 및 무게

· XDM-12	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 369.5mm(14.5in) x 177mm(7in)	- 무게: 10kg
· XDM-20	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 369.5mm(14.5in) x 399.2mm(15.7in)	- 무게: 15kg
· XDM-36	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 399.2mm(15.7in)	- 무게: 19kg
· XDM-72	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 462.5mm(18.2in) x 710.4mm(28in)	- 무게: 47kg
· XDM-144	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 400mm(15.75in) x 1288.2mm(50.7in)	- 무게: 70kg
· XDM-216	- 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 452mm(17.8in) x 1777.2mm(70in)	- 무게: 110kg

XDM - Series (Input Slot Specification)

XDM-HI100



XDM-HI100 – HDMI Input Slot (Non-Scaler)

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

XDM-HIS100



XDM-HIS100 – HDMI Input Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

XDM-DPI100



XDM-DPI100 – DisplayPort Input Slot

Number of port	4 DisplayPort ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Input Slot Specification)

XDM-CIS100



XDM-CIS100 – HDBaseT Input Slot

Number of port	4 HDBaseT ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female RJ45 connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

XDM-FIS100



XDM-FIS100 – Fiber Optical Input Slot

Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female 1 LC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

XDM-SIS100



XDM-SIS100 – 12G-SDI Input Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female BNC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

XDM - Series (Output Slot Specification)

XDM-HOS100



XDM-HOS100 - HDMI Output Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female HDMI connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0
Advantages	Video Wall 지원, Quad-Viewer Slot으로 전환 가능

XDM-DPOS100



XDM-DPOS100 - DisplayPort Output Slot

Number of port	4 DisplayPort ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

XDM-COS100



XDM-COS100 - HDBaseT Output Slot

Number of port	4 HDBaseT ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female RJ45 connector
	Female phoenix connector 5p(Audio추출 및 POE)
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Output Slot Specification)

XDM-FOS100



XDM-FOS100 – Fiber Optical Output Slot

Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female 1 LC connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

XDM-SOS100



XDM-SOS100 – 12G-SDI Output Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female BNC connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

XDM-WOS100



XDM-WOS100 – HDMI (Wall Overlay) Output Slot

Number of port	4 HDMI ports
Connector Type	Female HDMI connector
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0
Advantages	Video Wall 지원, 커맨드를 통한 중첩 기능 사용 가능

WOS100은 HDMI 출력 보드이며 심리스 및 비디오 월 기능을 지원하며 Switching mode 또는 Video Wall 기능을 사용할 수 있습니다. 커맨드를 통하여 Video 중첩 기능을 사용할 수 있습니다.

* 커맨드 관련 사항은 별도의 커맨드 메뉴얼 확인 부탁드립니다.

XDM - Series (Extender)

XDM-CTR100

XDM-CTR100은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160@60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 케이블에 따라 최대 100m까지 전송할 수 있는 HDMI 송 · 수신기입니다. 하나의 기기에서 손쉬운 설정으로 송신기 혹은 수신기의 역할을 변환할 수 있습니다. 송신기로 변환 후 XDM-CIS100과 호환이 가능하며, 수신기로 변환 후 XDM-COS100과 호환이 가능합니다. RS-232+ 기능을 통해 XDM 매트릭스의 커맨드로 XDM-CTR100의 RS-232와 연결된 외부기기 제어가 가능합니다.



XDM-CTR100 PSE

XDM-CTR100 PSE 는 POE 기능에서의 PSE(Power Sourcing Equipment) 장비로, CAT 케이블을 통하여 PD 장비(XDM-CTR100)에 신호와 전원을 동시에 공급하는 기능을 갖고 있습니다. XDM-CTR100 PSE 제품은 CTR100 제품과 벽부형 XDM-CT/CR103과 사용 가능합니다.

XDM-CTR100 PSE와 XDM-CTR100 제품을 함께 사용할 시, XDM-CTR100 제품은 PD(Powered Devices) 모드로 운용되어 전원 케이블 연결 없이 사용 가능합니다. 이때 PSE 제품에는 전원 케이블 연결을 해주셔야 원활한 사용이 가능합니다.

XDM-CTR100과 동일하게 손쉬운 설정으로 송신기 혹은 수신기의 역할로 변환할 수 있습니다.

(※ 자세한 케이블 별 최대 사용 가능 거리는 당사(031-447-0250)로 문의 부탁드립니다.)



	XDM-CTR100	XDM-CTR100 PSE
Number of port	1 HDMI out, 1 HDMI In, 1 HDBaseT RS-232/Audio out 1	1 HDMI out, 1 HDMI In, 1 HDBaseT RS-232/Audio out 1
Connector Type	Female HDMI connector	Female HDMI connector
	Female RJ45	Female RJ45
	Female Phoenix connector 5p	Female Phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	127.8mm x 73.2mm x 30.3mm (5.03" x 2.88" x 1.19")	107.4 [127.4]mm x 88mm x 30.1mm (4.23"[5.02"] x 3.46" x 1.19")
Weight	0.28kg(0.62lbs)	0.34kg(약 0.71lb.)

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Extender)

XDM-CT103

XDM-CT103은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160@60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 케이블에 따라 최대 100M까지 전송할 수 있는 HDMI 1 Gang 벽부형 송신기입니다. XDM-CIS100과 호환이 가능합니다.



XDM-CR103

XDM-CR103은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160 60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 최대 100M 까지 전송할 수 있는 HDMI 1 Gang 벽부형 수신기입니다. XDM 시리즈의 XDM-COS100과 사용 가능합니다.

(※ 자세한 케이블 별 최대 사용 가능 거리는 당사(031-447-0250)로 문의 부탁드립니다.)

벽부형 제품은 슬롯과 함께 사용 시, POE 기능으로 별도의 전원 케이블 연결 없이 Cat 케이블을 통하여 신호 및 전원을 공급받을 수 있습니다. 더불어, XDM-CTR100 PSE 제품과도 사용이 가능하며 해당 제품과 사용 시 XDM-CR/CT103 벽부형 전송기에 별도의 전원 케이블 연결 없이 사용하실 수 있습니다.



	XDM-CT103	XDM-CR103
Number of port	1 HDMI, 1 HDBaseT, 1 Audio In	1 HDMI, 1 HDBaseT, 1 Audio In
Connector Type	Female HDMI connector	Female HDMI connector
	Female RJ45	Female RJ45
	Female Phoenix connector 3p	Female Phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	49mm x 78mm x 102mm (1.94" x 3.06" x 4")	49mm x 78mm x 102mm (1.94" x 3.06" x 4")
Weight	0.34kg (1.0lb.)	약 0.26kg(약 0.57lbs)

XDM - Series (Extender)

XDM-FT101

XDM-FT101/XDM-FR101은 True 4K 4096x2160@60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI v2.0 신호를 싱글모드 광케이블 사용시 최대 2km, 멀티모드 광케이블 사용시 최대 300m 까지 전송할 수 있는 광 송수신기입니다. XDM-FT101은 XDM-FIS100과 XDM-FR101은 XDM-FOS100과 호환이 가능하며, RS-232+ 기능을 통해 XDM 매트릭스의 커맨드로 광 송수신기의 RS-232 단자와 연결된 외부기기 제어가 가능합니다.



XDM-FT101

Number of port	1 HDMI, 1 Fiber, 1 Audio, 1 RS-232
Connector Type	Female HDMI connector
	Female 1LC connector
	Female Phoenix connector 5p for stereo audio insertion & RS-232
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	Singlemode 2km, Multimode 300m
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	109.6mm x 73mm x 24mm (4.3" x 2.88" x 0.9")
Weight	0.7kg (1.6lb.)

XDM-FR101




XDM-FR101

Number of port	1 HDMI, 1 Fiber, 1 Audio & RS-232
Connector Type	Female HDMI connector
	Female 1LC connector
	Female Phoenix connector 5p for stereo audio Extraction & RS-232
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	Singlemode 2km, Multimode 300m
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	106mm x 73mm x 22mm (4.2" x 2.88" x 0.86")
Weight	0.7kg (1.6lb.)

Signal Processing eXpert SPX - Series

제품 구상도 [SPX-M810 모델(HDMI SLOT)]

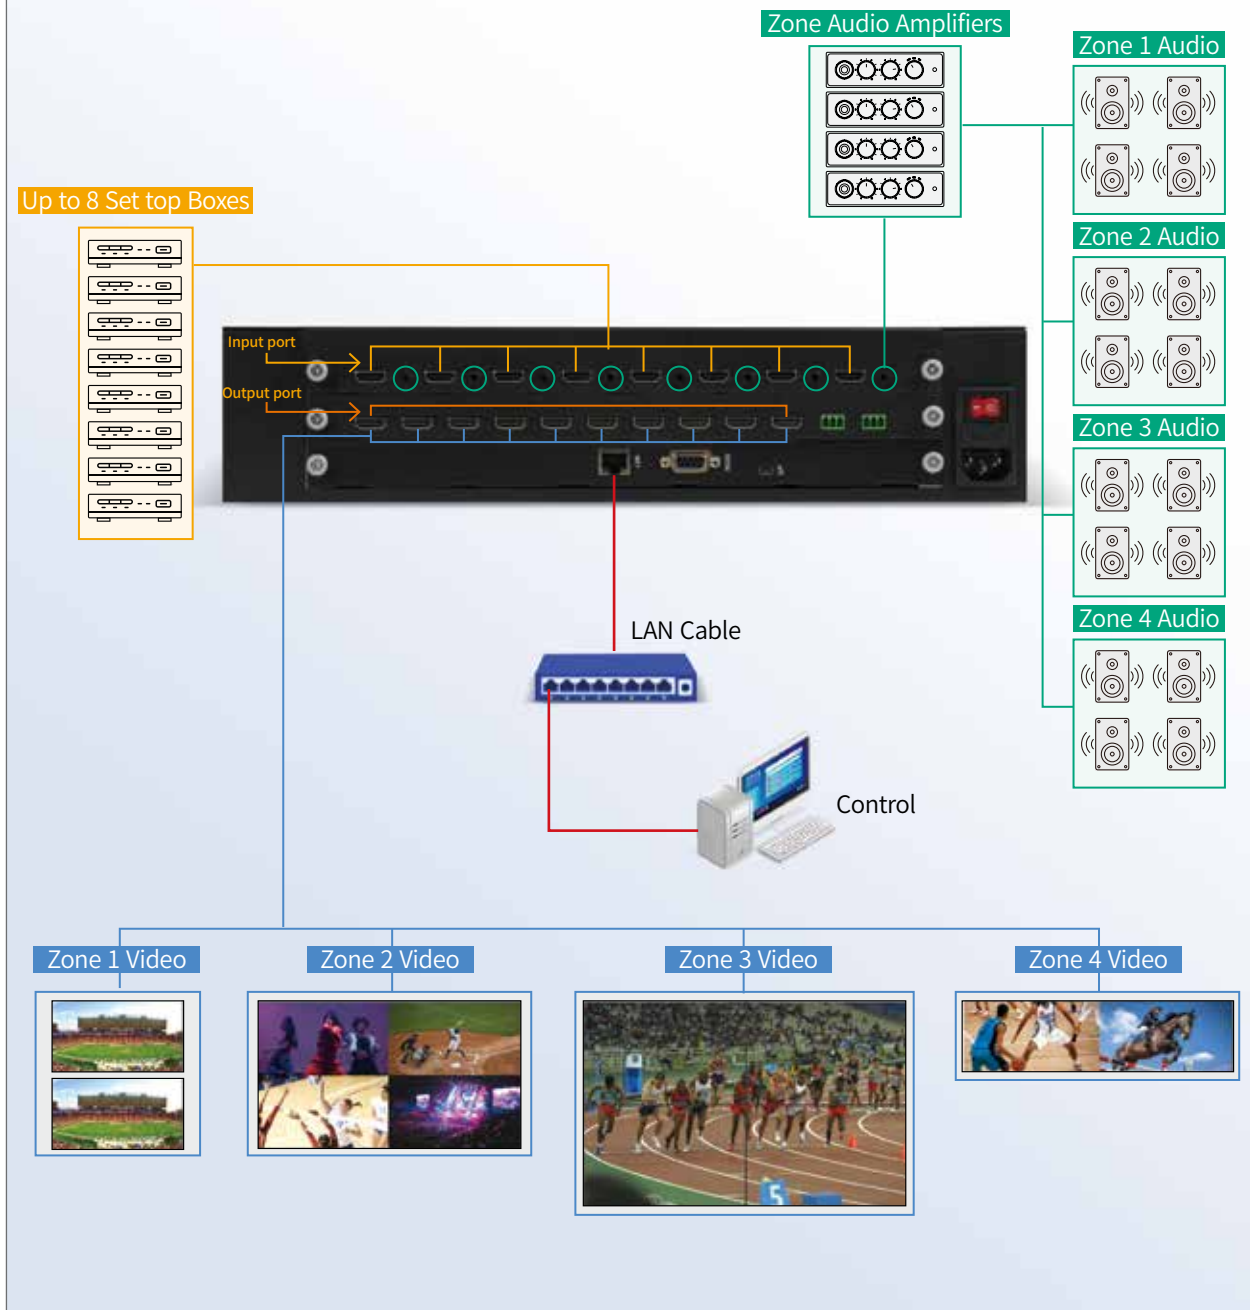

SPX - Series

SPX (Signal Processing eXpert) Matrix Series 4K 60Hz 4:4:4 18Gps 고해상도 신호를 분배하거나 다양한 해상도를 선택할 수 있는 매트릭스 스위처입니다.

SPX는 8port 입력카드 10~12 port 출력카드를 갖추고 있습니다. 심리스 스위칭, 비디오 월 기능을 적용하고 5가지의 세분화된 메인 프레임을 통하여 Sports Bar, 레스토랑, 회의실, 보안 통제실 등 다양한 현장에 제공 가능한 솔루션을 갖고 있습니다.

전면 터치패널, 웹 UI, RS-232, LAN 등 다양한 제어 방식을 사용자가 필요한 환경에 맞게 택하여 사용할 수 있습니다. 더불어, 각각의 디스플레이에 대한 독립적인 Scaling 출력과 CEC 컨트롤 기능을 통하여 사용자에게 편리함을 제공합니다. 또한, Hot-swap 기능으로 사용자가 전원을 차단하지 않고 언제든지 필요한 슬롯 카드를 장착 및 교체할 수 있습니다.

이처럼, SPX 시리즈 매트릭스는 심플하지만 강력한 제품으로, 합리적인 가격의 미디어 분산 솔루션을 제공합니다.

선택 가능한
독립적인
스케일링 기능

최대 12개의
디스플레이
구현 가능

멀티 뷰
(쿼드 뷰)
기능 지원

SPX Series



LINE-UP

• SPX-M810	8x10까지의 I/O 사이즈	4.3" Touch Screen Control	483 x 355 x 88.1(2U)mm
• SPX-M1620	8x10에서 16x20까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 355 x 177(4U)mm
• SPX-M3236	8x10에서 32x36까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 355 x 310.3(7U)mm
• SPX-M2472	8x10에서 24x72까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 433.7 x 365(8U)mm
• SPX-M24120	8x10에서 24x120까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 433.7 x 365(8U)mm

Signal Processing eXpert

SPX - Series

주요기능

- 모든 출력 포트에 선택 가능한 독립적인 스케일링 기능
- 최대 12개의 디스플레이로 구현 가능한 비디오 월 기능 지원 (2x2, 3x3, 3x4)
- 멀티 뷰(쿼드 뷰) 기능 지원
- CEC 디스플레이 제어 기능
- RS-232, TCP/IP, Web UI 제어 기능
- Hot-Swappable 설계로 Slot 및 FAN Module 등 손쉽게 교체 가능
- 전면 Touch Screen으로 쉽게 제어 가능
- POC(Power Over CAT) 기능으로 메인 프레임으로 RX 제품 전력 지원
- EDID, HDCP 2.2 지원

제품사양

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Upto 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입 · 출력 구성	8x10, 16x20, 32x36, 24x72, 24x120
입력 신호	HDMI
출력 신호	HDMI, CATx
전원	100~220 VAC, 50/60Hz, 800W
내구성	MTBF 50,000 hours
가용온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하 Humidity
Etc.	하나의 슬롯 당 8~12 포트 지원

I/O 보드 공통 기능

- HDMI 인터페이스 보드의 경우, HDMI 2.0b 사양 지원
- 최대 18Gps의 데이터 전송 속도
- 비디오 해상도 최대 4K 4:4:4까지 지원
- HDCP 2.2 호환 지원
- CATx 인터페이스 보드의 경우 CAT 6 기준 4K 60Hz 165 ft(50m), 1080p 해상도는 198 ft(60m)까지 출력 가능

SPX - Series

입력 보드 - 입력 슬롯 당 8개의 HDMI 또는 CATx 입력 포트 지원, 아날로그 오디오 추출 지원

SPX-HIS8



SPX-HIS8 - HDMI Input Board

Number of port	8 HDMI Input ports, 8 Stereo Audio Output ports
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840@60Hz, Audio Extraction

출력 보드 - 출력 슬롯 당 10~2개의 HDMI 또는 CATx 인터페이스 지원

SPX-COS12 (CAT Output with SPX-Rx)



SPX-COS12 - CAT Output Board

Number of port	12 CATx Output ports
Standard	CATx
세부사항	Up to 3840 x 2160 @60Hz

SPX-HOS10



SPX-HOS10 - HDMI Output Board

Number of port	10 HDMI Output ports, 3-pin phoenix audio 2ports (1, 10)
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840x2160@60Hz
Audio Type	Stereo Audio Extraction

SPX-HOS12



SPX-HOS12 - HDMI Output Board

Number of port	12 HDMI Output ports
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840x2160@60Hz

SPX-RX/TX

SPX-RX/TX

입력 신호	CATx[RJ45] / HDMI
출력 신호	HDMI 2.0 / CATx[RJ45]
지원 해상도	Up to 4K 60Hz 4:4:4
대역폭	18Gbps
HDCP	HDCP 2.2



Variety Digital Matrix

VDM - Series

VDM(Variety Digital Matrix Switcher) 시리즈는 현재 상용화 또는 표준화 되어 있는 디지털 인터페이스인 HDMI, CATx, Fiber, 3G/6G-SDI, DVI와 아날로그 인터페이스인 VGA에 이르기까지 다양한 입출력 신호를 지원하는 모듈형 크로스 플랫폼 매트릭스 스위처입니다. 어떠한 인터페이스를 입력하더라도 원하는 인터페이스로 출력이 가능한 크로스 플랫폼기능을 지원하여 별도의 신호변환기를 필요로 하지 않으며 VDM 시리즈에서 지원하는 입출력 슬롯을 통해 더욱 간단한 방법으로 영상과 음성 그리고 제어신호를 장거리 전송할 수 있습니다.

입출력 슬롯의 오디오 입출력 단자를 통해 임베디드 오디오의 추출과 외부 오디오의 병합이 가능하며 후면에 별도장착 가능한 오디오 매트릭스를 사용하실 경우 오디오의 병합과 추출 그리고 입출력을 더욱 자유롭게 사용하실 수 있습니다. 내장되어 있는 패턴 제너레이터 기능을 활용하여 설치나 운용시 입력 채널의 모니터링과 출력 채널의 이상유무를 확인할 수 있습니다.

고객들의 사용환경에 맞춰 가장 작은 사이즈인 8x8부터 초대형 사이즈인 288x288까지 9가지의 메인프레임이 준비되어 있습니다. VDM 전면LCD 터치패널 RS-232, 그리고 LAN 방식을 통해 제어할 수 있습니다. 특히 전면LCD 터치패널은 제어 이외에 제품의 실시간 상태(파워모듈과 CPU의 현황), 현재 입력에 연결되어 있는 입력소스들의 해상도정보와 출력포트에 연결되어 있는 디스플레이 정보 그리고 각종 세팅정보를 확인하실 수 있어서 운용시 입력소스기기의 장애 혹은 출력포트에 연결된 디스플레이의 상태까지 확인하실 수 있습니다. VDM 시리즈 매트릭스의 모든 메인프레임은 별도의 비용없이 듀얼 리던던트 파워가 적용되어 있어서 파워모듈의 장애시에도 다른 하나의 파워모듈을 통해 문제없이 전원을 공급받을 수 있으며 파워 핫스왑 적용으로 전원을 차단하지 않고도 장애가 발생한 파워모듈을 교체할 수 있습니다.

다양한 사이즈의
메인프레임
제공

다양한
인터페이스
지원

크로스플랫폼
기능 지원

VDM - Series



LINE-UP

- | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| • VDM-8X | • VDM-16X | • VDM-32X | • VDM-48X | • VDM-64X |
| • VDM-80X | • VDM-128X | • VDM-180X | • VDM-288X | |

VDM - Series

주요기능

- 8x8부터 288x288까지 9가지의 다양한 사이즈의 메인프레임 제공
- HDMI, DVI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber Optical, VGA 등 다양한 인터페이스 지원
- 어떠한 신호가 입력되더라도 원하는 신호로 출력 가능한 크로스플랫폼 기능 지원
- HDMI 1.4버전 4K@30Hz 지원
- 부드러운 화면전환이 가능한 심리스 기능 지원
- 디스플레이 최적해상도로 출력하는 오토 스케일링 기능 지원
- 오디오 병합, 추출 기능 지원
- 전원 이중화 및 파워모듈 핫스왑 기본 제공
- 비디오월 기능 지원
- EDID, HDCP 1.X 지원

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	10.2 Gbps
최대해상도	Upto 4K30Hz (3840x2160@60Hz4:2:0, 3840x2160@30Hz 4:4:4)
입력채널	8, 16, 32, 48, 64, 80, 128, 180, 288
출력채널	8, 16, 32, 48, 64, 80, 128, 180, 288
입력신호	HDMI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber, DVI, VGA
출력신호	HDMI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber, DVI, VGA
파워모듈	110~240 VAC, 50/60 Hz, 150W~600W
MTBF	50,000 hours
동작 온도 및 습도	0-40°C, Less than 80% Humidity
Etc.	하나의 슬롯 당 4포트 지원

크기 및 무게

- | | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| • VDM-8X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 265mm(10.43in) x 132.5mm(5.21in) | - 무게: 4.8kg/10.6lbs |
| • VDM-16X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 310.3mm(12.2in) | - 무게: 12.8kg/28.2lbs |
| • VDM-32X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 532.6mm(21in) | - 무게: 25.6kg/56.4lbs |
| • VDM-48X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 843.75mm(33.2in) | - 무게: 38.4kg/84.7lbs |
| • VDM-64X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 1,066mm(41.96in) | - 무게: 51.2kg/112.8lbs |
| • VDM-80X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 1,199.4mm(47.22in) | - 무게: 111.13kg/245.1lbs |
| • VDM-128X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,643.85mm(64.7in) | - 무게: 112.4kg/247.8lbs |
| • VDM-180X | - 크기: 483mm(19in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,688.2mm(66.5in) | - 무게: 116kg/255.7lbs |
| • VDM-288X | - 크기: 922.6mm(36.3in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,688.25mm(66.47in) | - 무게: 140kg(308.6lbs) |

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Input Boards Specification)

HIS4-U



4K HDMI Input Board Specifications

Number of Port	4 HDMI Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
Standard	DVI 1.0 , HDMI 1.4
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

CIS4-U



4K CATx (HDBaseT) Input Board Specifications

Number of Port	4 CATx Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

FIS4-U



4K Fiber Optical (1 LC) Input Board Specifications

Number of Port	4 Optical Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
전송거리	멀티모드 사용시 전송거리 500m/ 싱글모드 사용시 전송거리 2km
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

SIS4-U



3G/HD-SDI Input Board Specifications

Number of Port	4 3G/HD-SDI Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
세부사양	up to 1920x1080p60Hz, 오디오 병합 및 추출

VDM - Series (Output Boards Specification)

HOS4-U



4K HDMI Output Board Specifications

Number of Port	4 HDMI Output ports, 4 Stereo Input/ Output ports
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
세부사양	up to 3840x2160 @30Hz, 오디오 추출 및 병합

HOS4S-UW



4K/Scaling & Seamless/Wall HDMI Output Board Specifications

Number of Port	4 HDMI Output ports
Mode Type	DVI 1.0, HDMI 1.4
세부사양	up to 3840x2160 30Hz 비디오월, 심리스 & 스케일링 지원

QOS4S-U



HDMI Output Board for 4K Quad Viewer Specifications

Number of Port	2 HDMI Output ports
세부사양	up to 1920x1200, 3840 x 2160 30Hz 심리스 스위칭 지원

COS4-U



4K CATx (HDBaseT) Output Board Specifications

Number of Port	4 CATx Output ports, 4 Stereo Input/ Output ports
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

FOS4-U



4K Fiber Optical (1 LC) Output Board Specifications

Number of Port	4 Optical Output ports, 4 Stereo Input/ Output ports
전송거리	멀티모드 사용시 전송거리 500m/ 싱글모드 사용시 전송거리 2 km
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

SOS4



3G/HD-SDI Output Board Specifications

Number of Port	4 3G/HD-SDI Output ports
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
세부사양	up to 1920x1080p60Hz 심리스 & 스케일링 지원

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT101-U/CR101-U

CT101-U와 CR101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx (UTP/STP) 신호로 변환합니다. CR101-U는 CATx(UTP/STP)를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT101-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75' x 4.5' x 1.25' (144.78 x 114.3 x 31.75 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)



제품사양

CR101-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS) 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p Up to Ultra HD 4K
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : Ultra HD 4K : 330ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.45'x 2.87'x1.14' in (113 x 73 x 29 mm)
Weight	0.5 lbs (0.27 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT102-U/CR102-U

CT102-U와 CR102-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT102-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx (UTP/STP) 신호로 변환하고 CR102-U는 CATx(UTP/STP)를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. CT102-U는 아날로그 신호인 VGA와 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. CR102-U는 스케일링 기능과 심리스 기능을 지원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT102-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), VGA (supports YPbPr component), 3.5mm stereo audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p Up to Ultra HD 4K
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : Ultra HD 4K : 330ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75'x4.5'x1.75' in (114.78x114.3x44.45 mm)
Weight	1.0 lbs (0.46 Kg)



제품사양

CR102-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS) 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p Up to Ultra HD 4K
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : Ultra HD 4K : 330ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	7.57'x 5.96'x1.7' in (192.4x151.4x42 mm)
Weight	1.5 lbs (0.68 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT103-U-H/CR103-U

CT103-U-H와 CR103-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 벽부형 송신기와 벽부형 수신기입니다. CT103-U-H는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP) 신호로 변환하고 CR103-U는 CATx(UTP/STP) 신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. CT103-U-H는 아날로그 신호인 VGA와 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. CR103-U는 DVI 혹은 HDMI 신호를 지원하며 스케일링 기능과 심리스 기능을 지원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT103-U-H	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)



제품사양

CR103-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS)
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.25' x 2.25' (91.44 x 107.95 x 57.15 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT104-U/CR104-U

CT104-U와 CR104-U는 4K 해상도의 HDMI 신호와 RS-232 신호를 CAT5e/CAT6(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT104-U는 HDMI신호 그리고 RS-232 신호를 CAT5e/CAT6(UTP/STP) 신호로 변환하고 CR104-U는 CAT5e/CAT6 (UTP/STP) 신호를 다시 HDMI신호 그리고 RS-232 신호로 복원합니다.

HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT104-U	
Input Signal	HDMI + RS-232
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 4Kx2K@ 30Hz : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
EDID Interface	Pass-Through
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.4' x 2.8' x 1.0' (112 x 72 x 26 mm)
Weight	0.57 lbs (0.26 Kg)



제품사양

CR104-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	HDMI + RS-232
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 4Kx2K@ 30Hz : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
EDID Interface	Pass-Through
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.4' x 2.8' x 1.0' (112 x 72 x 26 mm)
Weight	0.59 lbs (0.27Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

FT101-U/FR101-U

FT101-U와 FR101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. FT101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광신호로 변환하고 FR101-U는 광신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. 광신호를 사용하여 최대 2km까지 전송할 수 있으며 외부신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군부대 그리고 정부기관 등에 적합한 전송장비입니다.



제품사양

FT101-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75" x 4.5" x 1.25" (144.78 x 114.3 x 31.75 mm)
Weight	1.43 lbs (0.65 Kg)



제품사양

FR101-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS)
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0, HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.25' x 2.25' (91.44 x 107.95 x 57.15 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)

VDM - Series (Extender)

FT102-U/FR102-U

FT102-U와 FR102-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. FT102-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광신호로 변환하고 FR102-U는 광신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. FT102-U는 아날로그 신호인 VGA와 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. FR102-U는 스케일링 기능과 심리스 기능을 지원합니다. 광신호를 사용하여 최대 2km까지 전송할 수 있으며 외부신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군부대 그리고 정부기관 등에 적합한 전송장비입니다.



제품사양

FT102-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), VGA (supports YPbPr component), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75" x 4.5" x 1.75" (144.78 x 114.3 x 44.45 mm)
Weight	1.0 lbs (0.46 Kg)



제품사양

FR102-U	
Input Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Supporting Display Resolutions Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	7.57" x 5.96" x 1.7" (192.4 x 151.4 x 42 mm)
Weight	1.5 lbs (0.68 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

FT103-U-H/FR103-U

FT103-U-H과 FR103-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 벽부형 송신기와 수신기입니다. FT103-U-H는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광신호로 변환하고 FR103-U는 광신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. FT103-U-H는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. FR103-U는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. 광신호를 사용하여 최대 2km까지 전송할 수 있으며 외부신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군부대 그리고 정부기관 등에 적합한 전송장비입니다.



제품사양

FT103-U-H	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.82 lbs (0.37 Kg)



제품사양

FR103-U	
Input Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.82 lbs (0.37 Kg)

HDMI Matrix Switcher

HS-88MX

HS-88MX

HS-88MX는 고품질의 영상을 실시간으로 자유롭게 입출력 시키기 위한 일체형 Matrix Switcher로 HDMI 2.0 인터페이스를 지원하는 8개의 입력 포트와 8개의 출력 포트로 구성되어 있습니다. 최대 3840x2160p 60hz 4:4:4 해상도를 지원하며 Seamless Switching, Quad view, Video Wall 모드 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. HDCP 2.2 를 지원하며 EDID 저장 기능을 보유하고 있습니다. 다양한 모드 지원으로 여러 환경에 유연하게 적용할 수 있습니다. HS-88MX는 전면 버튼과 LAN, RS-232 등 세 가지의 다양한 제어 방식을 통하여 사용자는 손쉽게 제품을 제어할 수 있습니다.



주요기능


- 일체형 매트릭스 스위처
- 신속한 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭
- 각 포트별 스케일 업다운 기능
- 전면 버튼, RS-232, LAN(TCP/IP) 등 다양한 제어 방식 지원
- 제어 및 상태 확인이 용이한 LCD 윈도우
- HDCP 2.2 및 HDMI 2.0 지원 · EDID 저장 기능
- 3가지의 디스플레이 모드 지원 : 매트릭스, 비디오 월, 쿼드 뷰

크기 및 무게

· **HS-88MX** - 크기: 483mm[날개포함](19in) x 258mm(10.1in) x 44.5mm(1.75in) (WxDxH) - 무게: 2.2kg (4.9lb)

제품사양

구분	사양	구분	사양
입력 신호	HDMI 8 ports	전원 공급	DC 12V 5A
출력 신호	HDMI 8 ports	HDCP Compliant	v2.2 지원
최대 지원 해상도	3840x2160p 60Hz	작동 온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하
지원 사양	HDMI 2.0		
연결 단자	HDMI 19-pin Female, 3-pin Phoenix Stereo Audio, LAN, RS-232, Mini USB Serial, DC Power Jack		

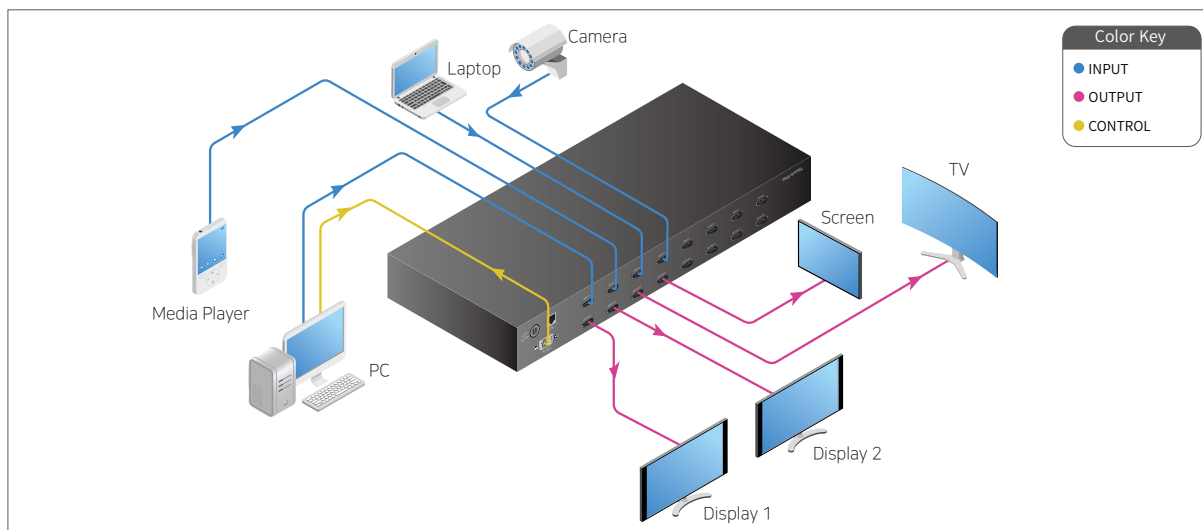

HDMI Matrix Switcher

QMS-44UX

QMS-44UX

QMS-44UX는 다재다능한 4K 60Hz Matrix Switcher 입니다.

QMS-44UX는 4x4 HDMI Matrix로써 Seamless Switching과 2x2 video Wall, 2x2 Quad viewer기능, 그리고 PIP 기능을 가지고 있는 다재다능한 Matrix Switcher 입니다. QMS-44UX는 RS-232C, LAN(TCP/IP) 그리고 전면 버튼에서 제어가 가능합니다.



주요기능


- 각 포트별 스케일 업다운 기능
- 선택 가능한 모드 - 매트릭스, 비디오 월, 듀얼 디스플레이, 쿼드 디스플레이
- 베젤 보정 기능
- 다양한 컨트롤 기능-전면 패널, LAN, RS-232
- 심리스 스위칭 기능
- 각 포트별 HDCP 2.2 EDID 기능

크기 및 무게

· QMS-44UX - 크기: 445mm(17.52in) x 200mm (7.87in) x 43mm(1.69in) (WxDxH) - 무게: 2.3kg(5.1lb)

제품사양

구분	사양	구분	사양
입력	4채널 HDMI 입력	출력	4채널 HDMI 출력
	HDMI 2.0		Up scaling and Down scaling
	HDCP 2.2 지원		스케일링 솔루션(3840x2160p 60Hz, 3840x2160p 30Hz, 1920x1080p 60Hz, 1920x1080p 59.94Hz, 1920x1200p 60Hz, 1280x1024p 60Hz, 1280x720p 60Hz, 1280x720p 59.94Hz, 720x480p 60Hz, 1366x768p 60Hz, 1024x768p 60Hz)
전원공급	DC 12V 2A	기타	미니 USB 포트 사용 (RS232C 사용가능)

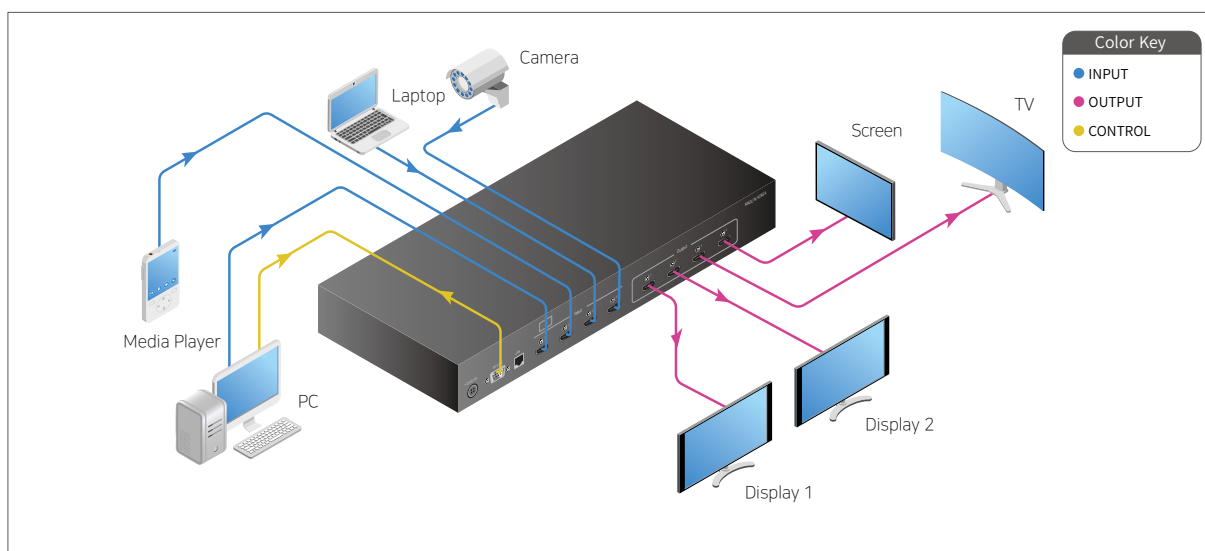

HDMI Matrix Switcher

QMS-88UX

QMS-88UX

QMS-88UX는 HDMI Ver. 2.0을 지원하는 True-4K HDMI 8x8 고성능 매트릭스 스위처입니다. QMS-88UX는 최대 3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 지원하며 Seamless Switching, 8CH Multi-view, Video Wall 그리고 Dual 모드 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 더불어, 서로 다른 임의의 HDMI 입력을 서로 다른 임의의 HDMI 출력 포트에 출력하거나 분배할 수 있는 제품입니다. 전면 터치 패널과, LAN, RS-232, IR Remote Control과 같이 4 가지의 다양한 제어방식으로 동작이 가능합니다. 출력 9번과 10번은 쿼드 뷰 모드로, 한 화면에 최대 8개의 분할 화면을 구성할 수 있습니다. HDCP v2.2 를 완벽 지원합니다.



주요기능


- HDMI 신호의 스위칭과 스케일링
 - HDMI 입력 8개 포트와 스케일링이 가능한 HDMI 출력 8개 포트 지원
 - 4 가지의 다양한 모드 지원 - 매트릭스, 최대 3X3 비디오 월, 쿼드 뷰, 듀얼 모드
 - Subtitle 기능 지원
 - 신속한 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭
 - HDMI v2.0, HDCP 2.2 지원
 - Bezel 조정 기능
 - 다양한 제어방식 지원
- ※ 전면 LCD 패널, LAN(Telnet & Web Browser), RS-232, IR Remote Control

크기 및 무게

· **QMS-88UX** - 크기: 446[482.6]mm (17.6[19]in) x 357.4mm (14.1in) x 88.1 mm (3.47in) - 무게: 약 4.3kg(약 9.48lbs)

제품사양

구분	사양	구분	사양
입력 신호	HDMI 8 Ports	출력 신호	HDMI 10 Ports [9,10port: Quad-view 모드]
해상도	Up to 4K 60Hz(3860x2160@60Hz)		
연결 단자	DC Power Jack, LAN, RS-232, Mini USB-serial, 3.5mm stereo, 3-pin phoenix, HDMI 19-Pin Female		
지원 사양	HDMI 2.0	HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 공급	100-200 VAC		

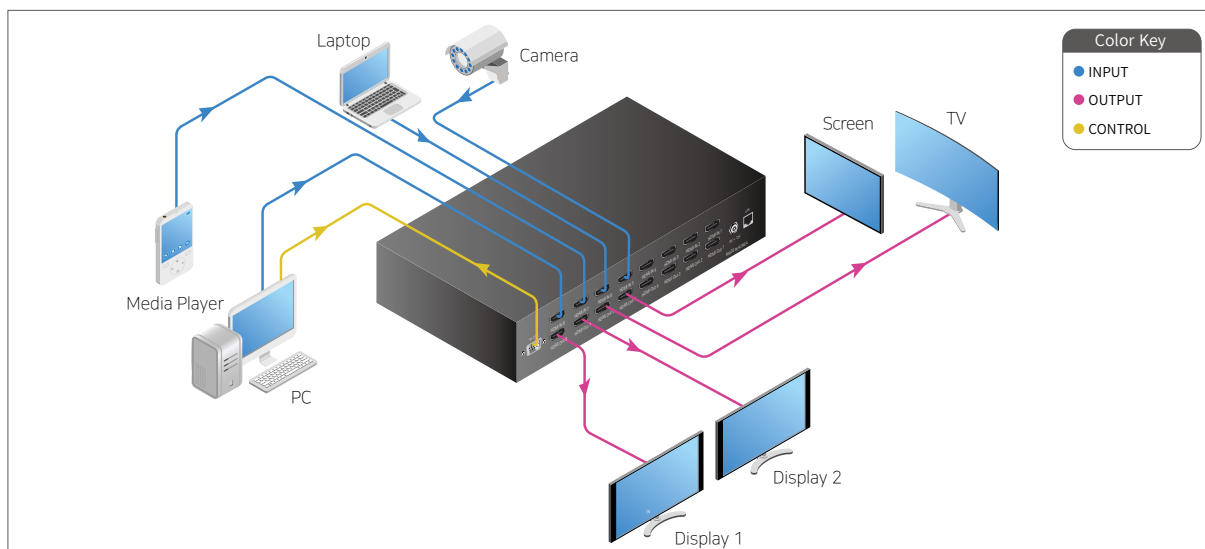

1x2 HDMI 18Gbps Splitter

HD-D102U

HD-D102U

HD-D102U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-D102U는 True HDMI 버전 2.0인 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력신호를 신호의 손실 없이 2개의 동일한 출력으로 분배하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다.



주요기능


- HDMI 2.0b, HDCP 2.2 지원
- VESA format : up to QSXGA@60HZ
- Built-in equalizer, retiming and driver
- Compact design for an easy and flexible installation
- Up to 4K2K@60Hz with 24bit RGB/YCBCR 4:4:4
- Supports LPCM 7.1CH, Dolby True HD, and DTS-HD Master Audio
- Smart EDID, STP(4K60Hz) mode and TV(copy OUT1) Mode

크기 및 무게

- **HD-D102U** - 크기: 100mm(3.93in) x 56mm(2.20in) x 16mm(0.62in) (WxDxH) - 무게: 0.26kg(0.57lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	2 HDMI Output
전원공급	DC5V, 1A

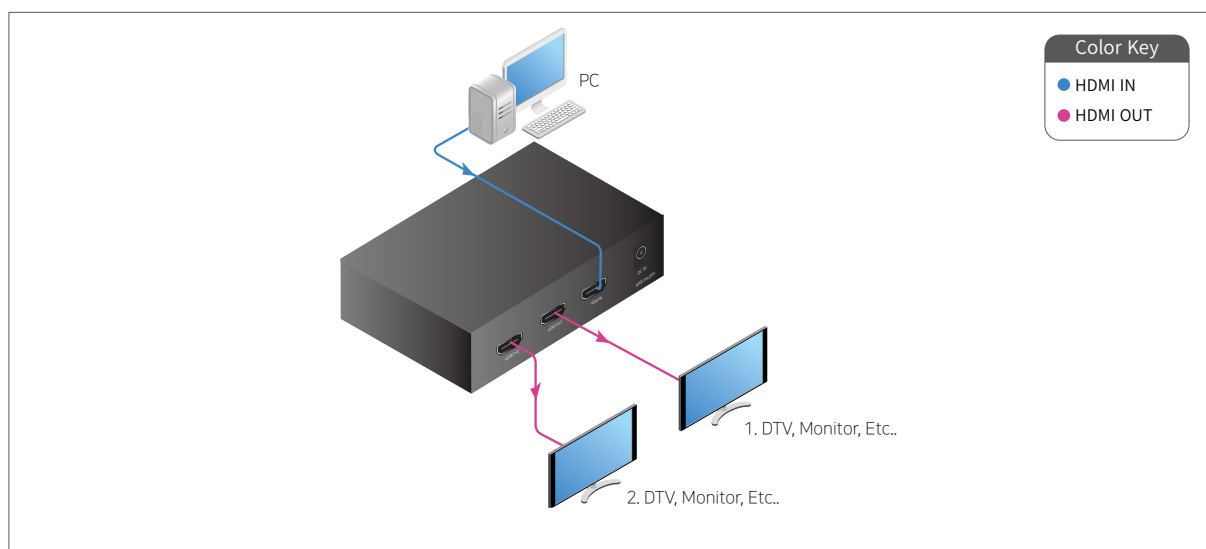

1x4 HDMI 18Gbps Splitter

HD-D104U

HD-D104U

HD-D104U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-D104U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력신호를 신호의 손실 없이 4개의 동일한 출력으로 분배하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다.



주요기능


- HDMI 2.0b, HDCP 2.2 지원
- VESA format : up to QSXGA@60HZ
- Built-in equalizer, retiming and driver
- Compact design for an easy and flexible installation
- Up to 4K2K@60Hz with 24bit RGB/YCBCR 4:4:4
- Supports LPCM 7.1CH, Dolby True HD, and DTS-HD Master Audio
- Smart EDID, STP(4K60Hz) mode and TV(copy OUT1) Mode

크기 및 무게

- **HD-D104U** - 크기: 163mm(6.41in) x 63mm(2.48in) x 16mm(0.62in) (WxDxH) - 무게: 0.57kg(1.25lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	4 HDMI Output
전원공급	DC5V, 1A

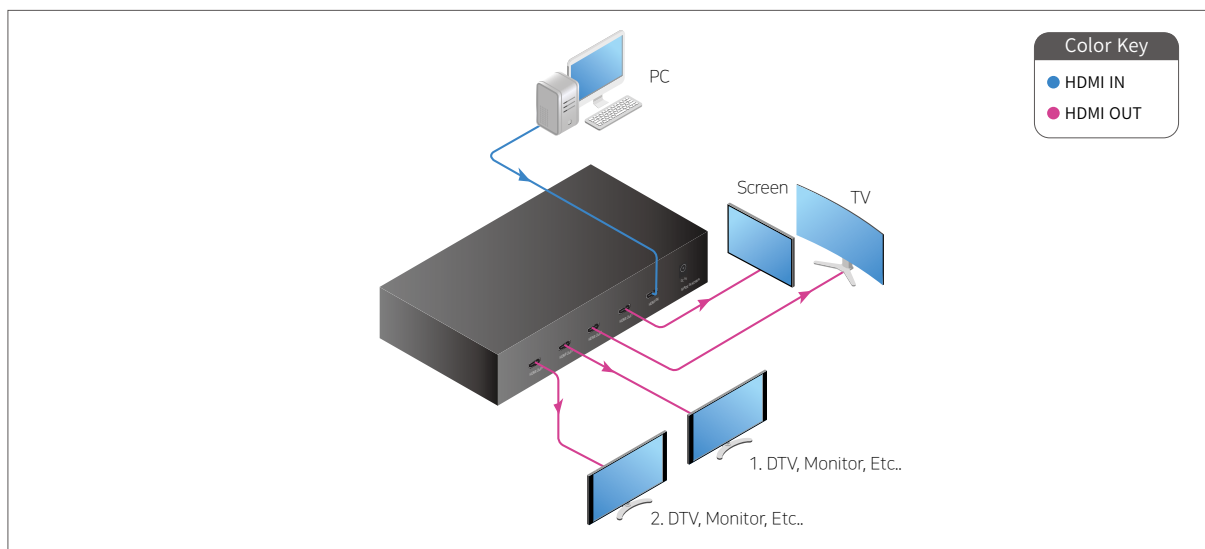

1x8 HDMI 18Gbps Splitter

HD-D108U

HD-D108U

HD-D108U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-D108U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력신호를 신호의 손실 없이 8개의 동일한 출력으로 분배하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다.



주요기능


- HDMI 2.0b, HDCP 2.2 지원
- VESA format : up to QSXGA@60HZ
- Built-in equalizer, retiming and driver
- Compact design for an easy and flexible installation
- Up to 4K2K@60Hz with 24bit RGB/YCBCR 4:4:4
- Supports LPCM 7.1CH, Dolby True HD, and DTS-HD Master Audio
- Smart EDID, STP(4K60Hz) mode and TV(copy OUT1) Mode

크기 및 무게

- **HD-D108U** - 크기: 243mm(9.56in) x 102mm(4.01in) x 16mm(0.62in) (WxDxH) - 무게: 0.57Kg(1.25lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	8 HDMI Output
전원공급	DC 12V, 2A

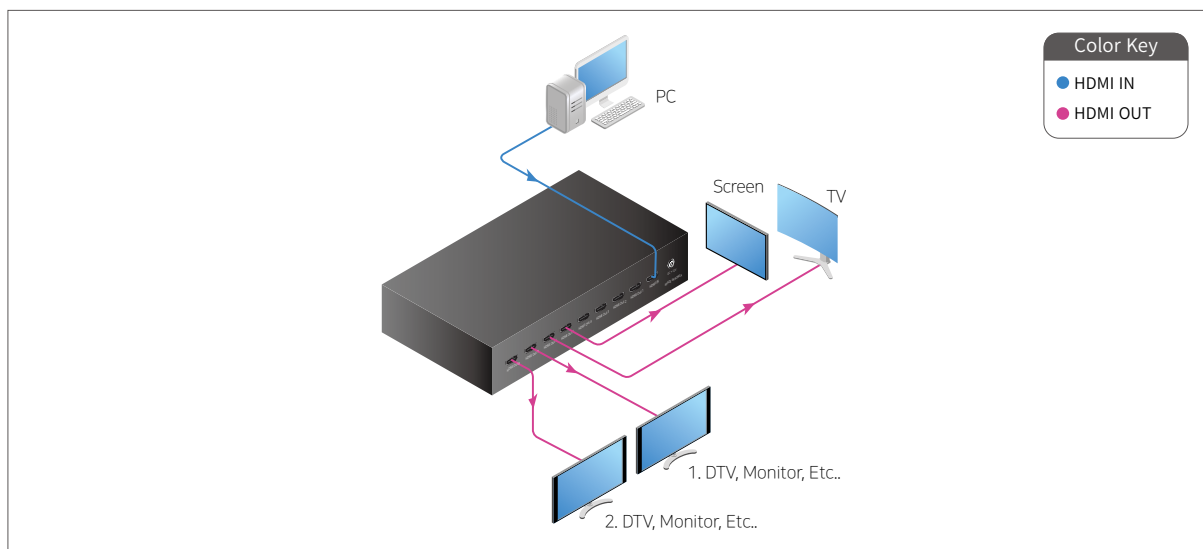

HDMI 4K Switcher

HDS-21U

HDS-21U

알티컴의 HDS-21U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 선택기입니다. 두 개의 HDMI 입력신호를 선택하여 하나의 HDMI 신호로 출력하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하며 외부 EDID와 내부에 저장된 EDID를 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더로서의 기능도 수행이 가능합니다. 아날로그 오디오를 병합 추출할 수 있으며 오디오 볼륨 조절 및 뮤트 기능을 지원합니다. 사용자의 편의를 위하여 Priority(우선순위) 기능을 지원하여 오토셀렉팅(마지막에 입력된 신호를 출력)하거나 지정된 입력신호를 우선 출력하는 등의 선택이 가능합니다. 버튼, RS-232, IR리모콘 등 3 가지 제어방식을 지원합니다. 알티컴만의 Fast Switching 기술을 적용하여 일반적인 스위처보다 빠른 스위칭이 가능합니다.



주요기능


- HDMI 2.0, HDCP 2.2 지원
- Audio Extraction 기능 : Audio Volume Up/Down Control 가능(by RS232)
- Audio Insertion 기능 : 딥스위치로 외부의 오디오 선택 출력
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능
- HDR 지원
- Priority 기능 : 딥스위치로 채널 스위칭 선택 가능
- 버튼, RS232, IR리모콘 Control

크기 및 무게

- **HDS-21U** - 크기: 160mm(6.30in) x 65mm(2.55in) x 30mm(1.18in) (WxDxH) - 무게: 0.3kg(0.66lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18 Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160, 4K 60Hz
입력포트	2 HDMI Input, 1 3.5mm Stereo Audio Input
출력포트	1 HDMI Output, 1 3.5mm Stereo Audio Output
전원	DC 5V, 2A

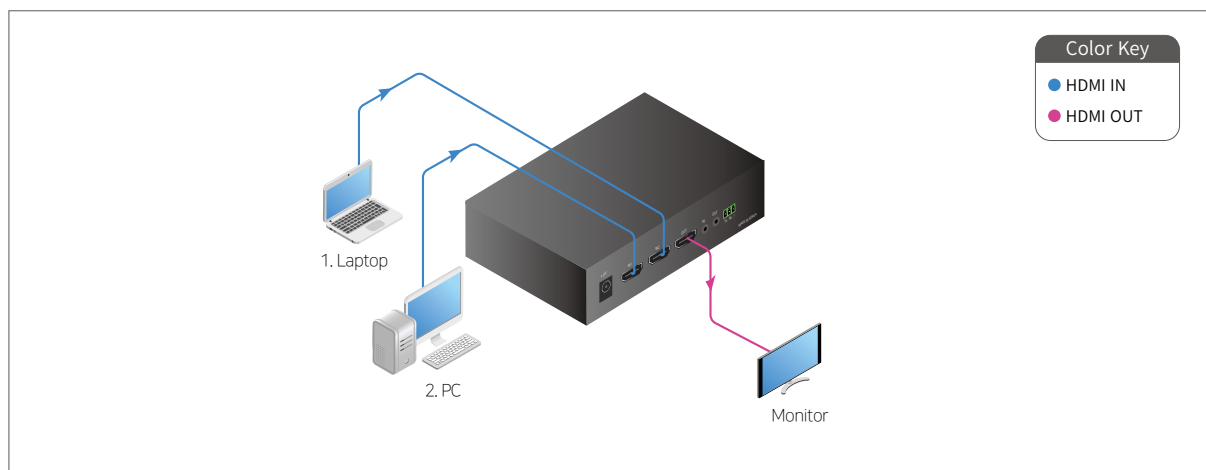

HDMI 4K Switcher

HDS-42MU

HDS-42MU

알티컴의 HDS-42MU는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 선택기입니다. 네 개의 HDMI 입력신호를 선택하여 두 개의 HDMI 신호로 출력하는 매트릭스 스위처 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하며 외부 EDID와 내부에 저장된 EDID를 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더로서의 기능도 수행이 가능합니다. 아날로그 오디오를 병합 추출할 수 있으며 오디오 볼륨 조절 및 뮤트 기능을 지원합니다. 사용자의 편의를 위하여 Priority(우선순위) 기능을 지원하여 오토셀렉팅(마지막에 입력된 신호를 출력)하거나 지정된 입력신호를 우선 출력하는 등의 선택이 가능합니다. 버튼, RS-232, IR리모콘 등 3 가지 제어방식을 지원합니다. 알티컴만의 Fast Switching 기술을 적용하여 일반적인 스위처보다 빠른 스위칭이 가능합니다.



주요기능


- 4x2 Matrix Switcher 기능 지원
- Audio Extraction 기능 : Audio Volume Up/Down Control 가능(by RS232)
- Audio Insertion 기능 : 딥스위치로 외부의 오디오 선택 출력
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능
- HDMI 2.0, HDCP 2.2 지원
- HDR 지원
- Priority 기능 : 딥스위치로 채널 스위칭 선택 가능
- 버튼, RS232, IR리모콘 Control

크기 및 무게

- **HDS-42MU** - 크기: 232mm(9.13in) x 80mm(3.14in) x 30mm(1.18in) (WxDxH) - 무게: 0.5kg(1.10lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18 Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160, 4K 60Hz
입력포트	4 HDMI Input, 1 3.5mm Stereo Audio Input
출력포트	2 HDMI Output, 1 3.5mm Stereo Audio Output
전원	DC 5V, 2A

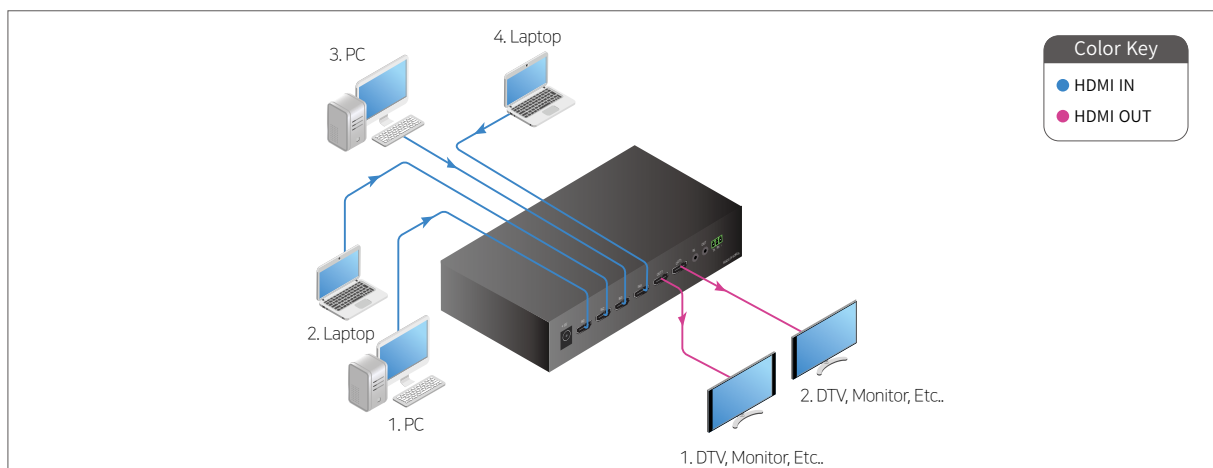

1x3 HDMI 18Gbps Splitter

HD-13U

HD-13U

HD-13U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-13U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력신호를 신호의 손실 없이 3개의 동일한 출력으로 분배하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다. 아날로그 오디오 병합 및 추출 기능을 지원합니다.



주요기능


- HDMI 2.0, HDCP 2.2지원
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능

크기 및 무게

• **HD-13U** - 크기: 152mm(5.98in) x 77.6mm(3.06in) x 28mm(1.10in) (WxDxH) - 무게: 0.34Kg(0.75lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	3 HDMI Output
전원공급	DC5V, 2A

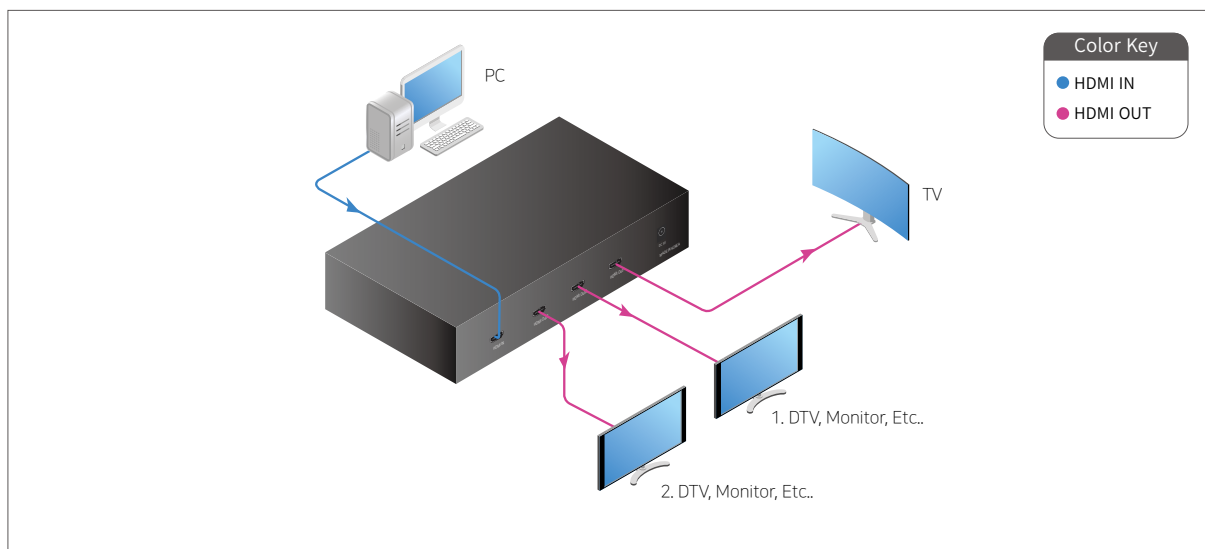

1x4 HDMI 18Gbps Splitter

HD-104U

HD-104U

HD-104U는 HDMI 신호를 위한 고성능 분배기입니다. HD-104U는 True HDMI 2.0 3840x2160 60Hz 크로마 샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력 신호를 신호의 손실 없이 4개의 동일한 출력으로 분배하는 기능을 갖고 있습니다. HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환 이슈 없이 사용할 수 있습니다. 외부 EDID와 내부에 저장된 EDID를 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더로서의 기능도 수행이 가능합니다.



주요기능


- HDMI 2.0, HDCP 2.2 지원
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능

크기 및 무게

- **HD-104U** - 크기: 150.3mm(5.9in) x 73.2mm(2.88in) x 26mm(1.02in) (WxDxH) - 무게: 0.32kg(0.7lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	4 HDMI Output
전원공급	DC 5V 2A

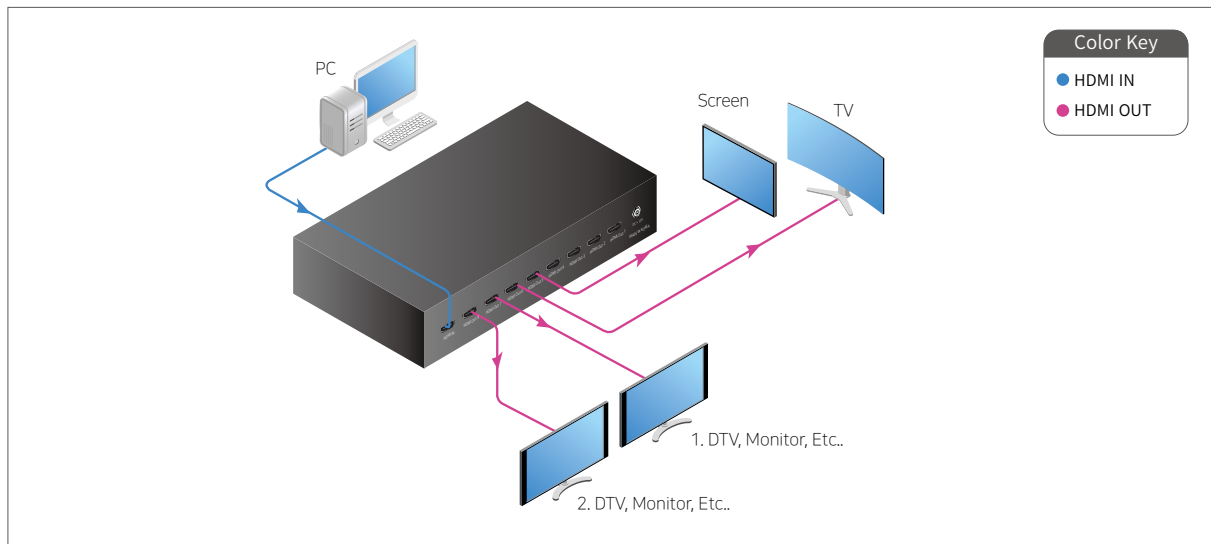

1x8 HDMI 18Gbps Splitter

HD-108U

HD-108U

HD-108U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-108U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 하나의 HDMI 입력신호를 선택하여 신호의 손실 없이 8개의 동일한 출력으로 분배하며 HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다. 외부 EDID와 내부에 저장된 EDID를 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더로서의 기능도 수행이 가능합니다.



주요기능


- HDMI 2.0, HDCP 2.2지원
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능

크기 및 무게

• **HD-108U** - 크기: 243.8mm(9.6in) x 102.8mm(4.05in) x 26mm(1.02in) (WxDxH) - 무게: 0.56Kg(1.23lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	1 HDMI Input
출력포트	8 HDMI Output
전원공급	DC12V, 2A

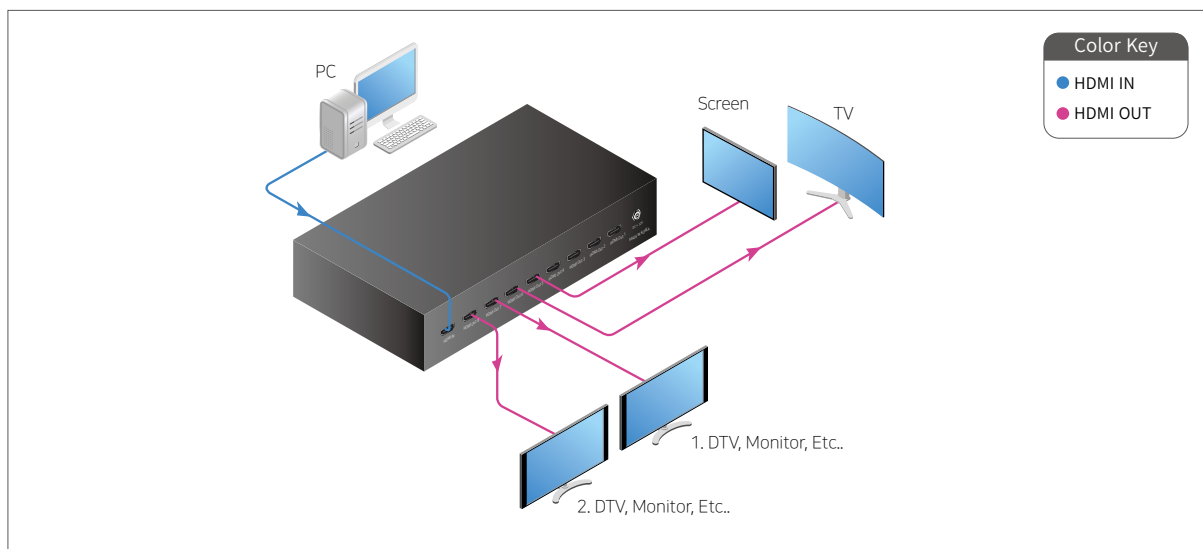

2x10 HDMI 18Gbps Splitter

HD-210U

HD-210U

HD-210U는 HDMI 신호용 고성능 분배기입니다. HD-210U는 True HDMI 2.0 3840x2160p 60Hz 크로마샘플링 4:4:4 해상도를 지원하는 고성능 HDMI 분배기입니다. 입력된 두 개의 입력 신호 중 하나의 HDMI 입력신호를 선택하여 신호의 손실 없이 10개의 동일한 출력으로 분배하며 HDCP(고대역 디지털 콘텐츠 보호)와 EDID(디스플레이 식별 정보)를 완벽 지원하여 호환이슈 없이 사용할 수 있습니다. 외부 EDID와 내부에 저장된 EDID를 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더로서의 기능도 수행이 가능합니다. 아날로그 오디오를 병합하는 기능을 지원합니다.



주요기능


- HDMI 2.0, HDCP 2.2지원
- EDID 마인더 기능 : 외부 연결된 디스플레이 EDID 저장기능, 내부 저장된 EDID 사용가능

크기 및 무게

- **HD-210U** - 크기: 335mm(13.19in) x 85.6mm(3.37in) x 30mm(1.18in) (WxDxH) - 무게: 0.82Kg(1.80lb)

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	18Gbps
비디오 해상도	up to 3840x2160p@60Hz
입력포트	2 HDMI Input
출력포트	10 HDMI Output
전원공급	DC12V, 2A

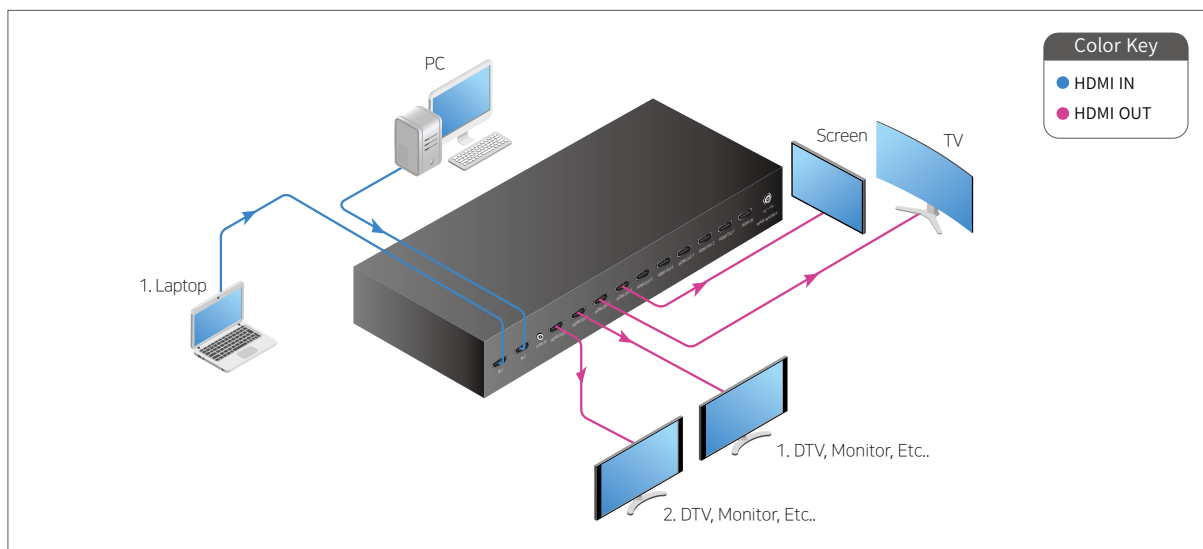

Rack Mountable Modular Extension System

MR-4S

MR-4S

MR-4S는 4개까지의 CATx / 광송수신기 슬롯을 장착할 수 있는 집합형 CATx / 광송수신기 프레임입니다.

한 개의 파워 아답터로 최대 4개까지 CATx / 광송수신기 슬롯의 전원 공급이 가능하며 CATx / 광송신 슬롯과 CATx / 광수신 슬롯의 구분 없이 자유롭게 구성이 가능합니다.



주요기능

- 4K 30Hz 지원
- 최대 4개 모듈 장착 가능
- 단일 전원으로 4개의 모듈을 전원공급
- HDCP 지원
- EDID 지원

활용사례

- 비디오 월 시스템
- 공항 이착륙 스크린
- TV 방송 시스템
- 회의실 비디오 시스템
- 대형 LED 스크린
- 홈시어터
- 공연장 방송 시스템
- 교회 비디오 시스템

크기 및 무게

- **MR-4S** - 크기: 439mm(17.3in) x 170mm(6.7in) x 44mm(1.75in) (W/D/H) - 무게: 1.81Kg(4.0lbs) for each of Tx and Rx

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	10.2 Gbps
최대해상도	Up to 4K 30Hz
인터페이스	1 leads LC Single Mode Fiber, CATx
전압	DC 12V, 3.0A (power supply adapter included)
작동온도 & 습도	0-40°C, Less than 80% Humidity

Optical Extender

OBHD-2C

OBHD-2C

OBHD-2C는 HDMI 영상신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 한 쌍의 송신기와 수신기입니다.

송신기는 HDMI 신호를 광으로 변환하고 수신기는 광신호를 HDMI 신호로 복원합니다. HDMI 영상신호를 광케이블 2가닥을 통해 Single Mode 사용 시 최대 2km, Multi Mode 사용 시 500m까지 전송이 가능합니다.



주요기능

- 2km까지 전송가능(싱글모드)
- Extends up to 500m (멀티모드)
- Full HD 지원(1920X1080p@60Hz)
- HDCP 지원
- 쉬운 설치(Plug & Play)

크기 및 무게

• **OBHD-2C** - 크기: 124.4mm(4.8in) x 88.4mm(3.5in) x 25mm(1.0in) (WxDxH) - 무게: 0.34kg (0.75lbs)

제품사양

구분	사양
입력단자	HDMI(female), LC connector(female)
출력단자	HDMI(female), LC connector(female)
전원	DC 5V 2.0A

Optical Extender

OBUX-1C

OBUX-1C

OBUX-1C는 최대 4K 60Hz (4:4:4) 해상도를 완벽하게 지원하는 고성능 광 송수신기로, 멀티모드(SC Type, OM3) 전용 광케이블을 통해 영상신호를 최대 300m거리까지 안정적인 전송을 지원합니다. 또한 아날로그 오디오 신호의 병합(Embedded) 및 추출(De-embedded) 기능이 가능하도록 설계된 제품입니다.

본 제품은 압축 없이 원본 영상 신호 그대로 전송하며, 컬러 딥(Color Depth) 및 선명한 화질을 요구하는 방송/전시/회의실/컨트롤룸 환경에 최적화되어 있습니다.



주요기능

- 4K@60Hz (4:4:4) 고해상도 영상 전송
- 멀티모드 광케이블 (OM3) 전용
- 최대 300m 전송거리 지원
- HDCP 지원
- 쉬운 설치(Plug & Play)
- 오디오 병합 및 추출 가능

크기 및 무게

• **OBUX-1C** - 크기: 120mm(4.72in) x 73.8mm(2.91in) x 30mm(1.18in) (WxDxH) - 무게: 0.28kg (0.61lbs)

제품사양

구분	사양
입력단자	HDMI(female), SC connector(female), Analog Stereo Audio Input
출력단자	HDMI(female), SC connector(female), Analog Stereo Audio Input
전원	DC 12V 1.0A

High Speed HDMI Active Optical Cable

HOC-UX

HOC-UX

HOC-UX는 새로운 기술이 적용된 제품으로서 HDMI 를 통해 고속 통신을 가능하게 해주는 케이블입니다.

이 일체형 케이블은 전력 소비를 최소화하여 신호를 전송합니다. 알티컴의 HOC-UX는 기존의 AOC와는 다르게 Tx와 Rx만을 활용하여 고속 전송을 가능하게 해줍니다.



주요기능

- High Speed HDMI Active Optical Cable
- 지원 해상도 : 4K60@Hz 4:4:4 UHD HDR, Dolby Vision, 3D Deep Color
- Audio- PCM 8-channel, Dolby Atmos, Dolby Digital True HD and DTS-HD Master Audio
- 일반 동축케이블에 비해 얇고, 유연하고 가벼움
- 쉬운 설치 (Plug and Play)
- 추가 전원공급 필요 없음
- 플랫넘 타입 케이블
- 케이블 길이 : 최대 100m
- Pull up 저항력 : 19.46lbs / 86.59 Newtons / 8.83Kg

제품사양

구분	사양	구분	사양
지원 해상도	최대 4K 60Hz (4:4:4)	전압	DC 5V
비디오 대역폭	최대 18Gbps	파워	0.25W
지원	HDMI2.0b, HDCP 2.2, EDID, HDMI-CEC 지원	작동 가능 온도	0~ 50°C
케이블 길이	최대 100m	작동 가능 습도	5~85%

Locking High Speed HDMI Active Optical Pluggable Cable

LHOC

LHOC

LHOC 시리즈는 Ultra HD 4K 60Hz 4:4:4 HDR과 Dolby Vision을 지원 하는 최대 100m를 전송할 수 있는 Active Optical Cable 입니다. 광통신 기술로 더욱 강화된 LHOC는 18Gbps의 대역폭과 HDMI 2.0b 기능을 완벽하게 지원합니다. Ultimate High Retention Locking HDMI 라고 하는 특허 기술로 약 10kg의 인장력을 가지고 있어 그동안 HDMI 케이블을 사용함에 있어 불안 요소를 해소 할 수 있습니다. 또한 커넥터를 분리하여 배관사이즈 최소 20mm까지 적용하여 쉽게 포설할 수 있습니다.



주요기능

- High Speed HDMI Active Optical Cable
- 지원 해상도 : 4K60@Hz 4:4:4 UHD HDR, Dolby Vision, 3D Deep Color
- 전송속도 : 최대 18Gbps
- Audio- PCM 8-channel, Dolby Atmos, Dolby Digital True HD and DTS-HD Master Audio
- 일반 동축케이블에 비해 얇고, 유연하고 가벼움
- 쉬운 설치 (Plug and Play)
- 추가 전원공급 필요 없음
- 플래넘 타입 케이블
- 케이블 길이 : 최대 100m
- Pull up 저항력 : 19.46lbs / 86.59 Newtons / 8.83Kg

제품사양

구분	사양	구분	사양
지원 해상도	최대 4K 60Hz (4:4:4)	전압	DC 5V
비디오 대역폭	최대 18Gbps	파워	0.25W
지원	HDMI2.0b, HDCP 2.2, EDID, HDMI-CEC 지원	작동 가능 온도	0~ 50°C
케이블 길이	최대 100m	작동 가능 습도	5~85%

Armored High Speed HDMI Active Optical Cable

AHOC

AHOC

AHOC 시리즈는 Ultra HD 4K 60Hz 4:4:4 HDR과 Dolby Vision을 지원 하는 최대 100m를 전송할 수 있는 Active Optical Cable 입니다.

광통신 기술로 더욱 강화된 AHOC는 18Gbps의 대역폭과 HDMI 2.0b 기능을 완벽하게 지원합니다. AHOC는 알티컴만의 독특한 케이블 보호기로 단시간 2Kg, 장시간 1Kg을 버틸수 있는 케이블 입니다. 또한 야외 현장에서 사용시 습기와 먼지에 민감한 케이블을 보호하기 위해 보호캡 및 설치 회수에 편한 모바일 스폰을 옵션으로 채용할 수 있습니다.



주요기능

- High Speed HDMI Active Optical Cable
- 지원 해상도 : 4K60@Hz 4:4:4 UHD HDR, Dolby Vision, 3D Deep Color
- 전송속도 : 최대 18Gbps
- 오디오 : PCM 8-channel, Dolby Atmos, Dolby Digital True HD and DTS-HD Master Audio
- 일반 동축케이블에 비해 얇고, 유연하고 가벼움
- 쉬운 설치 (Plug and Play)
- EDID 정보 자동 추출
- 추가 전원공급 필요 없음
- 압력 저항 강도 : 100~200kg(최소~최대)
- 케이블 길이 : 최대 100m
- Pull up 저항력 : 19.46lbs / 86.59 Newtons / 8.83Kg

제품사양

구분	사양	구분	사양
지원 해상도	최대 4K 60Hz (4:4:4)	전압	DC 5V
비디오 대역폭	최대 18Gbps	파워	0.25W
지원	HDMI2.0b, HDCP 2.2, EDID, HDMI-CEC 지원	작동 가능 온도	0°C ~ 50°C
케이블 길이	최대 100m	작동 가능 습도	5~85%
케이블 피복	플래넘 케이블		

UMC Locking Cable

UMC Ultimate Locking System

UMC (Ultimate Locking Cable)

UMC(Ultimate Locking Cable)는 HDMI를 가장 혁신적인 방식으로 안전하게 고정할 수 있는 케이블입니다.

모든 기기의 HDMI 단자와 호환이 가능하며, 어떠한 방향에서도 케이블을 고정하거나 풀 수 있습니다. UMC는 2K/ 4K 해상도의 HDMI 2.0 버전을 완벽 지원하고 있으며 세계 최초로 HDMI에서 운영하는 시험소에서 공인 받았습니다.



① 케이블을 HDMI단자에 연결하세요.



② 슬라이딩 잠금장치를 위로 올리세요.



③ 잠금기능이 활성화 되었습니다.

주요기능

- 세계 최초의 ATC 인증된 일체형 잠금 HDMI
- 모든 소켓구성에 사용할 수 있는 360도 스위치
- 기존 HDMI 소켓에서 사용가능
- 앞뒤로 호환 가능
- 특허받은 Wave Soldering과 잠금기술
- 비압축 디지털 인터페이스
- 단일 고속링크를 통해 디지털 AV전송
- 3D 지원
- 4K/2K 지원
- AV의 명확성과 빠른 게이밍을 위한 대용량 대역폭
- 새로운 기술을 위한 미래형 케이블

제품사양

사양
마일라, AI 차폐 기능이 있는 30 AWG 케이블
ISO 9001 / 14001, IECQ, ETL, UL, SONY GP 인증
네트워크 분석기 및 IDR로 테스트 완료
XRF, ICP & AA Lab에서 테스트 완료
최대 6KG(60뉴턴)까지 잠금가능

제품구성

모델	제품구성
UMC-001	UMC HDMI with Locking 1m
UMC-002	UMC HDMI with Locking 2m
UMC-003	UMC HDMI with Locking 3m
UMC-005	UMC HDMI with Locking 5m
UMC-010	UMC HDMI with Locking 10m (HDMI 1.4)

Innovation begins with original thinking!

알티컴(주)은 디지털 커넥티비티 제품 개발의 선구자로서 DDWG, HDMI, HDCP 그리고 A/V 시스템 통합을 위한 제품, 홈 시어터 소비자와 AV 장비제조업체 등 저희 제품과 밀접한 표준규격을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 알티컴(주)의 최우선 순위는 고객만족입니다. 저희는 가장 엄격한 품질관리 시스템을 도입하고 있으며 제품개선에 대한 고객의 의견에 귀 기울이고 있습니다.



RTCOM CO., LTD.



Innovation begins
with original thinking!



경기도 군포시 당정로 54 (당정동 325-2)
54 Dangjeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea 15847
TEL: 031-447-0250~1 FAX: 031-447-0252