


Signal Processing eXpert SPX - Series

제품 구상도 [SPX-M810 모델(HDMI SLOT)]

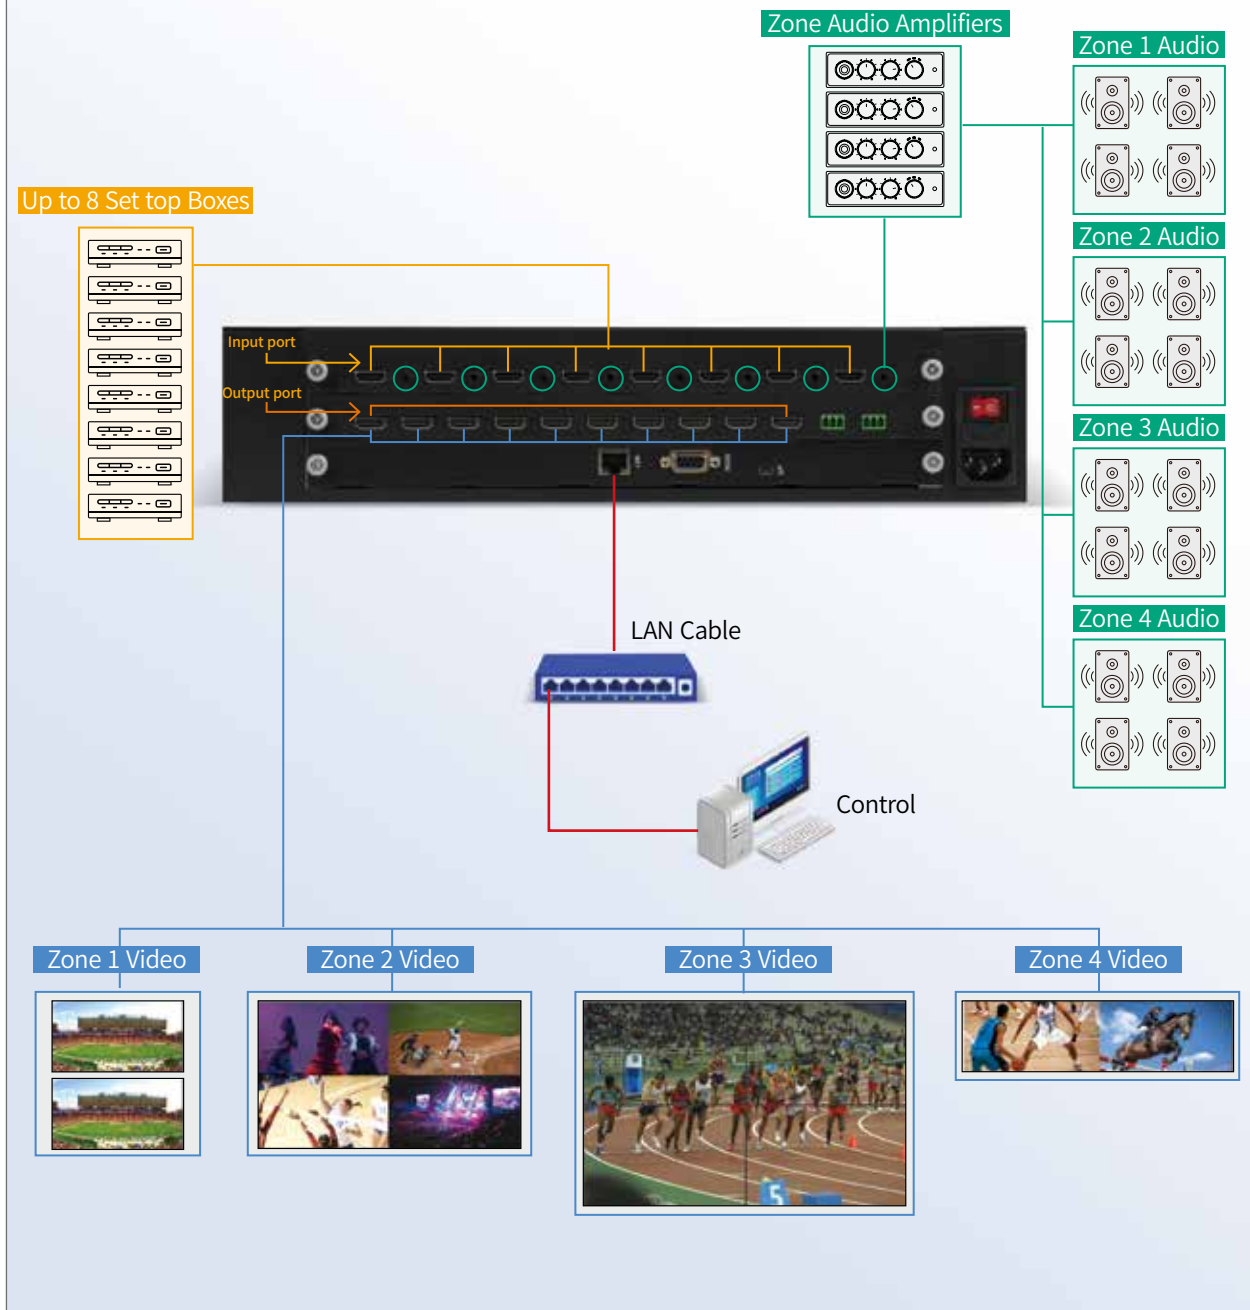

SPX - Series

SPX (Signal Processing eXpert) Matrix Series 4K 60Hz 4:4:4 18Gps 고해상도 신호를 분배하거나 다양한 해상도를 선택할 수 있는 매트릭스 스위처입니다.

SPX는 8port 입력카드 10~12 port 출력카드를 갖추고 있습니다. 심리스 스위칭, 비디오 월 기능을 적용하고 5가지의 세분화된 메인 프레임에 통하여 Sports Bar, 레스토랑, 회의실, 보안 통제실 등 다양한 현장에 제공 가능한 솔루션을 갖고 있습니다.

전면 터치패널, 웹 UI, RS-232, LAN 등 다양한 제어 방식을 사용자가 필요한 환경에 맞게 택하여 사용할 수 있습니다. 더불어, 각각의 디스플레이에 대한 독립적인 Scaling 출력과 CEC 컨트롤 기능을 통하여 사용자에게 편리함을 제공합니다. 또한, Hot-swap 기능으로 사용자가 전원을 차단하지 않고 언제든지 필요한 슬롯 카드를 장착 및 교체할 수 있습니다.

이처럼, SPX 시리즈 매트릭스는 심플하지만 강력한 제품으로, 합리적인 가격의 미디어 분산 솔루션을 제공합니다.

선택 가능한
독립적인
스케일링 기능

최대 12개의
디스플레이
구현 가능

멀티 뷰
(쿼드 뷰)
기능 지원

SPX Series



LINE-UP

• SPX-M810	8x10까지의 I/O 사이즈	4.3" Touch Screen Control	483 x 355 x 88.1(2U)mm
• SPX-M1620	8x10에서 16x20까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 355 x 177(4U)mm
• SPX-M3236	8x10에서 32x36까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 355 x 310.3(7U)mm
• SPX-M2472	8x10에서 24x72까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 433.7 x 365(8U)mm
• SPX-M24120	8x10에서 24x120까지의 I/O 사이즈	7" Touch Screen Control	483 x 433.7 x 365(8U)mm

Signal Processing eXpert

SPX - Series

주요기능

- 모든 출력 포트에 선택 가능한 독립적인 스케일링 기능
- 최대 12개의 디스플레이로 구현 가능한 비디오 월 기능 지원 (2x2, 3x3, 3x4)
- 멀티 뷰(쿼드 뷰) 기능 지원
- CEC 디스플레이 제어 기능
- RS-232, TCP/IP, Web UI 제어 기능
- Hot-Swappable 설계로 Slot 및 FAN Module 등 손쉽게 교체 가능
- 전면 Touch Screen으로 쉽게 제어 가능
- POC(Power Over CAT) 기능으로 메인 프레임으로 RX 제품 전력 지원
- EDID, HDCP 2.2 지원

제품사양

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Upto 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입 · 출력 구성	8x10, 16x20, 32x36, 24x72, 24x120
입력 신호	HDMI
출력 신호	HDMI, CATx
전원	100~220 VAC, 50/60Hz, 800W
내구성	MTBF 50,000 hours
가용온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하 Humidity
Etc.	하나의 슬롯 당 8~12 포트 지원

I/O 보드 공통 기능

- HDMI 인터페이스 보드의 경우, HDMI 2.0b 사양 지원
- 최대 18Gps의 데이터 전송 속도
- 비디오 해상도 최대 4K 4:4:4까지 지원
- HDCP 2.2 호환 지원
- CATx 인터페이스 보드의 경우 CAT 6 기준 4K 60Hz 165 ft(50m), 1080p 해상도는 198 ft(60m)까지 출력 가능

SPX - Series

입력 보드 - 입력 슬롯 당 8개의 HDMI 또는 CATx 입력 포트 지원, 아날로그 오디오 추출 지원

SPX-HIS8



SPX-HIS8 - HDMI Input Board

Number of port	8 HDMI Input ports, 8 Stereo Audio Output ports
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840@60Hz, Audio Extraction

출력 보드 - 출력 슬롯 당 10~2개의 HDMI 또는 CATx 인터페이스 지원

SPX-COS12 (CAT Output with SPX-Rx)



SPX-COS12 - CAT Output Board

Number of port	12 CATx Output ports
Standard	CATx
세부사항	Up to 3840 x 2160 @60Hz

SPX-HOS10



SPX-HOS10 - HDMI Output Board

Number of port	10 HDMI Output ports, 3-pin phoenix audio 2ports (1, 10)
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840x2160@60Hz
Audio Type	Stereo Audio Extraction

SPX-HOS12



SPX-HOS12 - HDMI Output Board

Number of port	12 HDMI Output ports
Standard	HDMI 2.0b
세부사항	Up to 3840x2160@60Hz

SPX-RX/TX

SPX-RX/TX

입력 신호	CATx[RJ45] / HDMI
출력 신호	HDMI 2.0 / CATx[RJ45]
지원 해상도	Up to 4K 60Hz 4:4:4
대역폭	18Gbps
HDCP	HDCP 2.2

