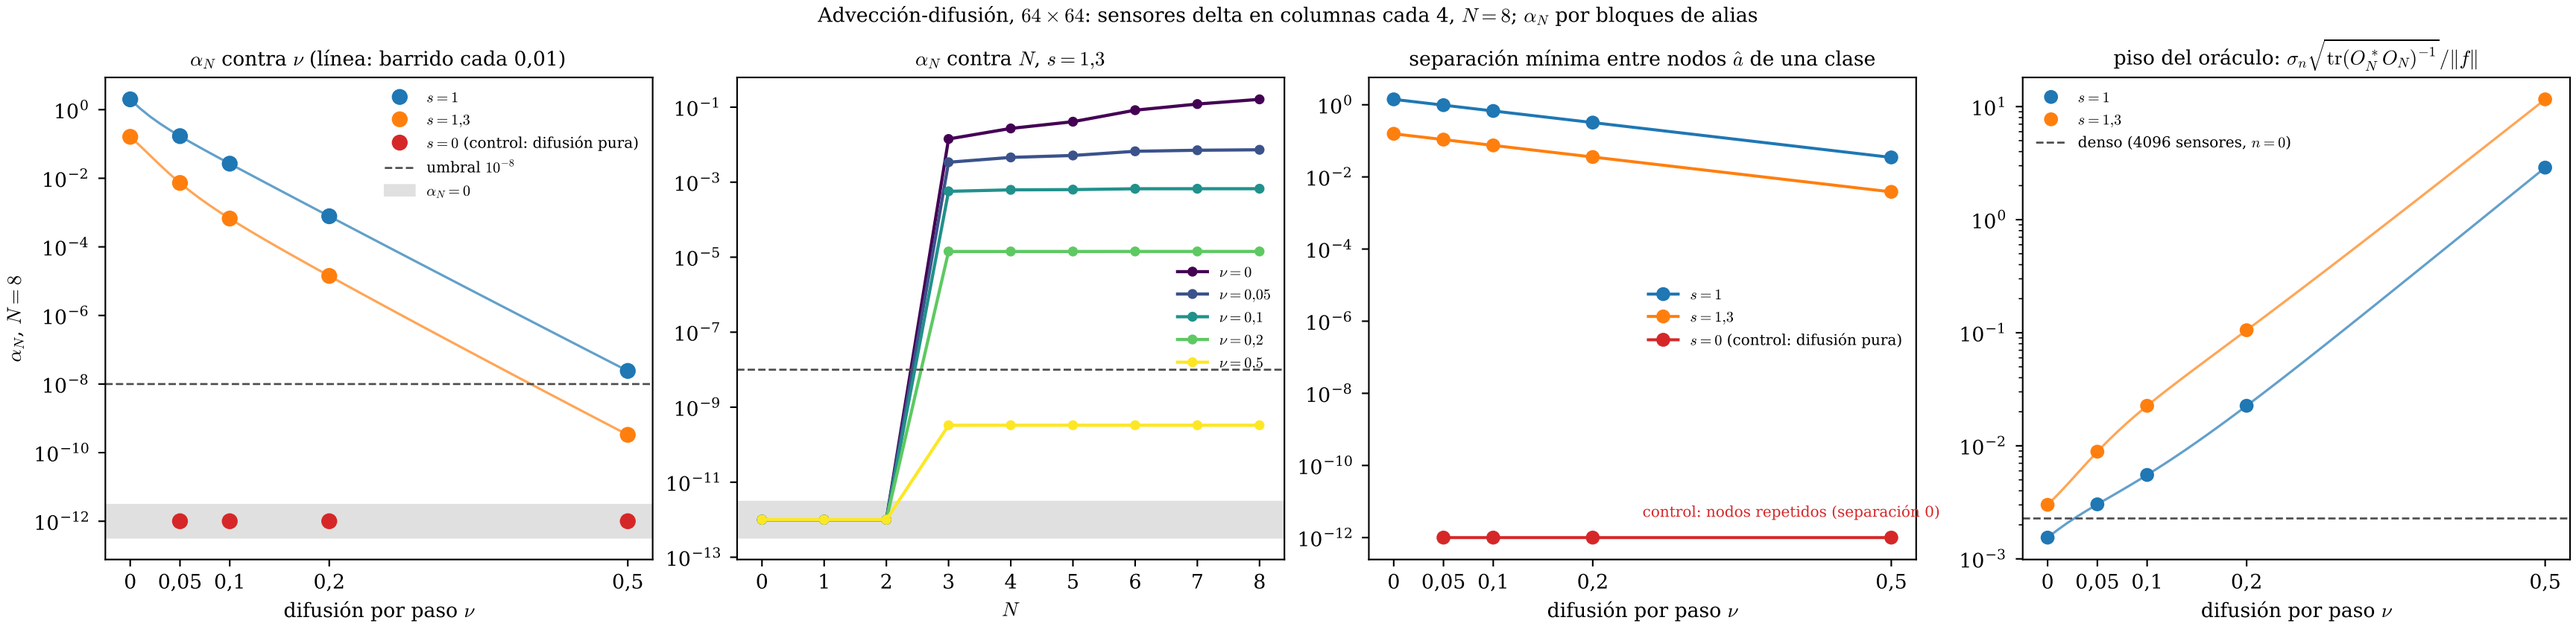
Advección-difusión, 64×64: sensores delta en columnas cada 4, $N = 8$; α_N por bloques de alias
α_N contra ν (línea: barrido cada 0,01)
α_N, $N = 8$
$s = 1$
$s = 1{,}3$
$s = 0$ (control: difusión pura)
umbral 10^{-8}
$\alpha_N = 0$
difusión por paso ν
α_N contra N, $s = 1{,}3$
$\nu = 0$
$\nu = 0{,}05$
$\nu = 0{,}1$
$\nu = 0{,}2$
$\nu = 0{,}5$
N
separación mínima entre nodos $\hat{a}$ de una clase
control: nodos repetidos (separación 0)
piso del oráculo: $\sigma_n \sqrt{\mathrm{tr}(O_N^* O_N)^{-1}} / \|f\|$
denso (4096 sensores, $n = 0$)