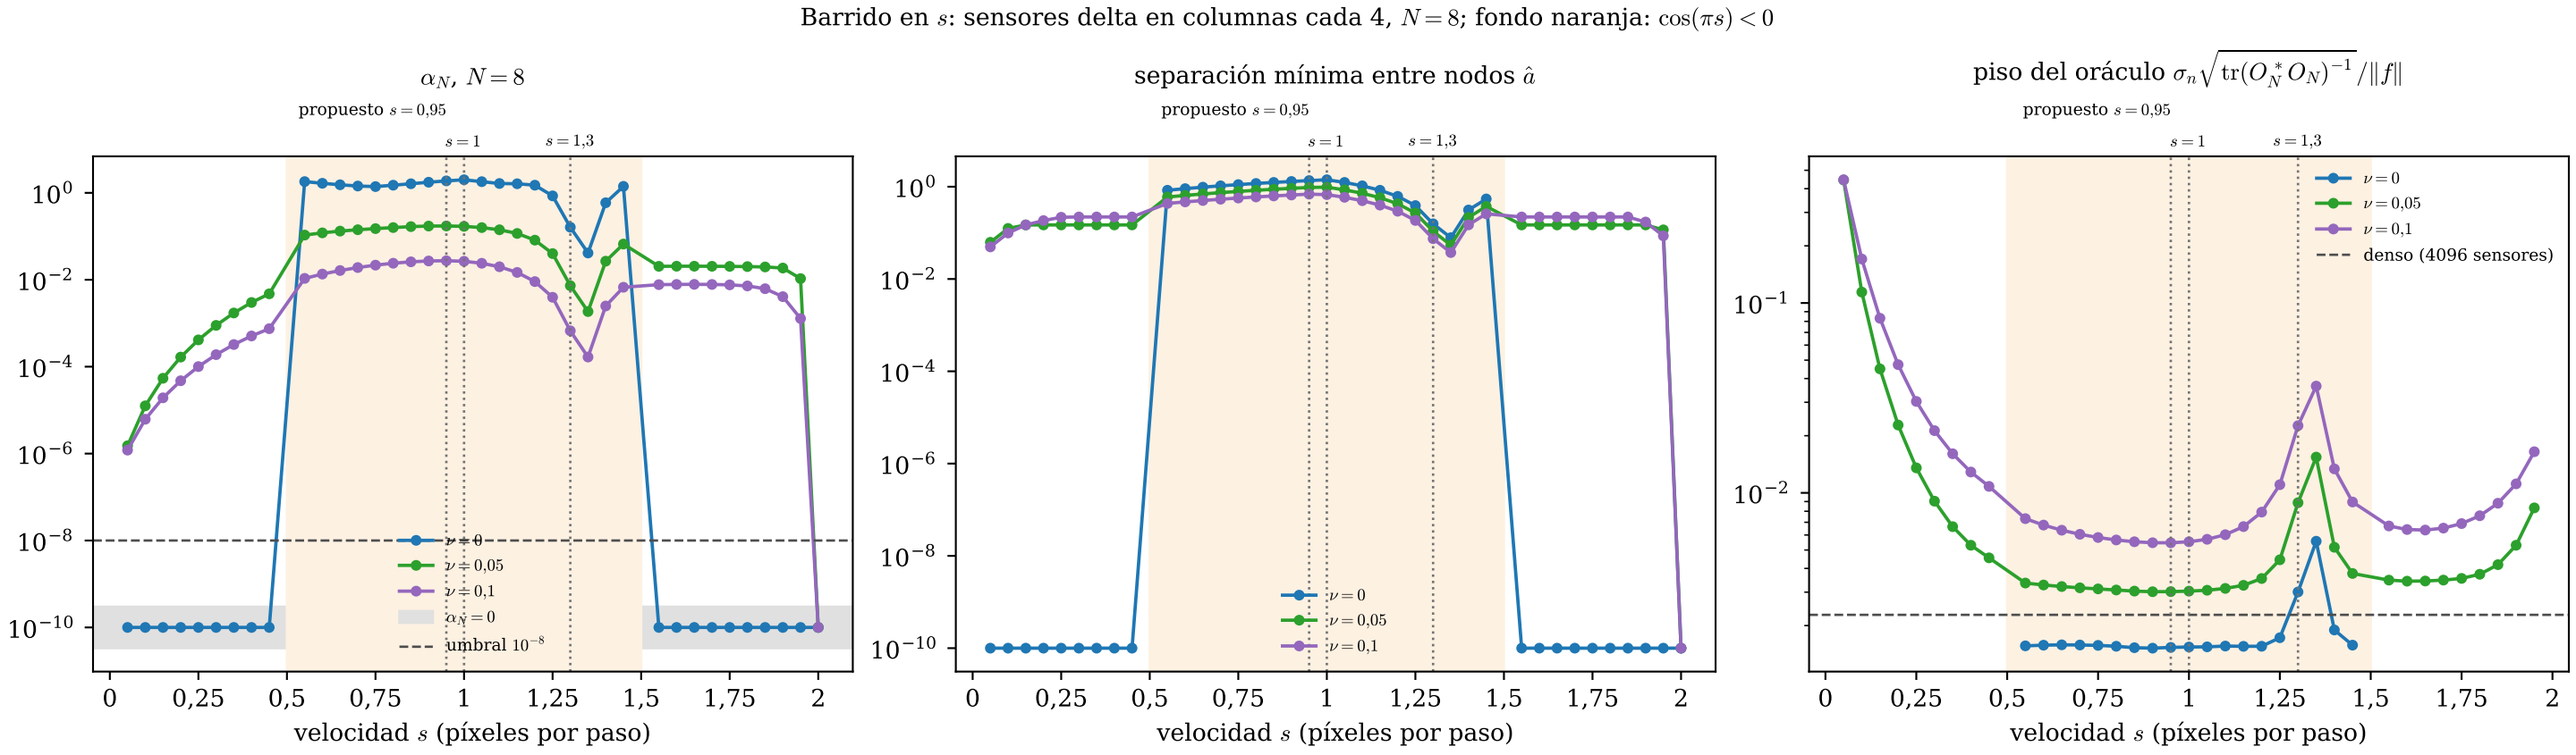
Barrido en s: sensores delta en columnas cada 4, $N=8$; fondo naranja: $\cos(\pi s) < 0$
α_N, $N=8$
propuesto $s=0{,}95$
$s=1$
$s=1{,}3$
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
$\nu=0$
$\nu=0{,}05$
$\nu=0{,}1$
$\alpha_N=0$
umbral 10^{-8}
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
velocidad s (píxeles por paso)
separación mínima entre nodos $\hat{a}$
propuesto $s=0{,}95$
$s=1$
$s=1{,}3$
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
$\nu=0$
$\nu=0{,}05$
$\nu=0{,}1$
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
velocidad s (píxeles por paso)
piso del oráculo $\sigma_n\sqrt{\mathrm{tr}(O_N^* O_N)^{-1}}/\|f\|$
propuesto $s=0{,}95$
$s=1$
$s=1{,}3$
10^{-1}
10^{-2}
$\nu=0$
$\nu=0{,}05$
$\nu=0{,}1$
denso (4096 sensores)
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
velocidad s (píxeles por paso)