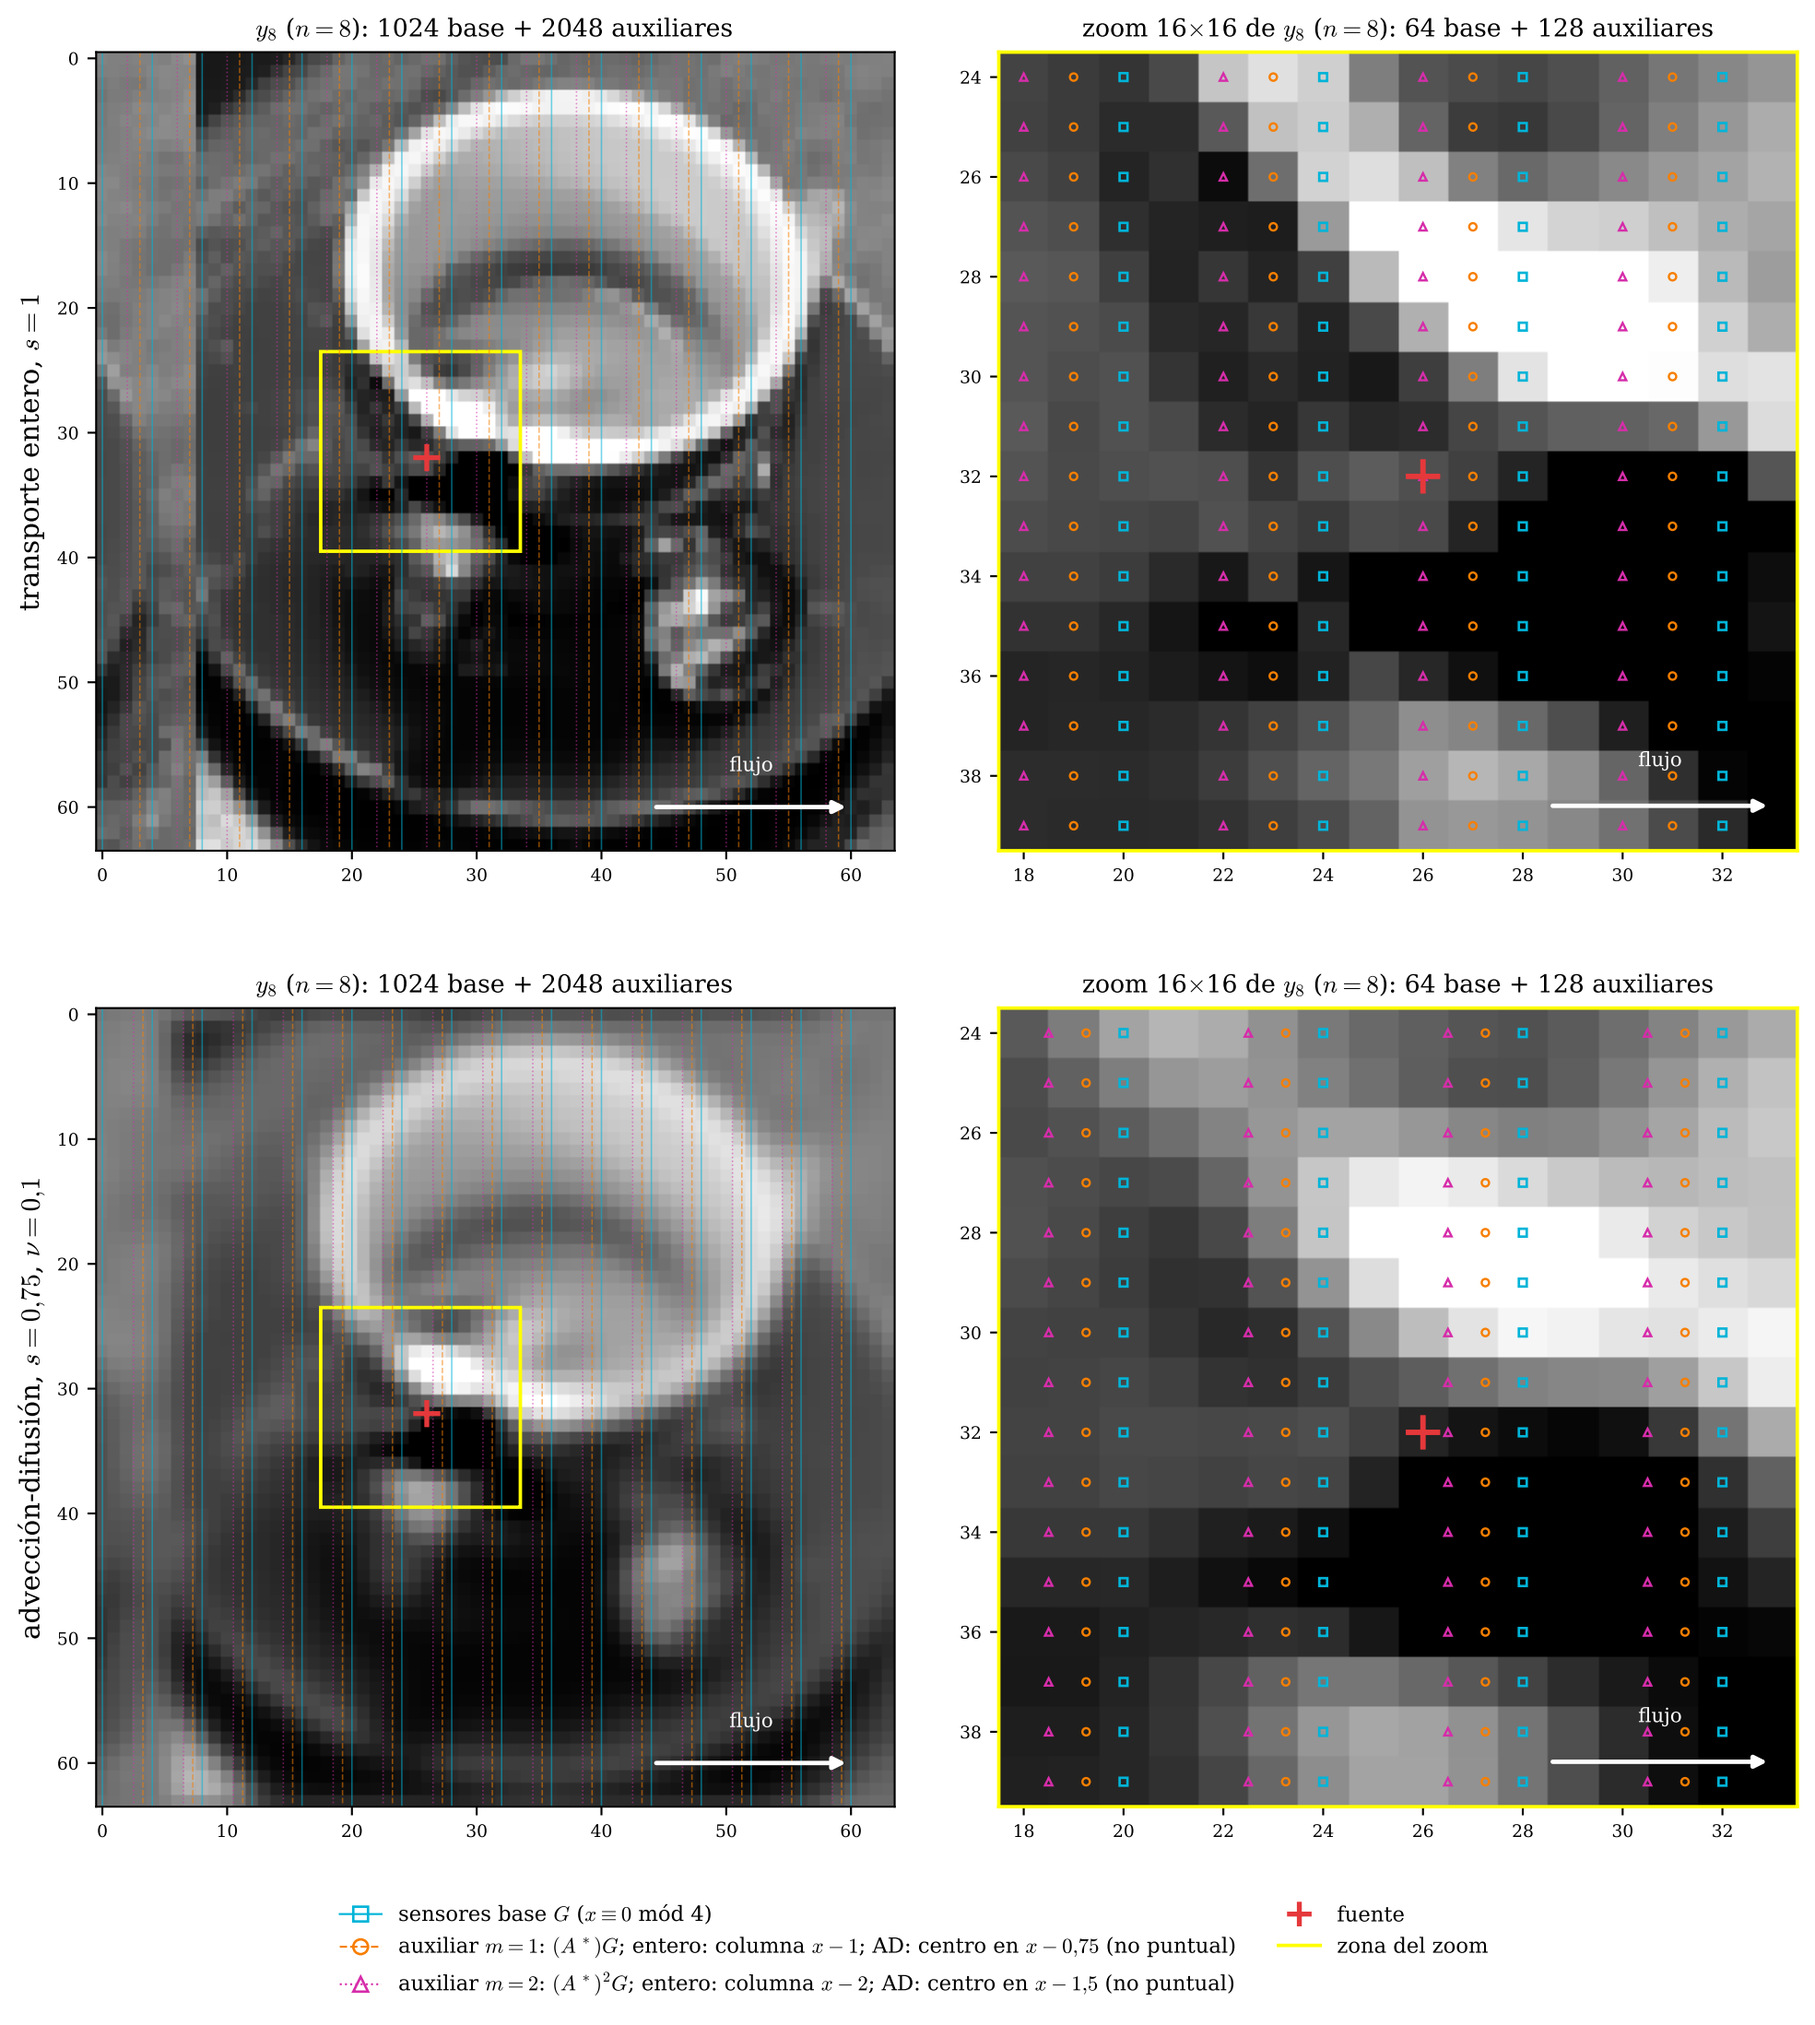

y_8 ($n=8$): 1024 base + 2048 auxiliares
zoom 16×16 de y_8 ($n=8$): 64 base + 128 auxiliares
transporte entero, $s=1$
advección-difusión, $s=0{,}75$, $\nu=0{,}1$
flujo
sensores base G ($x\equiv 0$ mód 4)
auxiliar $m=1$: $(A^*)G$; entero: columna $x-1$; AD: centro en $x-0{,}75$ (no puntual)
auxiliar $m=2$: $(A^*)^2G$; entero: columna $x-2$; AD: centro en $x-1{,}5$ (no puntual)
fuente
zona del zoom