ERASERLASER
Laser Cleaning



GREENLINE

PULSLASER



Pitman - mobil im Koffer, die flexibelste Lösung

Mit dem Laser Cleaning Pitman bringen wir die Laserreinigung im praktischen Koffer leicht rollbar zu jedem Ort.


Mit einem Gewicht von ca. 60 kg können Sie bequem beim Kunden vor Ort arbeiten. Der lange Laserschlauch ermöglicht Ihnen dabei eine zusätzliche hohe Flexibilität.

Der Pitman zeichnet sich durch eine besonders große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten aus. Durch die flexible Einstellung von Größe, Muster, Pulsweiten und Frequenzen entfernen Sie Rost, Lacke, Pulverbeschichtungen, Chrom und jegliche Verunreinigungen von Metallen, Stein und Holz - von porentief bis schonend.

Kein Laser hat eine größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

- ✓ **leicht zu transportieren**
- ✓ **flexibel einsetzbar**
- ✓ **bis zu 300 W Leistung**
- ✓ **keine weiteren Materialien notwendig**



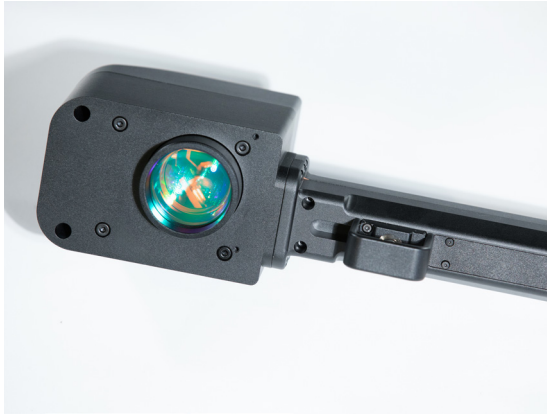


ERASERLASER
Laser Cleaning

GREENLINE

GL-PM-200 / GL-PM-300

Mit unserem Pitman finden Sie die innovative Laser Cleaning Technik in einem stabilen, rollbaren Koffer. Nutzen Sie bei Bedarf bis zu 300 Watt Leistung, um auch hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen. Reinigen Sie Holz, Metalle und Steine, entfernen Sie Lack, Patina, Öl, Schimmel und sogar Chrom. Alles mit nur einer Maschine und ohne Chemie oder zusätzliche Verbrauchsmaterialien.



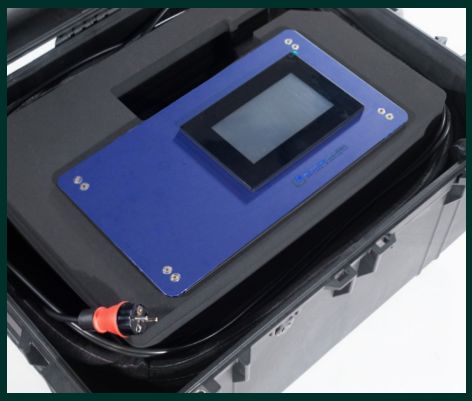



EraserLaser GmbH

Jacobsrade 78
22962 Siek

Telefon: 04107 59999-59
E-Mail: info@EraserLaser.de

Optische Eigenschaften	
Laserart	Pulslaser
Laserleistung	200 W 300 W
Puls-Energie	1,8 mj
Leistungsregulierung	10 - 100 %
Frequenzregulierung	1 - 4000 kHz
Pulslängenregulierung	10-500 ns
Wellenlänge	1064 nm
Vorschaulaser-Leistung	1 mW
Strahlenqualität	1,6 M^2
Fokuslänge	160 - 320 mm

Elektrische Eigenschaften	
Leistung	1300 W 1600 W
Spannung	230 V 50 Hz
Absicherung	16 A
Stecker	Typ C CEE7/17

Mechanische Eigenschaften	
Länge der optischen Faser	5-8 m
Gewicht Handteil (Lasergun)	2 kg
Gewicht Maschine	60 kg
Maße mit Fahrwerk (H x B x L)	45 x 62 x 80 cm

Generelle Eigenschaften	
Umgebungstemperatur	0 - 40 C°
Lebensdauer (Laser)	ca. 100000 h
Kühlung	Luft
Material (Maschine)	Polymer / Aluminiumkoffer