


5000502-07-707

стяжка эксцентриковая усиленная в металлическом корпусе для плит 16 мм



Вертикальная установка эксцентрика с бортиком

Примечание: вертикальная установка полки, бортик препятствует выпадению полки со штоков, обеспечивая горизонтальную фиксацию

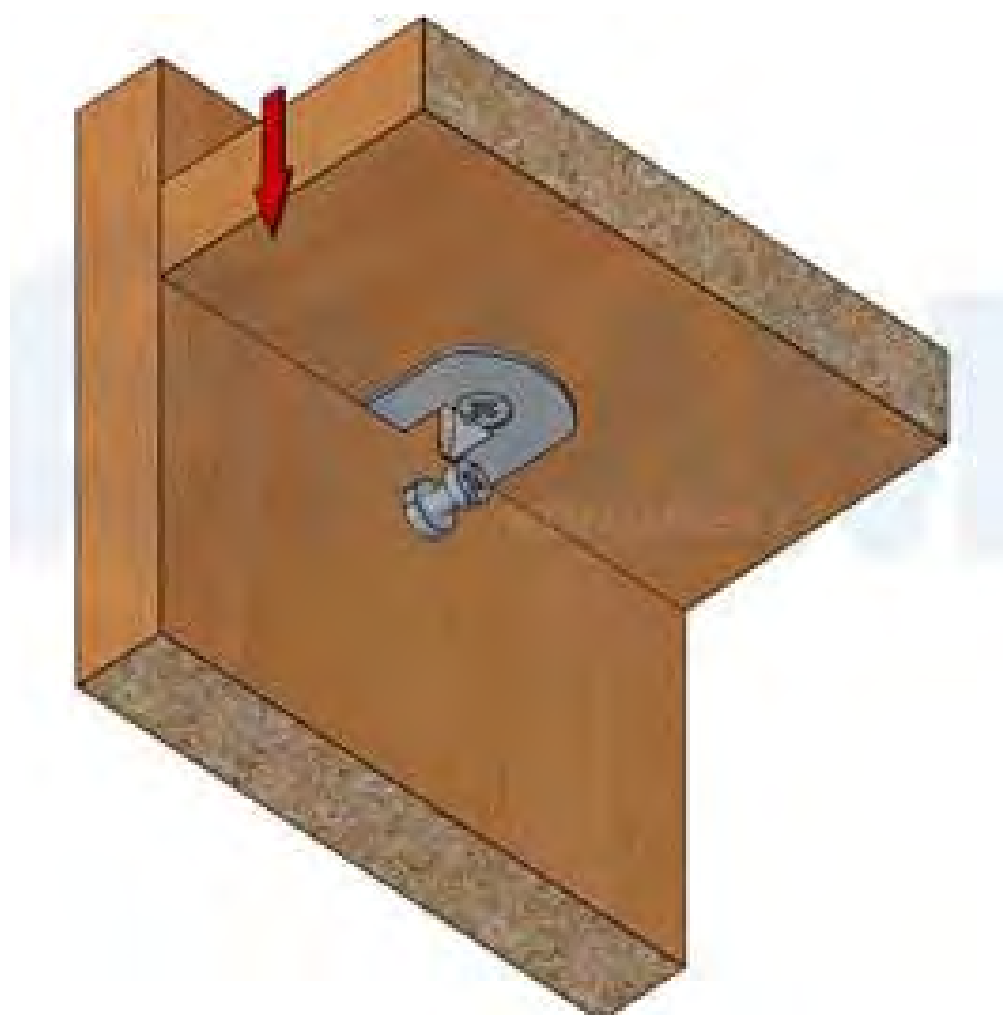



Тип и размер бит-насадок: крестовая PH3-PZ3

- надежная стяжка для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок
- ребра на корпусе эксцентрика предотвращают выпадение его из отверстия
- выдерживает большую нагрузку на излом
- в случае фиксации нижней полки эксцентрик можно затянуть также и сверху (для этого необходимо просверлить сквозное отверстие в

эксцентрик с бортиком усиленный в металлическом корпусе для плит 16 мм



Артикул	Вид	Тип	Толщина плиты, мм
SE54ZNL	эксцентриковая усиленная	в металлическом корпусе	16

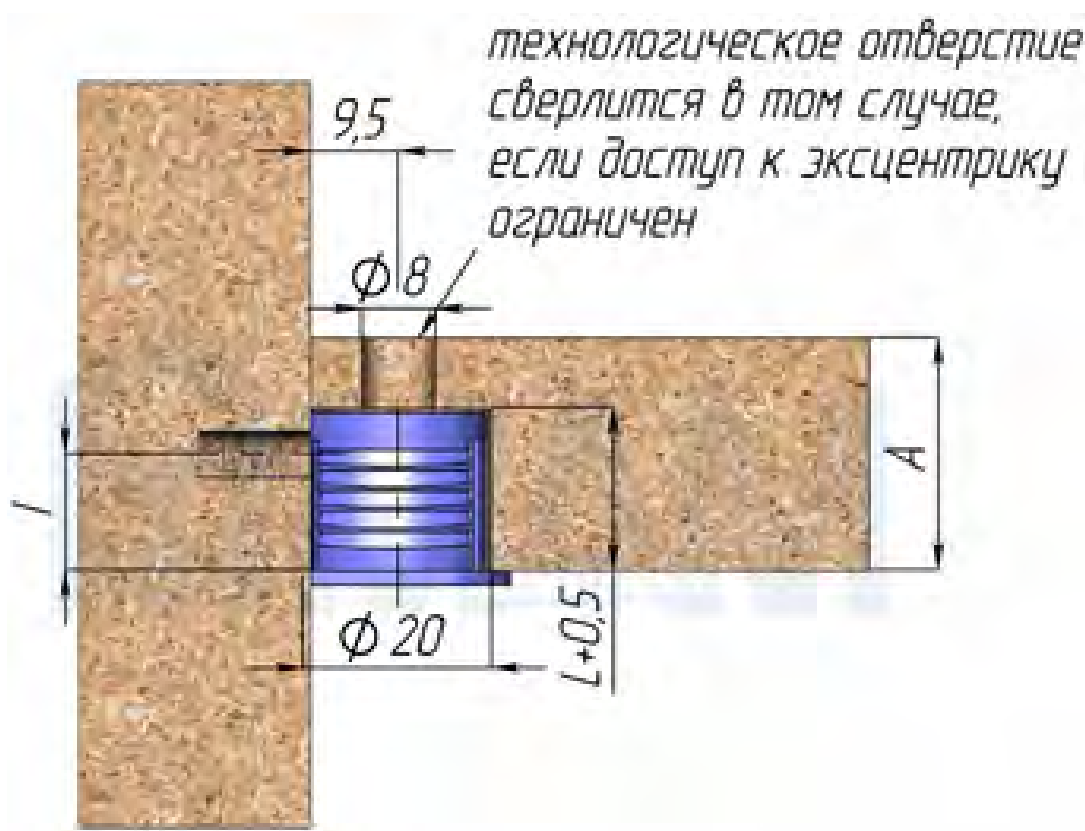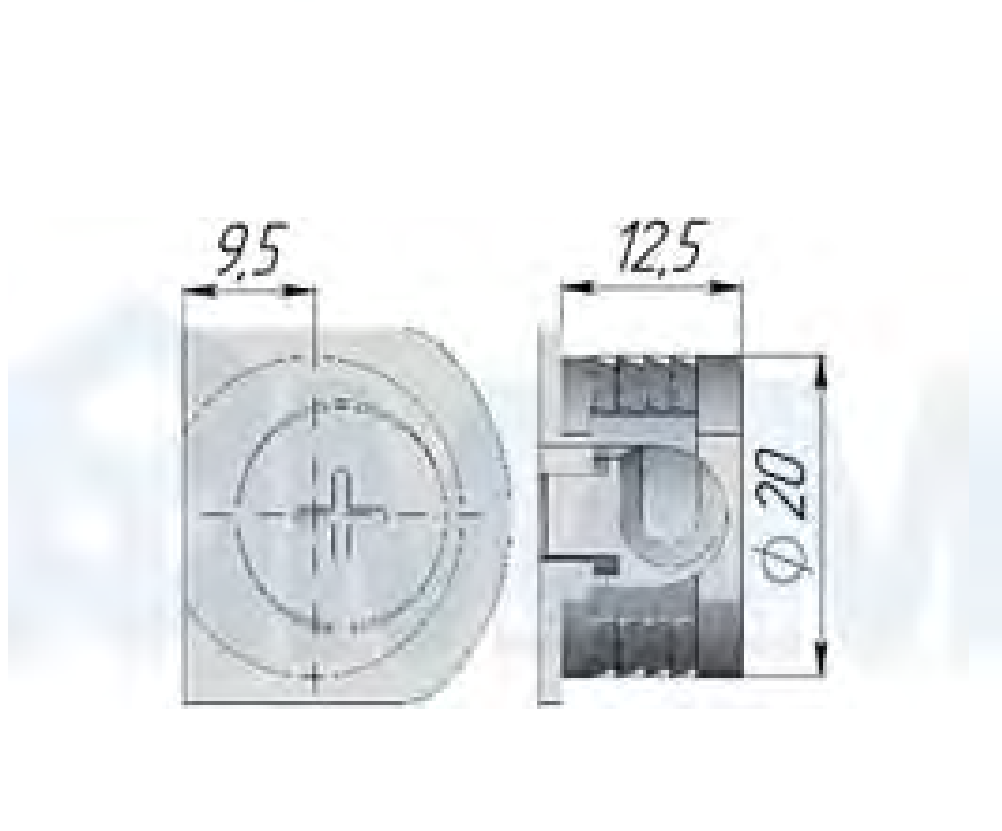

Тип	Толщина А, мм	І, мм	Цвет	Артикул
с бортиком	16/18	8	никель	SE54ZNL



Шток эксцентрика усиленного М6



Артикул	Ед. изм.	Вид	Тип
T104 CH	шт	эксцентриковая усиленная	ШТОК

Материал: металл

Используется с футорками.

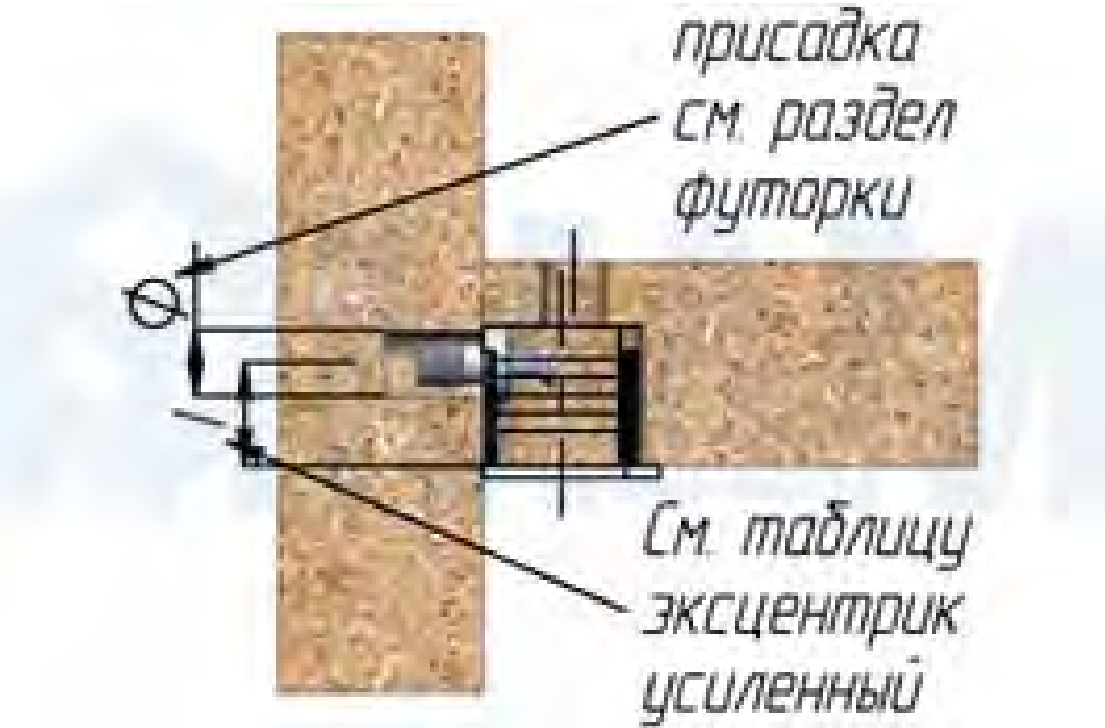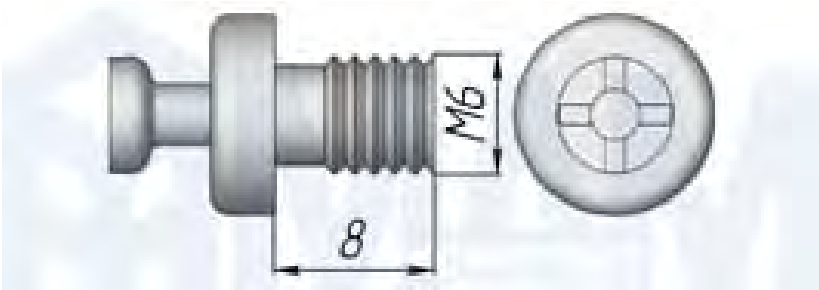

Футорка М6 металлическая с распорным шариком



Артикул	Ед. изм.	Материал	Внутренняя резьба	Диаметр сверления, мм
BU12 (82-02)	шт	металл	М6	8

Применение: для штоков стяжки эксцентриковой и конической с резьбой М6 Материал: металл

М, мм	L, мм	D, мм	S, мм	E, мм	Артикул
6	12	8	8	9	BU12 (82-02)

