

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением

#### петля

#### Технические характеристики

допускаемая нагрузка	40,0 кг
общая длина	155,0 мм
Ширина (Ств.)	18,0 мм
Ширина (Рама)	21,0 мм
диаметр фрезы	16,0 мм
угол открытия	180° град.

#### Описание продукта

Петля дверная SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D. Полностью скрытая, для нефальцованных дверей и фальцованных дверей с исполнением заподлицо в деревянных, стальных и алюминиевых коробках. Есть сертификат CE, допускаемая нагрузка 40 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 155 мм, право-/левосторонний монтаж согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, регулирование в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,5 мм. Цвета складских позиций...

#### Ссылка

Допускаемая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных и фальцованных дверей в исполнении заподлицо
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 2,5 мм, прижатие +/- 1,5 мм)
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида

#### Классификатор

2	7	2	0	1	* 1	0	7
---	---	---	---	---	-----	---	---

<sup>1</sup> в зависимости от покрытия поверхности.


#### Сертификаты



#### Комбинации

Базирующий элемент

TE 240 3D FZ/1

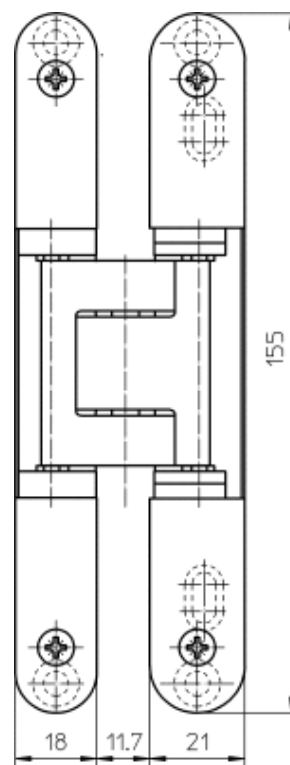

вид спереди

## TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением

петля

Комбинации

TE 240 3D SZ

Шаблоны


универсальная фрезерная  
рама

Шаблон 5 250691 6


Рама

Шаблон 5 250692 6


Створка



блочная дверная коробка



охватывающая дверная коробка



стальная дверная коробка


## TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением


петля

**Артикул** (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый )

Поверхность	полированный латунированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 03002
Поверхность	полированный никелированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 03802
Поверхность	белый RAL 9016
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 07002
Поверхность	цветная с полимерным покрытием
Количество в упаковке	европалета
Артикул	5 400594 0 07975
Поверхность	чёрный матовый RAL 9005
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 10702
Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12402
Поверхность	F2-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12502
Поверхность	под нержавеющей
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12602
Поверхность	satin-nickel
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 14402
Поверхность	satin-chrom
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 14602
Поверхность	темно-коричневый (umber)
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 15602
Поверхность	бронза 'металлик'
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 16802

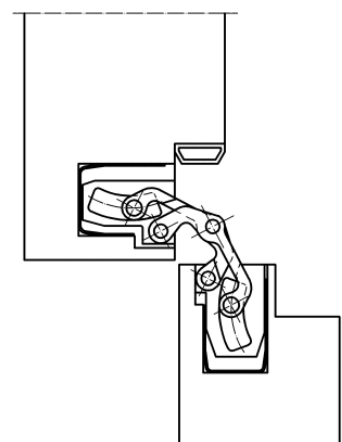

блочная дверная коробка 90°

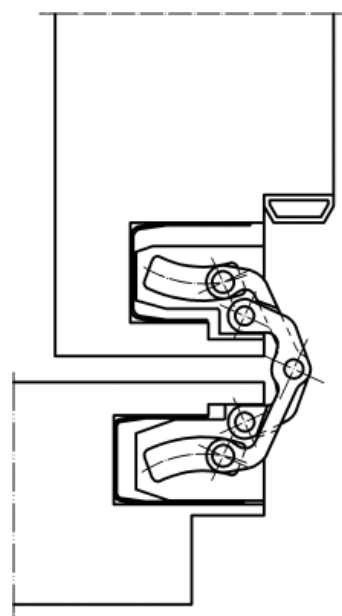

блочная дверная коробка 180°