


НОВИНКА
BLUMOTIONS
3 В 1

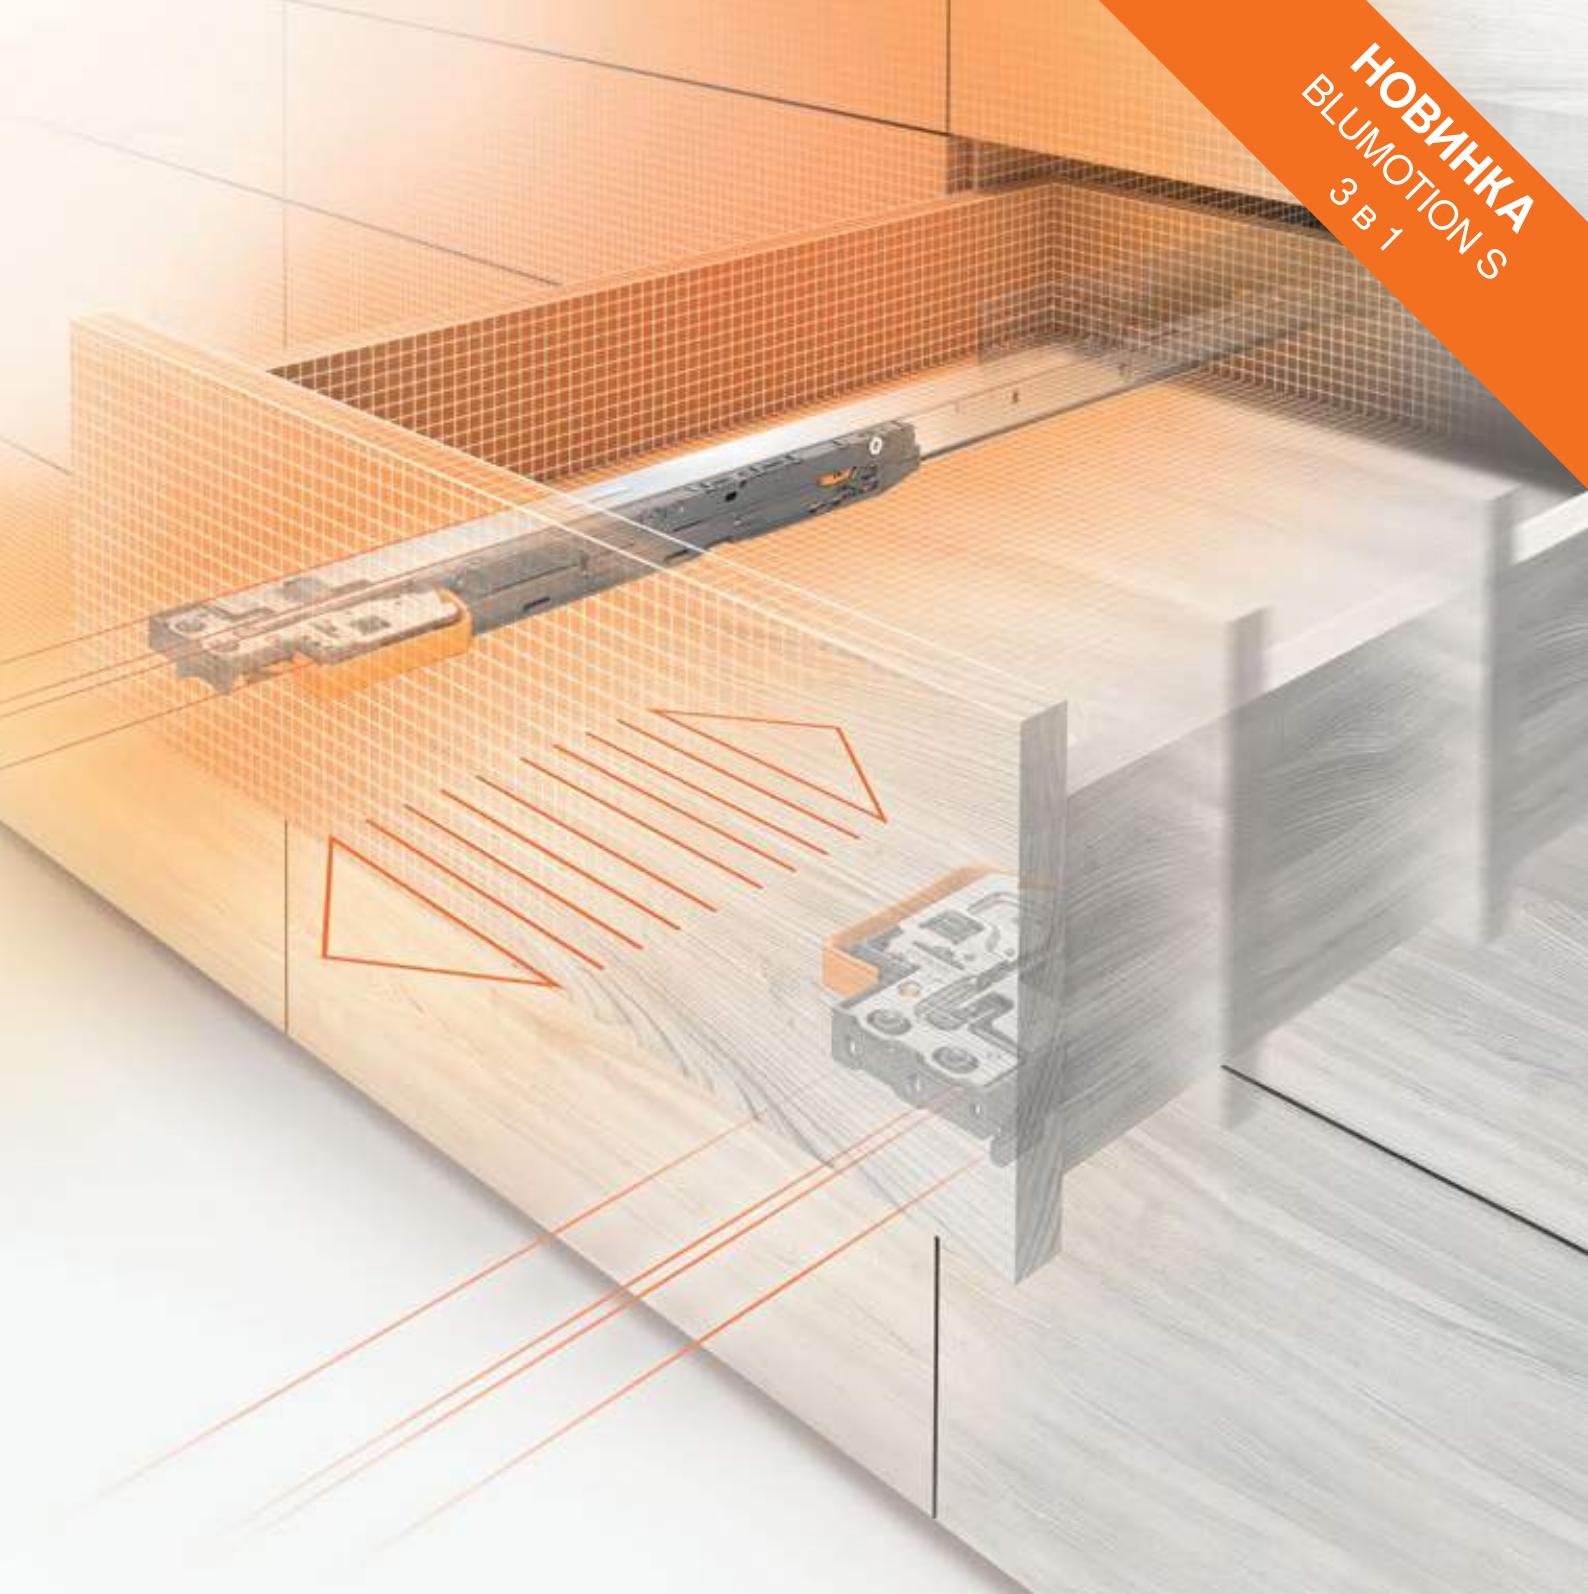

MOVENTO

Эволюция движения

Техническое руководство

www.blum.com

 **blum**®



Содержание

Система направляющих MOVENTO BLUMOTION S

Информация для заказа и проектирования

- 04** Стандартный ящик / внутренний ящик
- 06** Ящик с высоким фасадом с релингом
- 08** Глубокий ящик с высоким фасадом / высокий внутренний ящик
- 10** Стандартный ящик / внутренний ящик – монтаж ко дну корпуса
- 12** Выдвижная полка
- 14** Выдвижная галерея
- 16** Выдвижная полка – монтаж ко дну корпуса
- 18** Принадлежности
- 19** Крепление направляющих к корпусу

Технологии движения

Информация для заказа и проектирования

- 21** TIP-ON BLUMOTION
- 24** Синхронизатор TIP-ON

- 25** Приспособления для сборки

- 26** Монтаж, демонтаж и регулировка
- 28** Боковой стабилизатор
- 30** TIP-ON BLUMOTION
- 32** Синхронизатор TIP-ON

MOVENTO



Скрытая система направляющих, отвечающая самым высоким требованиям

BLUMOTION S – 3 в 1

Благодаря BLUMOTION S можно реализовать три различные технологии движения SERVO-DRIVE, BLUMOTION и TIP-ON BLUMOTION на базе всего одной направляющей.



Больше возможностей благодаря направляющим с нагрузкой 40 кг и 60 кг

Мы предлагаем направляющие MOVENTO с нагрузкой 40 кг и 60 кг. Это открывает новые возможности для дизайна мебели, например, Вы можете использовать очень широкие, высокие и глубокие ящики. Таким образом, Вы получите больше полезного пространства, которое к тому же можно заполнить тяжелым содержимым.



MOVENTO для любого жилого помещения

Направляющие MOVENTO разрабатывались в первую очередь для кухонной мебели, поэтому способны выдерживать тяжелое содержимое широких и высоких ящиков, а также их частое открывание и закрывание. Однако благодаря динамической нагрузке на 40 кг и 60 кг, высокой стабильности и плавному ходу эти направляющие прекрасно подойдут для мебели в любом другом жилом помещении.



Новые возможности регулировки

Направляющие MOVENTO позволяют осуществлять регулировку не только по высоте и наклону, но и по ширине и глубине. Регулировка по глубине может использоваться в качестве опции для мебели с вкладными фасадами. Быстро, просто и без инструмента Вы получите идеальный рисунок фасадов. Обработка ящика при этом не требуется.

MOVENTO

Стандартный ящик / внутренний ящик


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Или со встроенным TIP-ON, механической системой открывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство

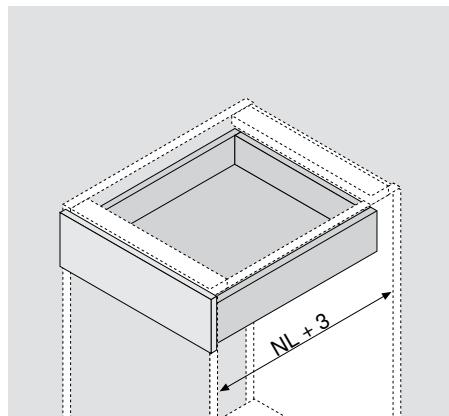

Информация для заказа

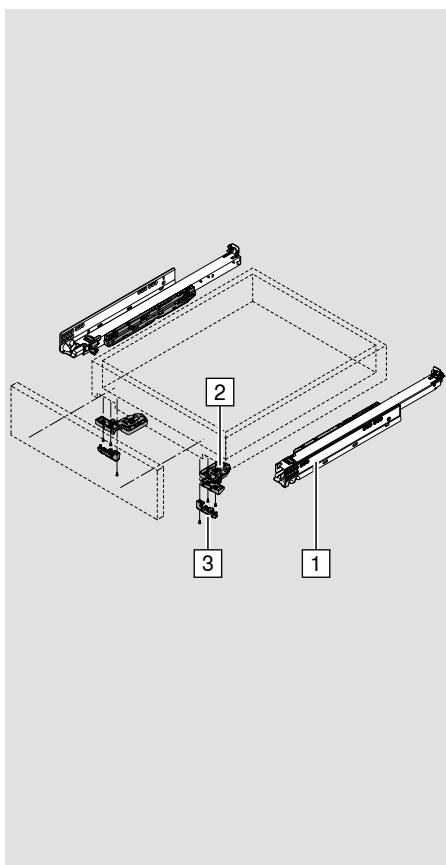

1	Направляющие, лев./прав.				
		BLUMOTION S*		TIP-ON	
NL (мм)	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг	
250**	760H2501S		760H2501T		
270	760H2701S		760H2701T		
300	760H3001S		760H3001T		
320	760H3201S		760H3201T		
350	760H3501S		760H3501T		
380	760H3801S		760H3801T		
400	760H4001S		760H4001T		
420	760H4201S		760H4201T		
450	760H4501S	766H4501S	760H4501T	766H4501T	
480	760H4801S		760H4801T		
500	760H5001S	766H5001S	760H5001T	766H5001T	
520	760H5201S	766H5201S	760H5201T	766H5201T	
550	760H5501S	766H5501S	760H5501T	766H5501T	
580		766H5801S		766H5801T	
600	760H6001S	766H6001S	760H6001T	766H6001T	
650		766H6501S		766H6501T	
700		766H7001S		766H7001T	
750		766H7501S		766H7501T	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

** Нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION!

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый заказываются отдельно	T51.7601

3	Регулировка по глубине, лев./прав. (опция)	
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)
	Левый/правый заказываются отдельно	298.7601
	Только для вкладных конструкций для MOVENTO с BLUMOTION.	
	Выполняют функцию дистанционных амортизаторов SERVO-DRIVE.	

NL Номинальная длина

Проектирование


Необх. пространство в корпусе



Стандартный/внутренний ящик



Стандартный ящик

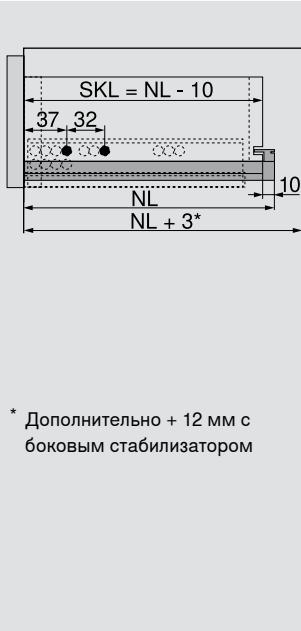


Внутренний ящик




Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

NL (мм)


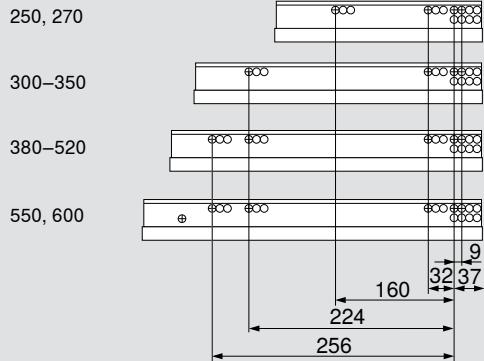


Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

NL (мм)

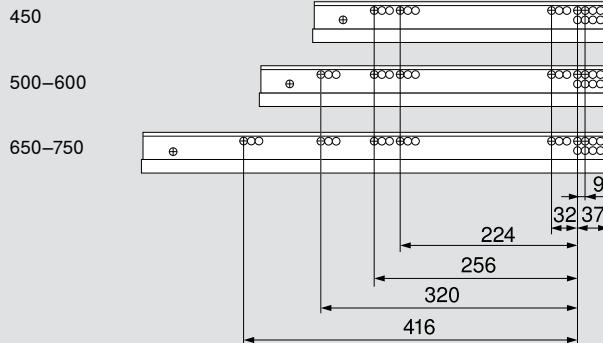

Обработка ящика

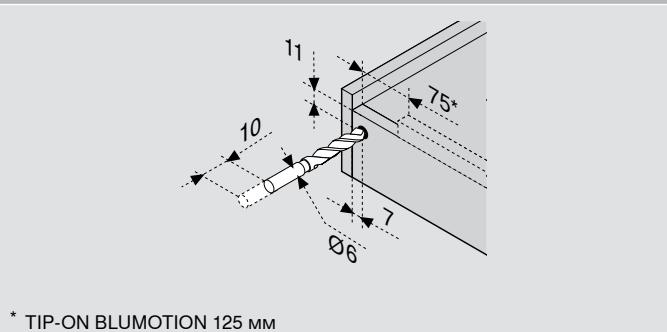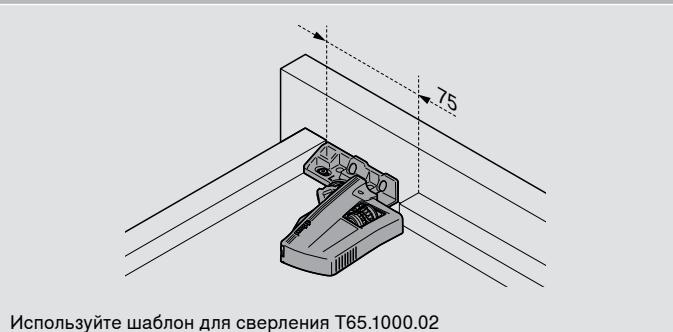

ISKL Длина внутреннего ящика
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
SKL Длина ящика

SKW Внутренняя ширина ящика
X Толщина фасада

MOVENTO

Ящик с высоким фасадом с релингом


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Или со встроенным TIP-ON, механической системой открывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство

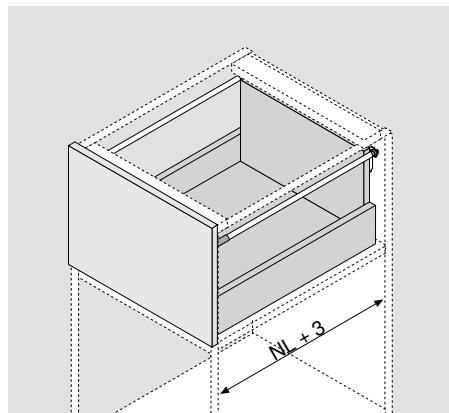

Информация для заказа

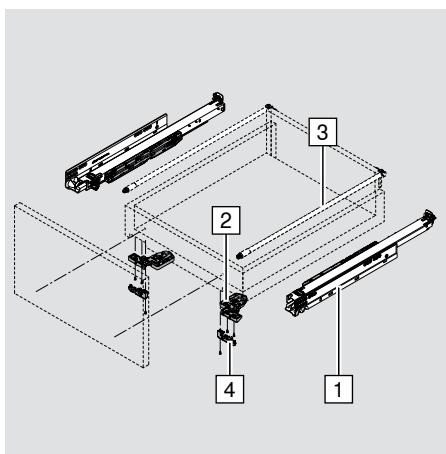

1	Направляющие, лев./прав.				
		BLUMOTION S*		TIP-ON	
NL (мм)	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг	
400	760H4001S		760H4001T		
450	760H4501S	766H4501S	760H4501T	766H4501T	
480	760H4801S		760H4801T		
500	760H5001S	766H5001S	760H5001T	766H5001T	
520	760H5201S	766H5201S	760H5201T	766H5201T	
550	760H5501S	766H5501S	760H5501T	766H5501T	
600	760H6001S	766H6001S	760H6001T	766H6001T	
650		766H6501S		766H6501T	


* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый	заказываются отдельно T51.7601


3	Прод. релинг с держателем релинга, лев./прав.	
	Материал	Алюминий
	Цвет	Хромированный
	NL (мм)	
400		ZRE.363A.ID
450		ZRE.413A.ID
480		ZRE.443A.ID
500		ZRE.463A.ID
520		ZRE.483A.ID
550		ZRE.513A.ID
600		ZRE.563A.ID
650		ZRE.613A.ID

4	Регулировка по глубине, лев./прав. (опция)	
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)
	Левый/правый	заказываются отдельно 298.7601
Только для вкладных конструкций для MOVENTO с BLUMOTION.		
Выполняют функцию дистанционных амортизаторов SERVO-DRIVE.		


NL Номинальная длина

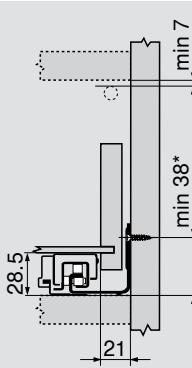MOVENTO**blum®****Ящик с высоким фасадом с релингом****Проектирование****Необходимое пространство в корпусе**





* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Ящик с высоким фасадом

** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и при полном использовании SKW

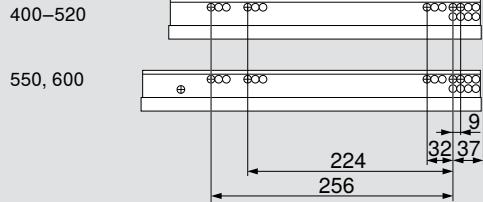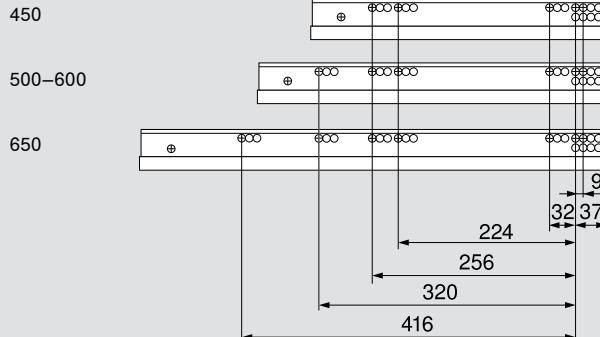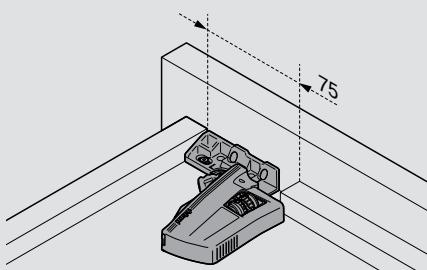**Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг****NL (мм)****Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг****NL (мм)****Обработка ящика с высоким фасадом**

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 мм

LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

SKL Длина ящика
SKW Внутренняя ширина ящика

MOVENTO



Глубокий ящик с высоким фасадом / высокий внутренний ящик


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Или со встроенным TIP-ON, механической системой открывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство

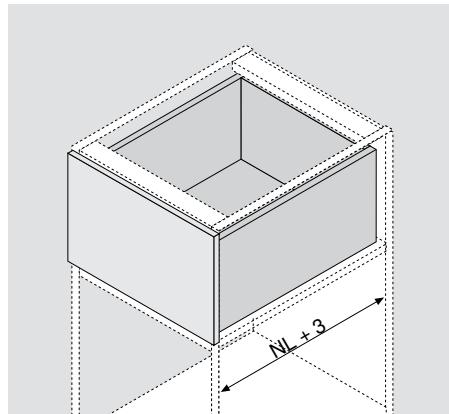


Информация для заказа

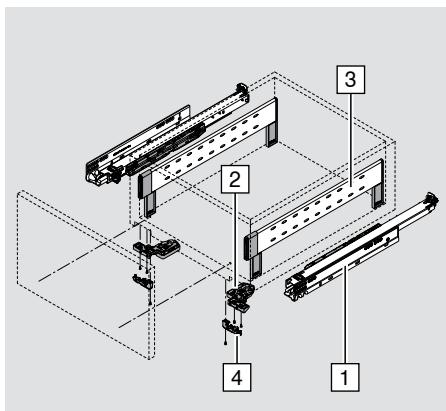


1	Направляющие, лев./прав.				
		BLUMOTION S*		TIP-ON	
NL (мм)	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг	
450	760H4501S	766H4501S	760H4501T	766H4501T	
500	760H5001S	766H5001S	760H5001T	766H5001T	
550	760H5501S	766H5501S	760H5501T	766H5501T	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый заказываются отдельно	T51.7601

4	Регулировка по глубине, лев./прав. (опция)	
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)
	Левый/правый заказываются отдельно	
Только для вкладных конструкций для MOVENTO с BLUMOTION. Выполняют функцию дистанционных амортизаторов SERVO-DRIVE.		

3	Стойка-держатель		
	Материал	Сталь	Нерж. сталь
	Цвет	RAL 9006	IN-G
	NL (мм)		
450	ZHI.450SS65	ZHI.450SI65	
500	ZHI.500SS65	ZHI.500SI65	
550	ZHI.550SS65	ZHI.550SI65	
Цвет пластмассовых деталей: темно-серый (RAL 7037)			
IN-G = нержавеющая сталь, матовая			
RAL 9006 = серый			

NL Номинальная длина

MOVENTO**blum®**


Глубокий ящик с высоким фасадом / высокий внутренний ящик

Проектирование


Необх. пространство в корпусе




Высокие ящики

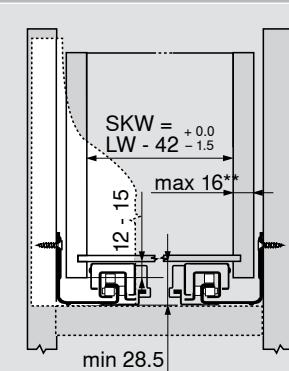

Стандартный ящик




Внутренний ящик




Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

NL (мм)


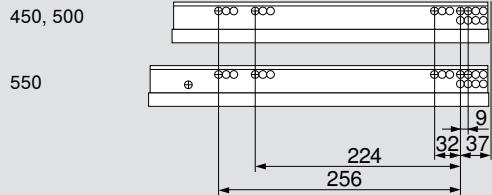


Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

NL (мм)



Обработка ящика с высоким фасадом

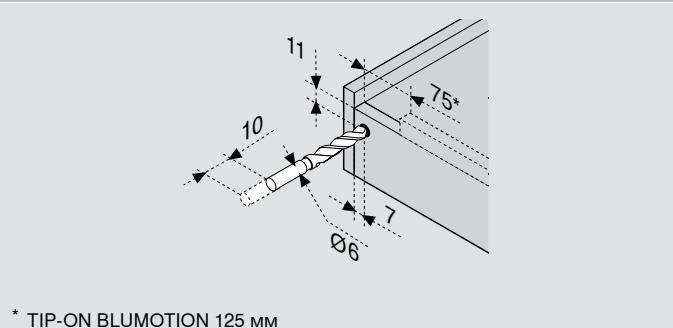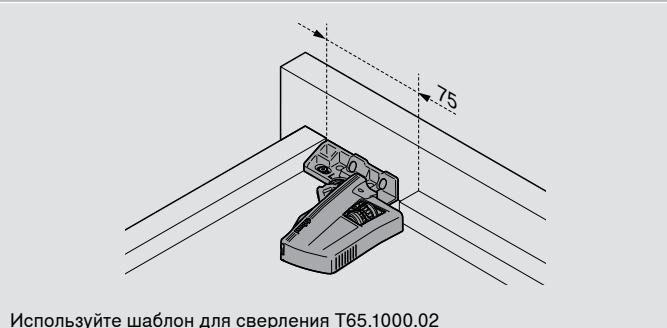

ISKL Длина внутреннего ящика
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
SKL Длина ящика

SKW Внутренняя ширина ящика
X Толщина фасада

Стандартный ящик / внутренний ящик – монтаж ко дну корпуса


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине
- Для монтажа ко дну корпуса или к полке

Необходимое пространство

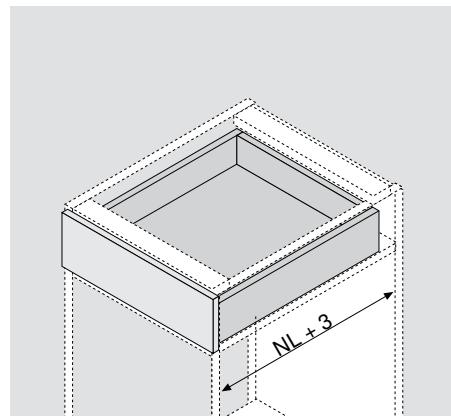

Информация для заказа

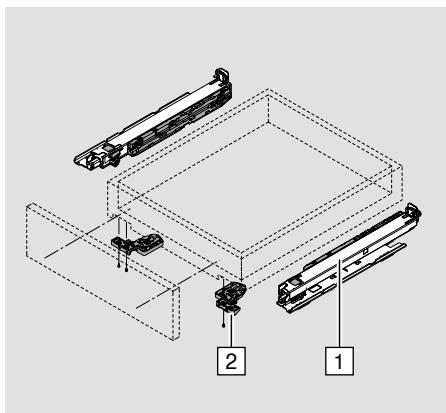

1	Направляющие для крепления ко дну, лев./прав.	BLUMOTION S*
	NL (мм)	40 кг
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU


* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый заказываются отдельно	T51.7601


NL Номинальная длина

Проектирование


Необх. пространство в корпусе




Стандартный/внутренний ящик



Стандартный ящик




Внутренний ящик




Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг


NL (мм)

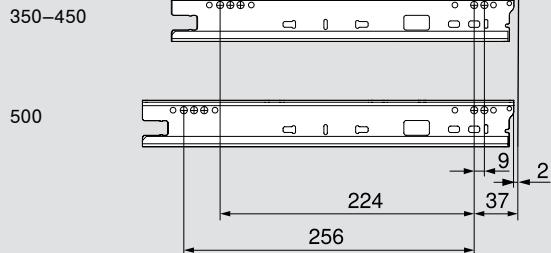

Обработка ящика

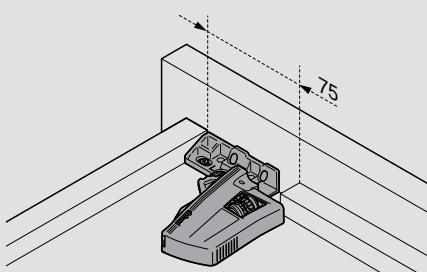

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 мм

ISKL Длина внутреннего ящика
LW Внутренняя ширина корпусаNL Номинальная длина
SKL Длина ящикаSKW Внутренняя ширина ящика
X Толщина фасада

MOVENTO

blum

Выдвижная полка


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Или со встроенным TIP-ON, механической системой открывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство

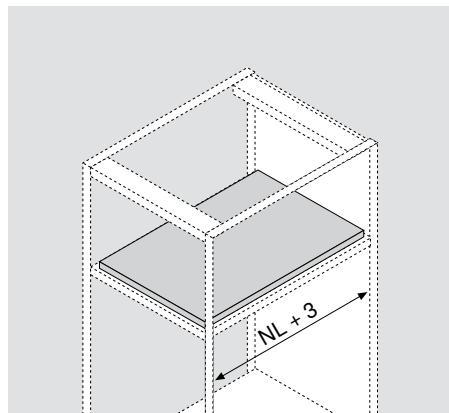

Информация для заказа

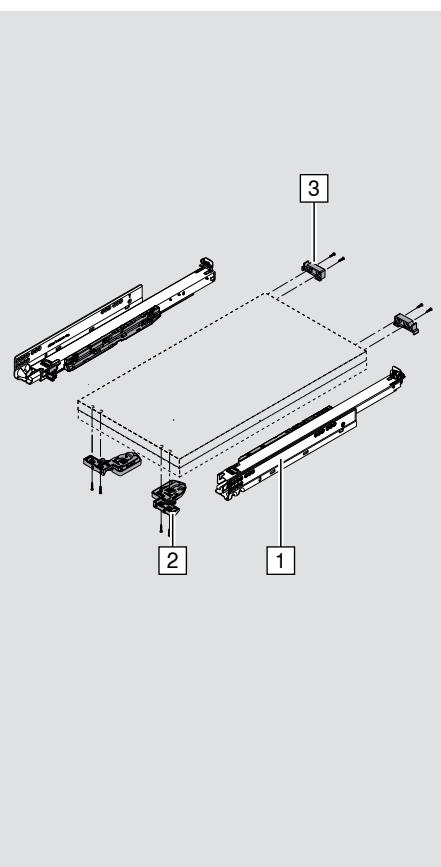

1	Направляющие, лев./прав.				
		BLUMOTION S*		TIP-ON	
NL (мм)	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг	
250**	760H2501S		760H2501T		
270	760H2701S		760H2701T		
300	760H3001S		760H3001T		
320	760H3201S		760H3201T		
350	760H3501S		760H3501T		
380	760H3801S		760H3801T		
400	760H4001S		760H4001T		
420	760H4201S		760H4201T		
450	760H4501S	766H4501S	760H4501T	766H4501T	
480	760H4801S		760H4801T		
500	760H5001S	766H5001S	760H5001T	766H5001T	
520	760H5201S	766H5201S	760H5201T	766H5201T	
550	760H5501S	766H5501S	760H5501T	766H5501T	
580		766H5801S		766H5801T	
600	760H6001S	766H6001S	760H6001T	766H6001T	
650		766H6501S		766H6501T	
700		766H7001S		766H7001T	
750		766H7501S		766H7501T	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

** Нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION!

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый	заказываются отдельно

T51.7601


3	Задний держатель (опция)	
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Нейтральный

T51.7000.01

NL Номинальная длина


Проектирование

Необх. пространство в корпусе




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Выдвижная полка



** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины выдвижной полки 16 мм и при полном использовании LTW




* Дополнительно + 4 мм с TIP-ON

1) Задний держатель T51.7000.01


Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

NL (мм)

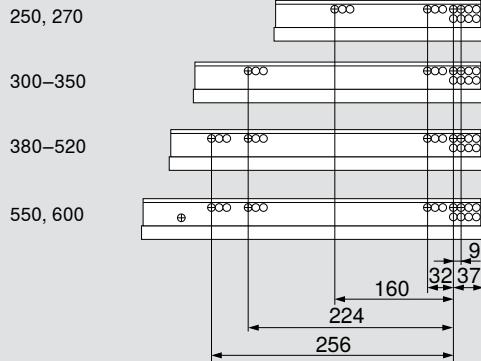


Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг


NL (мм)

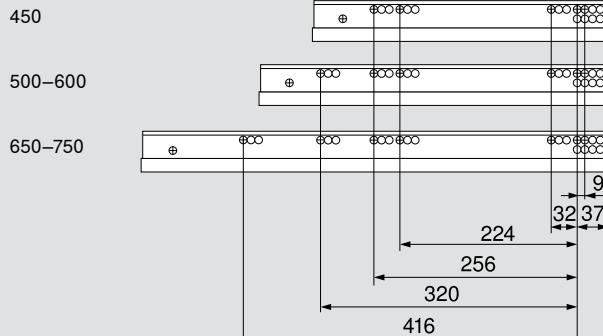

Обработка выдвижной полки

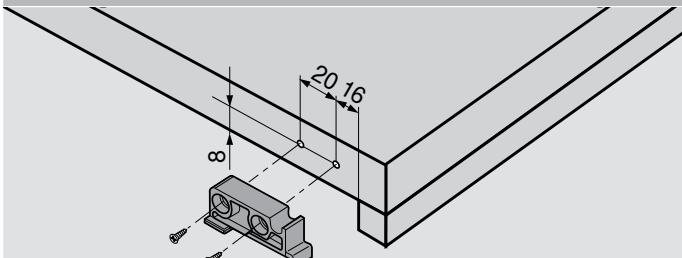

Монтаж заднего держателя

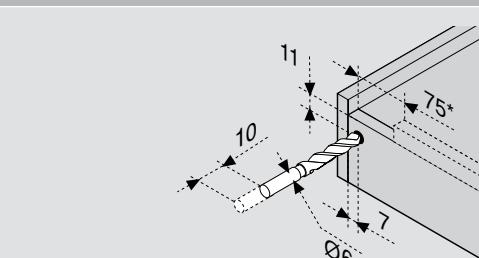

* TIP-ON BLUMOTION 125 мм

LTW Внутренняя ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки

X Толщина боковой планки выдвижной полки
Y Выступ выдвижной полки

MOVENTO

Выдвижная галерея


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Или со встроенным TIP-ON, механической системой открывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство

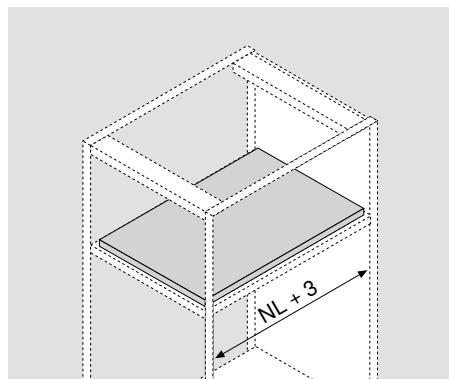

Информация для заказа

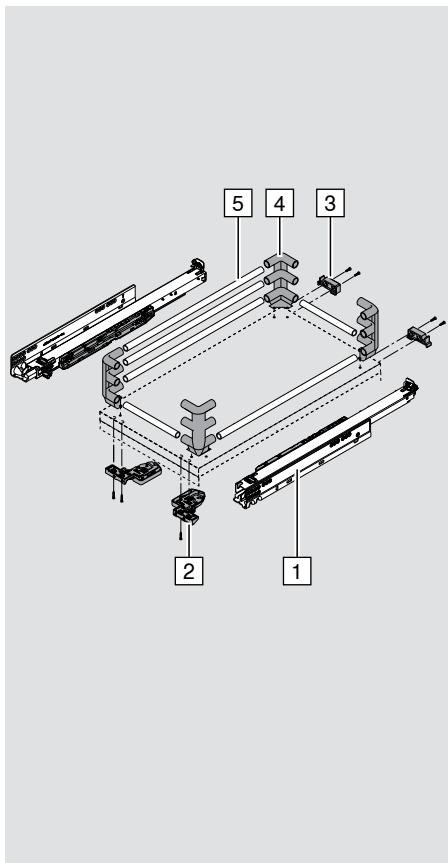

1	Направляющие, лев./прав.				
	BLUMOTION S*		TIP-ON		
NL (мм)	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг	
250**	760H2501S		760H2501T		
270	760H2701S		760H2701T		
300	760H3001S		760H3001T		
320	760H3201S		760H3201T		
350	760H3501S		760H3501T		
380	760H3801S		760H3801T		
400	760H4001S		760H4001T		
420	760H4201S		760H4201T		
450	760H4501S	766H4501S	760H4501T	766H4501T	
480	760H4801S		760H4801T		
500	760H5001S	766H5001S	760H5001T	766H5001T	
520	760H5201S	766H5201S	760H5201T	766H5201T	
550	760H5501S	766H5501S	760H5501T	766H5501T	
580		766H5801S			766H5801T
600	760H6001S	766H6001S	760H6001T	766H6001T	
650		766H6501S			766H6501T
700		766H7001S			766H7001T
750		766H7501S			766H7501T

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

** Нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION!

2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый	заказываются отдельно T51.7601

3	Задний держатель (опция)		
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	Нейтральный	
	T51.7000.01		

4	Угловые держатели для выдвижной галереи		
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)	
	Двойной	ZTU.00Z0	
	Тройной	ZTU.00D0	

5	Релинг		
	Под раскрой, 1094 мм		
	Хромированный		ZRG.1094U
	Раскрой: KB - 106 мм		
	Раскрой: NL - 64 мм		

KB Ширина корпуса

NL Номинальная длина


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


С двойным релингом



С тройным релингом

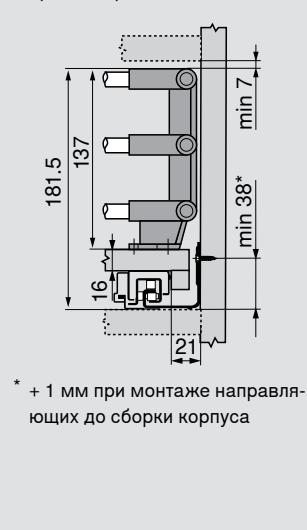


Угловой держатель

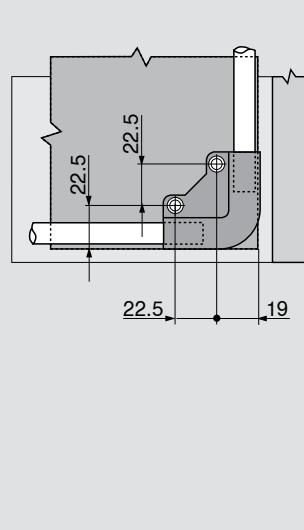


Выдвижная полка




Выдвижная полка

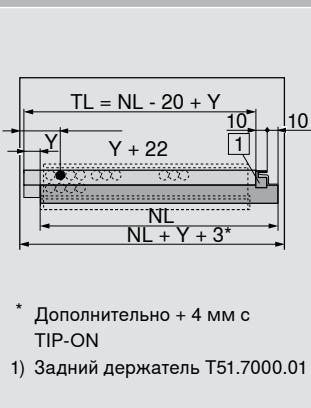


Обработка выдвижной полки

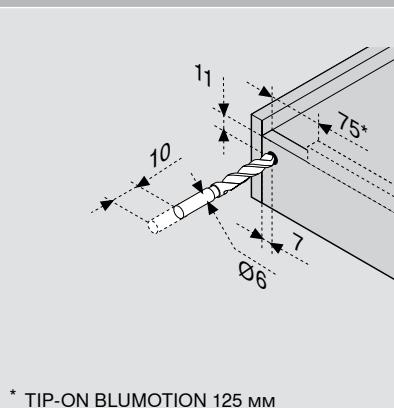

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

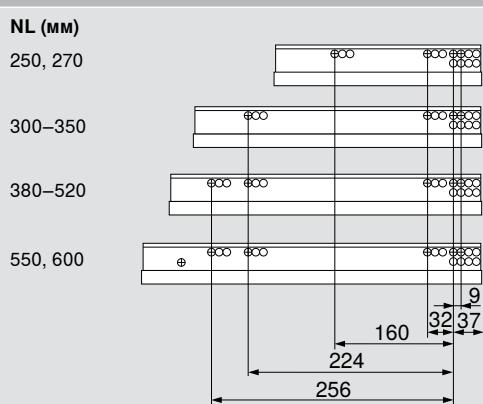

Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

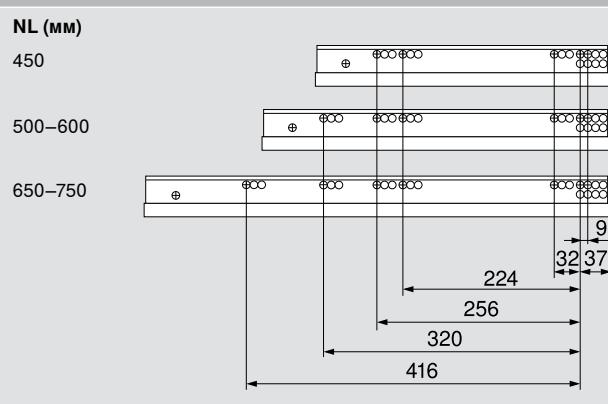

LTW Внутренняя ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки

X Толщина боковой планки выдвижной полки
Y Выступ выдвижной полки

Выдвижная полка – монтаж ко дну корпуса


Изделие




Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Со встроенным BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, который переключается автоматически; возможно комбинирование с TIP-ON BLUMOTION или SERVO-DRIVE
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Механизм самозакрывания BLUMATIC
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Опциональная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине
- Для монтажа ко дну корпуса или к полке

Необходимое пространство

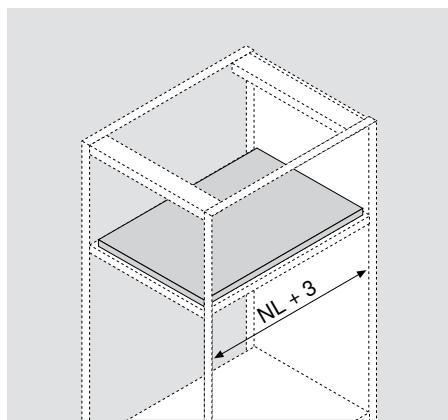

Информация для заказа

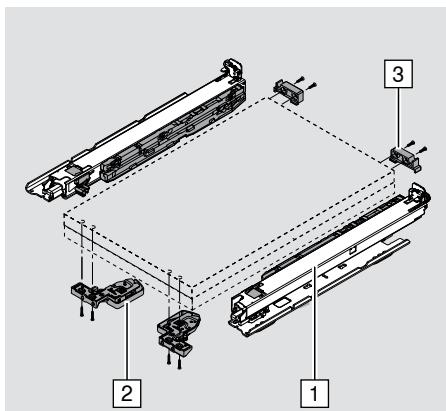

1	Направляющие для крепления ко дну, лев./прав.		BLUMOTION S*
	NL (мм)	40 кг	
	350	760H3500SU	
	400	760H4000SU	
	450	760H4500SU	
	500	760H5000SU	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION


2	Замки, левый/правый	
	Материал	Пластмасса/сталь
	Цвет	Оранжевый
	Левый/правый заказываются отдельно	T51.7601

3	Задний держатель (опция)	
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Нейтральный
		T51.7000.01


NL Номинальная длина

Проектирование


Необх. пространство в корпусе



Выдвижная полка




** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины выдвижной полки 16 мм и при полном использовании LTW




1) Задний держатель T51.7000.01

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг


NL (мм)

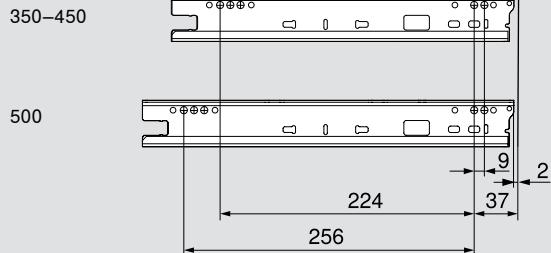

Обработка выдвижной полки

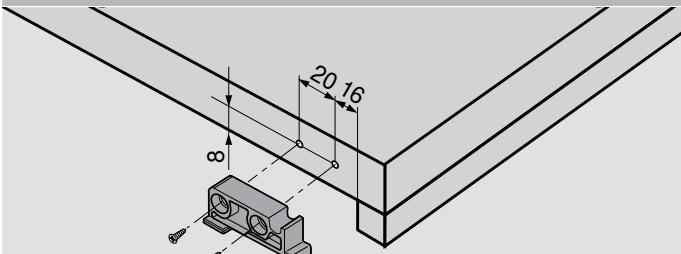

Монтаж заднего держателя

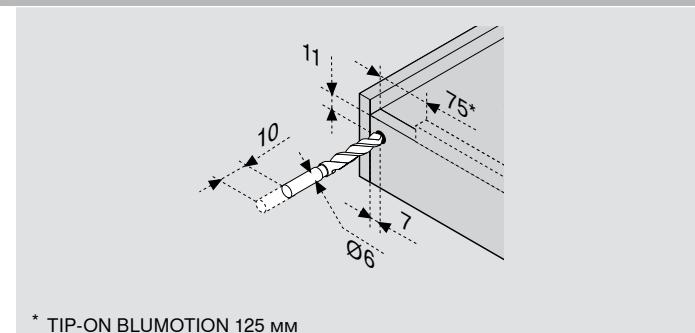

* TIP-ON BLUMOTION 125 мм


LTW Внутренняя ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки

X Выступ выдвижной полки

Принадлежности


Боковой стабилизатор

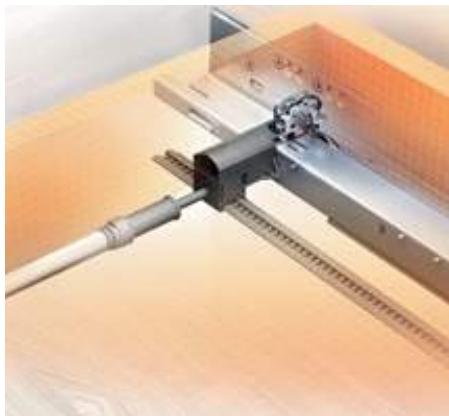


Описание

- Оптимальное решение для широких ящиков с короткими номинальными длинами
- Можно использовать с любыми технологиями движения
- Простой и быстрый монтаж без инструмента
- Дополнительное пространство снизу не требуется
- Незаметен для владельца мебели
- Отсутствие шума

Необходимое пространство

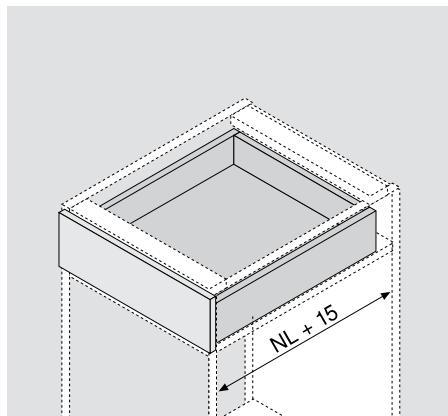

Информация для заказа

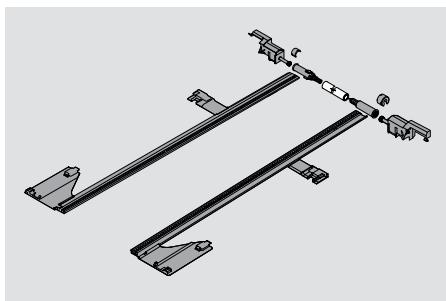

Комплект бокового стабилизатора	
	Для KB 1400 мм под раскрой
Для NL до (мм)	
400	ZS7M400MU
600	ZS7M600MU
750	ZS7M750MU
Раскрой вала: LW - 315 мм	
Раскрой зубчатой рейки: NL + 10 мм	

KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

Направляющие BLUMOTION S или TIP-ON

Направляющая к корпусу 760H – 40 кг

NL (мм)


NL 250–270

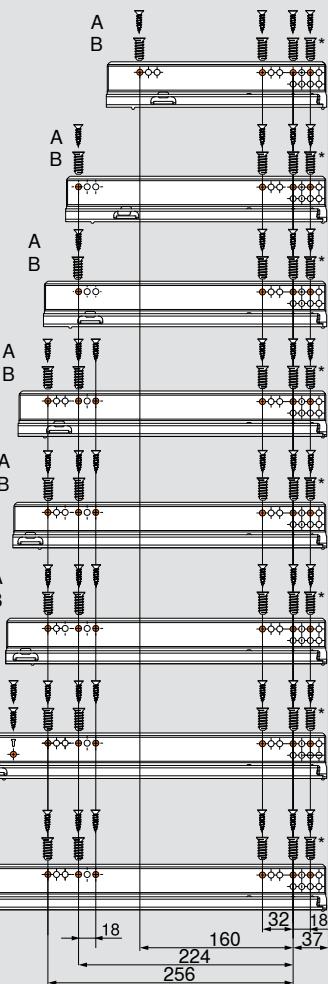

NL 300–320



NL 350




NL 380–480




NL 500




NL 520



NL 550



NL 600



A $\text{Ø} 7 \pm 0.3$
 $\text{Ø} 3.5$

B $\text{Ø} 8 \pm 0.5$
 $\text{Ø} 6$


Направляющая к корпусу 766H – 60 кг

NL (мм)


NL 450




NL 500



NL 520




NL 550




NL 580



NL 600




NL 650



NL 700



NL 750

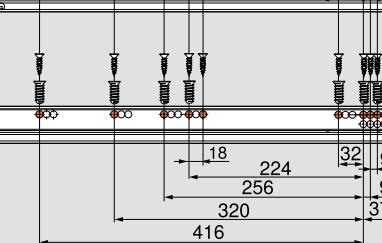

A $\text{Ø} 7 \pm 0.3$
 $\text{Ø} 3.5$

B $\text{Ø} 8 \pm 0.5$
 $\text{Ø} 6$


A	Саморез	
	$\text{Ø} 3.5 \times 15 \text{ мм}$	609.1500
Последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность.		
B	Евровинт	
	$\text{Ø} 6 \times 14.5 \text{ мм}$	661.1450.HG
Последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность.		
*Можно заменить саморезом $\text{Ø} 4 \times 15 \text{ мм}$		

NL Номинальная длина


Направляющая к корпусу – монтаж ко дну корпуса 760Н – 40 кг

NL (мм)

NL 350–450




NL 500



A	Саморез	
	Ø 3.5 x 15 мм	609.1500
Последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность.		
B	Евровинт	
	Ø 6 x 14.5 мм	661.1450.HG
Последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность.		
*Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм		

Сборка корпуса

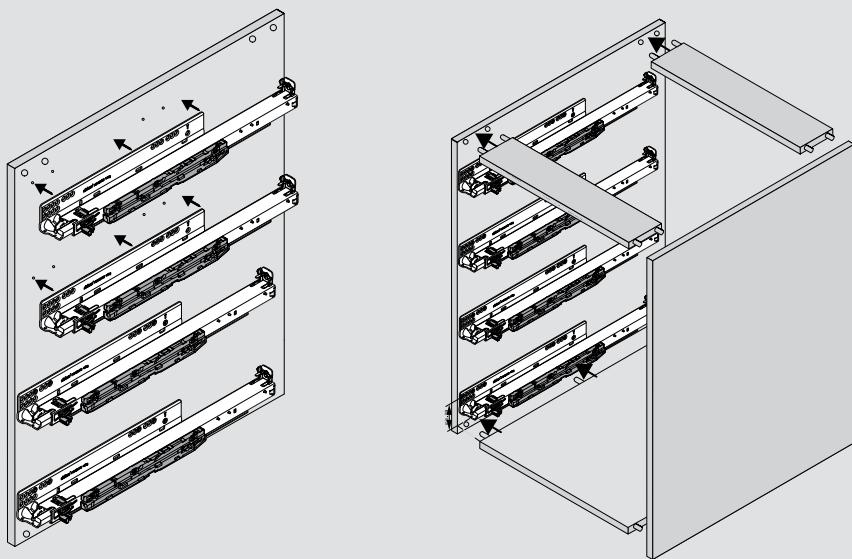

Примечание

Если направляющие устанавливаются до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей к корпусу на основе допусков минимум на 1 мм (39 мм вместо 38 мм).

MOVENTO




TIP-ON BLUMOTION

Изделие




**Необходимое пространство
Стандартный ящик/ ящик с высо-
ким фасадом**

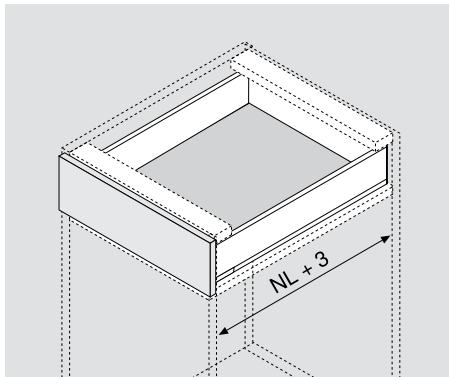


Описание

- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для плавного и бесшумного закрывания
- Динамическая нагрузка 40 кг и 60 кг
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Минимальный зазор между корпусом и фасадом 2.5 мм
- Большая область срабатывания
- Использование синхронизатора при внутренней ширине корпуса от 265 мм
- Четырехмерная регулировка фасада

**Необходимое пространство
Внутренний ящик/ высокий вну-
тренний ящик**

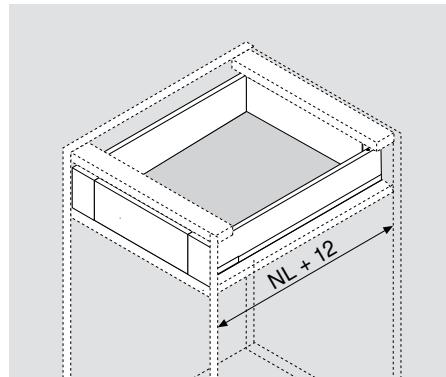

Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

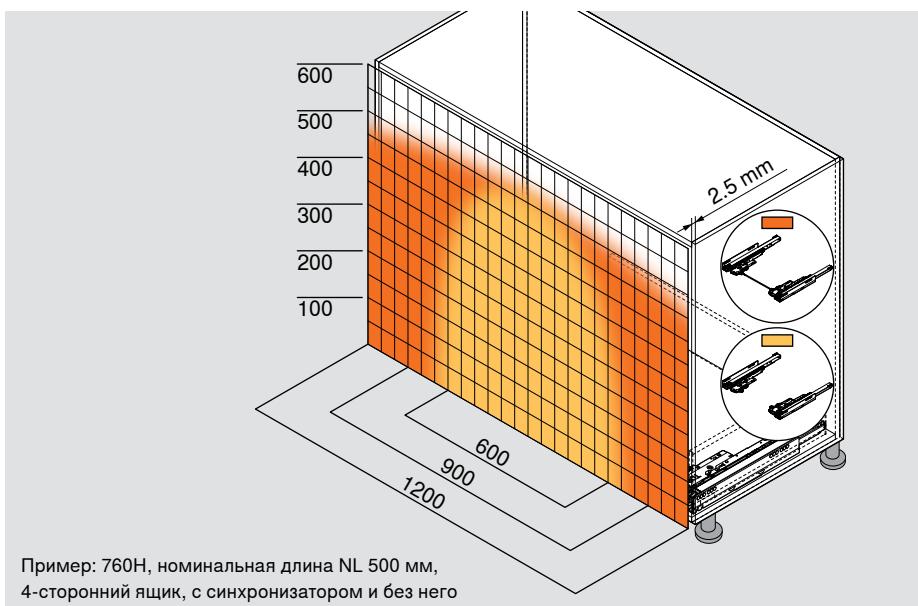

Пример: 760H, номинальная длина NL 500 мм,
4-сторонний ящик, с синхронизатором и без него


Большая область срабатывания сохраняется
даже при минимальном зазоре между корпусом
и фасадом 2.5 мм. Для оптимального функцио-
нирования и увеличения области срабатывания
рекомендуется использовать синхронизатор.

С синхронизатором

Без синхронизатора

LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Информация для заказа

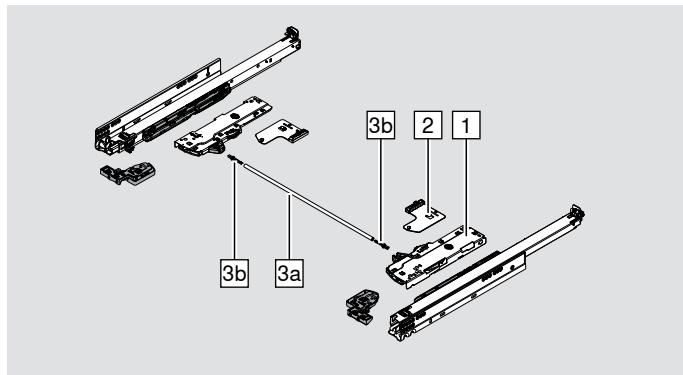

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator

1	Механизмы TIP-ON BLUMOTION			
	NL (мм)	Механизм	Вес (кг)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7043
		S1	> 10–20	T60L7143
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7343
		L3	15–40	T60L7543
		L5***	35–60	T60L7573
2	Триггеры TIP-ON BLUMOTION			
	Левый и правый упакованы отдельно			T60L7009

3a	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Можно использовать при LW ≥ 314 мм	
	Подходит при LW до 1370 мм	
Для использования при ширине корпуса (KB)		
400		T60L098W
500		T60L198W
600		T60L298W
800		T60L498W
900		T60L598W
1000		T60L698W
1100		T60L798W
1200		T60L898W
1400		T60L1098W
3b	Адаптеры вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Симметричные	
	Для использования с За необходимо по 2 штуки	
	LW ≥ 314 мм	T60.000D

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



* Рекомендуемый диапазон значений веса (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания

** Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг (760Н)

*** Можно комбинировать только с направляющей на 60 кг (766Н)


Проектирование

Проектирование мебели




Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.

Позиционирование по глубине

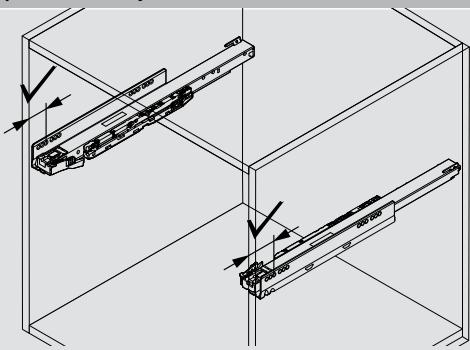


Проследите, чтобы было проведено точное позиционирование по глубине обеих направляющих.

Обработка фасада




С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

Необх. пространство в корпусе




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Стандартный/внутренний ящик




** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и при полном использовании SKW

Стандартный ящик



Внутренний ящик



ISKL Длина внутреннего ящика
LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина
SKL Длина ящика

SKW Внутренняя ширина ящика
X Толщина фасада

MOVENTO**blum®**

Синхронизатор TIP-ON


Изделие

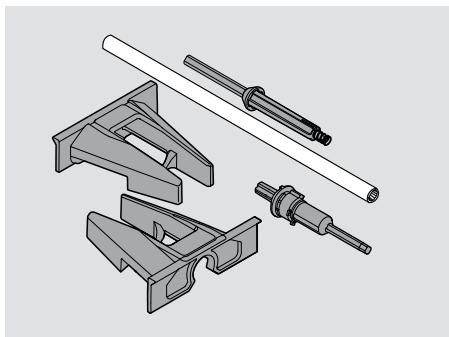


Описание

- Синхронизатор для надежного функционирования TIP-ON при открывании и закрывании направляющих MOVENTO
- Для увеличения области срабатывания на фасаде ящика
- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм
- Зазор между корпусом и фасадом 3.5 мм

Необходимое пространство

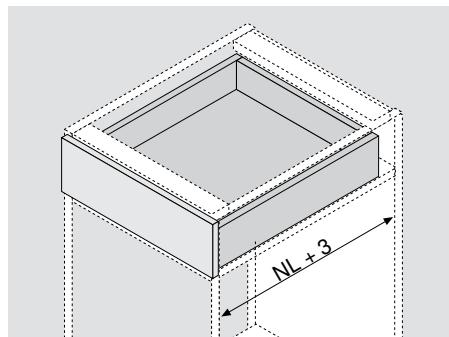

Информация для заказа

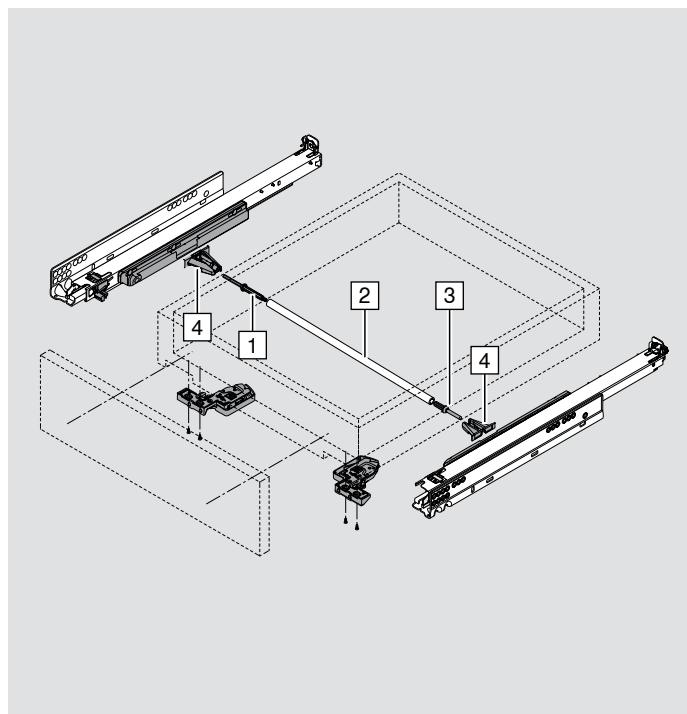


1	Замок		
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)	
T57.7402.01			

2	Вал синхронизатора для TIP-ON		
	Алюминиевый вал под раскрой, 1160 мм	ZST.1160W	
	Раскрой вала: LW - 249 мм		

3	Предохранительная муфта		
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)	
T57.7403.01			

4	Держатель		
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	Темно-серый (RAL 7037)	
T57.7404.01			


Синхронизатор TIP-ON

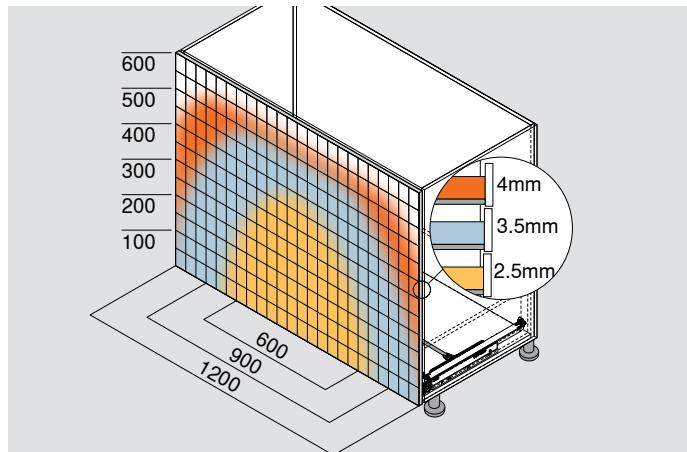

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

Шаблон для MOVENTO

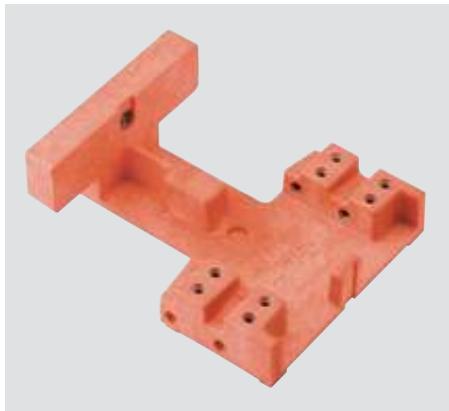


Описание

- Шаблон для сверления отверстий под фиксаторы направляющих к ящику
- Предварительное сверление отверстий для крепления замков MOVENTO
- Материал: пластмасса/сталь

	Информация для заказа
	T65.1000.02

Универсальный штанговый кондуктор

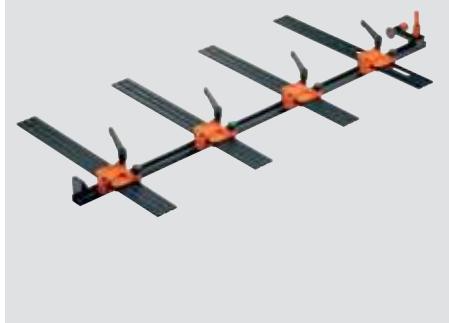


Описание

- Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления направляющих
- Шаблон можно использовать на собранном и несобранном корпусе
- Материал: пластмасса/сталь/алюминий/цинк


	Информация для заказа
	65.1000.01

Монтаж и регулировка


Установка замка

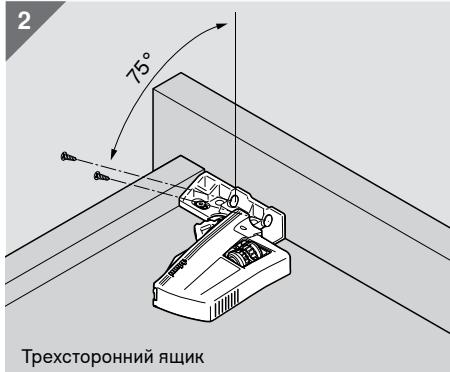


Опциональная регулировка по глубине

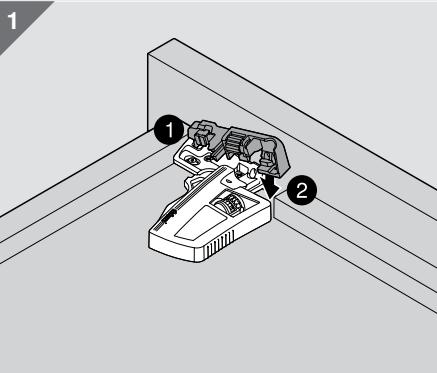


Регулировка по ширине

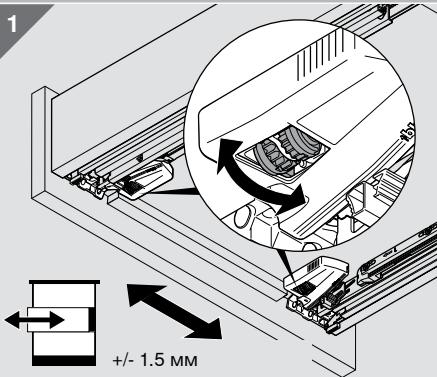


Регулировка по высоте

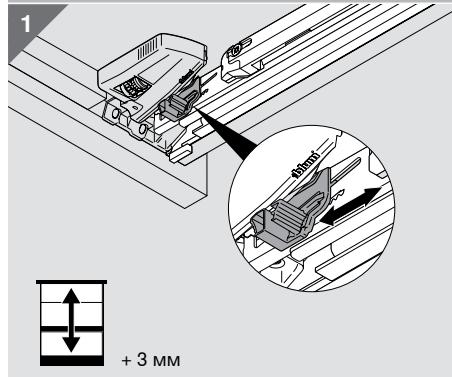


Регулировка наклона

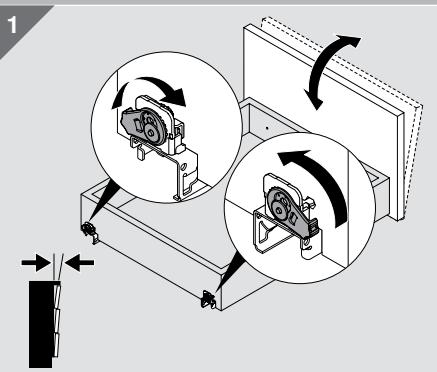

Регулировка по глубине

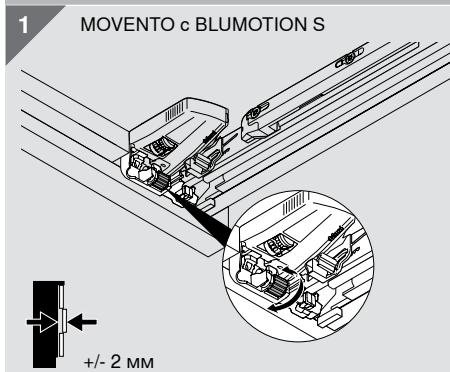


Регулировка по глубине

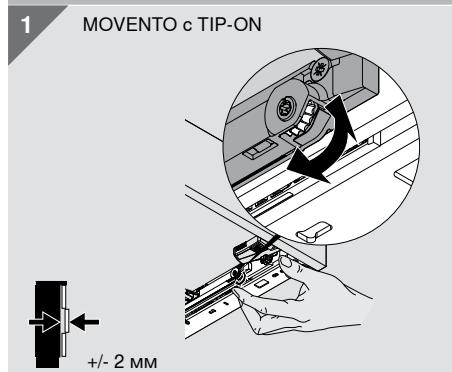


Монтаж релинга

1



Монтаж спереди


2



Монтаж сзади


Демонтаж релинга

1



Демонтаж сзади


2




Демонтаж спереди

Установка ящика (760H/766H)

1

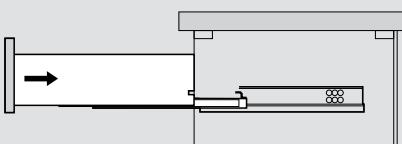


2




Снятие ящика (760H/766H)

1

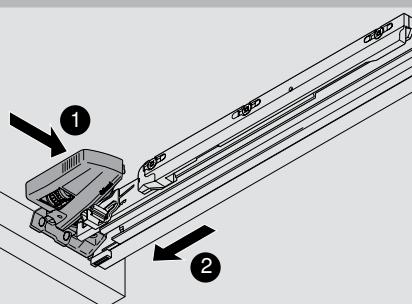











2

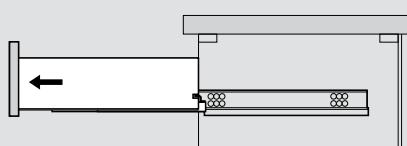

MOVENTO

blum®

Монтаж и регулировка Боковой стабилизатор

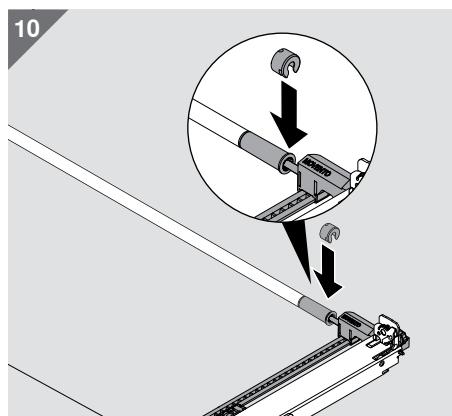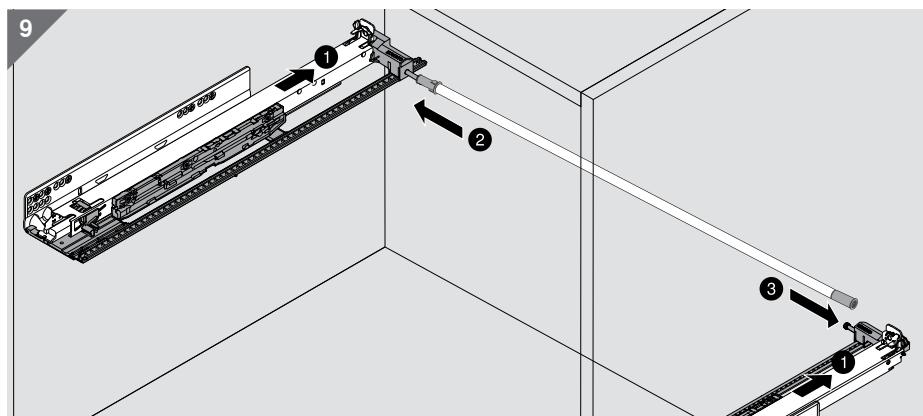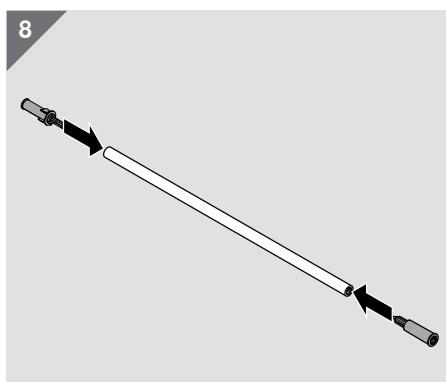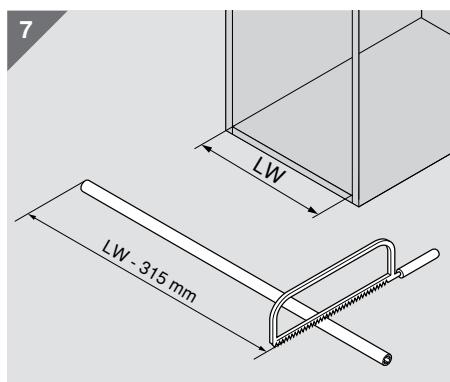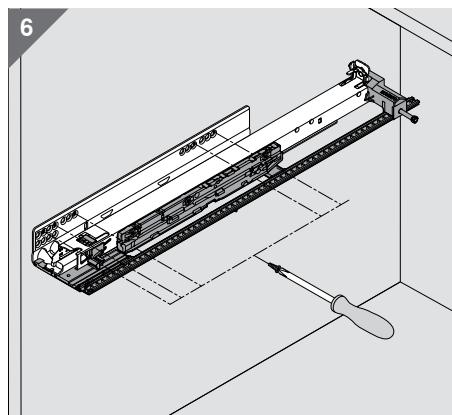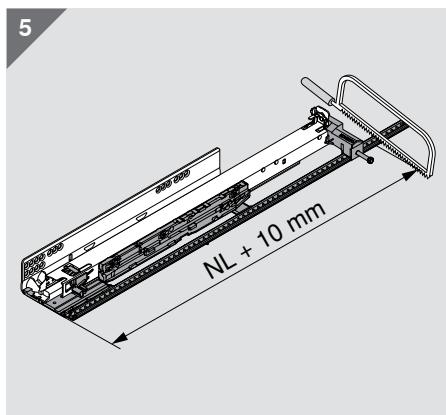
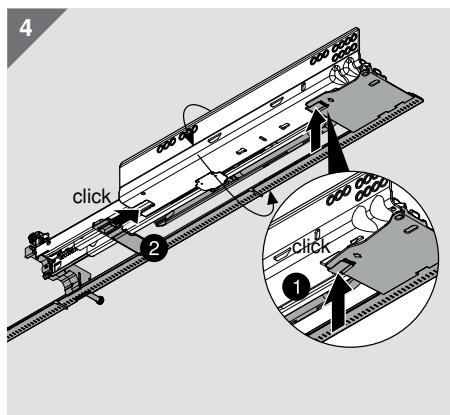
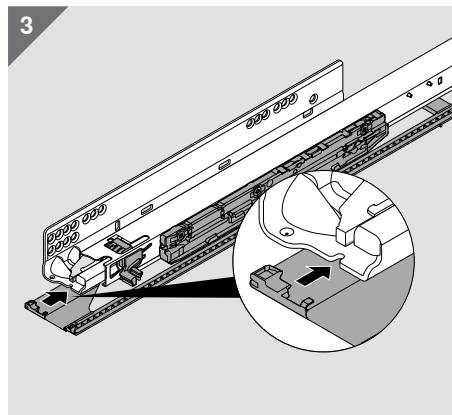
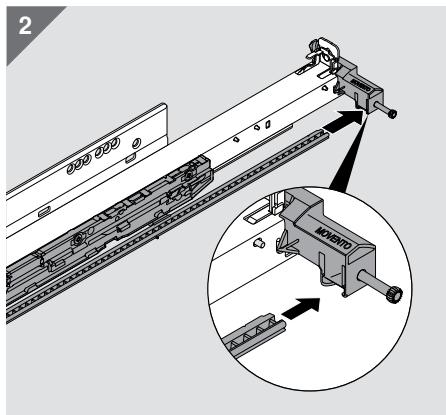
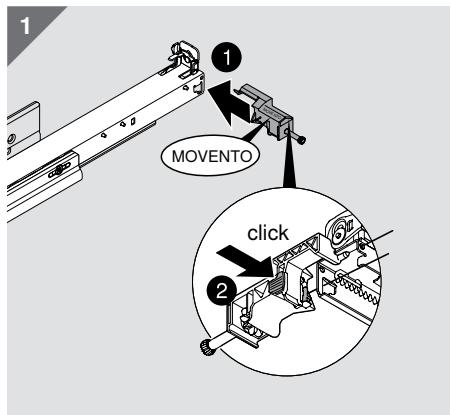


NL Номинальная длина

MOVENTO




blum®

Демонтаж
Боковой стабилизатор

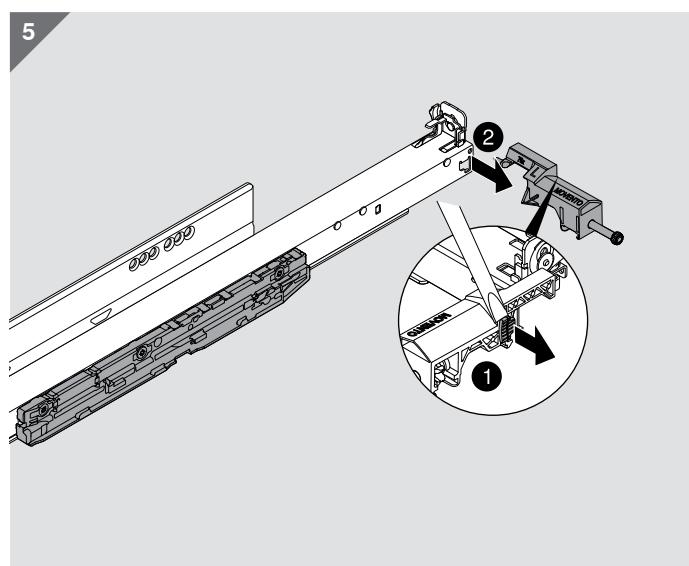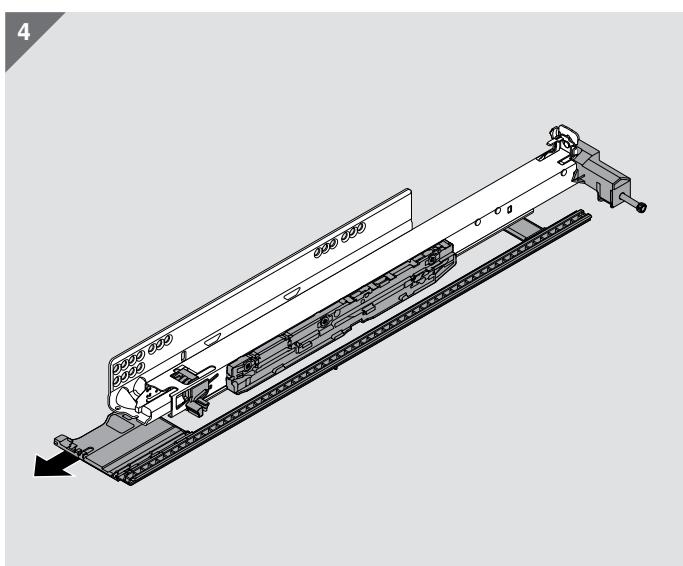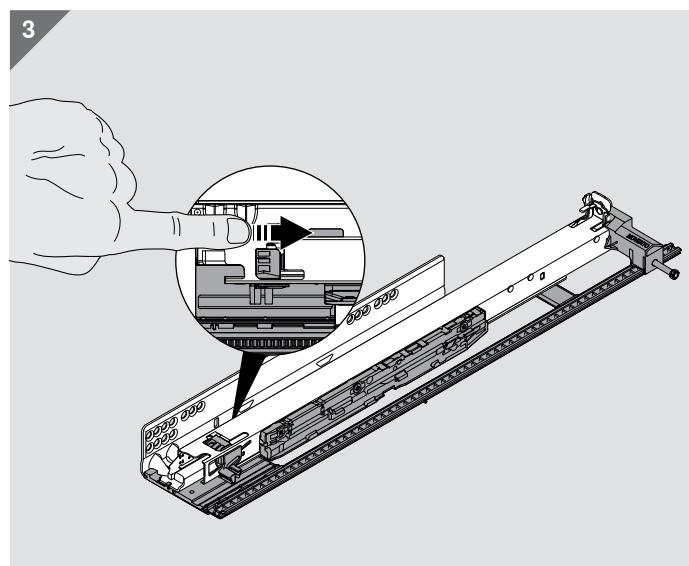
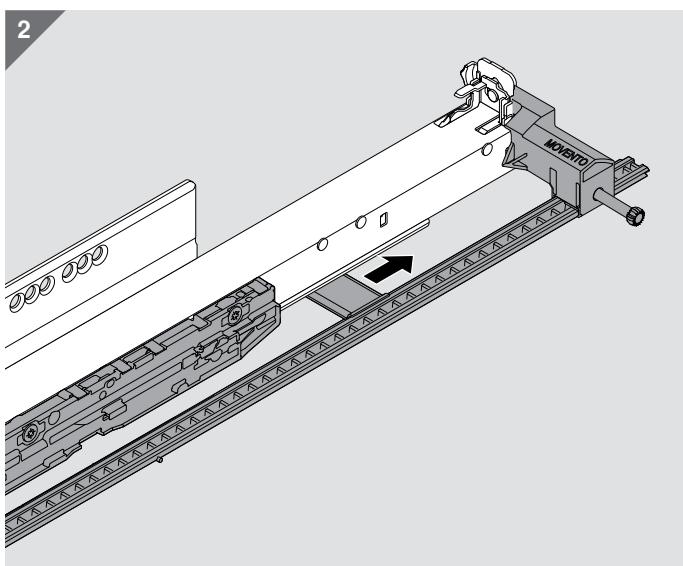
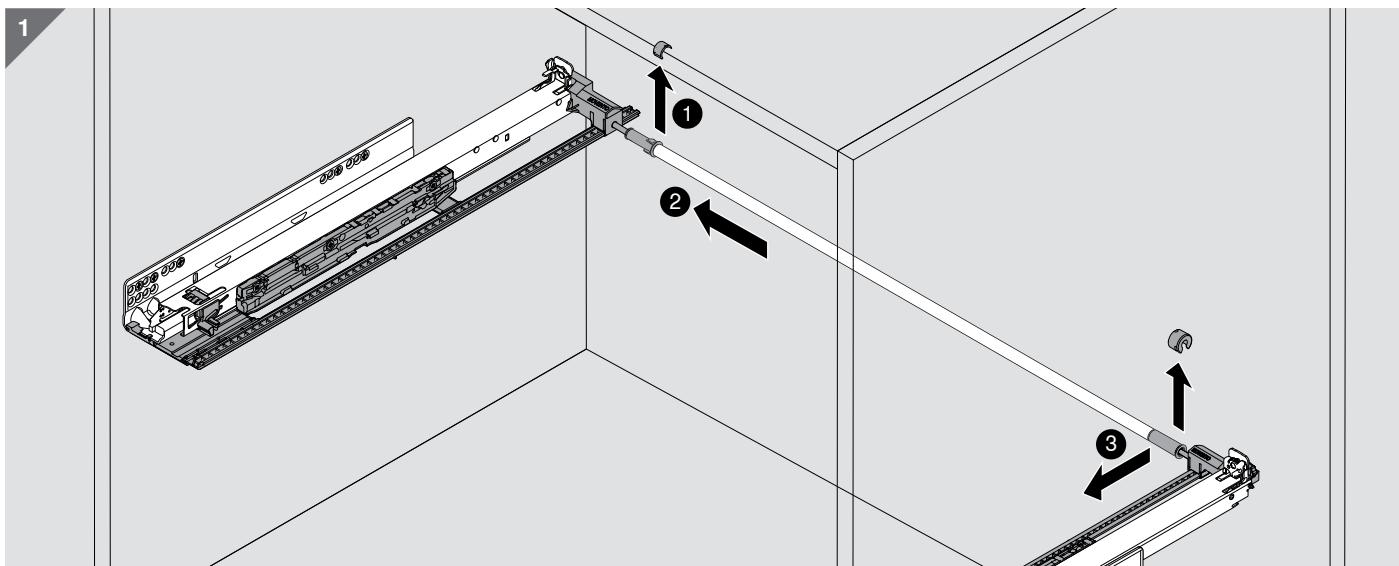


Монтаж и регулировка TIP-ON BLUMOTION



Монтаж механизма TIP-ON BLUMOTION

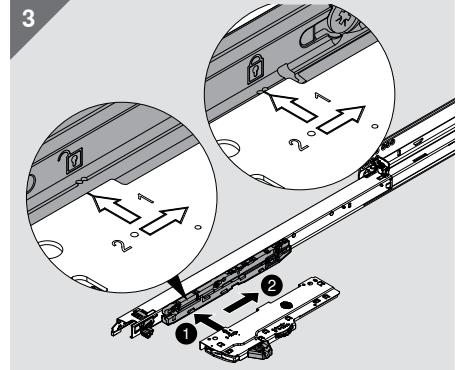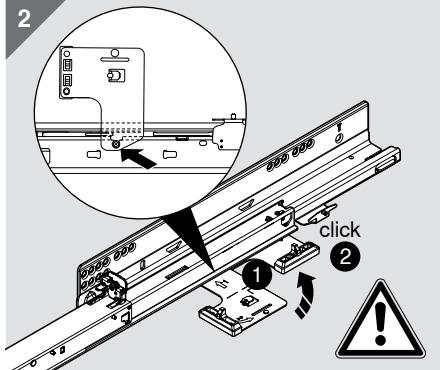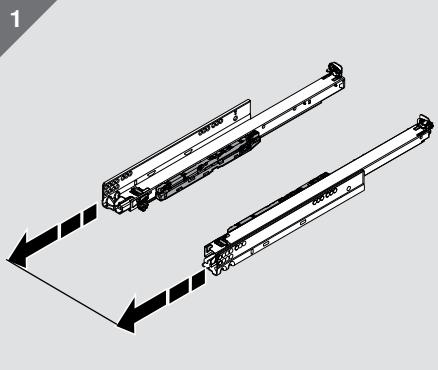

Монтаж синхронизатора

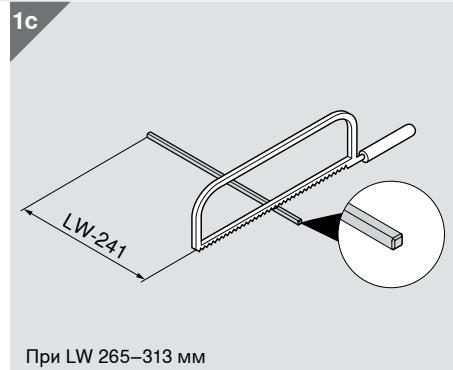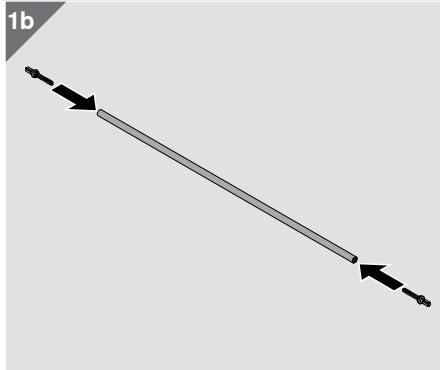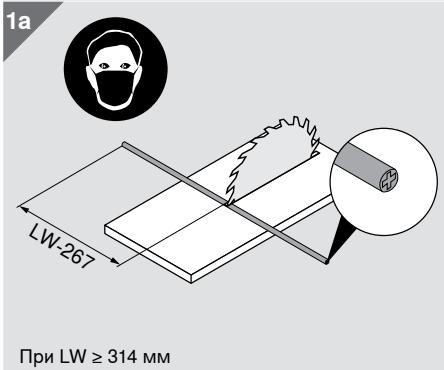



Монтаж синхронизатора

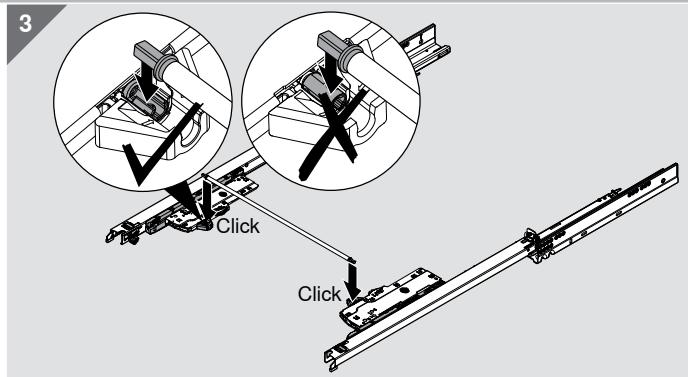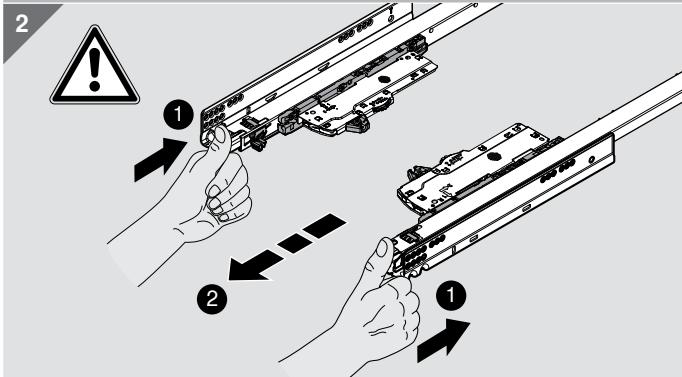

LW Внутренняя ширина корпуса


Монтаж, демонтаж и регулировка TIP-ON BLUMOTION

Регулировка по глубине

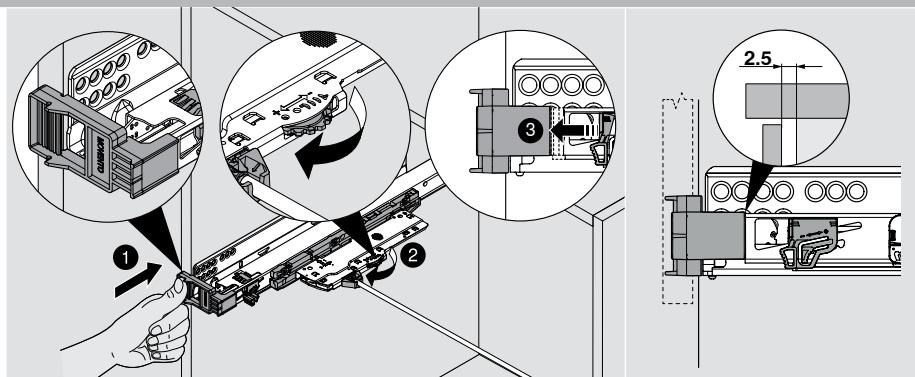


Установить одинаковый с обеих сторон зазор между корпусом и фасадом, минимум 2.5 мм


Регулировка по глубине

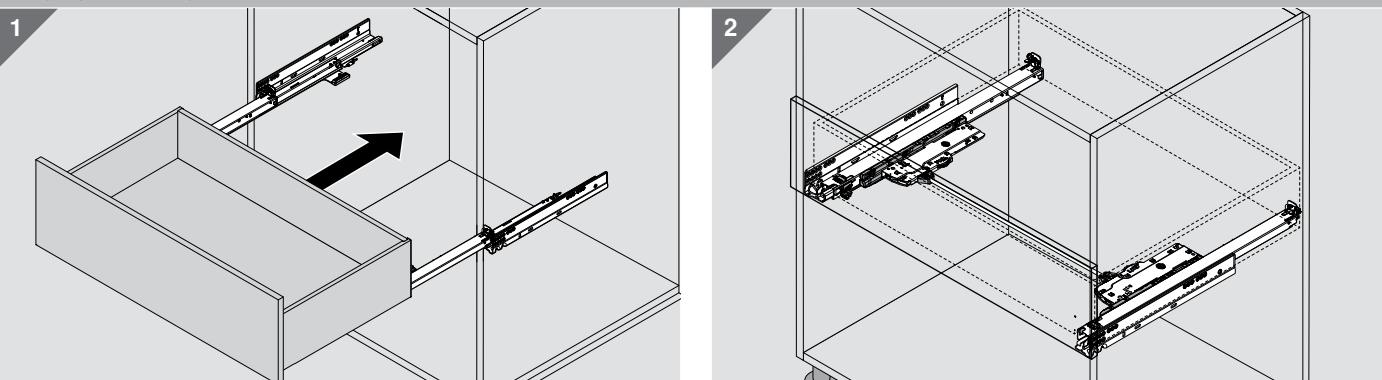

Демонтаж

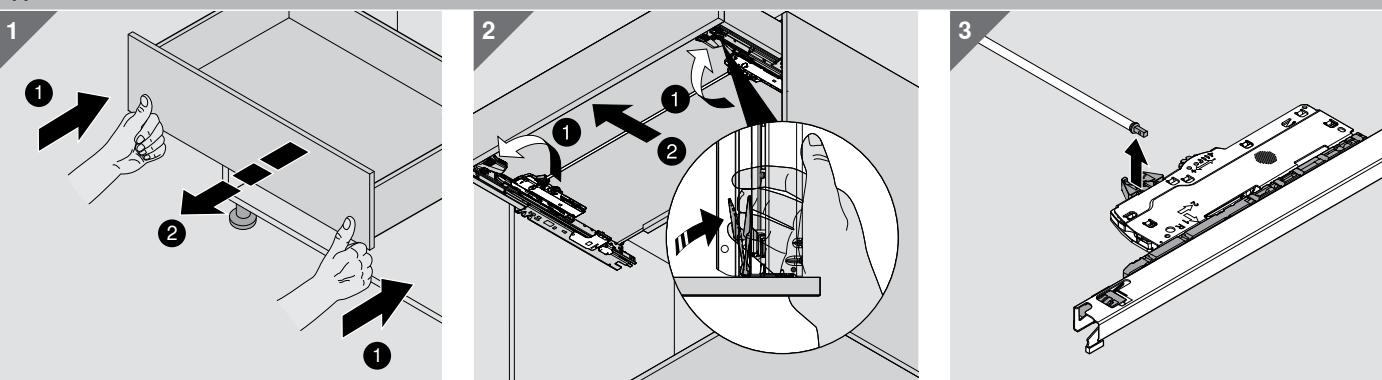







Демонтаж

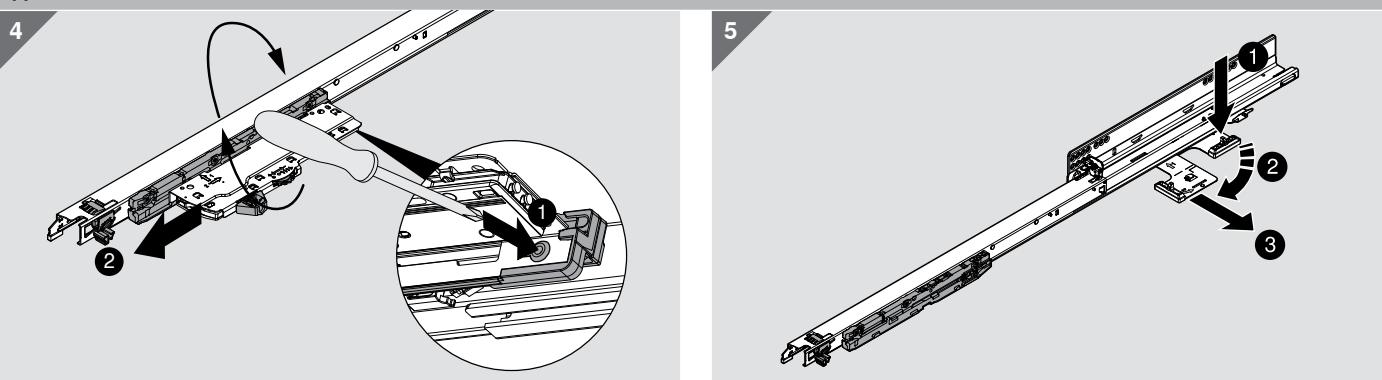

MOVENTO

blum®

Монтаж
Синхронизатор TIP-ON

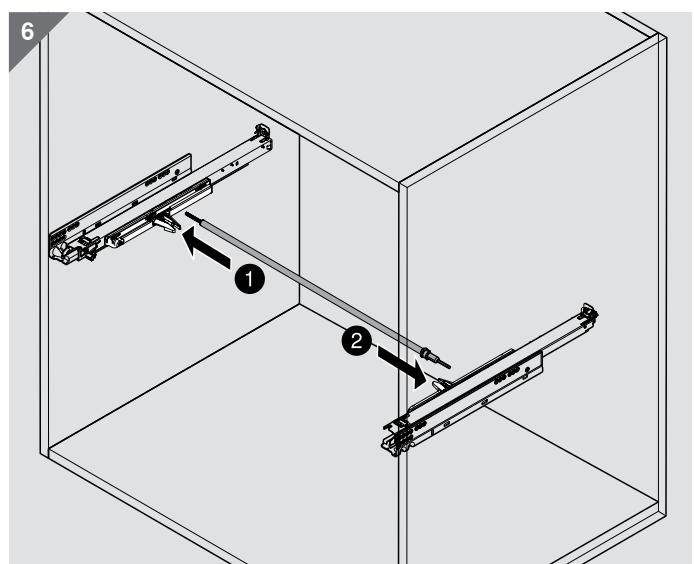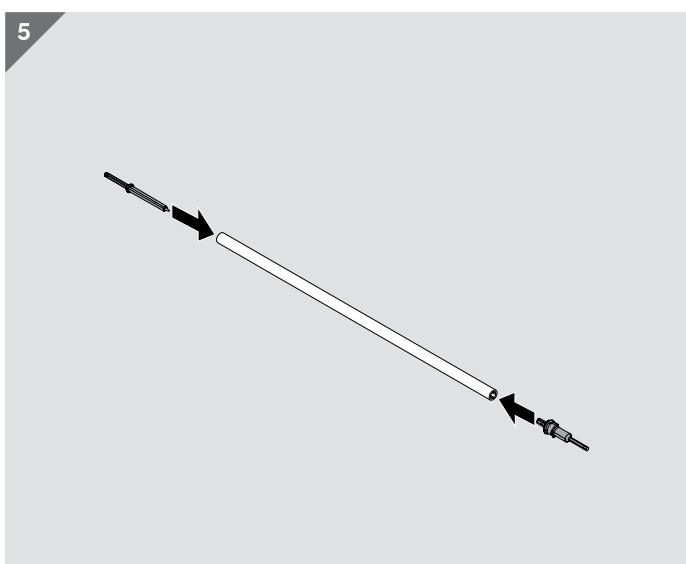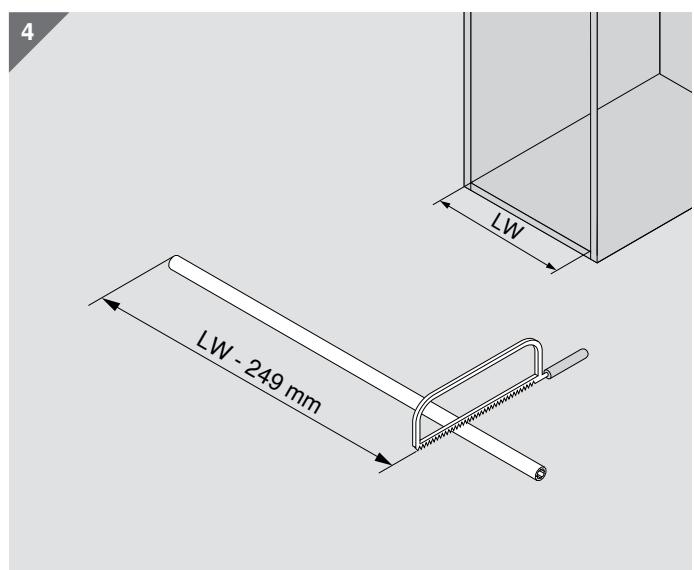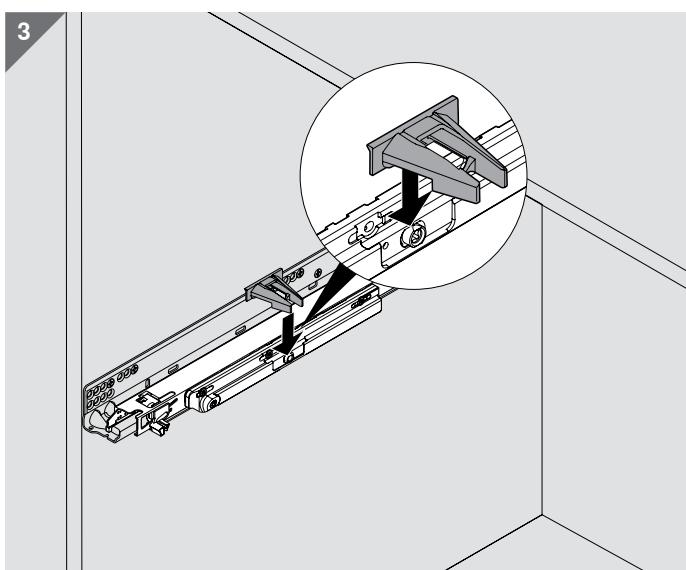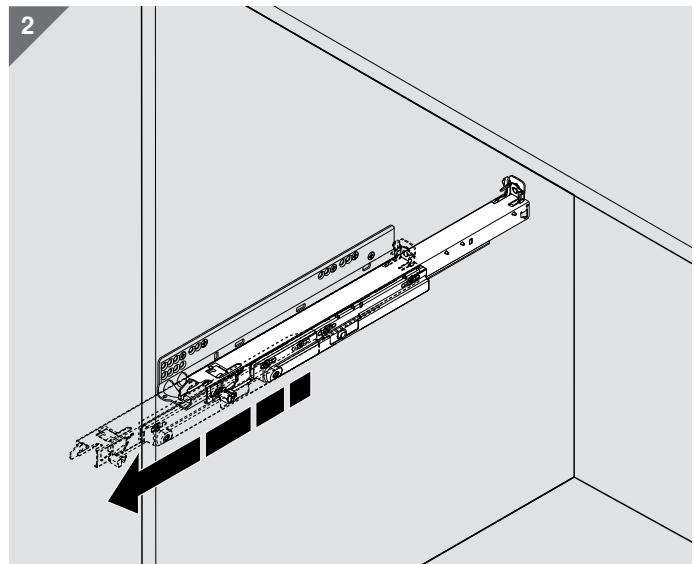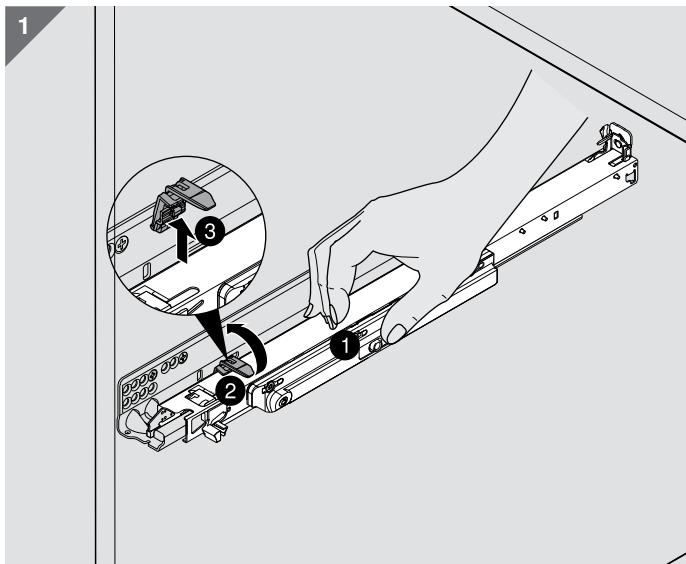

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

