



Pivot TN103

Натяжитель фасада с регулировкой по центру.
Стержень укорачивается по размеру двери



Используется для профилактики прогиба фасада.
Можно применять также и для восстановления деформированных фасадов.

- Аккуратная эстетичная обратная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса
- Удобный доступ к регулировочному механизму
- Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
- Стержень утапливается в тело панели. Нет необходимости использовать дополнительные фиксаторы стержня
- Регулировка натяжения по центру ключом №8
- Удобная регулировка уже установленной двери
- Длину стержня можно уменьшать с обеих сторон на 210мм максимально с каждой

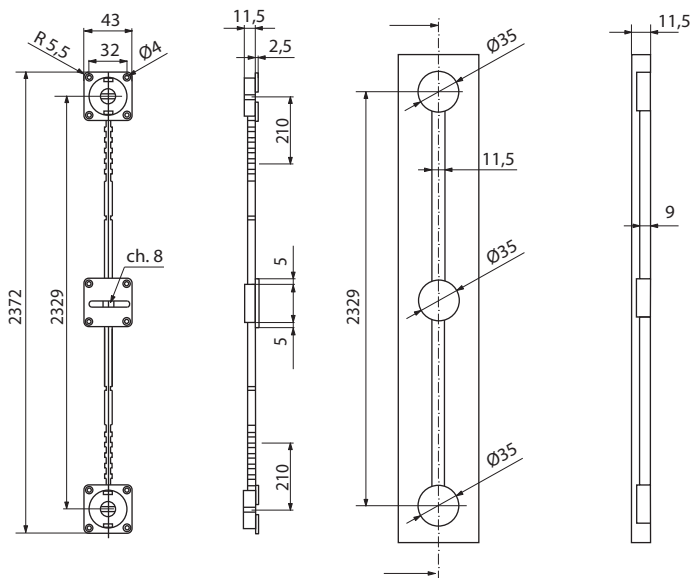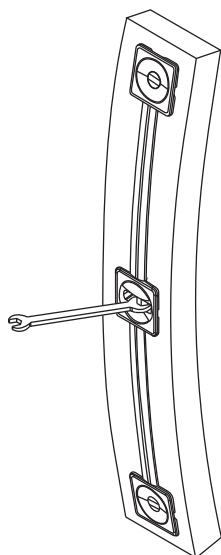

артикул	длина шпильки, мм	комплектация
TN 103.2329.02	1909 - 2329	Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт, чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1127 2шт



Pivot TN201

Натяжитель фасада с регулировкой с края.
Длина стержня фиксированная



Используется для профилактики прогибания фасада. Можно применять также и для восстановления деформированных фасадов


- Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
 - Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса
 - Удобный доступ к регулировочному механизму
-
- Регулировка натяжения осуществляется с одной стороны: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
 - Нет необходимости использовать дополнительные фиксаторы стержня
 - Удобная регулировка уже установленной двери

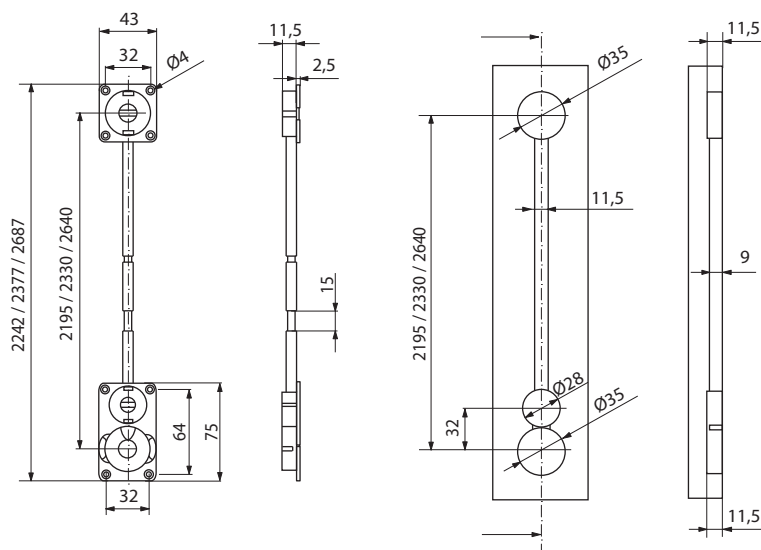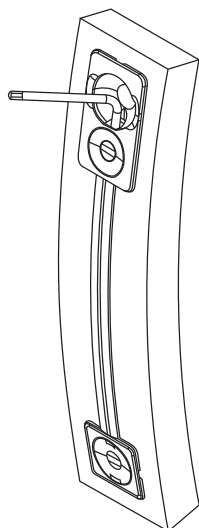

артикул	длина шпильки, мм	комплектация
TN 201.2195.02	2195	Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2130 1шт
TN 201.2330.02	2330	Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265 1шт
TN 201.2640.02	2640	Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2575 1шт



Pivot TN203

Натяжитель фасада с регулировкой с края.
Стержень укорачивается по размеру двери

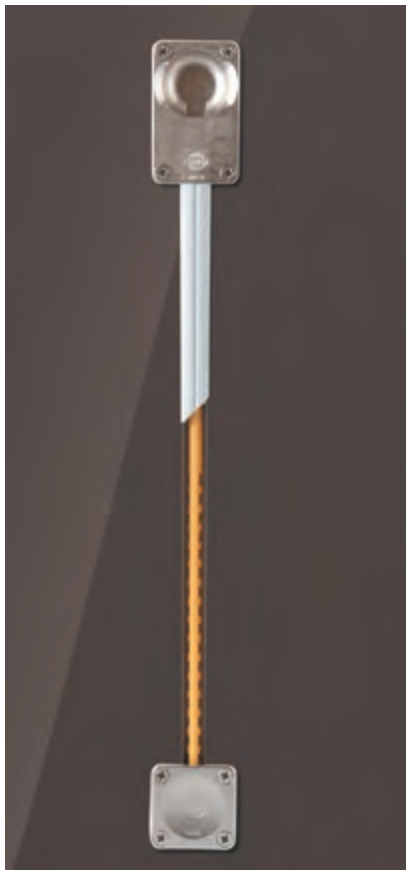


Используется для профилактики прогиба фасада.
Можно применять также и для восстановления деформированных фасадов

- Аккуратная эстетичная обратная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса
- Удобный доступ к регулировочному механизму
- Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
- Длину стержня можно уменьшать с одной стороны максимально на 420мм
- Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
- Удобная регулировка уже установленной двери

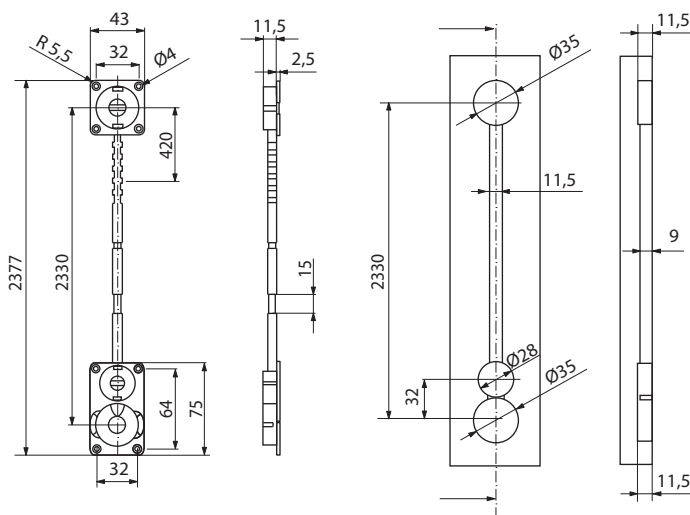
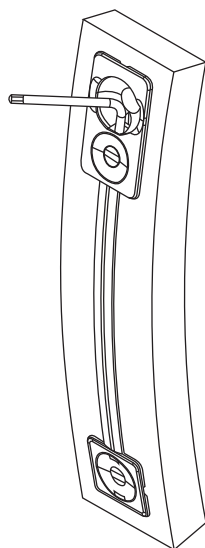


артикул	длина шпильки, мм	комплектация
TN 203.2330.02	1910 - 2330	Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265 1шт

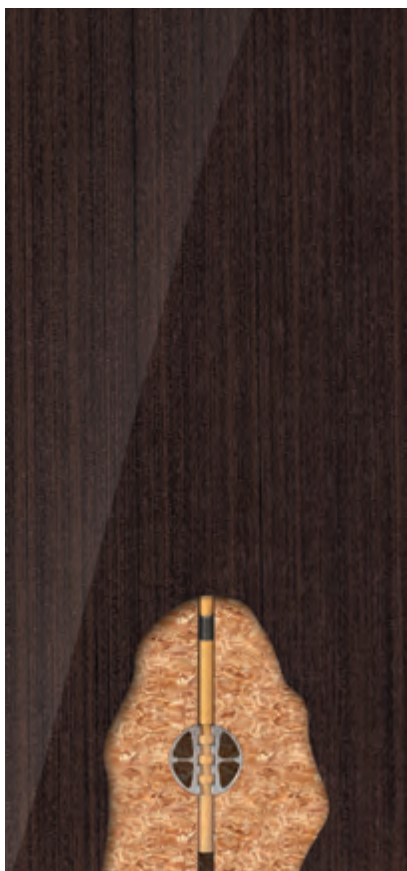

Используется для профилактики и корректировки прогиба фасада. Встраивается в панель до этапа финишной отделки

- Идеальная модель натяжителя для двери, имеющей 2 лицевые поверхности. Подходит для тамбурата
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса
- Удобный доступ к регулировочному механизму
- Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
- Интегрируется в дверную панель на этапе изготовления – до выполнения финишной отделки. По завершении монтажа натяжителей выполняется финишная отделка: полотно ламинируется, покрывается шпоном, оформляется декоративным стеклом и т.д.
- Стержень укорачивается по размеру двери с одной стороны максимально на 420мм
- Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4.
- Удобная регулировка уже установленной двери

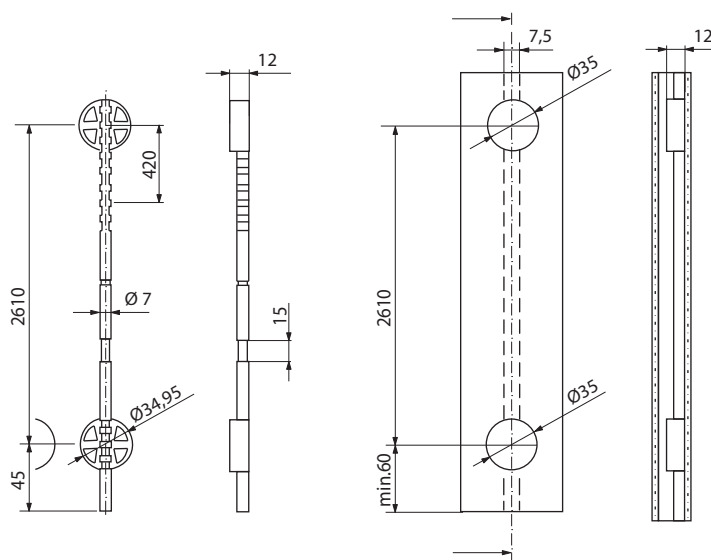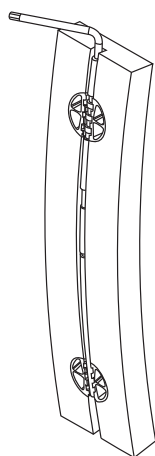



артикул	длина шпильки, мм	комплектация
TN 403.2610.00	2190 - 2610	Шпилька с резьбой 1шт, чашка круглая 2шт.




Используется для профилактики прогиба фасада

- Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада
- Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. Возможна установка в один уровень с поверхностью
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса

- Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм
- Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
- Удобная регулировка уже установленной двери

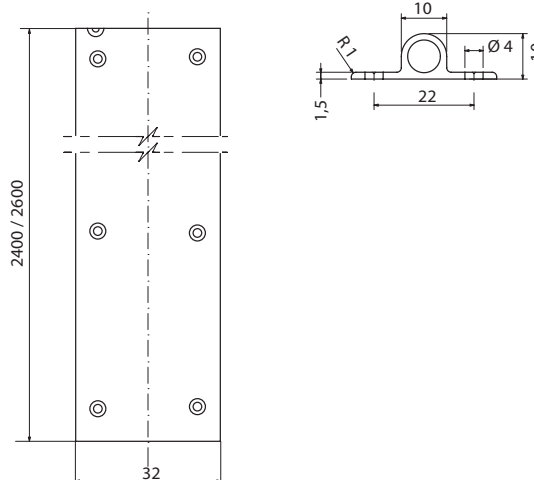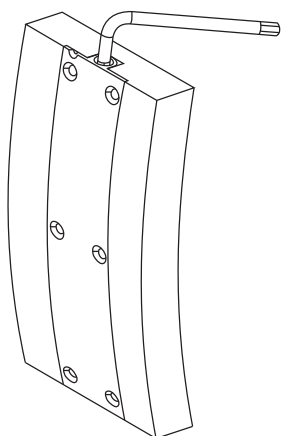



артикул	длина, мм	комплектация
S.A335.2400.00	2400	Шпилька-профиль
S.A335.2600.00	2600	Шпилька-профиль

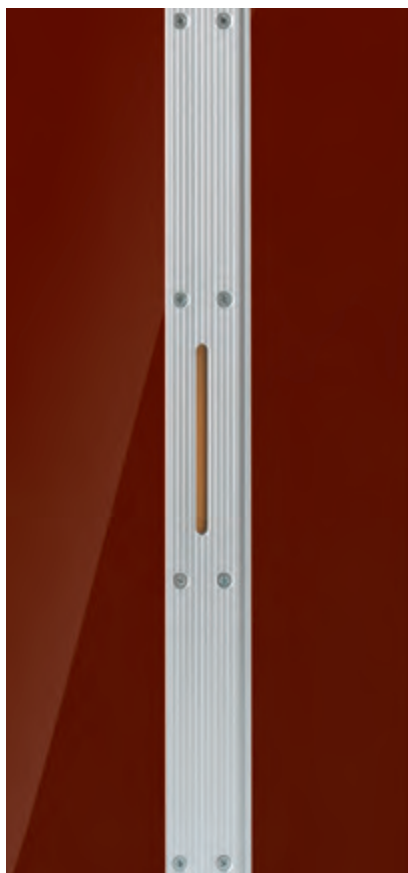

Используется для профилактики прогибания фасада. С пазом для установки шлегеля*

- Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада
- Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. Возможна установка в один уровень с поверхностью
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса

- Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм
- Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
- Удобная регулировка уже установленной двери

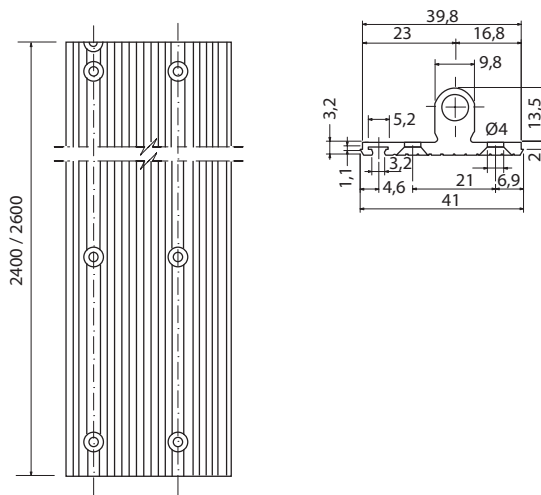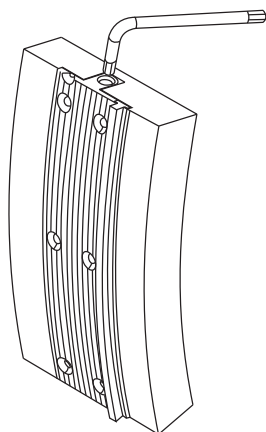

артикул	длина, мм	комплектация
S.A413.2400.00	2400	Шпилька-профиль
S.A413.2600.00	2600	Шпилька-профиль



Арт. VE43PB48296G
Лента-пыльник с серым ворсом, высота 7мм, продается погонными метрами



Арт. 1PB4829N
Лента-пыльник с черным ворсом, высота 7мм, продается погонными метрами