

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением

петля

Технические характеристики

допускаемая нагрузка	40,0 кг
общая длина	155,0 мм
Ширина (Ств.)	18,0 мм
Ширина (Рама)	21,0 мм
диаметр фрезы	16,0 мм
угол открытия	180° град.

Описание продукта

Петля дверная SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D. Полностью скрытая, для нефальцованных дверей и фальцованных дверей с исполнением заподлицо в деревянных, стальных и алюминиевых коробках. Есть сертификат CE, допускаемая нагрузка 40 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 155 мм, право-/левосторонний монтаж согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, регулирование в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,5 мм. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допускаемая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных и фальцованных дверей в исполнении заподлицо
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 2,5 мм, прижатие +/- 1,5 мм)
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида

Классификатор

2	7	2	0	1	* 1	0	7
---	---	---	---	---	-----	---	---

¹ в зависимости от покрытия поверхности.


Сертификаты



Комбинации

Базирующий элемент

TE 240 3D FZ/1

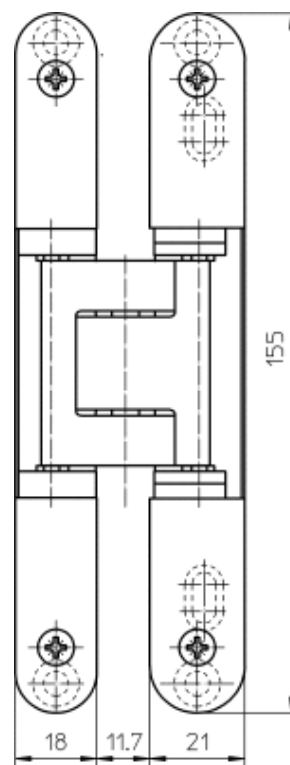

вид спереди

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением

петля

Комбинации

TE 240 3D SZ

Шаблоны


универсальная фрезерная
рама

Шаблон 5 250691 6


Рама

Шаблон 5 250692 6


Створка



блочная дверная коробка



охватывающая дверная коробка



стальная дверная коробка


TE 240 3D

для нефальцованных дверей и фальцованных межкомнатных дверей со скрытым исполнением


петля

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	полированный латунированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 03002
Поверхность	полированный никелированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 03802
Поверхность	белый RAL 9016
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 07002
Поверхность	цветная с полимерным покрытием
Количество в упаковке	европалета
Артикул	5 400594 0 07975
Поверхность	чёрный матовый RAL 9005
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 10702
Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12402
Поверхность	F2-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12502
Поверхность	под нержавеющей
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 12602
Поверхность	satin-nickel
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 14402
Поверхность	satin-chrom
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 14602
Поверхность	темно-коричневый (umber)
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 15602
Поверхность	бронза 'металлик'
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400594 0 16802

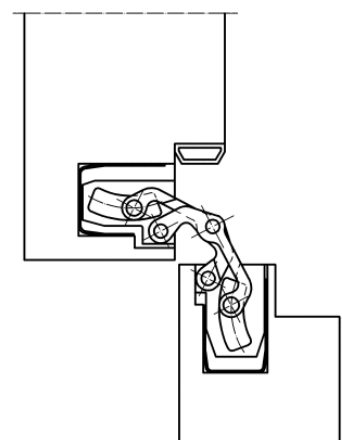

блочная дверная коробка 90°

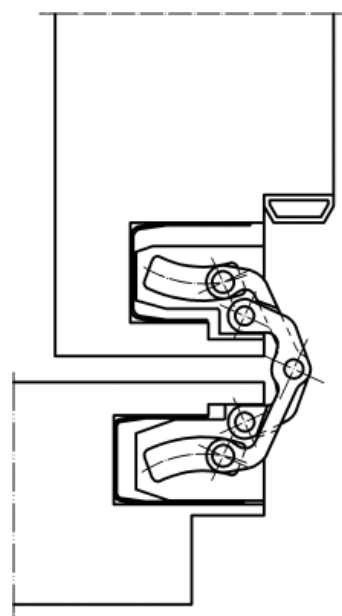

блочная дверная коробка 180°