

## Spray Limpiador de Frenos 600ml

Limiador de última generación para componentes de sistemas de frenos.

- Elimina grasas, polvos de amianto y residuos del metal.
- Elimina problemas de agarrotamiento en embragues provocados por la contaminación.
- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- Elimina el chirrido de las pastillas.
- No daña las gomas, ni materiales plásticos.



REFERENCIA	Capacidad
500-1010	600ml

## Limiador de Frenos

El limiador de frenos es un producto de un alto poder, con base de sustancias y aditivos. Acción inmediata. Limpia las piezas y garniciones de frenos manchadas por aceite y líquidos de frenos. No deja residuos.

Elimina aceite, liquido de frenos, grasas y depósitos endurecidos que ensucian los discos de freno, de tambor, los embragues, elementos de las cajas de cambios, de transmisión y todas la piezas metálicas. Alarga la vida de los frenos y optimiza su funcionamiento. Disuelve residuos solidificados. No contiene disolventes clorados.

### MODO DE EMPLEO

Pulverizar uniformemente la superficie deseada. En caso de mucha suciedad, aplicar el producto, limpiar las partes deseadas con un paño seco o con un cepillo. A continuación aclarar con agua limpia. No apto para utilizar como un limiador normal. Evitar el contacto con piel, ojos y boca. Evitar pulverizar sobre piezas de goma. No usar sobre plásticos policarbonados.



Recomendamos usar  
bomba dosificadora industrial



232-2127

REFERENCIA	Capacidad
500-1010-5	5 litros
500-1010-25	25 litros



## Grasa Líquida Adhesiva

La Grasa Adhesiva es un lubricante especial que permite la lubricación de partes mecánicas incluso a altas temperaturas. Por sus propiedades penetrantes e hidrófobas, y su excelente adhesión en partes metálicas, es muy útil para cadenas de transmisión, engranajes, cremalleras y zonas de alto rozamiento.

### MODO DE EMPLEO

1. Agitar el aerosol antes de su uso.
  2. Pulverice las partes a tratar desde una distancia aproximada de 30 cm.
  3. No retirar el exceso de producto.
- Este producto está compuesto por un gas no contaminante.



REFERENCIA	Capacidad
500-1030	500ml

## Grasa Blanca + Teflón

La Grasa Blanca es una grasa de un alto poder. Este producto está compuesto de PTFE muy fino y de una mezcla de aceites minerales y sintéticos. No contiene ácidos ni resinas y protege contra la corrosión y el óxido todo tipo de piezas cromadas en bicicletas, automóviles, motos, barcos y vehículos pesados. Lubrica puertas, rieles de asientos, bisagras, cerraduras, etc. Es resistente a temperaturas de -20°C hasta 130°C.

La grasa blanca tiene las siguientes propiedades: protege contra la humedad y el óxido, es resistente al agua hasta 90°C, reduce el roce y el desgaste, protege largamente la lubricación en todas las piezas móviles y pulveriza como un aceite pero lubrica como una grasa.

### MODO DE EMPLEO

Agitar bien el bote alrededor de 2 minutos. Pulverizar a una distancia de 15 cm. sobre el objeto.



REFERENCIA	Capacidad
500-565	400ml

## Grasa Cerámica

Grasa cerámica de altísima calidad y larga duración. Diseñada para ser usada en piezas que sufren resistencia a altas prestaciones y temperaturas. El producto no se hace líquido bajo condiciones extremas, gracias a su exclusiva composición. Con este producto se evita que piezas se atasquen, y su posterior ruido molesto al apretar o aflojar. Ideal para ser usada en piezas de máquinas, frenos, tubos de escape, espárragos de culata, etc.

### Propiedades:

- Altísima lubricación incluso en condiciones extremas.
- Resiste temperaturas de hasta 1500 °C.
- Resiste la presión de hasta 260 kg.
- Anticorrosivo
- Resistente plena a agua y ácidos.
- Funciona como aislante.
- Evita atascos varios.
- No contiene metales, puede usarse de forma segura en ABS, ASR, ESP



REFERENCIA	Capacidad
500-12510	500ml



## Grasa Náutica

Esta grasa repelente del agua es ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada; una solución duradera para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.

Areas de aplicación: Automoción,Náutica

Características

Apariencia: blanco/pasta

Olor: Característico

punto de gota en ° C: 120 ° C, ASTM D-566

Punto de inflamación: < 0°C

Densidad relativa: 0,73 g/ml

Solubilidad en agua: Ninguna

Solubilidad en los lípidos: soluble

Metales pesados: no contiene



REFERENCIA	Capacidad
500-519	400ml

## Grasa al Lítio

Ideal para las aplicaciones industriales más complicadas. Sin silicona, alto grado de penetración y propiedades adhesivas, viscosidad estable, resistente al agua.

PH de 2.5 a 11.

Areas de aplicación: Automoción,Ferretería e industria,Hidráulica y aire acondicionado

Características

Apariencia: claro/pastosa

Olor: Característico

Punto de gota en °C: 450°C ASTM D-566

Punto de inflamación: < 0°C

Densidad relativa: 0,72 g/ml

Solubilidad en agua: Ninguna

Solubilidad en los lípidos: soluble



REFERENCIA	Capacidad
500-527	400ml

## Pasta Cerámica

Es una pasta de alta tecnología consistente en partículas de cerámica muy pequeñas mezcladas con una grasa de bentonita que no se derrite. No contiene metales y reduce el desgaste en lugares con alta fricción. Favorece el montaje y desmontaje de piezas y conexiones, atmósferas corrosivas o altas presiones, incluso después de ser expuesta a altas temperaturas hasta un máximo de 1.200°C. Previene agarrotamientos y cavilaciones.

Resistente al agua salada, ácidos, alcalinos. Resiste temperaturas de -40°C hasta 1.100°C.

Utilidades:

Uniones alambricas, frenos, cojinetes, cadenas, grúas, piezas del motor, etc.

Aplicaciones:

Para el montaje y desmontaje de las conexiones roscadas, frenos (ABS Frenos), colectores, bridás, accesorios, etc.

Para las conexiones roscadas sometidas a altas temperaturas y la influencia corrosiva

Limpiar las superficies uniformemente antes de usar



REFERENCIA	Capacidad
500-12510	200ml



## Grasa de Lítio

Multifuncionales por excelencia, para la lubricación general de rodamientos y multitud de mecanismos industriales. Con aditivación de extrema presión, aceites minerales, sintéticos para altas temperaturas, con lubricantes sólidos, pudiendo hacer frente a las mas diversas condiciones de trabajo.



REFERENCIA	Capacidad
500-15404	400gr
500-15405	1 Kg
500-15406	5 Kg

## Grasa de Molikote

Alta resistencia al agua, buena estabilidad al trabajo y temperaturas elevadas.

Grasa blanca Extrema Presion de engrase general

Consistencia 2

Temperaturas -25 a+110

Aditivos EP+ Solidos blancos



REFERENCIA	Capacidad
500-41513	400gr
500-41514	1 Kg
500-41515	5 Kg



## Aflojatodo con MoS2

Al aflojatodo se le ha añadido MoS2 mas nitrogeno para que incluso en condiciones extremas pueda garantizarse su alto poder de lubricación. El aflojatodo penetra profundamente y posee unas excelentes propiedades, hace desaparecer las humedades, elimina el óxido de las tuercas, pernos, bisagras, bujías, antenas, cerraduras, tubos de escape, etc.. Protege las partes de metal contra la corrosión y el desgaste. Este producto se ha desarrollado con la tecnología mas avanzada. Su especial composición y la ausencia de siliconas orgánicas en el contenido de las sustancias hacen que este producto sea muy eficaz y polivalente.

Resiste temperaturas desde -34°C hasta 210°C



REFERENCIA	Capacidad
500-1020	400ml
500-10904	5 litros

## Aflojatodo PREMIUM

### Ultrapenetrante

Aflojatodo de alta capacidad de atracción a la superficie del metal, con una gran acción penetrante que afloja y libera piezas oxidadas, bloqueadas y sucias.  
No es conductor eléctrico, evitando un posible corto-circuito producido por humedad.  
Gran poder de lubricación.  
No contiene silicona por lo que no atrae el polvo.  
Es resistente a la corrosión.  
Gran poder de limpieza.  
Disuelve adhesivos, pegatinas, etc...



REFERENCIA	Capacidad
500-1050	400ml

## Aflojatodo Hielo -ICE-

Producto para aflojar las piezas oxidadas. Propiedades lubricantes. Durante un breve periodo de tiempo desciende la temperatura a -30°C. El aerosol debe estar a temperatura ambiente.

MODO DE EMPLEO  
Agítese antes de usar. Pulverizar la conexión a tornilla durante unos segundos, presione la boquilla brevemente varias veces. Como resultado del fuerte descenso de la temperatura y de las propiedades de lubricación, la conexión atornillada se puede aflojar.



REFERENCIA	Capacidad
500-589	400ml



## Acondicionador Total del Motor

Es un producto que posee un gran poder de limpiador para disolver y apartar depositos de carbon en todo el sistema de combustión del motor. Es ideal para una limpieza profesional de cualquier motor de combustión con o sin catalizador. Es aconsejable repetir el tratamiento cada 15000 km, para mantener el sistema de combustión en perfecto estado, consiguiendo mejora en las prestaciones del motor, reducción de emisión de gases CO y HC mejora del arranque en frío, mejor funcionamiento del motor.

### MODO DE EMPLEO:

- 1.- Depositar 3/4 partes del envase en el depósito para la limpieza de inyectores.
- 2.- Poner en marcha el vehículo hasta que se ponga en marcha el ventilador del radiador.
- 3.- Aplicar el resto del envase por la admisión del carburador.
- 4.- Esperar aprox. 5 minutos con el motor encendido a 1500 RPM, rociar la admisión con el resto del contenido del envase. Parar el motor durante 15 o 20 minutos, arrancar el motor y rodar a 3000 RPM unos 5 minutos de 4 a 5 Km.



REFERENCIA	Capacidad
500-100	200ml

## Limpia Carburadores y Cuerpos Admisión

Limiador de Carburadores disuelve depósitos de goma, carbón y barnices sin desmontar. No daña el convertidor catalítico. Reduce los niveles del CO y de HC.

Modo de empleo: Carburador: Quitar filtro de aire, a continuación rociar las entradas de aire conjuntamente con las mariposas. Inyección: Rociar la boca de entrada de aire y la válvula de entrada.

### Aplicaciones:

Para la limpieza de las partes móviles, especialmente de la válvula EGR

Se recomienda aplicarlo como mantenimiento preventivo para evitar atascos y malfuncionamientos  
Limiador del carburador es un producto solo para motores de gasolina



REFERENCIA	Capacidad
500-10251	500ml

## Spray Auto-Arranque

Autoarranque es un producto líquido altamente concentrado para demarrar rápidamente el motor, especialmente a bajas temperaturas. Es adecuado para todos los motores diesel y de gasolina (también turbo-alimentados). El producto está formulado con componentes especiales y de alta tecnología. Probado en condiciones extremas.

Adecuado también para las motos, los motores de barco, cortacéspedes, etc. Modo de empleo:

Motor diesel: Colocar el aerosol en la entrada de aire y pulverizar durante 2 segundos, a continuación arrancar el motor.

Motor de gasolina: Rociar durante 2 segundos la toma de aire o el carburador y después arrancar el motor y aumente ligeramente las RPM.

### Propiedades:

Funcionamiento rápido y muy efectivo

Para arrancar cualquier motor instantáneamente



REFERENCIA	Capacidad
500-568	400ml



## Formador de Juntas 200ml

Compuesto de silicona para protecciones, proyectada para motores de vieja y nueva generacion. Su especial dosificador, permite variar la cantidad de aislante conforme a la necesidad del usuario.

Producto ideal para sellar partes en metal o cristal, como bloques de motores, mecanismos, depositos de aceite, cubiertas de valvulas, bomba de agua, ruedas dentadas, protecciones del diferencial, alojamiento de la bateria, faros, luces posteriores de freno, carcasa de proteccion.

Producto de amplio uso en carrocerias, instalaciones industriales, sanitarias y de climatizacion. La pasta negra es utilizable como proteccion en todas las situaciones en que predomina el contacto con aceite de motor, refrigerante, glicol, etc.. Presenta ademas una buena resistencia a la gasolina, resultando por lo tanto, cualitativamente, superior respecto a los protectores de silicona convencionales.


No corrode el aluminio, acero y metales en general. No contiene ningun efecto negativo sobre los componentes electronicos y sonda lambda.



REFERENCIA	Color
500-1373	Negro
500-1369	Gris

## Eliminador de Juntas

Elimina de forma energética, rápida y sin dañar otros elementos del automóvil, restos de juntas de estanqueidad, cauchos, gomas y etiquetas autoadhesivas. Actúa en un corto espacio de tiempo.

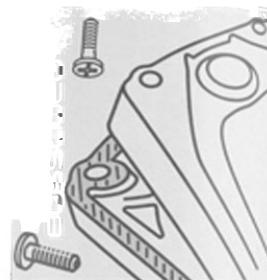

REFERENCIA	Capacidad
500-20080	400ml



## Formador de Juntas 85grs

Compuesto de silicona para protecciones, proyectada para motores de vieja y nueva generación. Su especial dosificador, permite variar la cantidad de aislante conforme a la necesidad del usuario. Producto ideal para sellar partes en metal o cristal, como bloques de motores, mecanismos, depósitos de aceite, cubiertas de válvulas, bomba de agua, ruedas dentadas, protecciones del diferencial, alojamiento de la batería, faros, luces posteriores de freno, carcasa de protección. Producto de amplio uso en carrocerías, instalaciones industriales, sanitarias y de climatización. La pasta negra es utilizable como protección en todas las situaciones en que predomina el contacto con aceite de motor, refrigerante, glicol, etc.. Presenta además una buena resistencia a la gasolina, resultando por lo tanto, cualitativamente, superior respecto a los protectores de silicona convencionales. No corrode el aluminio, acero y metales en general. No contiene ningún efecto negativo sobre los componentes electrónicos y sonda lambda.



REFERENCIA	Color
500-1341	Negro

## Hermético de Juntas Azul


No endurece o solidifica, incluso a temperaturas elevadas  
Contacto metal-metal, formando una junta estructural fuerte  
Banda de temperatura de -50 a +250°C permanentemente y más de +300 en situaciones temporales  
Aporta todo el tiempo que se precise para alinear las piezas perfectamente  
Resistente al aire, a productos especiales para motores de émbolo y turbina, al agua, mezclas de glicol y agua, metanol y agua, al petróleo y aceites, lubricantes sintéticos, diéster, gasolina, keroseno y refrigerantes de fluorocarbono  
Puede emplearse en superficies que experimentan fluctuaciones repentinas de temperatura  
Su aplicación en caras verticales e inferiores no presenta ningún problema ya que no gotea  
El montaje de las piezas es fácil ya que no el producto no solidifica  
Cubre las irregularidades de la superficie



REFERENCIA	Color
500-1201-100	Azul

## Multijuntas Naranja

Anaeróbico que produce juntas estancas para bridas.  
Sustituye juntas sólidas produciendo una película flexible evitando el paso de gases, agua, gases liquidables del petróleo, hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas.  
Curado rápido. Color naranja.

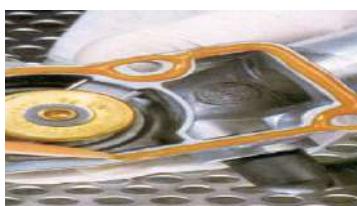

REFERENCIA	Capacidad
500-1483	50ml



Los adhesivos de cianocrilato unen metales, plásticos, goma, madera, piel, cerámica, corcho... de manera casi instantánea. Son fáciles de aplicar e incorporan en el tapón un pequeño alfiler para evitar la obstrucción del mismo.

Cianocrilato General  
5grs



REFERENCIA
500-1604

Cianocrilato General  
20grs



REFERENCIA
500-1601

Cianocrilato General  
NEW 20grs



REFERENCIA
500-1625

Cianocrilato General  
Brocha 5grs



REFERENCIA
500-1624

Cianocrilato Gel  
20grs



REFERENCIA
500-1603

Cianocrilato Gel  
20grs Tubo



REFERENCIA
500-1609

Cianocrilato Gel  
Negro 20grs



REFERENCIA
500-1619

Limiador Cianocrilatos  
20grs



REFERENCIA
500-1610



## Adhesivo de Contacto Brocha

Adhesivo de contacto de uso general.

Solución de resinas y caucho sintético en disolvente orgánico aplicable a la mayoría de la superficies.

- \* Pega apenas existe contacto.

- \* Los materiales porosos no lo absorben.

- \* Pega materiales diversos

- \* Buena resistencia al calor

Aplicaciones típicas:

Aislantes sónicos para vehículos, moquetas, plásticos y bordes interiores.

Laminados decorativos, juntas de caucho, revestimientos de corcho para cuartos de baño, zapatería, metales, piel, caucho, espuma de uretano, telas y plásticos (no poliestireno o PVC plastificado).



REFERENCIA	Capacidad
501-7726	250ml

## Spray Cola de Contacto

La cola de contacto es un producto ideal para el pegado de textiles, fieltro, espuma de poliuretano y plástico, piel artificial, madera, cartulinas, papel, reproducciones, alfombras y moquetas.

### MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie a pegar. Agítese bien el aerosol antes de su utilización. Pulverizar a unos 25cm del objeto.

#### 1. Pegado permanente:

Materiales porosos: aplicar abundantemente sobre una de las superficies y unir en húmedo.

Materiales no porosos: aplicar en las dos superficies y esperar unos 2 minutos antes de unir.

#### 2. Pegado provisional:

Aplicar una capa fina sobre el objeto a pegar. Dejar secar el adhesivo unos segundos, colocar la pieza y presionar. Los objetos se pueden separar con cuidado sin dañar las superficies de adhesión



REFERENCIA	Capacidad
500-575	400ml

## Spray Activador de Cianocrilatos

Es un producto para acelerar la velocidad de acción de los adhesivos ciano-crílicos. Puede ser aplicado antes o después del encolado. Producto exento de aminas, especialmente idóneo cuando se precisa una alta velocidad de adhesión. Este producto no está indicado para adhesivos a base de cloro o para productos altamente oxidantes. El Activador para adhesivos Ciano-acrílicos, es un producto mono componente, a base de polimerización de los adhesivos instantáneos. Puede ser utilizado tanto para la aplicación de pre-encolado como de post-encolado. Polimeriza el adhesivo sobrante en el exterior del borde del encolado.

### MODO DE EMPLEO

1. Aplicar el adhesivo y efectuar el encolado. Rociar el activador sobre la parte rápidamente después del encolado.

2. Aplicar el producto sobre la parte que deba ser encolada. Esperar que el producto se evapore, hasta que la superficie no esté completamente seca. Aplicar el adhesivo y efectuar el encolado.



REFERENCIA	Capacidad
500-1608	200ml



Fijadores anaeróbicos, pensados para que su curado se active por medio del contacto con una pieza metálica o apresto en ausencia de oxígeno. Tres son los tipos utilizados en la mayoría de las aplicaciones.



## Fijador Anaeróbico Baja Resistencia

Rodamientos  
Color amarillo.  
Media Resistencia,  
Media viscodidad.

REFERENCIA	Capacidad
500-1482	50ml



## Fijador Anaeróbico Media Resistencia

Media Resistencia  
Color azul.  
Media Resistencia,  
Media viscodidad.

REFERENCIA	Capacidad
500-1472	50ml



## Fijador Anaeróbico Alta Resistencia

Alta Resistencia  
Color verde.  
Alta Resistencia,  
Media viscodidad.

REFERENCIA	Capacidad
500-1462	50ml

## Fijador Tuberías Teflón Líquido

Aplicable a la mayoría de los accesorios de tubería y elementos roscados. Contiene PTFE configurando un instantáneo sellado resistente a presiones moderadas. Produce una película flexible de estanqueidad. Color marfil.



REFERENCIA	Capacidad
500-1463	50ml



## Kit Pegado Retrovisores Interior

Para unir elementos de metal y vidrio que requieren una rápida y sólida adhesión.  
El kit incluye separadamente activador y adhesivo de cianocrilato.

### MODO DE EMPLEO

- Marque la localización del retrovisor en el cristal.
- Limpie las superficies a unir.
- Aplique una película de activador en una de las superficies a unir, preferentemente en el metal.
- Espere unos segundos, aplique una pequeña cantidad de adhesivo en la superficie tratada, el producto se distribuirá cuando apriete la parte metálica sobre el cristal.
- Mantenga la presión al menos 30 segundos.



REFERENCIA	Capacidad
500-1607	10ml

## Adhesivo Bicomponente Retrovisores Interiores

Es un sistema exclusivo para la adhesión de los espejos interiores. Fácil de aplicar. Permanece transparente.

Adhesivo bicomponente espejos.

150 aplicaciones.

Endurece completamente a las 24 horas.



REFERENCIA	Capacidad
500-13300	2x15ml

## Soldadura Epoxi en Frio

Resina epóxida que trabaja como una soldadura en frío. Al mezclar sus dos componentes con la mano, el endurecedor y la resina epóxida, está lista para ser aplicada. En una o dos horas el producto está prácticamente curado.

\* Resina epóxida de dos componentes que se mezclan rápidamente con las manos. Basta con cortar la cantidad necesaria para la aplicación.

\* La presentación en stick (barra) es útil y fácil de usar. Su consistencia elimina goteos y favorece un uso sin suciedades y eliminando el uso de herramientas.

\* Una vez curada la masilla se puede lijar, taladrar, pintar y trabajar a máquina.



REFERENCIA	Capacidad
500-1702	175ml



## Spray Protector Polos Bateria Azul

El protector de bornes es un producto libre de ácidos a base de vaselina de alta calidad.  
 Contiene PH neutro.  
 Previene la dispersiones de electricidad y caídas de tensión eléctrica, aumentando considerablemente la vida de la batería.  
 Se puede aplicar en temperaturas de entre -50°C y 60°C  
 Extraordinaria estabilidad mecánica.  
 Es especialmente apto para el aislamiento y protege contra la humedad.  
 Repele el agua, no se seca ni se elimina con los lavados.  
 Resiste a aguas saladas, previene la corrosión de las abrazaderas, polos magnéticos y soportes de la batería.  
 Permite el contacto eléctrico en las abrazaderas oxidadas.  
 Resistente a ácidos y lejías ligeras.



REFERENCIA	Capacidad
500-1117	150ml

## Spray de Vaseline/Vaselina Filante

Producto protector y lubricante universal. Evita el desgaste y la adherencia.  
 Repele el agua. Resistente al agua, sal, ácidos débiles y alcalinos. PH neutro.

Modo de empleo.  
 Agitar antes de usar. Se obtiene una lubricación óptima tras la evaporación del disolvente.



REFERENCIA	Capacidad
500-571	400ml
500-571-1	1Kg

## Grasa de Silicona

Grasa de silicona de alta calidad con excelentes propiedades dieléctricas y lubrificantes. Aporta además un bajo coeficiente de fricción.

Es incolora y no tóxica.  
 Su bajo coeficiente de fricción hace de la grasa el lubricante ideal para elementos plásticos como por ejemplo las juntas tóricas montadas en tuberías de agua.

La grasa de silicona es utilizada como aislante en la industria electrónica. Se usa como capa aislante en sistemas de ignición o estaciones transformadoras.  
 La mezcla de fluidos de silicona con material inorgánico produce la grasa.  
 Tiene una excelente repelencia al agua, propiedades dieléctricas y lubrificantes además de ser no tóxica e incolora.  
 Pueden adherirse a un gran número de superficies asegurando un excelente sellado en multitud de aplicaciones como sistemas o equipos de vidrio o válvulas.



REFERENCIA	Capacidad
500-3202	1kg



## Aditivo Gasolina

Es un agente de limpieza eficaz de funcionamientos multiples que limpia y protege el sistema de carburante entero incluyendo los inyectores. Los depositos de la suciedad, goma y del barniz se quitan eficientemente. Aumenta la energia del motor con una limpieza efecaz y disminuye la emision de los gases de escape dañinos. Reduce el consumo de combustible y protege el sistema de carburante contra la corrosión. Convenient para todos los motores de gasolina con o sin turbo. Totalmente seguro para el convertidor catalítico. De aplicacion cada 10.000km y en caso de que de malfuncionamiento.



REFERENCIA	Capacidad
500-20101	400ml

## Aditivo Gasoil

Es un aditivo de funcionamientos multiples para limpiar eficaz y a fondo, y proteger por completo el sistema de carburante diesel. Contiene un promotor de la lubricidad para la lubricacion adicional. Este producto aumenta tambien el numero de cetano en 5 puntos, los resultados son la combustion optima y por lo tanto disminuyen la emision de los gases de escape dañinos y reducen la consumicion de combustible. Conviente para todos los motores diesel, tambien common-rail, con o sin turbo. De aplicacion cada 10.000km y en caso de que de malfuncionamiento.



REFERENCIA	Capacidad
500-20102	400ml

## Aditivo Anti-Humos

Es un tratamiento multifuncional basico sin alcohol que limpia los componentes de alimentación diesel, eliminando el agua y reduciendo la emisión de gases, contiene un mejorador de la lubricación del gasoil.

### Características:

- Limpia el sistema de alimentación de combustible (en especial inyectores).
- Reduce la emisiones de escape (HC & CO)
- REDUCE LA EMISIONES DE HUMO NEGRO
- Restaura la potencia perdida
- Ahorra combustible
- Elimina agua del depósito
- Potencia la lubricación del gasoil

Llenar el deposito de combustible antes de añadirlo.  
Un bote trata un mínimo de 35 litros y un máximo de 60 litros.



REFERENCIA	Capacidad
500-260	350ml



## Aditivo Anti-Humos Motor

Formulado para espesar la barrera protectora de aceite para ayudar a reducir el humo de escape y reducir el consumo de aceite de metal-a-metal

Quiet levantadores ruidosos, válvulas y pistones



REFERENCIA	Capacidad
500-2100	428ml

## Spray Extractor Inyectores

Spray descarbonizante especialmente formulado para remover las incrustaciones carbonosas cristalizadas y duras que generalmente se forman en los organos internos y externos de los motores.

Se utiliza para desmontar inyectores, para limpiar la turbina, la valvula EGR y el filtro contra partículas.



Modo de empleo:

- 1 No agitar.
- 2 Rociar una pequeña cantidad de liquido sobre el inyector y dejar actuar unos minutos.
- 3 Agitar el producto hasta que se mezclen los aditivos internos del producto
- 4 Ahora rociar el inyector con el producto en forma de gel para que penetre en el mismos y en unos segundos se puede el inyector quedara liberado y se puede realizar la operacion de extraccion sin ningun esfuerzo extra.

REFERENCIA	Capacidad
500-400	400ml

## Detector Fugas de Gas

Detecta y revela fugas de gas o de aire comprimido en tuberías, cilindros de gas y tanques presurizados.



REFERENCIA	Capacidad
500-5047	400ml



## Aditivo Cerámico Anti-Fricción

ADITIVO ANTIFRICCIÓN A BASE DE MICROPARTÍCULAS DE CERÁMICA

- Facilita el arranque, evitando el desgaste en este momento crítico.
- Reducción del desgaste causado por los aditivos de EP de los aceites minerales.
- Reduce el avance a saltos (Stick slip).
- Mejora notablemente el funcionamiento a en motor, cambio y transmisiones.
- Considerable ahorro de energía, a causa de la bajísima fricción, reduciendo de forma significativa la temperatura de funcionamiento del motor, cambio y transmisión.
- Disminuye el consumo de combustible y lubricante.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>.



REFERENCIA	Capacidad
500-10126	400ml

## Tratamiento Ultra-Coat Teflón

Es un aditivo de funcionamientos multiples para limpiar eficaz y a fondo, y proteger por completo el sistema de carburante diesel. Contiene un promotor de la lubricidad para la lubricacion adicional. Este producto aumenta tambien el numero de cetano en 5 puntos, los resultados son la combustion optima y por lo tanto disminuyen la emision de los gases de escape dañinos y reducen la consumicion de combustible. Conviente para todos los motores diesel, tambien common-rail, con o sin turbo. De aplicacion cada 10.000km y en caso de que de malfuncionamiento.



REFERENCIA	Capacidad
500-2000	445ml

## Limpiador Interno de Motor

Es un tratamiento multifuncional basico sin alcohol que limpia los componentes de alimentación diesel, eliminando el agua y reduciendo la emisión de gases, contiene un mejorador de la lubricación del gasoil.

Características:

Limpia el sistema de alimentación de combustible (en especial inyectores).

Reduce la emisiones de escape (HC & CO)

REDUCE LA EMISIONES DE HUMO NEGRO

Restaura la potencia perdida

Ahorra combustible

Elimina agua del depósito

Potencia la lubricación del gasoil

Llenar el deposito de combustible antes de añadirlo.

Un bote trata un mínimo de 35 litros y un máximo de 60 litros.



REFERENCIA	Capacidad
500-5019	443ml



## Limpiador de Radiador

Contiene agentes de limpieza que eliminan la suciedad, bien equilibrados como la desoxidación y descalcificación, moho y cal depositadas en el sistema de enfriamiento. Asegura un intercambio de calor óptimo que previene el recalentamiento del motor. No afecta al metal, plásticos, aluminio y a las partes de caucho. Convenient para los sistemas de enfriamiento con una capacidad de no mas de 12 litros.

Instrucciones: Seguir las direcciones de los fabricantes del vehículo para drenar el sistema de enfriamiento. Agitar el envase y agregar al sistema de refrigeración. Conectar la calefacción y mantener el motor en marcha durante 10 minutos, hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Parar el motor y drenar el radiador. Reponga con agua y anticongelante (seguir las direcciones del fabricante del vehículo). ¡No agregar agua fría a un sistema de enfriamiento caliente!



REFERENCIA	Capacidad
500-20412	400ml

## Sellador de Radiador

Es una suspensión a base de agua que consiste en fibras resinosas naturales, los estabilizadores y los añadidos anticorrosión. Recomendado para las fugas de los radiadores, calentadores, culata y los bloques de motor hasta 0,9mm, funciona rápidamente, permanentemente y confiablemente y no causan ninguna obstrucción. Misible con todos los tipos de líquidos de anticongelante y el refrigerante. No daña las mangueras, las juntas o los metales. Convenient para los sistemas de enfriamiento con una capacidad de no mas de 60 litros. Agregando este producto al sistema de refrigeración su efecto preventivo garantiza el sistema de trabajo sin problemas. Instrucciones para el uso: Sacudir bien el envase antes de su uso y agregar el contenido de la lata al sistema de enfriamiento. Con la calefacción en marcha y el motor en funcionamiento. Mantener el motor en marcha aproximadamente 10 minutos o conducir una distancia corta. Los sistemas de enfriamiento sucios se deben limpiar primero con limpiador de radiadores.



REFERENCIA	Capacidad
500-10452	355ml

## Sellador Radiador Truck

Es una suspensión a base de agua que consiste en fibras resinosas naturales, los estabilizadores y los añadidos anticorrosión. Recomendado para las fugas de los radiadores, calentadores, culata y los bloques de motor hasta 0,9mm, funciona rápidamente, permanentemente y confiablemente y no causan ninguna obstrucción. Misible con todos los tipos de líquidos de anticongelante y el refrigerante. No daña las mangueras, las juntas o los metales. Convenient para los sistemas de enfriamiento con una capacidad de no mas de 60 litros. Agregando este producto al sistema de refrigeración su efecto preventivo garantiza el sistema de trabajo sin problemas. Instrucciones para el uso: Sacudir bien el envase antes de su uso y agregar el contenido de la lata al sistema de enfriamiento. Con la calefacción en marcha y el motor en funcionamiento. Mantener el motor en marcha aproximadamente 10 minutos o conducir una distancia corta. Los sistemas de enfriamiento sucios se deben limpiar primero con limpiador de radiadores.



REFERENCIA	Capacidad
500-10411	500ml



## Sellador Fugas Aceite "Oil Stop"

Es una herramienta fluida muy eficaz, con tres caracteristicas importantes que en muchos casos previene reparaciones costosas del motor. La primera caracteristica evita las fugas de aceite a traves de los retenes de valvulas y de los retenes del carter o del bloque. La segunda caracteristica importante es la reducción del consumo de aceite a traves del piston y sus aros con la camisa del piston, aumentando la viscosidad del aceite en la temperatura de funcionamiento dando por resultado un coeficiente mas alto de la compresion del motor. Y tercera la eliminacion o reducción de la emision de humos azulados a traves del tubo de escape. Convenient para un maximo de 6 litros de aceite de motor. Agregar una lata en cada cambio de aceite en la temperatura de funcionamiento. Convenient para motores de gasolina, diesel y LPG.



REFERENCIA	Capacidad
500-10105	250ml

## Aditivo Transmisión y Tapafugas

Detiene las fugas.  
Acondiona los sellos  
Asegura engranajes suaves  
Compatible con todos los líquidos de transmisión  
Contiene agentes especiales anti espumantes  
Formulación para problemas de sellado en vehículos más antiguos y con más kilometraje.



REFERENCIA	Capacidad
500-10445	355ml

## Líquido Transmisiones Dexron II

Fluido para transmisiones automáticas (ATF).  
Norma Dexron II (GM)-Convertidores de par.  
Cajas de cambio automáticas.  
Direcciones asistidas.  
Para cajas de cambios de motos de montaña con embrague incorporado en baño de aceite.  
Cumple la norma 6137-M



REFERENCIA	Capacidad
500-53482	1 Litro



## Adhesivo Epoxi

Resina epoxida de dos componentes y secado rápido que produce una unión muy fuerte aplicable a la mayoría de los materiales como plástico, metal, madera, goma vidrio, cerámica...

- \* Adhesivo epóxido transparente.
- \* Claridad en las uniones donde el exceso de adhesivo necesita ser de apariencia neutral.
- \* Seca en 4 minutos.
- \* Resistente a numerosos disolventes, aceites, detergentes, y otras sustancias químicas.
- \* Se puede pintar.
- \* No es conductor.
- \* Apto para llenar cavidades.

REFERENCIA	Capacidad
500-1711	28ml



## Adhesivo Megabond

Adhesivo superpotente de dos componentes para aplicaciones donde los adhesivos convencionales no aportan la resistencia requerida. Dada su versatilidad es aplicable en todos los sectores industriales.

- Chapas de carrocería
- Parabrisas y ventanas
- Parachoques
- Radiadores
- Spoilers
- Retrovisores
- Chapas de puerta
- Reforzamiento e instalación de paneles de piso
- Tratamientos de superficie en caso de abolladuras, arañazos
- Chapas laterales y chapas de Techo.
- Luces trasera y faros
- Elementos de techo
- Capuchones
- Alojamientos para publicidad y carteles
- Tapacubos de plástico
- Escuadras de parachoques

REFERENCIA	Capacidad
500-1713	56ml



## Adhesivo Metal-Líquido con Epoxi

Es un excelente producto para el pegado estructural y duradero de diferentes materiales.

Están recomendados por su excelente adherencia, alta resistencia a la temperatura, resistencia a productos químicos, así como su fuerza mecánica.

Válido para piedra, metal, madera, cristal, hormigón, etc..



REFERENCIA	Capacidad
500-12510	28gr



## Reparador de Plásticos Universal

Adhesivo de acción rápida de dos componentes con base de poliuretano.  
Firmeza en 5 minutos y endurecimiento total en 24 horas.

El reparador de plásticos es ideal para reparar elementos de plástico fracturados tanto termoplásticos como duro plásticos. El producto no gotea y es resistente a la intemperie y al envejecimiento.

Para adherir y reparar de manera rápida plásticos, metálicos, acero, hierro y madera.



REFERENCIA	Capacidad
500-1504	50ml

## Reparador de Plásticos Universal

Producto estándar desarrollado para el pegado y reparación de plásticos, adaptándose a las necesidades de cada trabajo, variando los tiempos abiertos entre 30 segundos a 45 minutos para todos los pegados deseables y desde la aplicación manual a procesos automáticos, dependiendo si son pequeñas fijaciones o largas operaciones de pegado.

Secado extremadamente rápido

Tiempo abierto 60 segundos y seco al tacto 90 segundos.

Fácil de manejar, no descuelga, moldeable.

Pegado firme, permanentemente flexible.

Buena resistencia al envejecimiento y condiciones climatológicas.

Repintable en 30 minutos y curado total 2 horas.

Libre de disolventes y VOC.

Resistente al agua, aceites, petróleos, ácidos y alcalinos.

Buena resistencia al impacto.



**Super Rápido**

REFERENCIA	Capacidad
500-12200	50ml

## Adhesivo Bicomponente Epoxi

Es un producto para la reparación de todos los materiales sintéticos de una forma rápida, sencilla y con un acabado profesional.

Se puede lijar y pintar posteriormente con casi todos los sistemas modernos de pintura.



REFERENCIA	Capacidad
500-12500	2x200ml



## Super Adhesivo Q-Bond

Representa el último avance tecnológico en el pegado y reparación de prácticamente todo tipo de materiales. Consiste en un sistema de dos componentes - adhesivo y partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:

- Todo tipo de plásticos (excepto PE)
- Goma
- Fibra de carbono
- Materiales compósitos
- Fibra de vidrio
- Madera
- Etc...

Usar las partículas grises en:

- Todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable y cobre)
- Plásticos de color gris (excepto PE)
- Etc...



REFERENCIA

500-3023

Mini Kit



REFERENCIA

500-3024

Mini Profesional

Vehículos automóviles (plásticos, radiadores, parachoques, rejillas, faros, tableros, espejos retrovisores, molduras, etc. - y motor - tapas motor, bombas de agua, depósitos de combustible, etc.), motos, náutica, tuberías, aparatos y equipos eléctricos, artículos de menaje, equipos de oficina, bricolaje, herramientas, industria metalúrgica, maquinaria de todo tipo, moldes, equipos para piscinas, etc.

### MODO DE USO:

1. Para pegar goma elástica solo usar adhesivo.
2. Para llenado primero se usan las partículas de llenado y a continuación el adhesivo, así sucesivamente hasta cubrir el defecto. (Diferenciando el tipo de material, para poder elegir entre los grises o los negros).
3. Para pegado general, utilizar primero el adhesivo y a continuación las partículas de refuerzo según convenga.



## Anticongelante- Refrigerante


Se trata de un producto cuya base es el ETILENGLICOL, que juntamente con los correspondientes inhibidores de corrosión, añadido en las proporciones que se señalan en los envases, consigue evitar la congelación de los vehículos máquinas, calefacción, etc., tantos grados como se pretenda siguiendo las citadas instrucciones.

REFERENCIA	Porcentaje	Capacidad
500-2016	Puro	1 Litro
500-2016-10	10%	5 Litros
500-2016-30	30%	5 Litros
500-2016-50	50%	5 Litros



## Agua Destilada

Exenta de cales e impurezas, conserva mejor los circuitos de refrigeración, planchas, etc., ideal para baterías de vehículos.



REFERENCIA	Capacidad
500-2000	1 Litro
500-2000-5	5 Litros



## Líquido de Frenos Dot-4

Indicado para TODA CLASE DE VEHICULOS y conjuntos mecánicos que lleven sistema hidráulico de frenado. Turismos, camiones, etc. Alta calidad, especial para frenos de disco.

Punto de ebullición mínimo 260°C  
Normar: UNE 26-109-88, DOT-4, SAEJ1703,  
INTA 157113D, ISO 4925

REFERENCIA	Capacidad
500-2391	250ml
500-2392	500ml
500-2393	1 Litro
500-2394	5 Litros



## Masilla Ligera Soft

Es una masilla de poliéster multifuncional, especialmente desarrollada para la reparación de carrocerías, ya que puede ser utilizada sobre cualquier tipo de sustrato. Además de su buena adherencia, presenta un elevado poder de relleno, rápido secado y un excelente lijado.



REFERENCIA	Capacidad
500-735	1,6 Kg

## Masilla de Aluminio

Es una masilla de aluminio de dos componentes de gran elasticidad, con muy buena adherencia y de fácil lijado. Para la reparación de rellenos profundos alta densidad con partículas de aluminio, buena adhesión a piezas de aluminio y superficies galvanizadas.



REFERENCIA	Capacidad
500-709	2 Kg

## Masilla Fibra de Vidrio

Es una masilla de dos componentes cargada de fibras de vidrio, especialmente indicada para la reparación de partes oxidadas de la carrocería. Esta masilla contiene además de resinas de poliéster y fibra de vidrio, otros aditivos que facilitan el lijado. Masilla para cubrir imperfecciones en gran variedad de superficies incluido aluminio, acero, galvanizados y superficies de fibra de vidrio, fácil lijado.



REFERENCIA	Capacidad
500-709	1,8 kg



## Masilla para Plásticos

Masilla para pequeñas reparaciones e imperfecciones en partes de plástico fácil de lijado. Es una masilla de poliéster muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliéster, fibra de vidrio. Ideal para la reparación de pequeños defectos y rasguños en los parachoques.



REFERENCIA	Capacidad
500-748	800grs

## Masilla de Estaño

Es una masilla de estaño, con muy buena adherencia y muy apreciada tanto por los plateros como por los mecánicos, ya que es mecanizable. Está fabricada con cargas especiales de estaño que proporcionan un gran poder de relleno, duración, resistencia al calor y consistencia. Gran protección anticorrosiva y fácil lijado.



REFERENCIA	Capacidad
500-711	1,14 Kg

## Sellador a Brocha Gris Metal

Es una masilla para el sellado de juntas de carrocería para los profesionales. Fácil de aplicar hasta copiar la estructura original de fábrica. Permanece elástica y tiene una fuerza de adhesión perfecta.


Propiedades:

Fácil de aplicar

Se consigue la estructura original

Gran adherencia

Color gris metal.

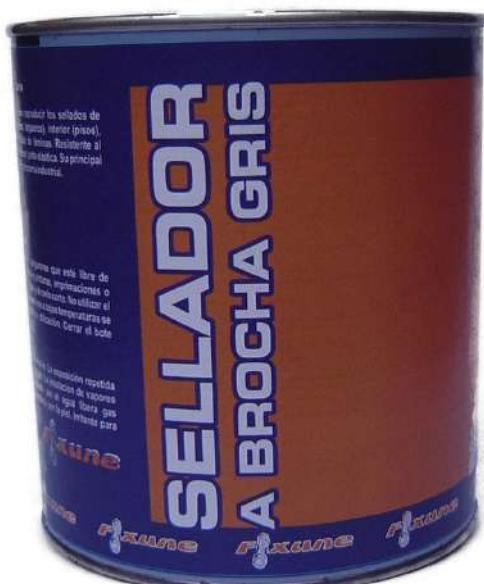

REFERENCIA	Capacidad
500-7010	1 Kg
230-500-3	Brocha



## Pegamento de Lunas Rápido

Es un adhesivo estructural monocomponente de excelentes prestaciones, especialmente desarrollado para la sustitución rápida de vidrios y parabrisas encolados.

### Propiedades:

- Perfecta adherencia
- Estable, el material no se descuelga
- Secado rápido
- Apropriado para todo tipo de vehículos
- Tiempo corto de espera: 1 hora con un airbag y 2 horas y media con doble airbag



REFERENCIA	Capacidad
500-826	310ml
500-1004	600ml



## MS Polímero de Lunas

Es un polímero MS monocomponente para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una óptima adherencia sin necesidad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cinchas de sustentación del parabrisas para que no decaiga en la parte inferior.

### Propiedades:

- Sin solventes, isocianatos o PVC.
- Excelentes propiedades de antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV
- Buena adherencia sin utilización de imprimaciones ni activadores.
- Permanente elástico entre -40°C y +120°C
- Puede ser aplicado a tan sólo 5°C sin necesidad de pre-calentamiento
- Neutro e inoloro.
- Compatible con la mayor parte de las pinturas y barnices.
- Puede ser pintado después de la formación de la película, sin influenciar la velocidad de curado.
- Curado rápido, vehículos con dos airbags pueden circular 1 hora después de la aplicación del parabrisas.
- Puede ser fácilmente limpiado antes de seco, incluso de las manos.

REFERENCIA	Capacidad
500-429	310ml



## Kit de Lunas Rápido

Composición:

- 1 Bote poliuretano de lunas rápido 310ml
- 1 Bote activador/imprimación 30ml
- 1 Toallita Limpiadora
- 1 Hisopo
- 1 Boquilla



REFERENCIA | 900-826

## Kit de Lunas Rápido Aligerado

Composición:

- 1 Bote poliuretano de lunas rápido 310ml
- 1 Bote activador/imprimación 10ml
- 1 Boquilla



REFERENCIA | 900-826



# Sellador de Poliuretano

Junta adhesiva de poliuretano monocomponente elástica, altamente adhesiva y polimerizable por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir elementos de la carrocería. Repintable y lijable.

Es un sellador poliuretánico monocomponente de alta tixotropía para juntas de chapa, baúles, asientos de motores, techos, guarda-barros, etc...

Características:

- Elasticidad duradera. No merma ni encoge.
- Se puede pintar con casi todos los sistemas modernos de pintura.
- No se agrieta.
- Tiene una perfecta adhesión en cualquier tipo de superficie.
- Resiste altas y bajas temperaturas.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-301	310ml	Blanco
500-307	310ml	Gris
500-301	310ml	Negro

# Sellador MS Polymero

Es un producto único de sellado y pegado. Es un polímero híbrido de última generación. No contiene disolventes, por lo que ni se agrieta ni merma. Tiene perfecta adherencia en numerosas superficies secas y húmedas. Características: No tiene disolventes, ni isocianatos. Excelente poder de adhesión en la mayoría de superficies. Se puede pintar a los 15 minutos, incluso blando. Se puede repintar con casi todos los sistemas modernos de pintura. Resistente a la temperatura: -40°C hasta +90°C. Suministrable en varios colores: Blanco, Negro y Transparente. Tiene aplicaciones en talleres, automóviles, motocicletas, camiones, caravanas, industria y náutica. Para el pegado de piezas metálicas, galvanizadas o aluminio, sin imprimación previa necesaria. Válido para juntas de las puertas, cualquier junta original, pegado de spoilers, entradas de agua. Pega y sella poliéster con acero, aluminio y madera, madera con madera, marmol, prácticamente cualquier material.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-320	310ml	Blanco
500-321	310ml	Transparente
500-329	310ml	Negro



## Sellador MS Pulverizable

Es un adhesivo de carrocería, que además de sellar, se puede pulverizar. Con este material se puede copiar el acabado original de las juntas pulverizadas de casi todas las marcas. También es válido para las juntas solapadas y selladas. Tiene elasticidad permanente, no se agrieta, y no contiene isocianatos.

Propiedades:

- Sin Isocianatos
- Muy fácil de aplicar
- Copia el acabado original de fábrica
- Se puede pintar aun estando blando después de 30 minutos
- Tiene elasticidad permanente, no se agrieta



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-301	310ml	Blanco

## Imprimacion + Activador Universal

Imprimacion universal promotora de adherencia para superficies de vidrio y serigrafía, cerámica y pintura.

Es un producto que facilita la adherencia, basado en alcoholes, que también ayudan a la limpieza.

Tiempo máximo de secado 2 minutos.

Gran estabilidad frente a los rayos UV



REFERENCIA	Capacidad
500-1012	10ml
500-856	30ml
500-836	125ml
500-861	250ml

## Removedor Universal de Adhesivos

Es un producto de última generación para eliminar la mayoría de los productos adhesivos. Removedor Universal ablanda los adhesivos y la mayoría de los productos de sellado, con el fin de eliminarlos más fácil y rápidamente.

Propiedades:

- Fácil de aplicar.
- Ideal para eliminar restos de adhesivos, selladores incluso chicles.
- Facilita el corte de cristales de automóviles sellados para su posterior sustitución
- Evapora rápidamente sin dejar restos.
- No daña ni la laca ni el caucho.



REFERENCIA	Capacidad
500-16200	500ml



## Spray Universal Negro

**MATE:** Combinacion de pigmentos y barniz mate. Indicados para acabados en automoción, soportes, taloneras, montantes, etc. De rápido secado.

**SATINADO:** Combinacion de pigmentos y barniz satinado que proporciona a la superficie un aspecto sedoso. Indicado para cualquier acabado en automoción, poliéster, madera. consiguiendo un resultado en el acabado de origen.

**BRILLO:** Combinacion de pigmentos y barnices. De rápido secado y alto brillo. Indicado para acabados en automoción, poliéster y madera.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-1133	400ml	MATE
500-1123	400ml	SATINADO
500-1124	400ml	BRILLO



## Spray Universal Negro Guía Lijado

Spray específico para el control del lijado de masillas y fondos. Muy útil para detectar poros y faltas en los distintos lijados.



REFERENCIA	Capacidad
500-1132	400ml

## Spray Especial Plásticos

Pintura en spray para partes plásticas. Para la renovación de parachoques, faldones laterales, spoilers y cualquier parte plástica del automóvil. Resiste la fricción de máquinas de lavado. Perfecta adherencia. Acabado semi-mate. Sobrepintable



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-18315	400ml	NEGRA
500-18300	400ml	GRIS



## Spray Imprimación Plásticos

Es un aparero de imprimacion que seca rapido con una proteccion anticorrosiva para la area del vehiculo. Es un spray para pequeñas zonas de reparacion y rectificados.

### MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie a tratar. Agitar antes de usar y hacer una prueba de vaporizacion. Vaporizar a una distancia de 20-30 cms en capas finas y de curso cruzado. Despues de usar invertir el bote y pulverizar la valvula vacia..



## Spray Primer HS

Es una capa base para piezas metálicas y sintéticas, con gran poder de recubrimiento. Tiene una estructura superficial cerrada y se puede pintar perfectamente.

### Propiedades:

Secado rápido

Se puede usar en piezas metáticas y sintéticas.

Ideal para rayas de lija.

Perfecta fluidez

Se puede pintar a los 10 minutos.

Estructura cerrada

Excelente para ser aplicada como fondo.



## Spray Aparejo Alto Espesor

Aparejo alto espesor para metal y plásticos.

Listo para utilizar en reparaciones rápidas de defectos de superficie en paneles pintados o capas enteras de paneles nuevos.

### Características:

Alto espesor, buenas propiedades de relleno.

Secado rápido

Fácil lijado

Compatible con todo tipo de pinturas.

Exento de cromatos.

Se puede aplicar sobre pintura totalmente seca, masilla de poliéster y fibra de vidrio.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-1105	500ml	GRIS OSCURO
500-17500	500ml	GRIS CLARO



## Spray Texturizado

El spray texturado para plásticos es especial para trabajos de reparación de parachoques, rodapiés y espejos exteriores. Adhesión directa sobre las partes plásticas del coche una vez limpias y lijadas. Resistente a temperaturas severas y a los rayos ultra-violetas.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-1160	400ml	Negro
500-1161	400ml	Gris

## Spray Pintura Aluminio Llantas

El Aluminio de Llantas es un spray de secado rápido con base de acrilato. Este producto está indicado para metal, plástico, cerámica, etc. Está indicado también para utilizar interna y externamente por su contenido en pigmentos. Cada bote de 400 ml. alcanza para 1-2 m<sup>2</sup>. Dependiendo del grosor se aconseja utilizar entre 2 y 3 capas. Elimina óxido, suciedad y polvo.



REFERENCIA	Capacidad
500-1121	400ml

## Spray Laca Brillo

Es un barniz transparente de acabado preparado para su uso en aerosol. Perfecto para usarse como capa final, dejando un acabado duradero, resistente a UV y ofrece un alto brillo.

Es capaz de ofrecer un grosor equiparable a las pistolas de pintura convencionales.

Propiedades:

Acabado profesional

Resistente a UV

Secado rápido



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-126027	400ml	Transparente



## Protector Antigravilla

Antigravilla de altos sólidos a base de caucho que protege contra la corrosión, e impactos, insonorizando y amortiguando vibraciones. Reproduce los sellados originales. Seca rápidamente. Resistencia al descuelgue en superficies verticales. Rápido secado. Lijable. Sobre pintable.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-200	1 Litro	Blanco
500-207	1 Litro	Gris
500-209	1 Litro	Negro



## Spray Antigravilla

Es un material diseñado para la protección contra impactos de piedras, sin PVC.

Es insonorizante y antioxidante. Se puede copiar el acabado original de fábrica perfectamente.

Buena adherencia sobre cualquier tipo de base.

Permanece flexible.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-217	500ml	Gris
500-219	500ml	Negro



## Cera de Cavidades

Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.



REFERENCIA	Capacidad
500-230	1 Litro



## Spray Cera de Cavidades

Spray compuesto de ceras y resinas de alta calidad específicas para la protección contra la corrosión de las cavidades de la carrocería. Sistema spray práctico para el tratamiento parcial de las cavidades del automóvil.

REFERENCIA	Capacidad
500-235	500ml



## Spray de Teflón

Es un producto de alto rendimiento, que forma una capa protectora resbaladiza e incolora, lubrica las partes expuestas a alas presiones, evita la congelación en la juntas de caucho y elimina los ruidos de frotamientos, los chirridos, previene las fugas de corriente superficiales causadas por la humedad y las vibraciones, no contiene siliconas y protege contra la corrosión.



REFERENCIA	Capacidad
500-564	400ml

## Spray de Cobre

Protege permanentemente uniones encapsulados contra la corrosión, facilita el deslizamiento de piezas móviles y expuestas a altas presiones y temperaturas extremas, de -30°C hasta +1100°C. Evita deformaciones y picaduras en los discos de freno. Libre de siliconas y de ácido.



REFERENCIA	Capacidad
500-561	400ml

## Spray Antigripante Aluminio

Es una grasa especial apropiada cuando las temperaturas y presiones elevadas pueden causar el bloqueo o la soldadura de las piezas. Permite disminuir la absorción de energía del instrumento lubricado. Ideal para extractores de moldes, columnas y articulaciones. Resistencia a temperaturas desde -15° hasta + 1000°.



REFERENCIA	Capacidad
500-5116	400ml



## Spray de Pintura Anticalórica

Es una pintura en spray a base de resina siliconada.

### PROPIEDADES

- Temperaturas hasta 800°C.
- Se consigue una película resistente y anticorrosiva con muchas propiedades.
- El spray anti-calórico puede usarse sobre metales como: hierro, acero, acero galvanizado blanco de hierro y de fundición, cobre, latón aluminio,etc.
- Gracias a su poder de imprimación, no es necesario aplicar diferentes capas.
- Consumo: 400ml para 1-2m<sup>2</sup>.

### APLICACIÓN

- Limpiar de grasa y suciedad la superficie a tratar.
- Agitar vigorosamente el envase durante 2 o 3 minutos.
- Vaporizar a una distancia de 30 cm.
- Dejar secar al aire durante aprox. 30 minutos.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-6100	400ml	Negra
500-6105	400ml	Gris Aluminio



## Spray Barniz Protector del Motor

Protege el motor contra la humedad y corrosión. Crea una capa protectora que repele la suciedad.

Especialmente adecuado para el mantenimiento de motores expuestos a clima marino.



REFERENCIA	Capacidad
500-1118	300ml

## Spray Antideslizante Correas

Efecto antideslizante, su gran poder de penetración elimina los molestos chirridos y permite el perfecto movimiento de las correas en goma, cuero, tejido y nylon. Alarga considerablemente la vida de las correas. Si la correa está levemente destensada, actúa tensando la misma.



REFERENCIA	Capacidad
500-5078	400ml



## Spray Limpia Contactos Residuo 0

Es un disolvente limpiador de precisión de alta pureza. Basado en disolventes nafténicos (de secado rápido) sin cloro, alcohol, o glicol éter.

Mejora el funcionamiento y la confianza de equipos eléctricos/electrónicos mediante la limpieza de contactos y componentes rápida y efectivamente. Previene fallos y malfuncionamiento de contactos disolviendo y arrastrando contaminantes, que pueden humedecerse y oxidar dichos contactos.

### 2. CARACTERÍSTICAS

- Rápida acción de limpieza removiendo los restos de flux, aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes.
- No destruye el ozono (ODP = 0,00).
- La aplicación periódica prolonga la vida de los equipos.
- No conductor, no corrosivo.
- Evapora completamente, no deja residuo.
- Seguro para todas las superficies metálicas, y la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos. Probar en plásticos sensibles, adhesivos de montaje o zonas bajo presión.
- Válvula de 360°C en aerosol.
- Propelente CO<sub>2</sub>, contenido neto de producto 97%.

### APLICACIONES

Ideal para ser aplicado donde pueden ser usados disolventes de bajo punto de inflamación:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Sistemas de alarma y de señales.              | • Relés.           |
| • Circuitos impresos.                           | • Conectores.      |
| • Generadores.                                  | • Contactos.       |
| • Equipos de laboratorio y equipos de análisis. | • Interruptores.   |
| • Enchufes y clavijas.                          | • Terminales.      |
| • Ensamblajes electromecánicos.                 | • Corta circuitos. |
| • Controles de motores                          | • Sensores.        |

REFERENCIA	Capacidad
500-569	400ml



## Spray Desengrasante de Motores

Limiador/Desengrasante de superficie de motores enérgico. Quita alquitrán.

Es una mezcla de disolventes y emulsionantes de gran fortaleza para la eliminación de alquitrán, aceite y grasa de todo tipo de motores. El motor, una vez limpio, funciona de forma más eficaz y sin calentarse. Es de fácil aplicación utilizando el pulverizador tipo pistola, solamente es necesario pulverizar en la superficie del motor, posteriormente enjuagarlo y recoger los restos del enjuague para darle el tratamiento adecuado.

### 2. CARACTERÍSTICAS

- Limpia y desengrasa todo tipo de motores.
- Las sustancias emulsionantes que componen este producto hacen posible que se elimine fácilmente con agua. Si fuera necesario, recoger los residuos de la aplicación para darle el tratamiento adecuado según la regulación local de tratamiento de residuos.
- Fácil de usar con el pulverizador tipo pistola.
- Ahorra tiempo por su formulación de rápida acción.
- No deja olores indeseables en el compartimento del motor.
- Libre de sustancias causticas.
- Seguro de usar debido a su elevado punto de inflamación (> 70°C), incluso con el motor en templada.
- El aerosol está provisto de una válvula tipo pistola y de 360° (rociá en posición invertida) para una fácil aplicación del producto.



REFERENCIA	Capacidad
500-1239	500ml



## Spray de Zinc 98%

Es un producto de color gris mate, indicado para metales con base de zinc puro. Debido a su alto contenido en zinc (98%) rellena y perdura durante largo tiempo, incluso sometido a elevadas temperaturas. Su utilización esta especialmente indicada para las partes que no pueden ser repintadas, como por ejemplo, tubos de escape, soldaduras, partes galvanizadas y partes internas de la carrocería, protegiéndolas contra la corrosión. Corresponde a la Norma DIN 50976

### MODO DE EMPLEO

Eliminar de la superficie a tratar el polvo, óxido, etc... Limpiarla y dejar secar. No quitar las separaciones en las superficies pintadas. Utilizar el bote a temperatura ambiente. Agitar fuertemente durante 2 o 3 minutos antes de usar. Aplicar repetidamente a una distancia de 30cm en mano cruzada. Despues de usarlo volcar el bote y vaciar la valvula hasta que salga solo gas.



REFERENCIA	Capacidad
500-1107	400ml

## Spray Zinc Claro

Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos; un agente protector para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

Áreas de aplicación: Ferretería e industria, Automoción, Hidráulica y aire acondicionado

### Características

Apariencia: gris claro

Olor: Característico

Punto de inflamación:< 0 °C

Densidad relativa: 0,95 g/ml

Solubilidad en agua: Ninguna

Solubilidad en los lípidos: soluble

Metales pesados: no contiene



REFERENCIA	Capacidad
501-485	400ml



## Spray de Silicona

Debido a su gran efecto penetrante, el spray de silicona es un lubricante ideal y conservante para todas las partes rodantes de cadenas, cables, palancas de freno, pedales, etc. Como resultado de su especial composición, todas las partes tratadas con el spray de silicona repelen el agua, polvo y arena por lo que estas suciedades no se acumulan en las partes tratadas. El spray de silicona no ataca ni a gomas ni a plásticos por lo que el tanque de carburante, guardabarros, bloqueo del motor, etc. pueden ser pulverizadas con este producto. Como el spray de silicona es repelente al agua puede ser usado para proteger el encendido, cableado, tapa del delco, etc. El aceite de silicona usado en este spray está a la altura de las regulaciones N.F. y F.D.A. y puede ser aplicado en la industria de tratamiento alimentario. El producto iguala también las regulaciones de la U.S.P. de los E.E.U.U. El aceite de silicona es incoloro, inodoro y no tóxico.

REFERENCIA	Capacidad
500-562	400ml



## Spray Lubricante Seco Anti-Roce

Lubricante transparente que se presta a diversas aplicaciones. No posee solo cualidades lubricantes, siendo un óptimo producto hidrorrepelente e anticorrosivo. Estudiado expresamente para lubricar la parte a tratar sin untarla. Lubrica y ablanda guarniciones. Elimina chirridos de plástico. Lubrica cerraduras, guías de ventanas, facilita el desplazamiento del cinturón de seguridad, etc.. Impermeabiliza todo tipo de tejidos.

Pulverizar el producto sobre la parte a tratar.

REFERENCIA	Capacidad
500-18210	400ml



## Spray Protector Plástico Pelable

Especial para la protección temporal de superficies, de fácil eliminación. Puede ser utilizado en diversos materiales tales como metal, plástico, madera etc. En particular, sirve para proteger de los agentes atmosféricos, la suciedad de la intemperie, etc. Seco después de unos 20-30 minutos.

Áreas de aplicación: Automoción, Ferretería e industria, Oficina, Parafarmacéutico

REFERENCIA	Capacidad
500-5134	400ml



## Pasta Lavamanos

Pasta lavamanos compuesta de lavanda para uso general, permite obtener la limpieza perfecta de las manos. Limpia y deshace la suciedad mas obstinada de modo rápido, sin agrietarse ni adherirse a la piel. Contiene sustancias hidratantes y balsámicas.



**232-409-515**  
Dosificador Lavamanos

REFERENCIA	Capacidad
<b>500-140</b>	4kg
<b>500-125</b>	25Kg



## Gel Lavamanos

Gel lavamanos olor de naranja para uso general. Permite obtener una limpieza perfecta de las manos, quita y disuelve la suciedad en modo rápido sin agrietar ni endurecer la piel, contiene substancias hidratantes y emolientes.

Añadir la cantidad necesaria dependiendo de la suciedad siempre con las manos secas, frotar, enjuagar y secar, si es necesario repetir la operación.



**232-409-160**  
Dosificador Gel Lavamanos

REFERENCIA	Capacidad
<b>500-160</b>	3Kg



## Guante Invisible

Especial para la protección temporal de superficies, de fácil eliminación Puede ser utilizado en diversos materiales tales como metal, plástico, madera etc. En particular, sirve para proteger de los agentes atmosféricos, la suciedad de la intemperie, etc. Seco después de unos 20-30 minutos.

Areas de aplicación: Automoción,Ferretería e industria,Oficina,Parafarmacéutico

REFERENCIA	Capacidad
<b>500-162</b>	150ml



## Espuma Poliuretano Canula

Espuma de poliuretano monocomponente con aplicación canula en cualquier posición 360°. Especialmente indicada para zonas de baja temperatura ya que permite ser aplicada a -10°C.  
Reutilizable antes de 25 días.  
Caducidad hasta 15 meses  
Almacenaje en cualquier posición.



REFERENCIA	Capacidad
500-330	750ml

## Espuma Poliuretano Pistola

Espuma de poliuretano para aplicación con pistola. Relleno y sellado de huecos y cavidades de tubos, anclaje de marcos de puertas y ventanas, fijación de paneles aislantes y decorativos, tejas, etc...  
Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, piedra, PVC rígido, etc...  
Almacenar siempre en posición vertical.



REFERENCIA	Capacidad
500-331	750ml

## Limpiador Espuma Poliuretano

Disolvente limpiador para la eliminación de la espuma no endurecida y para la limpieza de las pistolas aplicadoras. Disuelve grasas, aceites, ceras, etc...



REFERENCIA	Capacidad
500-332	500ml

