TCOM2: Clase 1

Sistema de Comunicación:

Analógico:

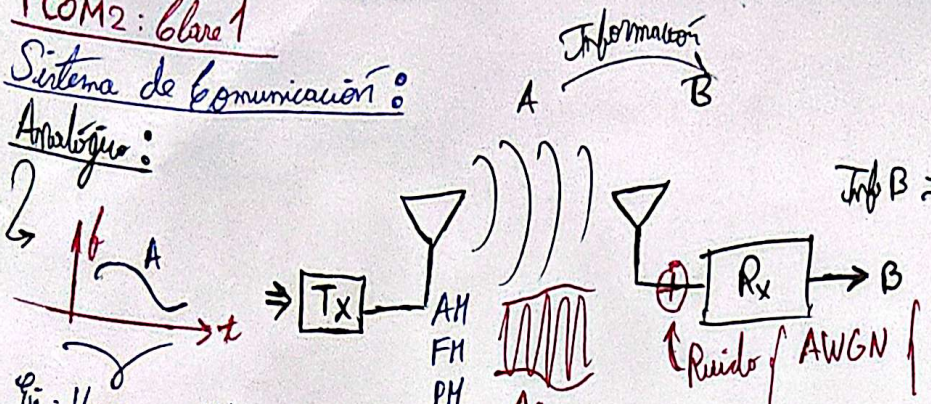

Ej: Voz Humana, Video,

$Rf(t) + n_0(t) \Rightarrow SNR_0$

No se puede remover $n(t)$,

⇒ Por motivos de simplicidad lo tomaremos únicamente al ruido en la entrada.

⇒: Las modulaciones en frecuencia son muy robustas frente al ruido que las de amplitud.

Digital: Transmisión a señal digital (Discreta):

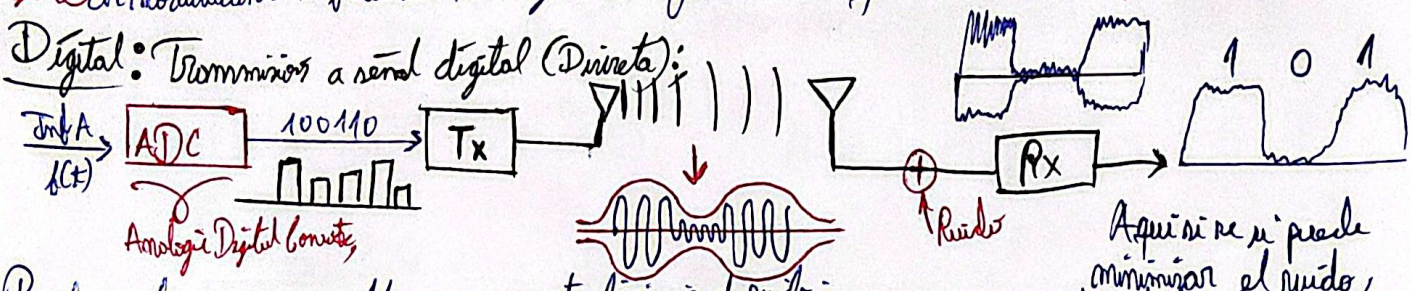

Aquí si se si puede minimizar el ruido, teniendo más limpio la señal digital,

Para lograr esto agregamos un bloque que permite disminuir el ruido:

En Rx:

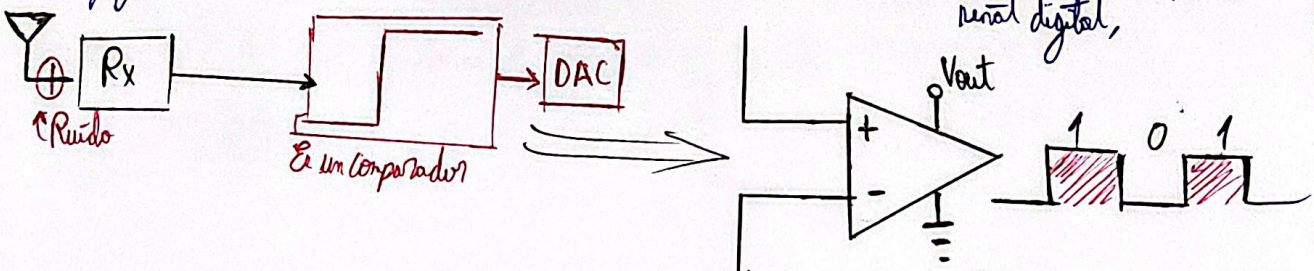

La transmisión digital tiene un pequeño retraso comparado con la analógica debido a que a parte de la conversión en el ADC se agregan bits de seguridad y otros procesos.

Bloque del ADC:

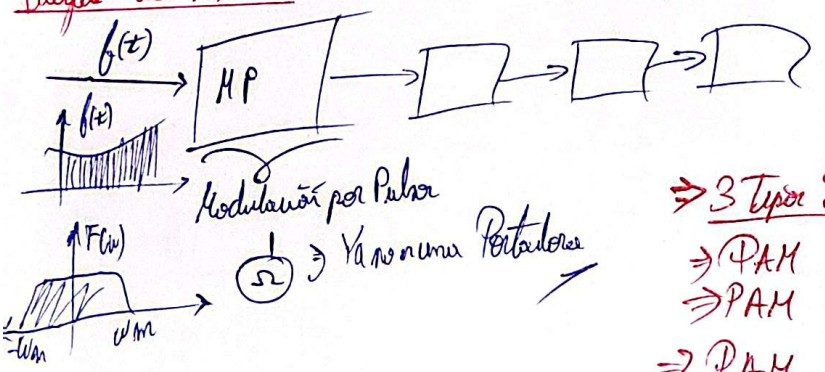

$f_M(t) = f(t) \cdot f_p(t)$

$f_p(t) \Rightarrow$ Tren de Pulsos

⇒ 3 Tipos:

- ⇒ PAM Ideal
- ⇒ PAM Natural
- ⇒ PAM Pico Plano (más usado)

Escaneado con CamScanner